
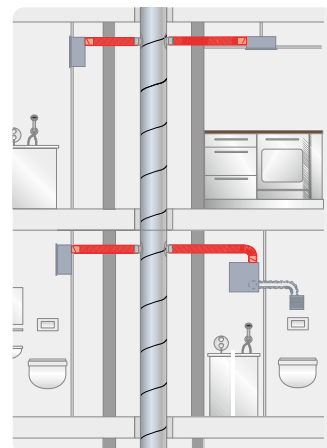
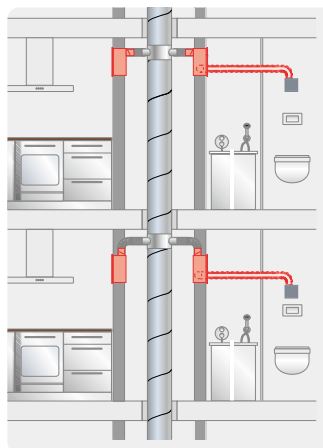



# Die perfekte Gehäuse-Lösung für jede Anforderung.

Abgestimmt auf den Installationsort und die brandschutztechnische Anforderung steht immer die perfekt passende Gehäuse-Lösung parat. Bestimmen Sie anhand der Abbildungen die zutreffende Einbausituation und wählen Sie das entsprechende Gehäuse in der Schnellübersicht. Alle relevanten Details zu den Gehäusen finden Sie auf den Folgeseiten.

- A** Im K90 Schacht
- B** Außerhalb K90 Schacht
- C** Auf K90 Schacht
- D** Mit Deckenschott
- E** Ohne Brandschutz



## **A** Im K90 Schacht

Stahlflex- bzw. Stahlrohr nur an Zweitraumanschluss.

## **B** Außerhalb K90 Schacht

Stahlflex- bzw. Stahlrohr an Hauptleitung.

### Schnellauswahl

| Montage, Ausblas                                                          | Type                                  | Best.-Nr.      | Type                                              | Best.-Nr.               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Einraum-Lüftung von Bad oder WC beziehungsweise von Wohnungsküchen</b> |                                       |                |                                                   |                         |  |
| Unterputz, Ausblas seitlich                                               | ELS-GUB                               | 08112          | ELS-GUBA                                          | 08114                   |  |
| Unterputz, Ausblas rückseitig                                             | ELS-GUBR                              | 08113          | ELS-GUBA<br>+ Zubehör ELS-ARS                     | 08114<br>08185          |  |
| Aufputz, Ausblas rückseitig                                               |                                       |                | ELS-GAPB                                          | 08128                   |  |
| Aufputz, Ausblas seitlich                                                 |                                       |                | ELS-GUBA<br>+ Zubehör ELS-APASA                   | 08114<br>07328          |  |
| <b>Zweiraum-Lüftung von Bad und WC</b>                                    |                                       |                |                                                   |                         |  |
| Unterputz, Ausblas seitlich                                               | ELS-GUBZL links<br>ELS-GUBZR rechts   | 08115<br>08117 | ELS-GUBA<br>ELS-ZS                                | 08114<br>08186          |  |
| Unterputz, Ausblas rückseitig                                             | ELS-GUBRZL links<br>ELS-GUBRZR rechts | 08116<br>08118 | ELS-GUBA<br>+ Zubehör ELS-ARS<br>+ Zubehör ELS-ZS | 08114<br>08185<br>08186 |  |






## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**






## ■ Hinweise zum Brandschutz im Geschossbau

Bei Planung und Ausführung von Lüftungsanlagen ist den landesrechtlichen Brandschutzanforderungen zu entsprechen.

In der Regel unterliegen Gebäude mit mehr als zwei Vollgeschossen derartigen Anforderungen.

Zur Verhinderung von Brandübertragung in andere Brandabschnitte stehen entsprechend den baulichen Gegebenheiten für den Einbau von Einrohr-Lüftungssystemen die dargestellten Lösungen zur Auswahl.

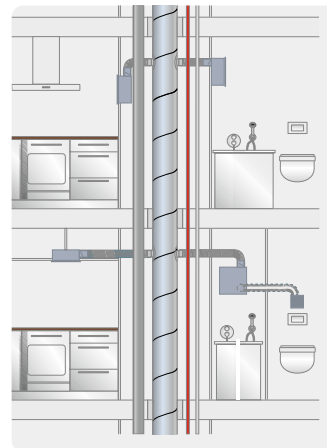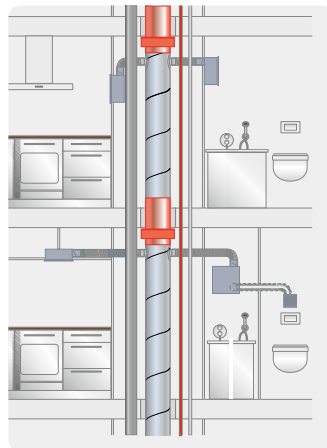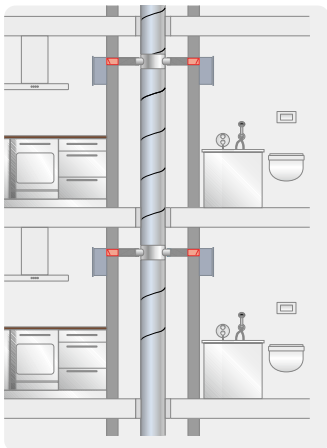

## C Auf K90 Schacht


## D Mit Deckenschott

## E Ohne Brandschutz

Für bis zu 2 Vollgeschosse.

| Type     | Best.-Nr. | Type                                            | Best.-Nr.               | Type                                            | Best.-Nr.               | Montage, Ausblas              |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|          |           | ELS-GU                                          | 08111                   | ELS-GU                                          | 08111                   | Unterputz, Ausblas seitlich   |
|          |           | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-ARS                     | 08111<br>08185          | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-ARS                     | 08111<br>08185          | Unterputz, Ausblas rückseitig |
| ELS-GAPB | 08128     | ELS-GAP                                         | 08127                   | ELS-GAP                                         | 08127                   | Aufputz, Ausblas rückseitig   |
|          |           | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-APASA                   | 08111<br>07328          | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-APASA                   | 08111<br>07328          | Aufputz, Ausblas seitlich     |
|          |           | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-ZS                      | 08111<br>08186          | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-ZS                      | 08111<br>08186          | Unterputz, Ausblas seitlich   |
|          |           | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-ARS<br>+ Zubehör ELS-ZS | 08111<br>08185<br>08186 | ELS-GU<br>+ Zubehör ELS-ARS<br>+ Zubehör ELS-ZS | 08111<br>08185<br>08186 | Unterputz, Ausblas rückseitig |

**A Unterputz-Installationen in Wand, Decke und im feuerwiderstandsfähigen Schacht (F90) oder L90-Lüftungsleitungen.**





Anschluss von bis zu 3 Gehäusen pro Etage auf über 20 Vollgeschossen möglich. Der Zweitraumanschluss ist mit Stahlflexrohr-Anbindung zu realisieren.




- Unterputz-Gehäuse mit Brandschutz-Ummantelung K90
- Metall-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Rückschlagklappe und Absperrung bei Schmelzlotauslösung

- Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar
- Wieder einsetzbarer Klapp-Putzdeckel
- Anschluss DN 80 mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-51.1-193


■ Einraum-Lüftung von Bad oder WC beziehungsweise von Wohnungsküchen

|                                                                                    |                                                                                    |  |             |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------|
|   |   |  | <b>Type</b> | <b>ELS-GUB</b>                                 |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Bestell-Nr. | 08112                                          |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Montage     | Unterputz                                      |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Ausblas     | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar |
|  |  |  | <b>Type</b> | <b>ELS-GUBR</b>                                |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Bestell-Nr. | 08113                                          |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Montage     | Unterputz                                      |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Ausblas     | rückseitig, beliebig um 90° drehbar            |

■ Zweiraum-Lüftung von Bad und WC


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |  | <table><tr><td>Type</td><td>ELS-GUBZL</td></tr><tr><td>Bestell-Nr.</td><td>08115</td></tr><tr><td>Montage</td><td>Unterputz</td></tr><tr><td>Ausblas</td><td>seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar</td></tr><tr><td>Zweitraumanschluss</td><td>links</td></tr></table>  | Type | ELS-GUBZL  | Bestell-Nr. | 08115 | Montage | Unterputz | Ausblas | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar | Zweitraumanschluss | links  |
| Type                                                                                | ELS-GUBZL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Bestell-Nr.                                                                         | 08115                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Montage                                                                             | Unterputz                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Ausblas                                                                             | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Zweitraumanschluss                                                                  | links                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
|  |  | <table><tr><td>Type</td><td>ELS-GUBZR</td></tr><tr><td>Bestell-Nr.</td><td>08117</td></tr><tr><td>Montage</td><td>Unterputz</td></tr><tr><td>Ausblas</td><td>seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar</td></tr><tr><td>Zweitraumanschluss</td><td>rechts</td></tr></table> | Type | ELS-GUBZR  | Bestell-Nr. | 08117 | Montage | Unterputz | Ausblas | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar | Zweitraumanschluss | rechts |
| Type                                                                                | ELS-GUBZR                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Bestell-Nr.                                                                         | 08117                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Montage                                                                             | Unterputz                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Ausblas                                                                             | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Zweitraumanschluss                                                                  | rechts                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
|  |  | <table><tr><td>Type</td><td>ELS-GUBRZL</td></tr><tr><td>Bestell-Nr.</td><td>08116</td></tr><tr><td>Montage</td><td>Unterputz</td></tr><tr><td>Ausblas</td><td>rückseitig, beliebig um 90° drehbar</td></tr><tr><td>Zweitraumanschluss</td><td>links</td></tr></table>            | Type | ELS-GUBRZL | Bestell-Nr. | 08116 | Montage | Unterputz | Ausblas | rückseitig, beliebig um 90° drehbar            | Zweitraumanschluss | links  |
| Type                                                                                | ELS-GUBRZL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Bestell-Nr.                                                                         | 08116                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Montage                                                                             | Unterputz                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Ausblas                                                                             | rückseitig, beliebig um 90° drehbar                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |
| Zweitraumanschluss                                                                  | links                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |       |         |           |         |                                                |                    |        |

## ■ Zweiraum-Lüftung von Bad oder WC



| Type              | ELS-GUBRZR                          |
|-------------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr.       | 08118                               |
| Montage           | Unterputz                           |
| Ausblas           | rückseitig, beliebig um 90° drehbar |
| Zweiraumanschluss | rechts                              |

## B Unterputz- bzw. Aufputz-Installationen in Wand oder Decke außerhalb von feuerwiderstandsfähigen Schächten (F90) oder L90-Lüftungsleitungen.





Anschluss von bis zu 3 Gehäusen pro Etage auf über 20 Geschossen möglich. Stahlflexrohr-Anbindung an Hauptleitung.

- Kunststoff-Gehäuse mit Brandschutz-Absperrelement K90
- Metall-Ausblasstutzen mit selbst-tätiger Rückschlagklappe und Absperrung bei Schmelzlotauslösung
- Aus Kunststoff (weiß), in Brandklasse B 2


- Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar
- Anschluss DN 80 mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-51.1-193

## ■ Einraum-Lüftung von Bad oder WC bzw. von Wohnküchen

Mittels Zubehör-Set auch für Zweiraumlüftung von Bad und WC\*




| Type                                        | ELS-GUBA                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.                                 | 08114                                                                  |
| Montage                                     | Unterputz                                                              |
| Ausblas                                     | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar                         |
| Ausblas optional                            | rückseitig, beliebig um 90° drehbar mittels ELS-ARS, Bestell-Nr. 08185 |
| *Zweiraumlüftung optional links oder rechts | mittels ELS-ZS, Bestell-Nr. 08186                                      |




| Type        | ELS-APASA (+ ELS-GUBA)**                       |
|-------------|------------------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 07328                                          |
| Montage     | Aufputz                                        |
| Ausblas     | seitlich, nach oben, links oder rechts drehbar |

\*\*ELS-GUBA (Best.-Nr. 08114) ist nicht im Lieferumfang inbegriffen.





ELS-Aufputzgerät



| Type        | ELS-GAPB                            |
|-------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 08128                               |
| Montage     | Aufputz                             |
| Ausblas     | rückseitig, beliebig um 90° drehbar |

- Aufputz-Gehäuse mit Brandschutz-Absperrelement K90
- Metall-Ausblasstutzen mit selbst-tätiger Rückschlagklappe und Abspernung bei Schmelzlotauslösung
- Mit Steckverbindung für elektrischen Anschluss

- Aus Kunststoff (weiß), in Brandklasse B 2
- Anschluss-Ø Luftaustritt DN 80 mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-51.1-193



ELS-Aufputzgerät



| Type        | ELS-GAPB                            |
|-------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 08128                               |
| Montage     | Aufputz                             |
| Ausblas     | rückseitig, beliebig um 90° drehbar |
|             |                                     |

A technical cross-section diagram of a vertical ventilation system. A central vertical duct with a spiral internal structure runs through the center. Two red fans are mounted on the duct at different levels. To the left, the duct is connected to kitchen exhaust hoods and a range hood. To the right, it connects to bathroom and kitchen exhaust fans. The diagram illustrates how the system draws air from various rooms and expels it vertically through the roof.

■ Einsetzbare Gehäuse: Universalgehäuse ohne Brandschutz ELS-GU für Unterputz- bzw. ELS-GAP oder ELS-APASA in Verbindung mit ELS-GU für Aufputz-Montage


- Gehäuse ohne Brandschutz, mit luftdichter Rückschlagklappe
- Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar
- Aus Kunststoff (weiß), in Brandklasse B 2
- Anschluss DN 80 mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-51.1-193

Mittels Zubehör-Set auch für Zweiraumlüftung von Bad und WC\*



| <b>Type</b>                                    | <b>ELS-GU</b>                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.                                    | 08111                                                                     |
| Montage                                        | Unterputz                                                                 |
| Ausblas                                        | seitlich, nach oben,<br>links oder rechts                                 |
| Ausblas<br>optional                            | rückseitig, beliebig um<br>90° drehbar mittels<br>ELS-ARS Best.-Nr. 08185 |
| *Zweiraumlüftung<br>optional links oder rechts | mittels ELS-ZS,<br>Bestell-Nr. 08186                                      |
| <b>Type</b>                                    | <b>ELS-APASA (+ ELS-GU)**</b>                                             |
| Bestell-Nr.                                    | 07328                                                                     |
| Montage                                        | Aufputz                                                                   |
| Ausblas                                        | seitlich, nach oben,<br>links oder rechts drehbar                         |

\*\*ELS-GU (Best.-Nr. 08111) ist nicht im Lieferumfang inbegriffen.







## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**


## ■ Aufputz. Einraum-Lüftung von Bad oder WC bzw. von Wohnungsküchen



ELS-Aufputzgerät

| Type        | ELS-GAP                             |
|-------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 08127                               |
| Montage     | Aufputz                             |
| Ausblas     | rückseitig, beliebig um 90° drehbar |

## E Unterputz- bzw. Aufputz-Installationen in Wand, Decke oder im Installations-schacht ohne Brandschutz.





Anschluss von bis zu 3 Ge-  
häusen pro Etage möglich.  
Für Anschluss an gemeinsame  
Hauptleitung von bis zu zwei  
Vollgeschossen.

- Einsetzbare Gehäuse: Universalge-  
häuse ohne Brandschutz ELS-GU  
für Unterputz- bzw. ELS-GAP oder  
ELS-APASA in Verbindung mit ELS-  
GU für Aufputz-Montage.



- Gehäuse ohne Brandschutz, mit  
luftdichter Rückschlagklappe.
- Steckverbindung für elektrischen  
Anschluss herausnehmbar.
- Aus Kunststoff (weiß), in Brand-  
klasse B 2.
- Anschluss DN 80 mm.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zu-  
lassung, Z-51.1-193

## ■ Unterputz. Einraum-Lüftung von Bad oder WC bzw. von Wohnungsküchen Mittels Zubehör-Set auch für Zweiraumlüftung von Bad und WC\*



| Type                                           | ELS-GU                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.                                    | 08111                                                                        |
| Montage                                        | Unterputz                                                                    |
| Ausblas                                        | seitlich, nach oben,<br>links oder rechts                                    |
| Ausblas<br>optional                            | rückseitig, beliebig um<br>90° drehbar mittels<br>ELS-ARS, Bestell-Nr. 08185 |
| *Zweiraumlüftung<br>optional links oder rechts | mittels ELS-ZS,<br>Bestell-Nr. 08186                                         |

## ■ Aufputz. Einraum-Lüftung von Bad oder WC bzw. von Wohnungsküchen



ELS-Aufputzgerät

| Type        | ELS-GAP                             |
|-------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 08127                               |
| Montage     | Aufputz                             |
| Ausblas     | rückseitig, beliebig um 90° drehbar |

| Type        | ELS-APASA (+ ELS-GU)**                            |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 07328                                             |
| Montage     | Aufputz                                           |
| Ausblas     | seitlich, nach oben,<br>links oder rechts drehbar |

\*\*ELS-GU (Best.-Nr. 08111) ist nicht  
im Lieferumfang begriffen.

## ■ ultraSilence® ELS-Innenfassade Im Lieferset bei Ventilator-Einsatz enthalten.

