


DLV



Maße DLV

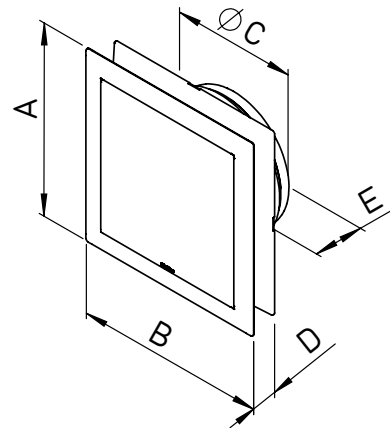

Maße in mm siehe Tabelle

■ Einsatz

Für Zu- und Abluftbetrieb in allen Räumen ohne besondere Brandschutz-Anforderungen. Ideal für Deckenmontage.

■ Vorteile

- ☐ Formschönes quadratisches Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit verdecktem Luft-Ein- bzw. -Austrittsbereich.
- ☐ Exakte Luftmengeneinstellung durch Drehen der formschönen Frontblende in 90° Schritten, mit Einstellmarkierungen zum Abgleich der Lüftungsanlage.
- ☐ Integrierter Filter ohne Werkzeug und ohne Risiko der Einstellungsänderung wechselbar.
- ☐ Gewählte Luftmengeneinstellung verriegelbar.
- ☐ Mindestluftmenge auch bei völlig geschlossener Luftmengeneinstellung sichergestellt. Vollständiges Verschließen nur durch irreversibles Entfernen des Mindestluftmengen-Anschlages.
- ☐ Frontblende ohne Werkzeug abnehmbar, mit Einstellmechanik und Filterhalter zur einfachen Reinigung der luftbeaufschlagten Ventiltile.
- ☐ Dichtring am Rohrstutzen für exakte Positionierung und Abdichtung in der Rohrleitung.
- ☐ Befestigungsbohrungen im Gehäuseunterteil zur sicheren Fixierung an der Decke.

■ Ausführung

Gehäusekonstruktion aus weißem, schlagfestem Kunststoff. Formschöne quadratische Optik mit geschlossener Frontblende.

■ Lieferweise

Ventil einzeln im Polybeutel verpackt, inklusive ISO Coarse 30 % (G2) Filter, Montage- und Betriebsanleitung.

■ Montage

- ☐ ISO Coarse 30 % (G2) Filter in die Filterhalterung einlegen.
- ☐ Luftmengenvoreinstellung entsprechend Diagramm.
- ☐ Gehäuseunterteil im Lüftungsröhr positionieren und an der Decke fixieren.
- ☐ Beim Einregulieren der gesamten Anlage eventuell Luftmengeneinstellung anpassen.
- ☐ Frontblende mit Einstellmechanik und Filterhalter werkzeuglos aufsteckbar.

■ Leistungsdaten

Die Diagramme geben einen Überblick über Luftmengen und Druckverluste bei verschiedenen Einstellungen der Frontblende sowie über die Strömungsgeschwindigkeit der abströmenden Luft bei 30 m³/h (DLV 100) bzw. 60 m³/h (DLV 125) in Abhängigkeit des Ventilabstandes.


■ Zubehör

Ersatzluftfilter Klasse ISO Coarse 30 % (G2)
Verpackungseinheit jeweils 5 Stück.


ELF-DLV 100 Best.-Nr. 03042

ELF-DLV 125 Best.-Nr. 03058


DLV 100 Abluft ohne Filter




DLV 100 Zuluft ohne Filter




DLV 125 Abluft ohne Filter



DLV 125 Zuluft ohne Filter



Kennlinien DLV 100 – DLV 125

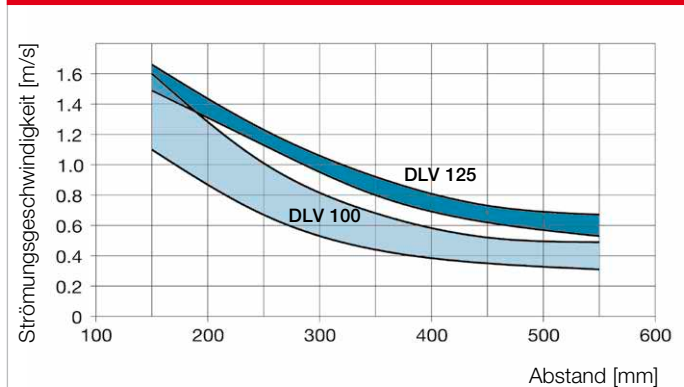

Bestelldaten		
Type	DLV 100	DLV 125
Best.-Nr.	03039	03049
Ø C mm	100	125
A mm	135	176,5
B mm	135	176,5
D mm	10 – 30	15 – 30
E mm	38	41
Gewicht in g	150	210



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de