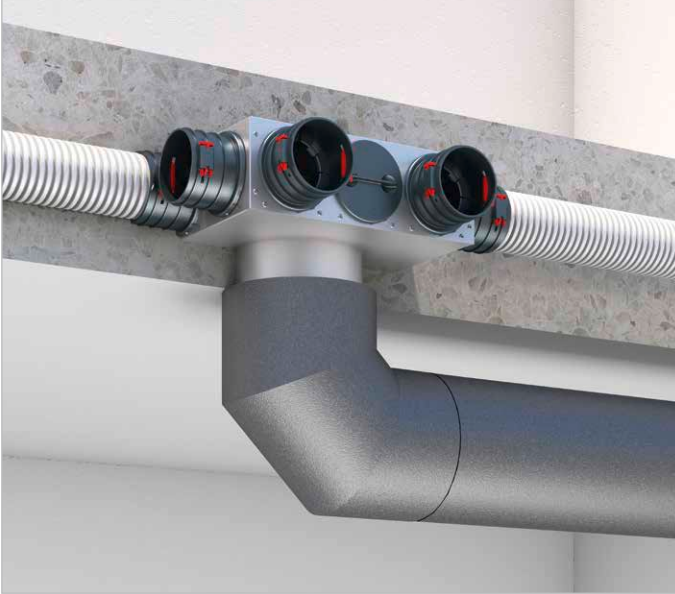



flexpipe<sup>plus</sup> Deckenintegriertes Verteil-Element

Mit dem deckenintegrierten Verteil-Element machen wir es Ihnen in Zukunft noch einfacher, das perfekte KWL Lüftungssystem schnell und unkompliziert zu realisieren. Das Verteil-Element ist nicht nur durch die kompakten Abmessungen flexibel einsetzbar, sondern erspart Ihnen ein kompliziertes Ein- und Ausfädeln der Rohre aus der Betondecke.

### Highlights:

- Intelligente, nahezu unsichtbare Lösung für Luftverteilung von **flex-pipe<sup>plus</sup>** Rohren in Betondecken für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.
- Integrierter Höhenausgleich für verschiedene Deckentypen.
- Montage ohne Schalungsschäden und werkzeugfreier Rohranschluss per Klicksystem sparen Zeit und Geld.


Montage in der Filigrandecke:



**Montage in der Ortbetondecke:**



## Verteil-Element 5-fach ○




Maße in mm

## flexpipe Verteil-Element 5-fach

| Type<br>Ø 75 mm                                                                                   | Best. -<br>Nr. | Ø NV<br>mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| FRS-VE 5-75/160  | 40161          | 160        |

Für universellen Einbau in die Rohbetondecke. Rohranbindung DN 160 (RVBD 160 L) oder DN 125 (RVBD 160/125) möglich. 10 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 5 Lüftungsröhre FRS-R 75. Große Revisionsöffnung für einfache Reinigung.

Formstück für Rohranschluss ○




Maße in mm

## Rohrverbinder

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Type                                                                                             | Best.- |
| Ø 160/125 mm                                                                                     | Nr.    |
| RVBD 160/125  | 40165  |

Rohrverbinder für den Anschluss von Lüftungs-  
rohren/IsoPipe-Rohren DN 125.

## Verteil-Element 9-fach ○




Maße in mm

## flexpipe Verteil-Element 9-fach

| Type<br>Ø 75 mm                                                                                     | Best.-<br>Nr. | Ø NV<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| FRS-VE 9-75/160  | 40162         | 160        |

Für universellen Einbau in der Rohbetondecke. Rohranbindung DN 160 (RVBD 160 L) oder DN 125 (RVBD 160/125) möglich. 12 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 9 Lüftungsröhre FRS-R 75. Große Revisionsöffnung für einfache Reinigung.

## Formstück für Rohranschluss



Maße in mm

### Rohrverbinder lang

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Type                                                                                             | Best.- |
| Ø 160 mm                                                                                         | Nr.    |
| RVBD 160 L  | 40164  |


Rohrverbinder für den Anschluss von Lüftungs-  
rohren/IsoPipe-Rohren DN 160.

flexpipe<sup>plus</sup> Schalldämmbox

**Der ideale Begleiter für das deckenintegrierte Verteil-Element FRS-VE: Die innovative FRS Schalldämmbox.**

### Highlights:

- ☐ Direkte Montage am decken-integrierten Verteil-Element für minimalen Platzbedarf z.B. direkt unter der Decke.
- ☐ Optimale Schalldämmeigenschaften. In Kombination mit FRS-VE werden Dämpfungswerte bis zu 30 dB erreicht.
- ☐ Sehr gute Zugänglichkeit für eine einfache Reinigung dank extra großer Revisionsöffnung.
- ☐ Einfache und flexible Installation senkrecht an der Wand oder waagrecht an der Decke.

Schalldämmbox ☐

Maße in mm

### Einfügungsdämmmaße

| Type                  | Best.-Nr. | Einfügdungsdämmmaß D <sub>e</sub> dB bei Hz |     |     |      |      |      | mittleres<br>Dämmmaß |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|----------------------|
|                       |           | 125                                         | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |                      |
| <b>FRS-SDB 75/160</b> | 40163     | 16                                          | 23  | 23  | 17   | 21   | 18   | 23                   |

## flexpipe Schalldämmbox

| Type<br>Ø 75 mm                                                                                      | Best.-<br>Nr. | Ø NW<br>mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| FRS-SDB 75/160  | 40163         | 75         |

Schalldämm- und Verteilbox zur Kombination mit dem FRS-VE. RVBD 160 L zur Verbindung nötig. Waagrechte und senkrechte Montage möglich. 4 optionale Anschlüsse 75 mm an der Stirnseite. Optionales Zubehör: Einzelstutzen Art.-Nr. 03852. Inklusive: Befestigungswinkel, Verschlussdeckel 75 mm und Verschlussdeckel 160 mm.



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**