


TECHNISCHE INFORMATION

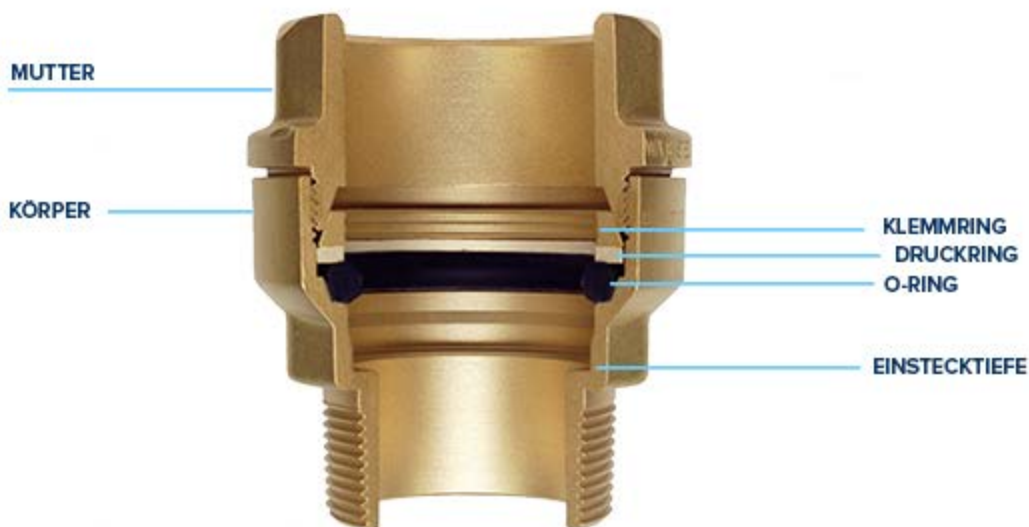

MATERIAL

KÖRPER

DZR Messing (RA455)
Entzinkungsbeständiges Pressmessing CW 625

O-RING

EPDM

DRUCKRING

Komposit

KLEMMRING

DZR Messing (RA455)

ANWENDUNGSBEREICH

WASSER

Temp: 0°C bis 40°C

MOP: 16 bar

Rohre: PE80 und 100 nach DIN EN 12201, 1555

PE-X nach DIN 16892/93 (Rohrverstärker einsetzen)

PVC-hart nach DIN 8062

Zu anderen Rohrarten erbitten wir spezielle Anfrage



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de