



Elegant und funktional

Das stylische Wandgerät für noch mehr Komfort

Warum Stylish?

- › **Drei verschiedene Farben** zur Auswahl (Weiß, Silber und Schwarz)
- › Platzsparendstes Gerät auf dem Markt dank **kompakter Abmessungen**
- › Blenden in verschiedenen Strukturen und Farben, passend für jede Raumgestaltung

Preisgekröntes Design

Inspiziert von zahlreichen Vorgängermodellen, wie der DAIKIN Emura und der Ururu Sarara, entwickelte DAIKIN das Designergerät Stylish – ausgezeichnet mit zahlreichen Awards für seine innovative Optik und Funktionalität. Stylish setzt neue Standards, besonders was Komfort und Effizienz betrifft.



reddot award 2018
winner



GOOD
DESIGN



DESIGN
AWARD
2018

Frische, saubere Luft

Stylish sorgt mit der **Flash Streamer Technologie von DAIKIN** für beste Raumluftqualität, indem das System Staub, Bakterien, Viren, Partikel, Allergene und Gerüche beseitigt.



Patenterte Flash Streamer Technologie

Die Streamer Technologie von DAIKIN inaktiviert mehr als 99,9 % der Coronaviren SARS-CoV-2.

Exakte Testbedingungen: vgl. Seite 41, Fußnote 13


Der Coandă-Effekt

Der **Coandă-Effekt** erzeugt einen optimierten Luftstrom für noch komfortableres Raumklima: Speziell designte Lamellen gewährleisten einen fokussierteren Luftstrom für eine noch bessere Temperaturverteilung im ganzen Raum.




Geräuscharmer Betrieb

Ein **verbesserter Lüfter** – entwickelt speziell für das kompakte Designergerät – bietet eine optimierte Luftstromführung sowie eine erhöhte Energieeffizienz und einen geräuscharmen Betrieb.

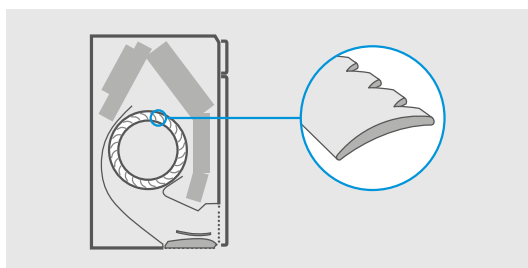

Stabile Raumtemperaturen

Der **intelligente Thermo- und Bewegungssensor** erkennt die Temperatur von Boden und Wänden. Für eine gleichmäßige Temperaturverteilung wird warme bzw. kalte Luft in die entsprechenden Bereiche geleitet. So entsteht ein noch komfortableres Raumklima.

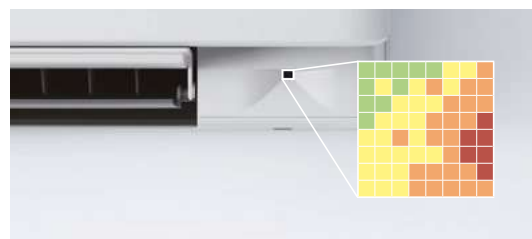

R-32 Wandgerät Stylish

Verfügbar in 3 Farben:
Weiß, Silber und Schwarz

- › Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
- › Einstufung A+++ für Heizen und Kühlen
- › Höhere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung dank Kältemittel R-32
- › Geräuscharm durch verbesserten Lüfter
- › Einfache Regelung über Online-Controller
- › Flash Streamer* für frische, gesunde Raumluft

Erhältlich in drei Gehäusefarben: Weiß (-CW), Silber (-CS) und Schwarz (-CB)



Effizienzdaten			FTXA + RXA		20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B9	50CW/S/B + 50B
Kühlleistung	Nom.		kW	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	2,00	2,50	3,40	4,2	5,0
Heizleistung	Nom.		kW		2,50	2,80	4,00	5,4	5,8
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Heizen	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse			A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,2	5,0
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
		Energieeffizienzklasse			A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,8	4,0
		SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
Nominale Effizienz	EER	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.150	1.217
					4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5,00	5,00	4,04	4,12	4

Innengerät				CTXA15CW/S/B	FTXA20CW/S/B	FTXA25CW/S/B	FTXA35CW/S/B	FTXA42CW/S/B	FTXA50CW/S/B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295 x 798 x 189					
Gewicht	Gerät		kg	12					
Ventilator –	Kühlung	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 660 / 492 / 366 / 276	744 / 690 / 516 / 366 / 276	774 / 714 / 516 / 366 / 276	846 / 786 / 588 / 432 / 276	864 / 810 / 624 / 456 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342
Luftstromvolumen	Heizen	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	m³/h	714 / 654 / 522 / 384 / 270	726 / 666 / 540 / 384 / 270	750 / 690 / 540 / 384 / 270	936 / 876 / 630 / 462 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342	966 / 906 / 666 / 492 / 342
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend					
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	57	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch/nom./niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	39 / 32 / 25 / 21	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A58					

Außengerät			RXA	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	20A8	25A8	35A8	42B9	50B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		550 x 840 x 350			734 x 954 x 401	
Gewicht	Gerät		kg		32			49	
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)		59	59	61	62	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)		46	46	49	48	
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. ~ Max.	°C TK		-10~46				
	Heizen	Umgebung Min. ~ Max.	°C FK		-15~18				
Kältemittel	Typ				R-32				
	Füllmenge		kg/TCO _{eq}		0,76 / 0,52			1,10 / 0,75	
	GWP				675				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD	mm (Zoll)		6 (¼") / 10 (¾")			6 (¼") / 12 (½")	
	Leitungslänge	Max. AG – IG	m		20			30	
		System vorgefüllt bis	m		10				
		Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m		0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)				
		Niveauunterschied IG – AG Max.	m	15			20		
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220–240					
Strom – 50 Hz	Max. Stromaufnahme		A	–					
	Max. Sicherung		A	10	13				
Verbindungskabel		AG – IG	mm²	4 x 1,5 ⁽¹⁾					

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm²

* Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.