



<b>DE</b> Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	<b>2</b>
<b>EN</b> Instructions for use / assembly instructions	<b>3</b>



**Raindance C**  
27391003 / 27424003



**Raindance C**  
27392XX3 / 27405XX3



**Ihr Online-Fachhändler für:**

**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



## Sicherheitshinweise

- △ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- △ Das Duschsystem darf nur zur Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecke eingesetzt werden.
- △ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen nicht unbeaufsichtigt das Duschsystem benutzen. Personen die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Duschsystem nicht benutzen.
- △ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
- △ Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!

## Montagehinweise

- Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden!
- Der beigepackte Filtereinsatz muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

## Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,1 – 0,4 MPa
Heißwassertemperatur:	max. 60°C

## Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Maße** (siehe Seite 6 + 7)



**Durchflussdiagramm**  
(siehe Seite 6 + 7)



**Reinigung** (siehe Seite 8 bis 10)



**Serviceteile** (siehe Seite 11)

XX3 = Farbcodierung  
003 = chrom  
823 = brushed nickel



**Wandmontage** siehe Seite 4



**Deckenmontage** siehe Seite 5



## Safety Notes

- △ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- △ The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleansing purposes.
- △ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this shower system without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this shower system.
- △ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- △ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!

## Installation Instructions

- The fitting must be installed, flushed and tested after the valid norms!
- The filter insert must be used to protect the shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

## Technical Data

Operating pressure:	max. 0,6 MPa
Recommended operating pressure: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,1 – 0,4 MPa
Hot water temperature:	max. 60°C

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



**Dimensions** (see page 6 + 7)



**Flow diagram** (see page 6 + 7)



**Cleaning** (see pages 8 to 10)



**Spare parts** (see page 11)





XX3 = Colors  
003 = chrome plated  
823 = brushed nickel




**Wall mount see page 4**





**Ceiling mount see page 5**

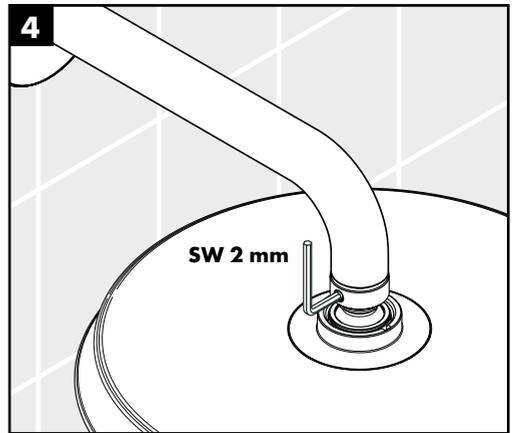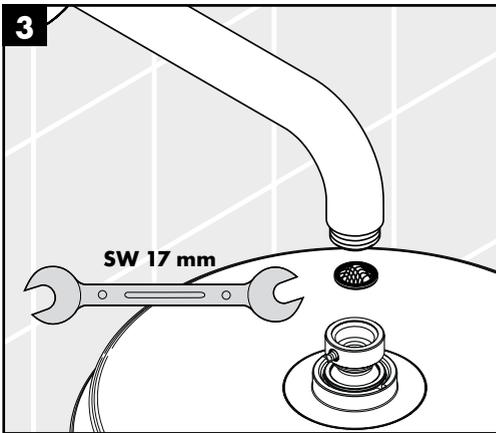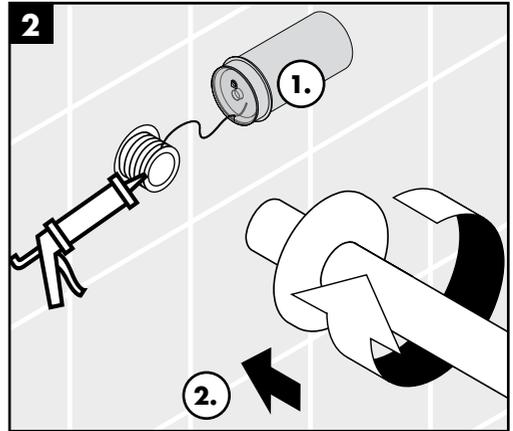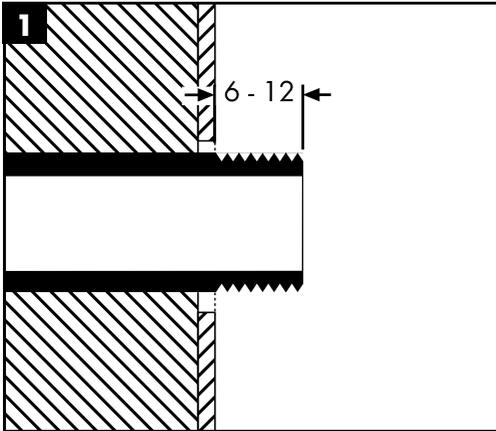

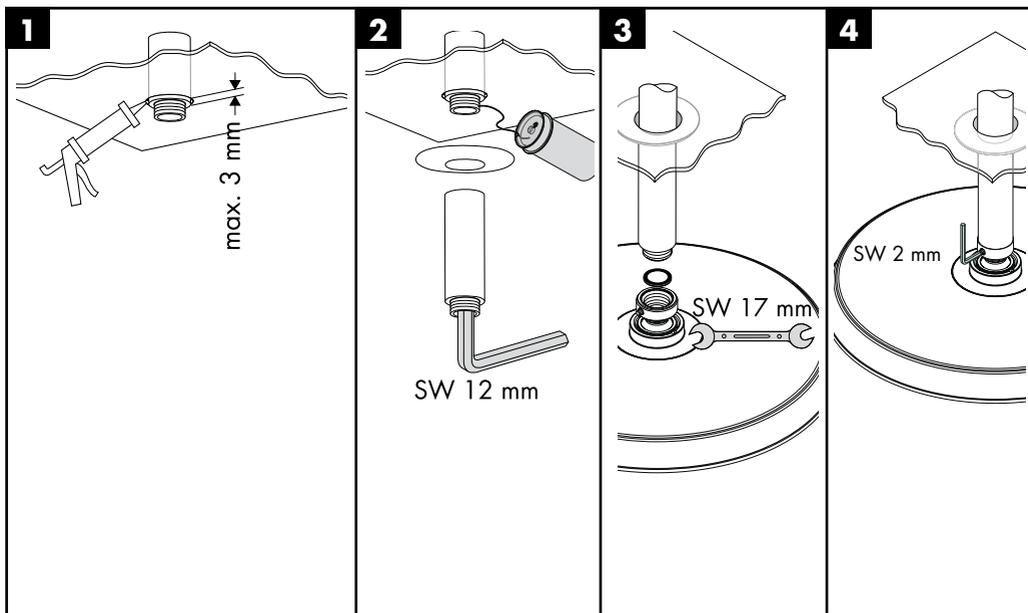

**Raindance 27479XXX**


Verlängerung 100 mm  
Extension 100 mm

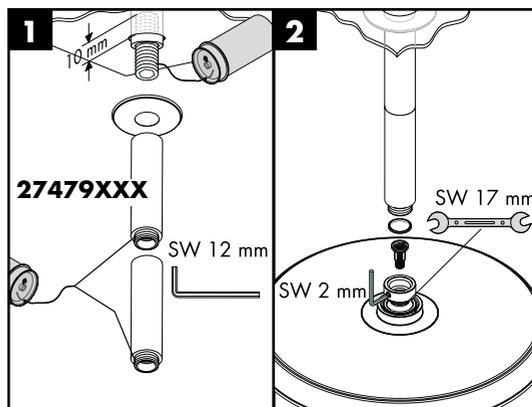




### Raindance C

27391003

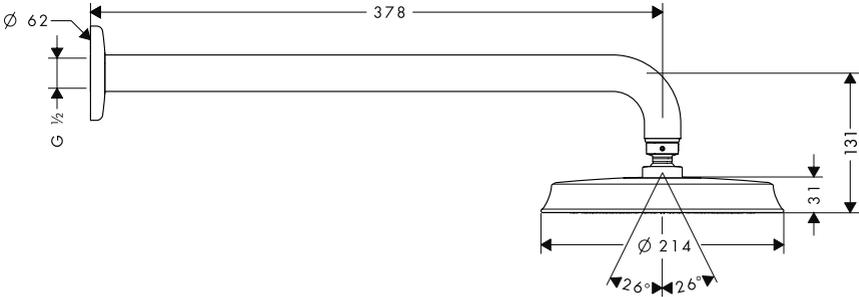


### Raindance C

27424003

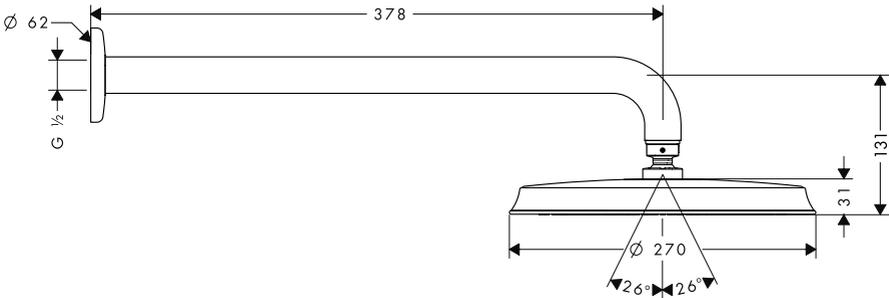


### Raindance C


27391003

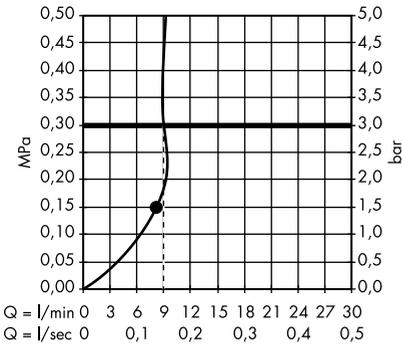

### Raindance C


27424003

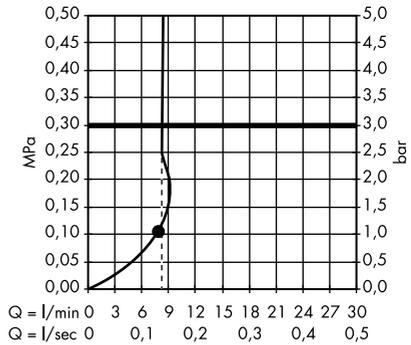




### Raindance C

27392XX3




### Raindance C

27405XX3

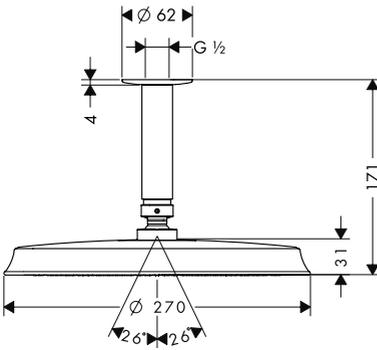


### Raindance C




27392XX3






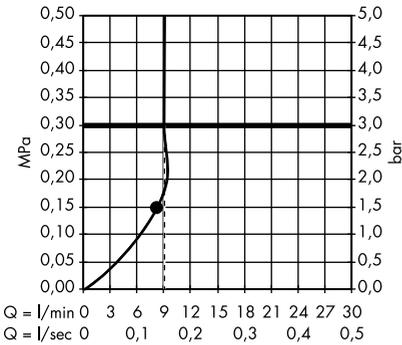






### Raindance C

27405XX3

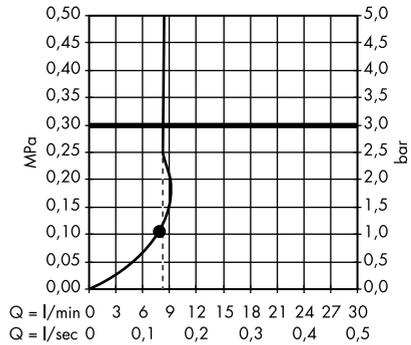

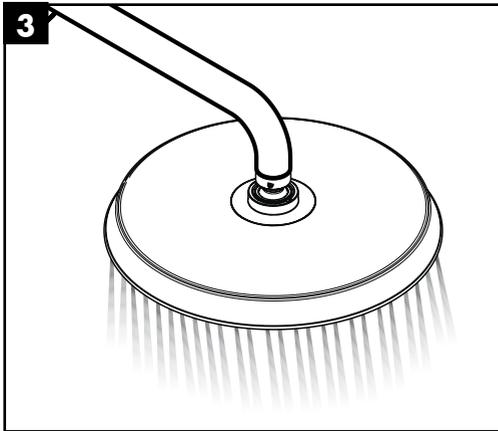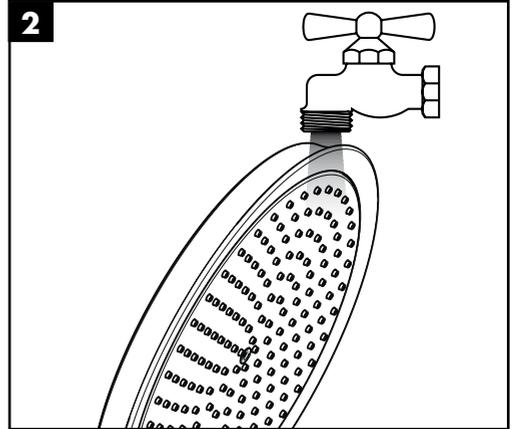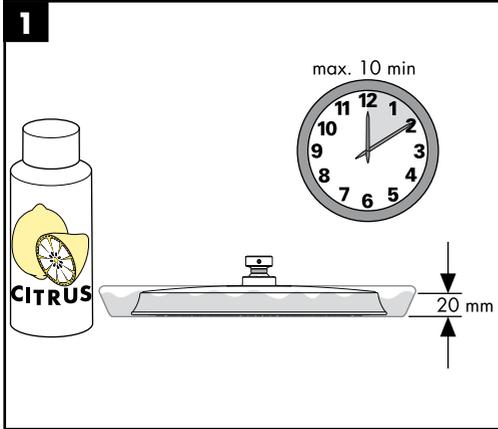


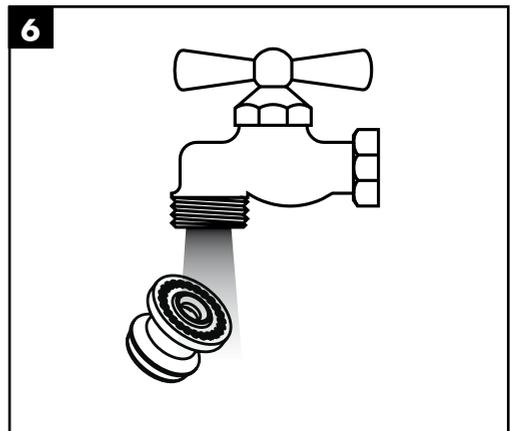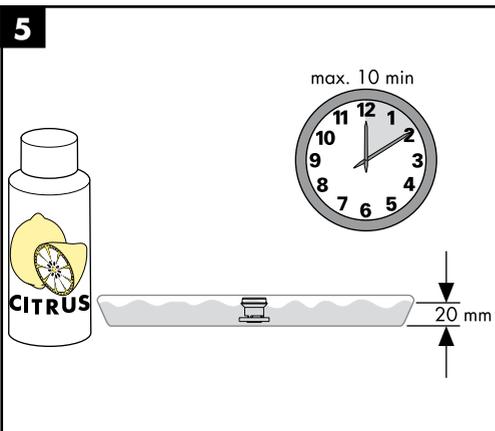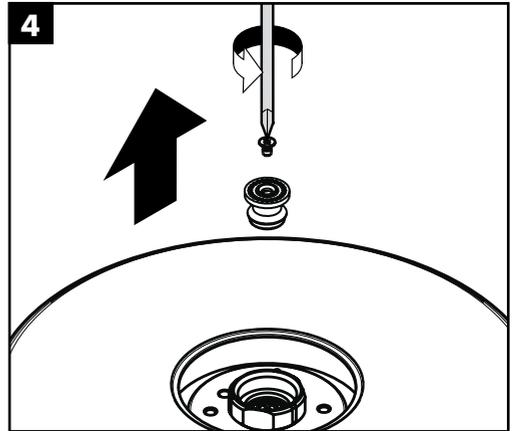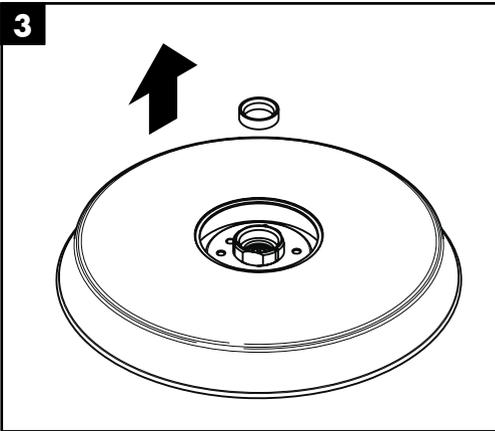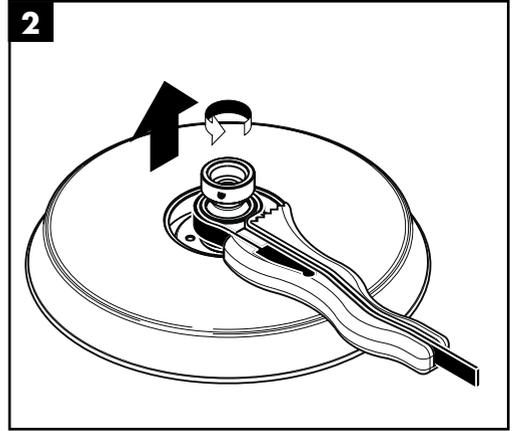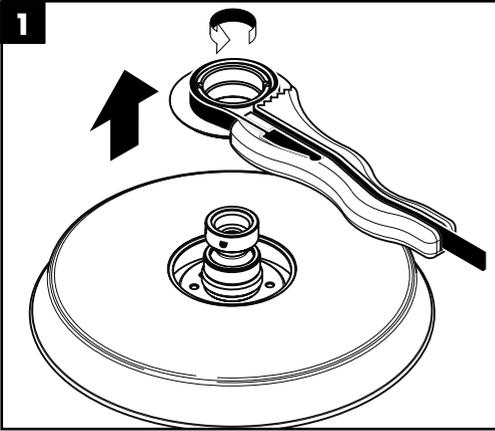

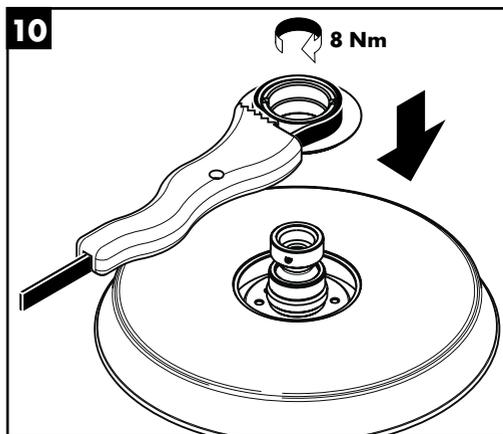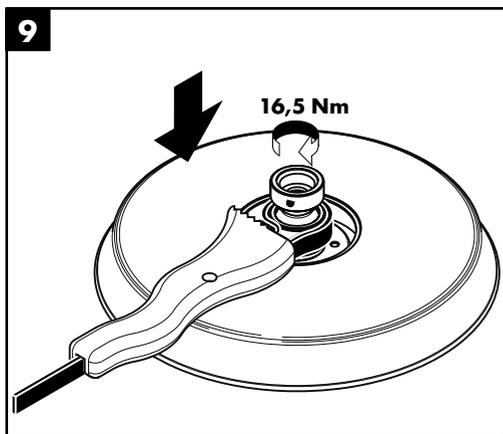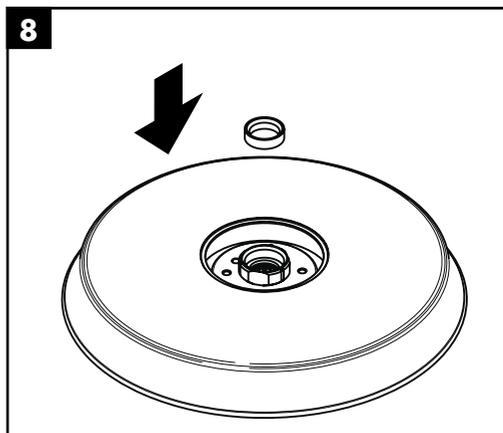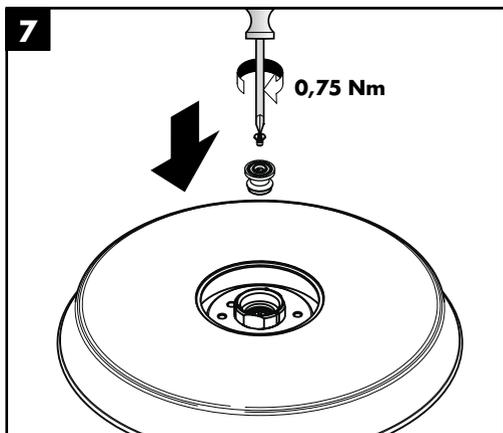


**DE** Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.

**EN** Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.

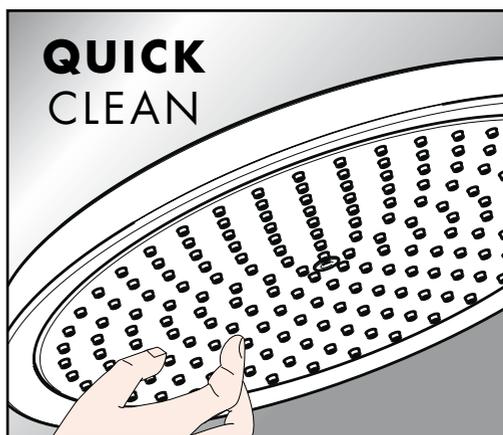




**Raindance C**  
27391003 / 27424003

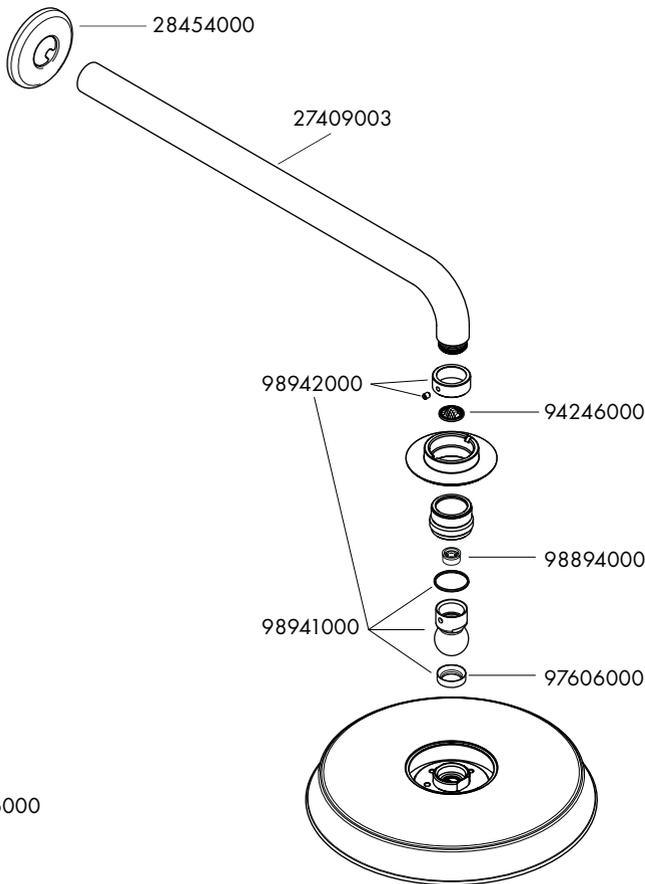

**Raindance C**  
27392XX3 / 27405XX3

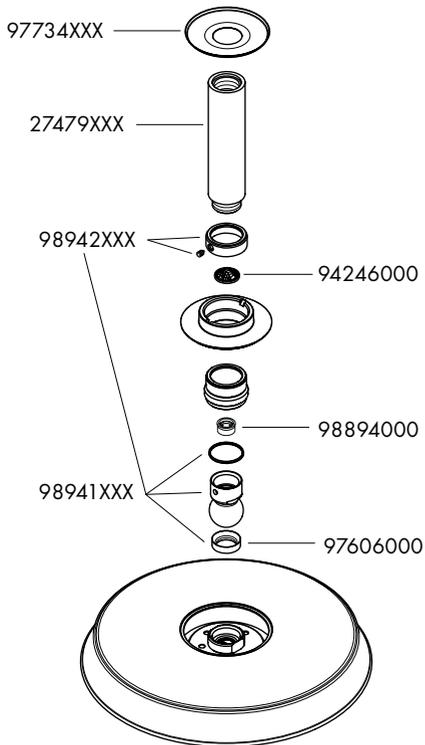

---

**hansgrohe**

Hansgrohe - Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

03/2010  
9.0463731