


EN Instructions for use / assembly instructions	2
DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2




Raindance E Eco
26540403



Marin² Multi
28379003



Croma 100 Multi
28536003



Verso Multi
28778003



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Safety Notes

-  Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
-  Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
-  The shower may only be used for bathing, hygiene and body cleansing purposes.

Installation Instructions

- The mesh washer must be insert to protect the overhead shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

Technical Data

Operating pressure:	max. 0,6 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 60 °C

Symbol description



Dimensions (see page 3)



Flow diagram
(see page 3)



Operation (see page 5)



Cleaning (see page 5) enclosed brochure



Spare parts (see page 7)

Sicherheitshinweise

-  Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
-  Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
-  Die Brause darf nur zur Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecke eingesetzt werden.

Montagehinweise

- Die der Brause beige packte Siebdichtung muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C

Symbolerklärung



Maße (siehe Seite 3)



Durchflussdiagramm
(siehe Seite 3)



Bedienung (siehe Seite 5)



Reinigung (siehe Seite 6) und beiliegende Broschüre



Serviceteile (siehe Seite 7)



Assembly see page 5



Montage siehe Seite 5



Raindance E Eco

26540403

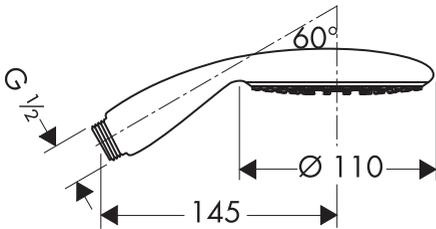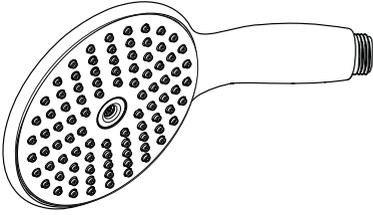


Marin² Multi

28379003

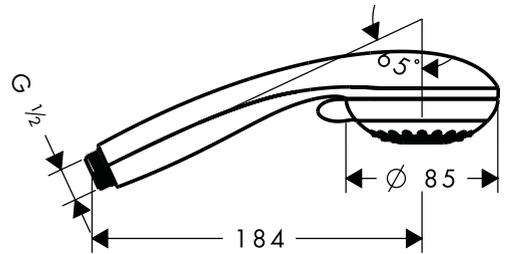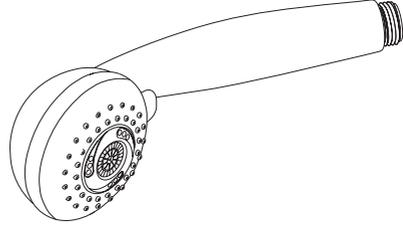


Raindance E Eco

26540403

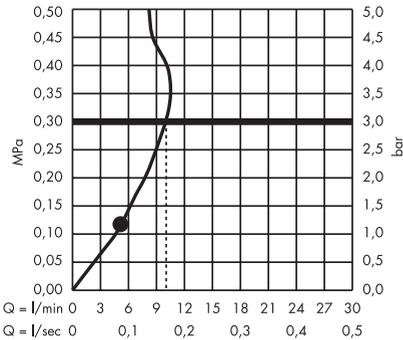

Marin² Multi


28379003

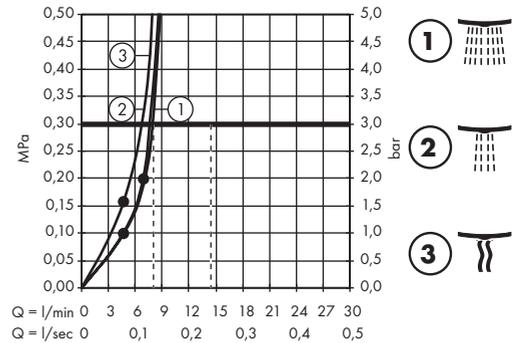






Croma 100 Multi

28536003

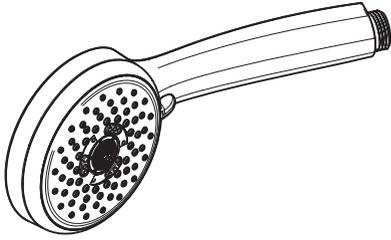


Verso Multi

28778003

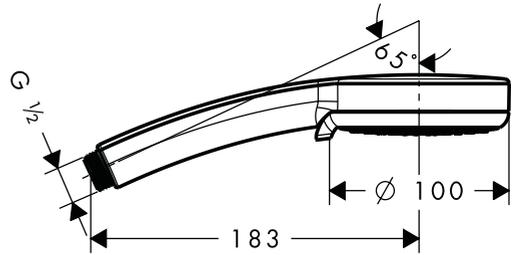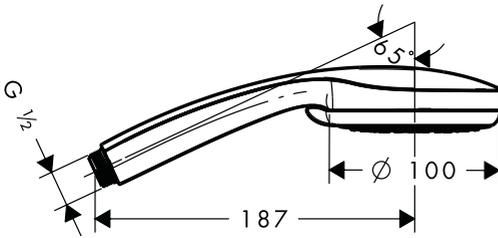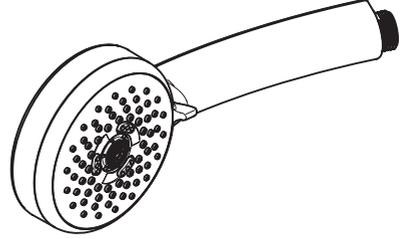


Croma 100 Multi



28536003

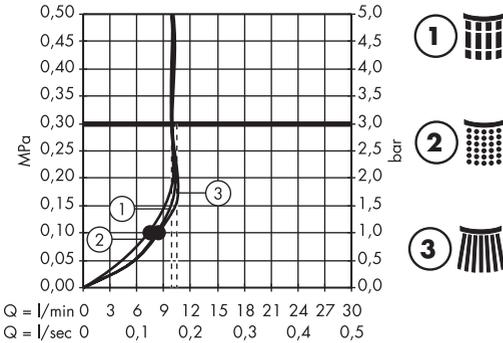

Verso Multi

28778003

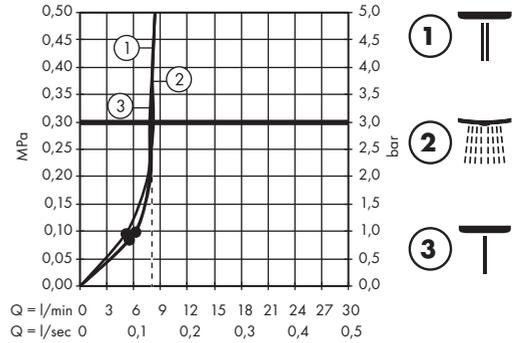

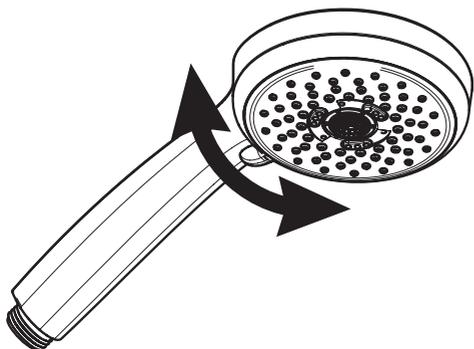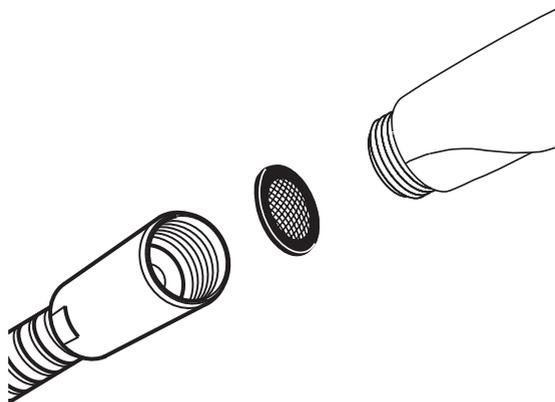

Marin² Multi

28379003



Croma Multi






28536003



Verso Multi

28778003



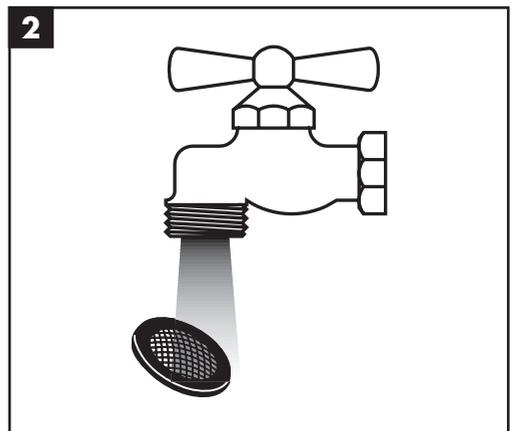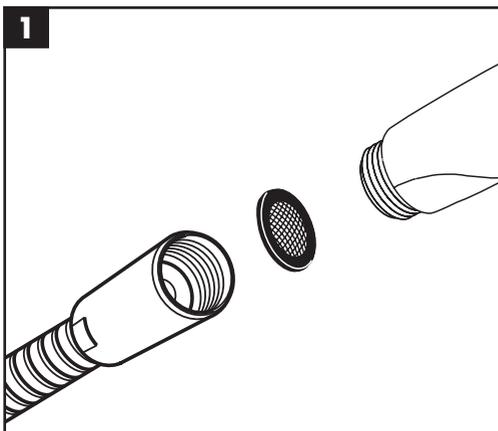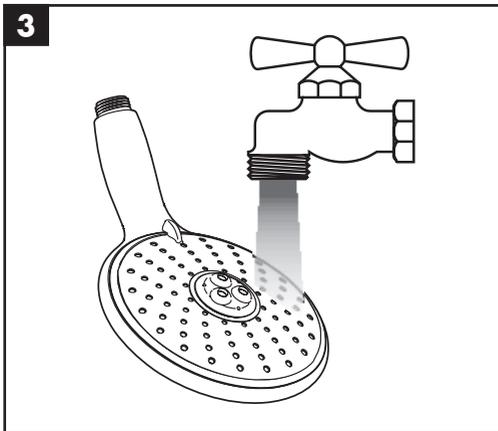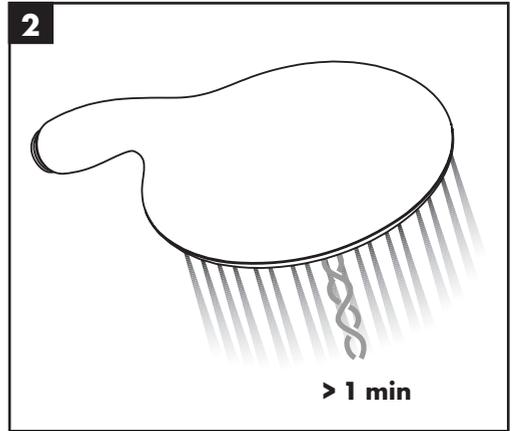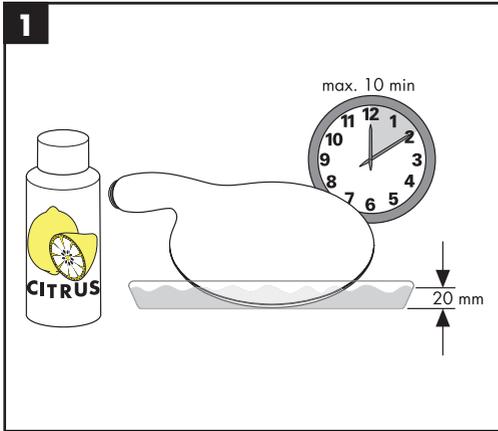




Raindance E Eco

26540403

94246000



98894000

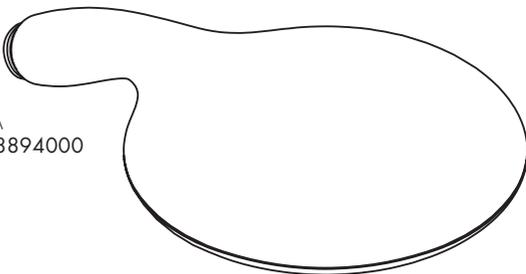


Marin² Multi

28379003

94246000



95659000

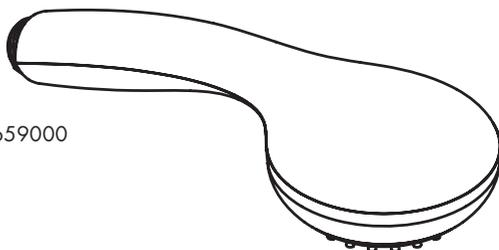


Croma Multi

28536003

94246000



98894000

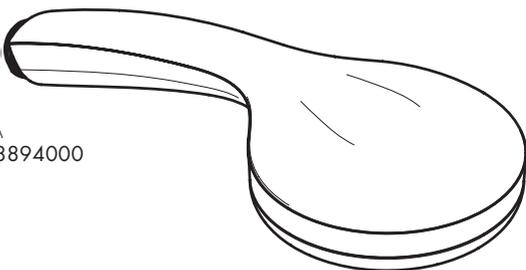


Verso Multi

28778003

94246000



95659000

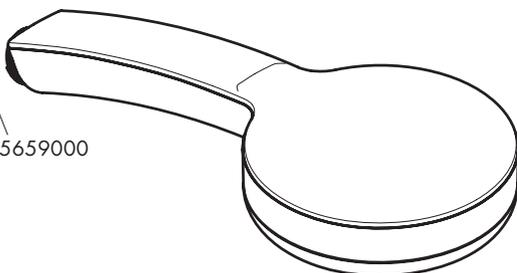

hansgrohe

Hansgrohe · AuestraÙe 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

04/2015
9.04681.07