


EN	Instructions for use / assembly instructions	2
DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	3



Logis Classic
71240003

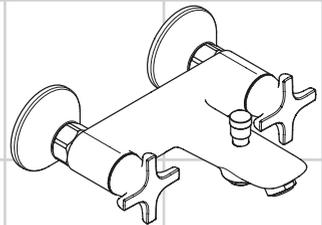

Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 70 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Thermal disinfection:	max. 70 °C / 4 min
Connections G 1/2:	cold right - hot left
Centre distance:	150 ±12 mm

Safety against backflow

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



Dimensions (see page 6)



Flow diagram

(see page 6)

① Shower outlet

② Tub outlet



Operation (see page 7)



Spare parts (see page 8)



Cleaning

see enclosed brochure

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	- Shower filter seal dirty	- Clean filter seal between shower and hose
Instantaneous heater didn't work	- Flow limiter in handshower isn't removed	- Remove flow limiter
	- Shower filter seal dirty	- Clean filter seal between shower and hose



Assembly see page 4



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 70 °C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65 °C
Thermische Desinfektion:	max. 70 °C / 4 min
Anschlüsse G 1/2:	kalt rechts - warm links
Anschlussmaße:	150 ± 12 mm


Eigensicher gegen Rückfließen

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



Maße (siehe Seite 6)

Durchflussdiagramm
(siehe Seite 6)

- ① Abgang Brause
- ② Abgang Wanne



Bedienung (siehe Seite 7)



Serviceteile (siehe Seite 8)



Reinigung

siehe beiliegende Broschüre



Störung







Ursache







Abhilfe

Wenig Wasser	- Siebdichtung der Brause verschmutzt	- Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
Durchlauferhitzer schaltet nicht ein	- Drossel in der Handbrause nicht ausgebaut - Siebdichtung der Brause verschmutzt	- Drossel aus der Handbrause entfernen - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen



Montage siehe Seite 4

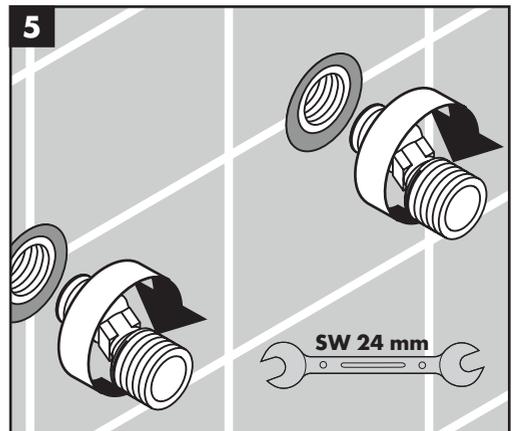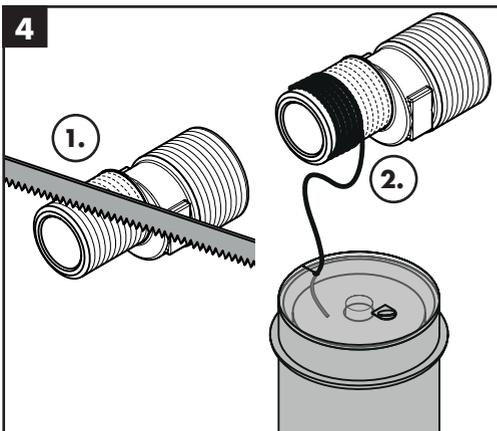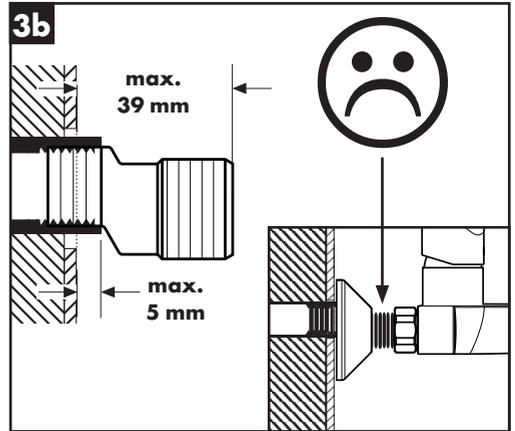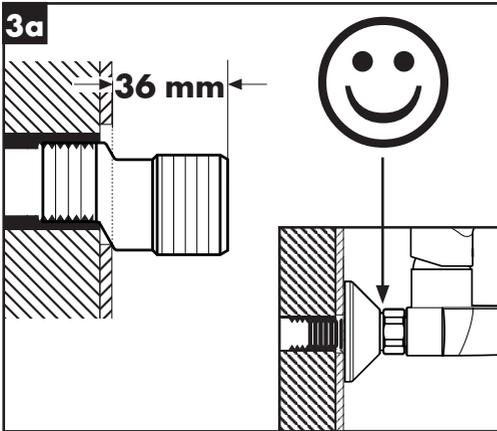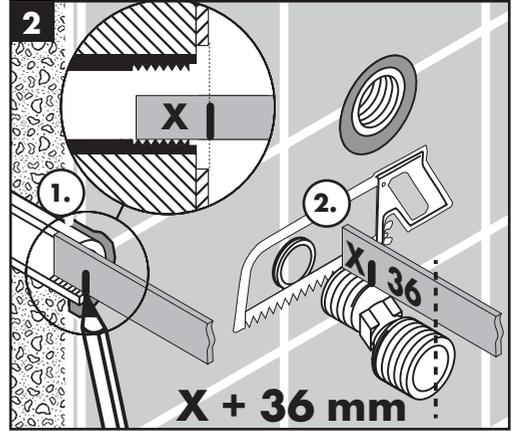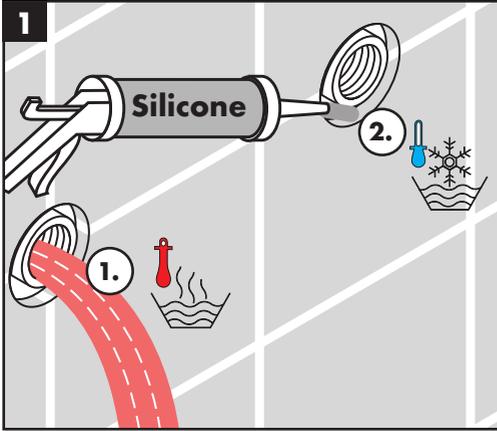


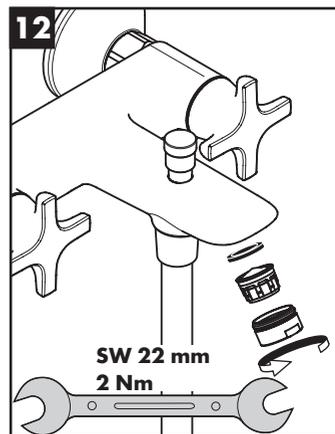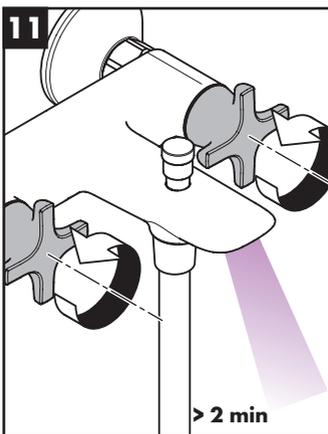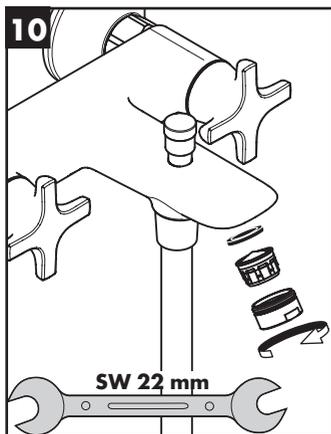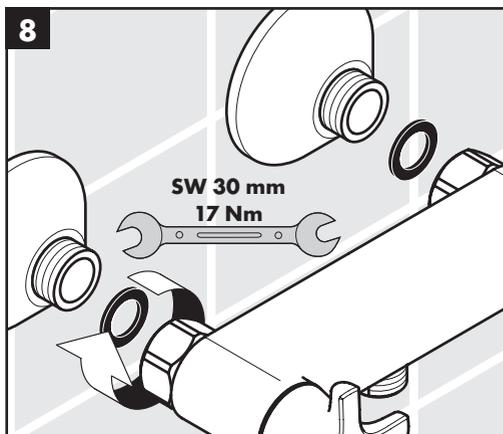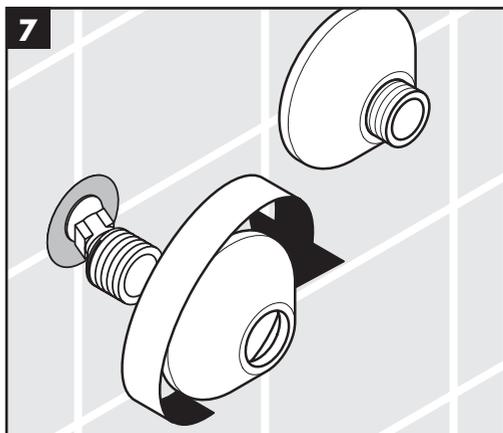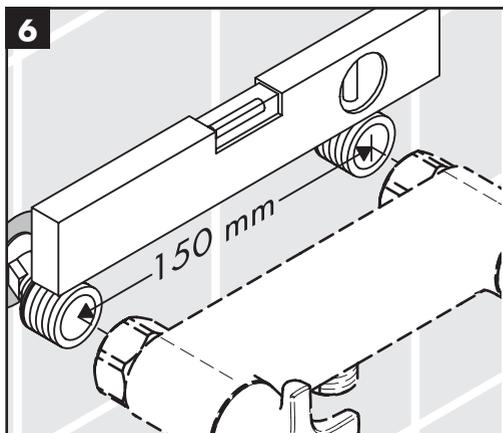






Logis Classic

71240003

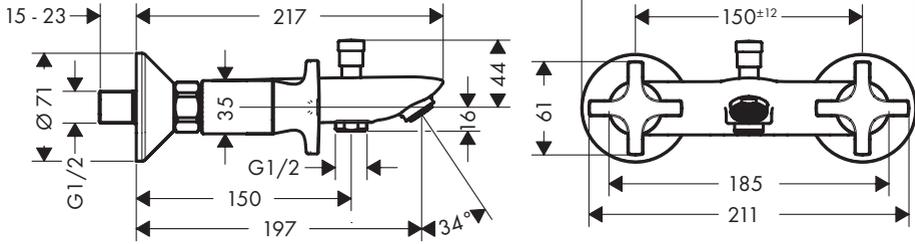


Logis Classic 71240003

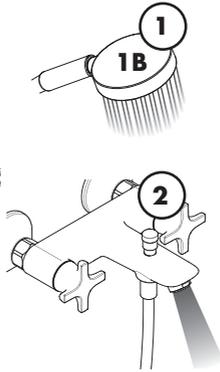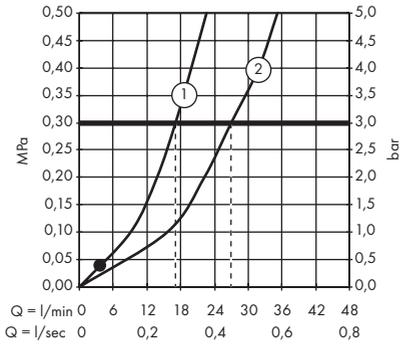


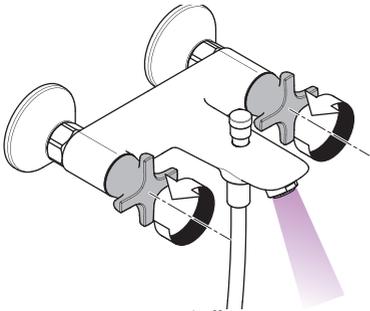


open / öffnen

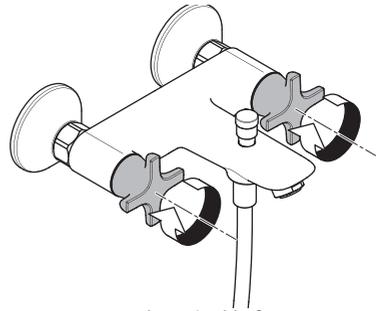


close / schließen

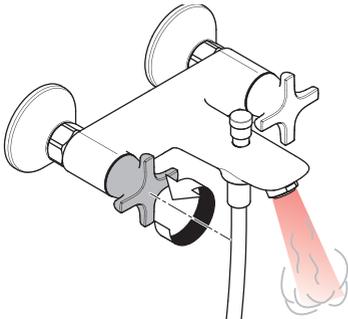


hot / warm

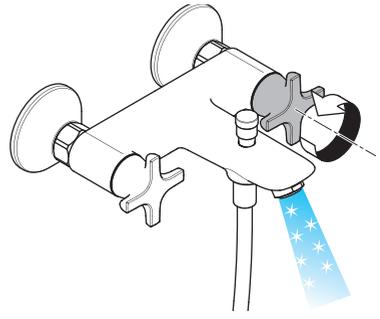

cold / kalt

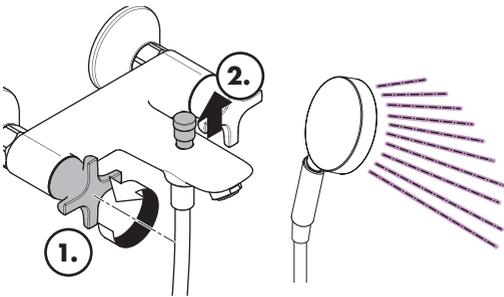

open / öffnen

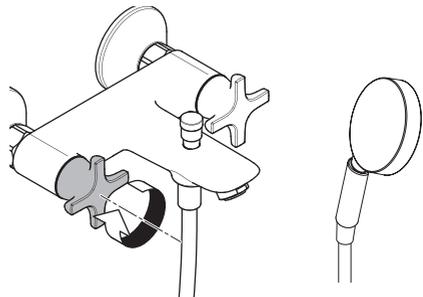


close / schließen



Logis Classic

71240003

94140000
SW 24 mm

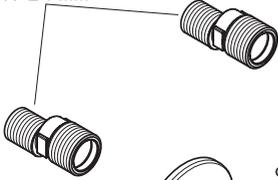

94135000

97220000

96157000
SW 30 mm

97981000

97979000

24x15x2,5

98163000
(15x2)

92355000

98932000

94009000
SW 17 mm

96299000

97978000
SW 19 mm

92360000
(M24x1 - 30 l/min)
SW 22 mm

