



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Montageanleitung

zum Austausch des Distanzrahmens bei atmoTEC/turboTEC .../4
auf Fremdinstallationen

Art.-Nr. 0020054621

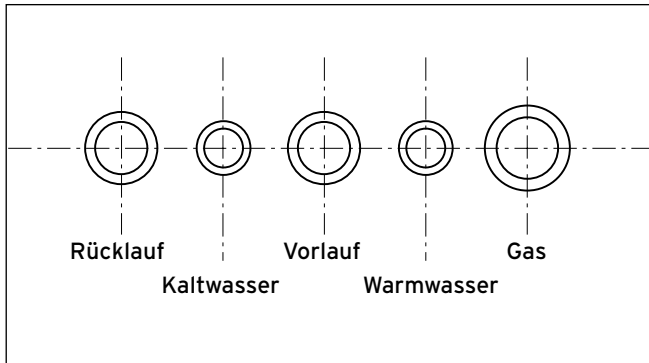


Abb. 1: Anschlussbild Fremdinstallation (Beispiel)

Der Distanzrahmen ermöglicht die Montage eines Umlaufwasserheizers atmoTEC/turboTEC .../4 im Leistungsbereich 10-25 kW auf eine vorhandene Fremdinstallation (siehe **Abb. 1**). Die Verrohrung zwischen der Fremdinstallation und dem Vaillant-Gerät muss vom Installateur, z. B. mittels Presstechnik (geeignete Fittings verwenden!) hergestellt werden.

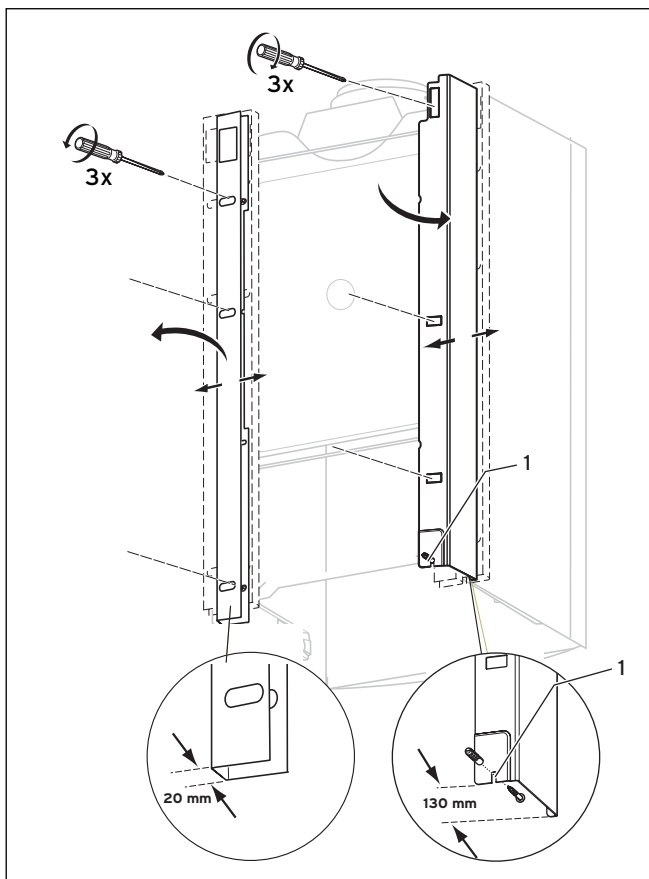


Abb. 2: Montage Distanzrahmen

Montage Distanzrahmen (Abb. 2)

- Lösen Sie je Seite die 3 Schrauben des Variorahmens am Gerät und nehmen Sie die Rahmen ab. Die Rahmen werden nicht mehr benötigt.
- Montieren Sie die neuen Distanzrahmen (je Seite 3 Schrauben).
- Fixieren Sie jeden der beiden Distanzrahmen mit einer Schraube (Schrauben und Dübel im Lieferumfang) an der in **Abb. 2** gezeigten Position (1).



Hinweis!

Verwenden Sie die Schrauben für die Befestigung der Variorahmen (am Gerät) auch für die Befestigung der neuen Distanzrahmen.