


turboTEC
thermoCOMPACT

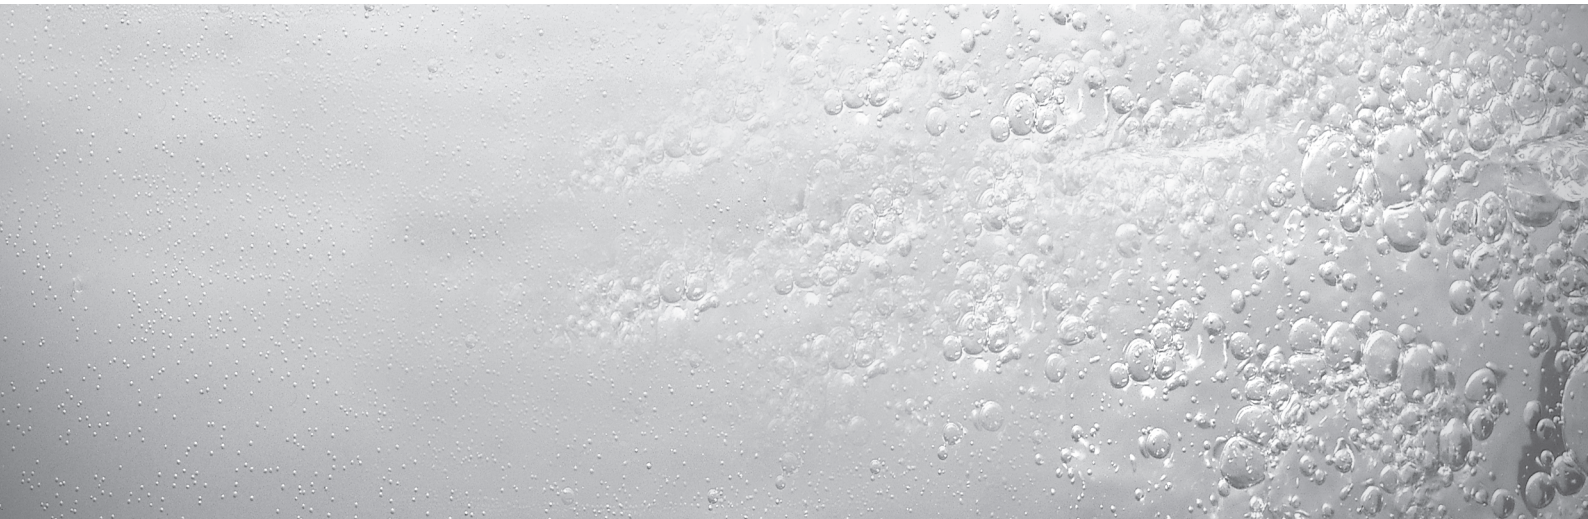

0020070060

0020070061

0020070062



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

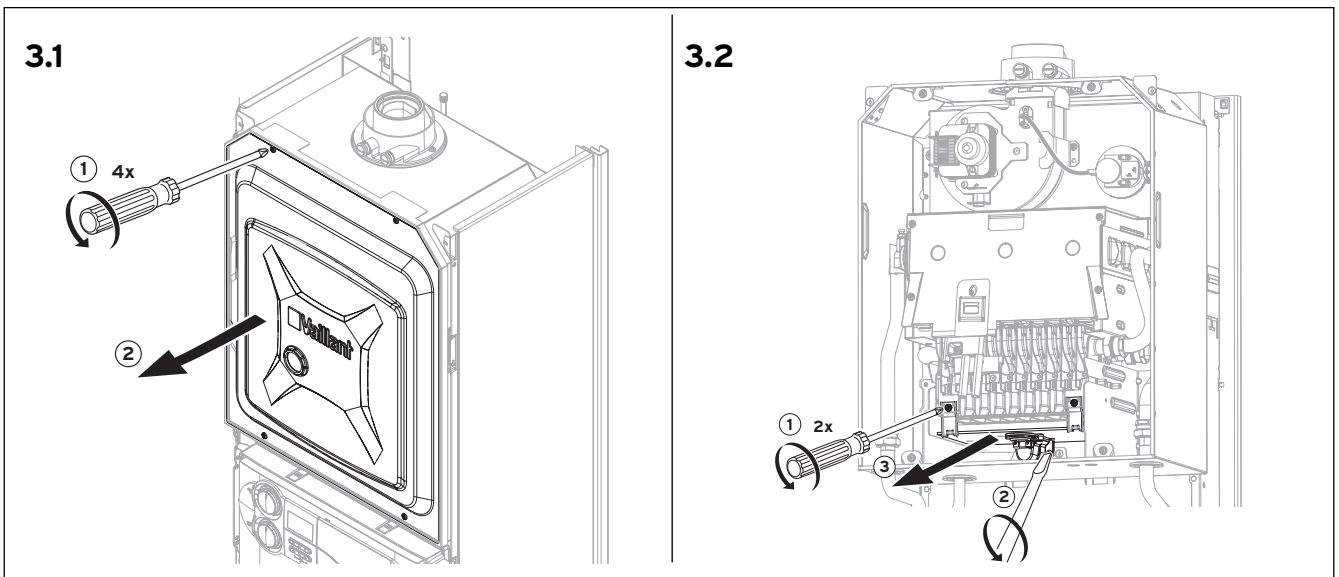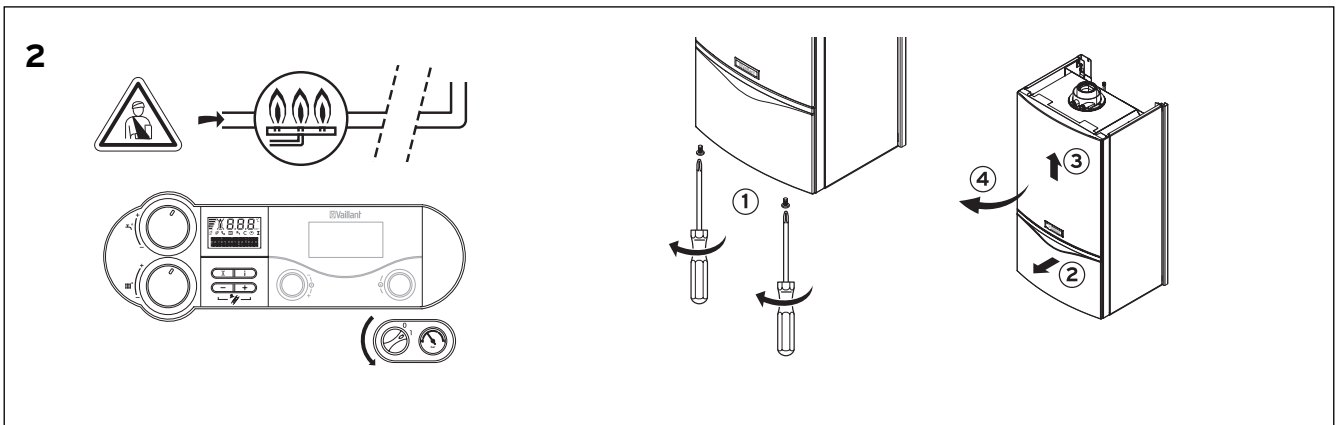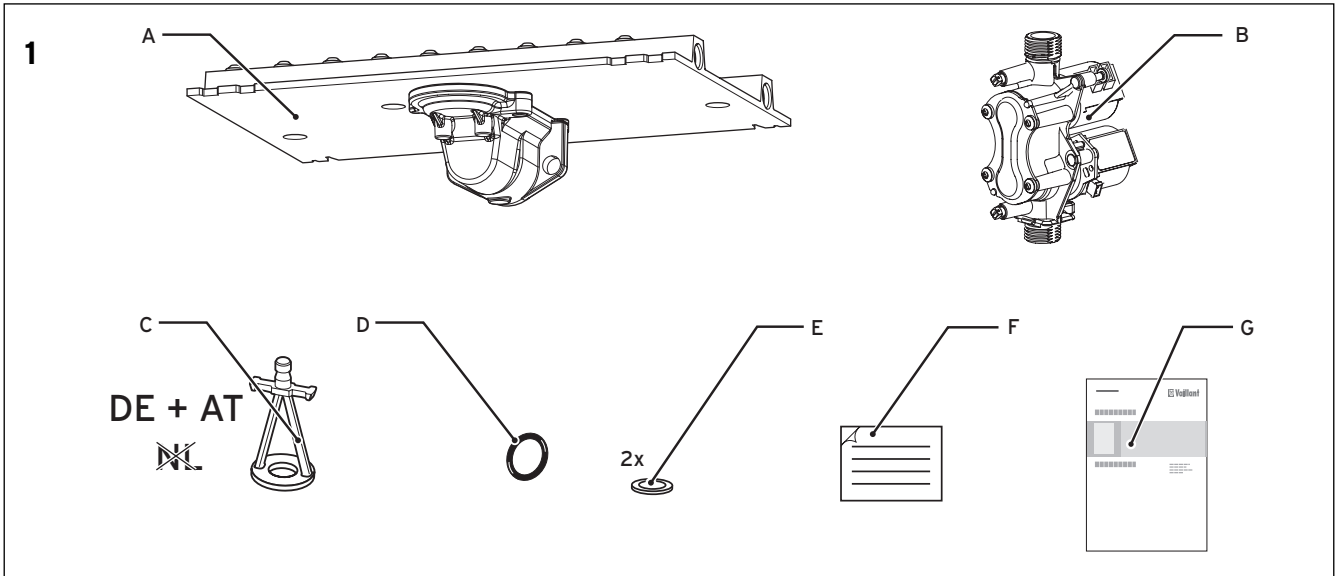


3.3

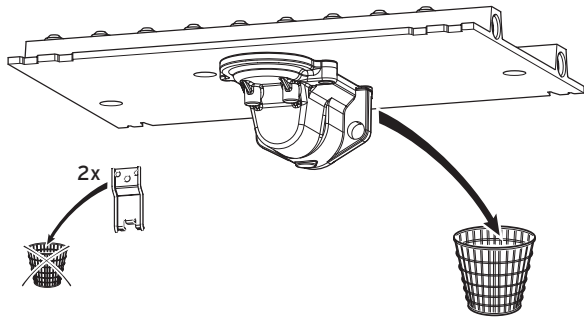


3.4

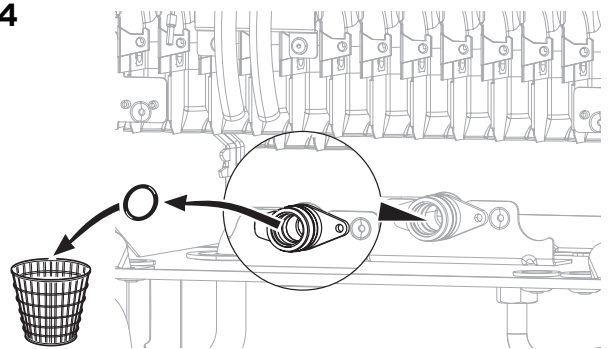


3.5

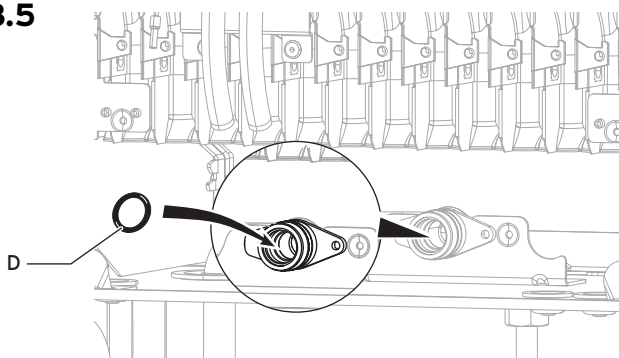


3.6

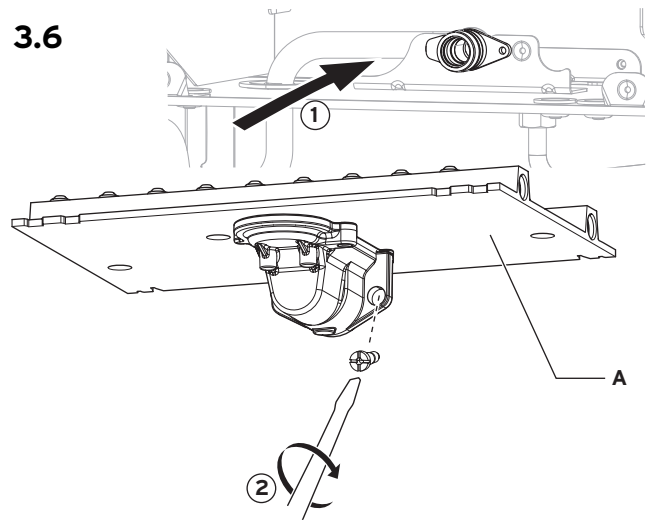


3.7

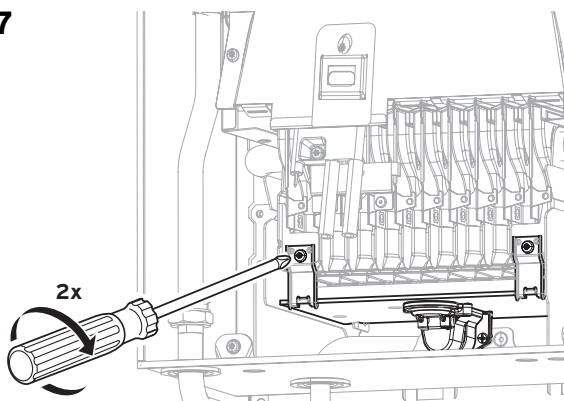


3.8

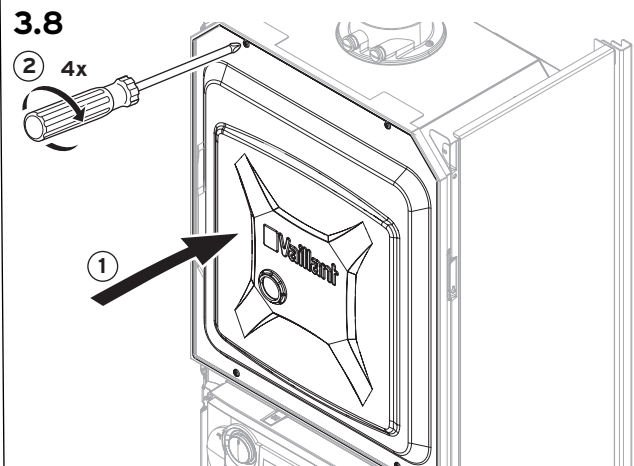


4

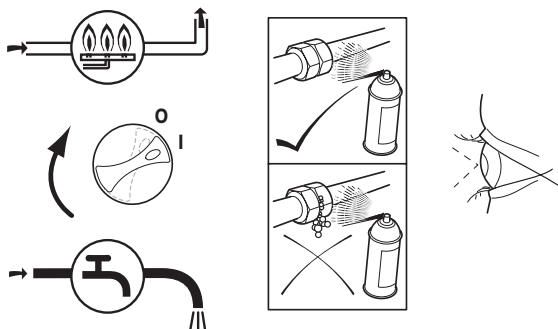


5




6.1

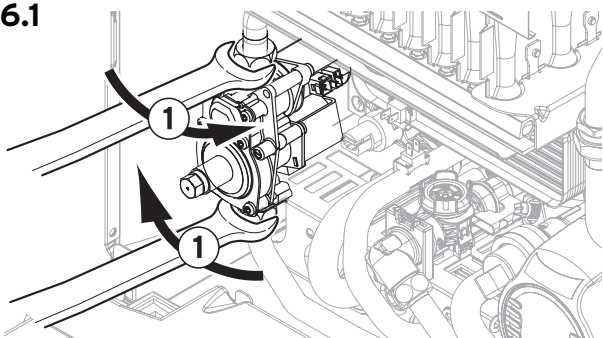


6.2

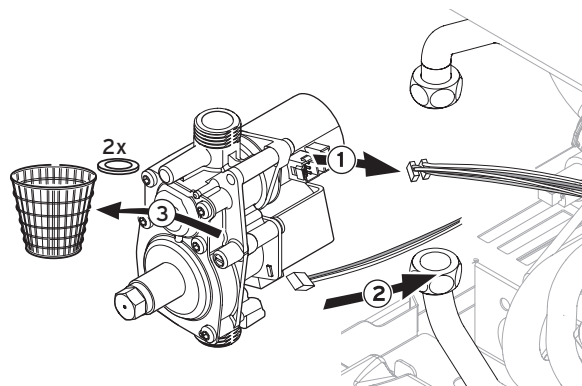


6.3 DE/AT

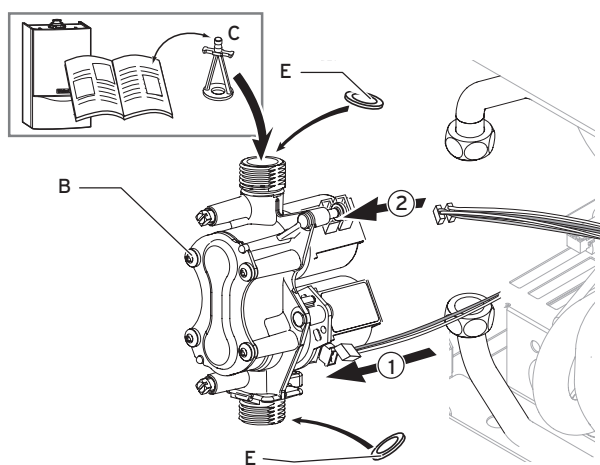


6.3 NL

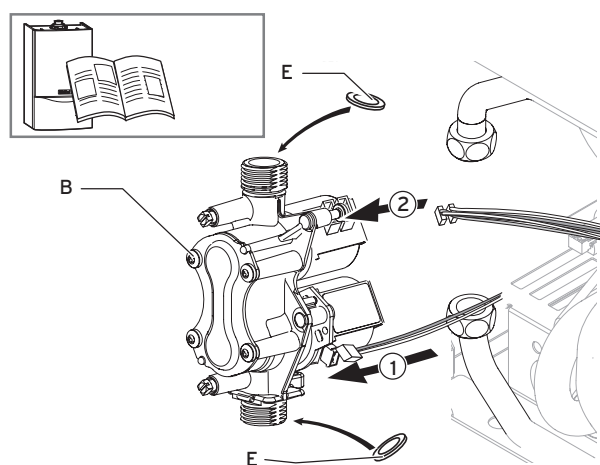


6.4

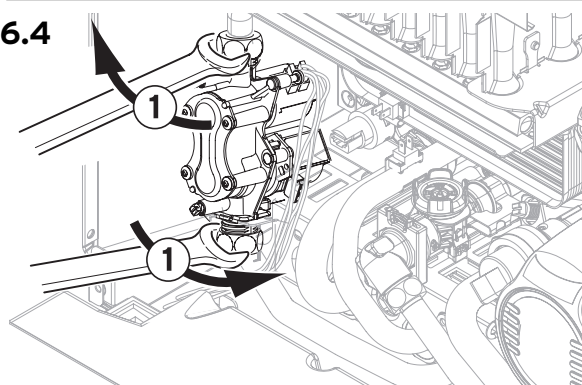

6.5

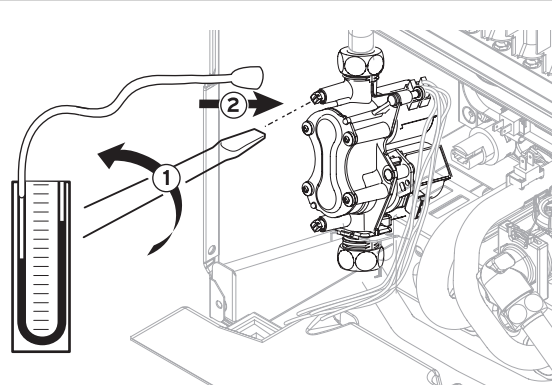


7

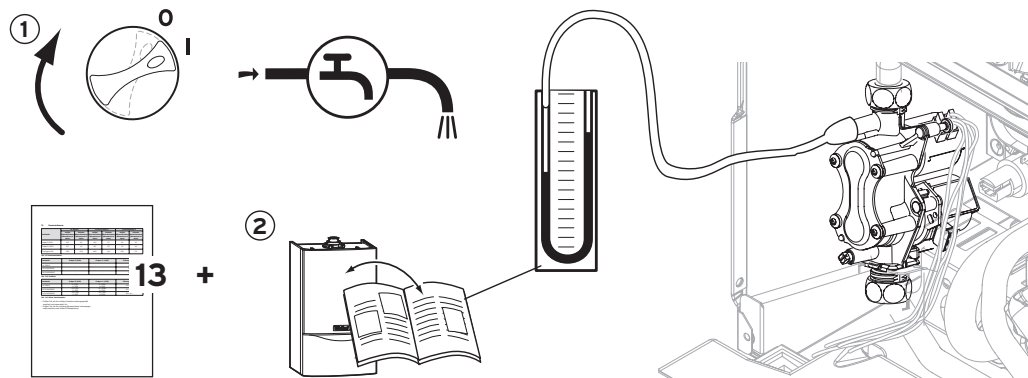


8




9

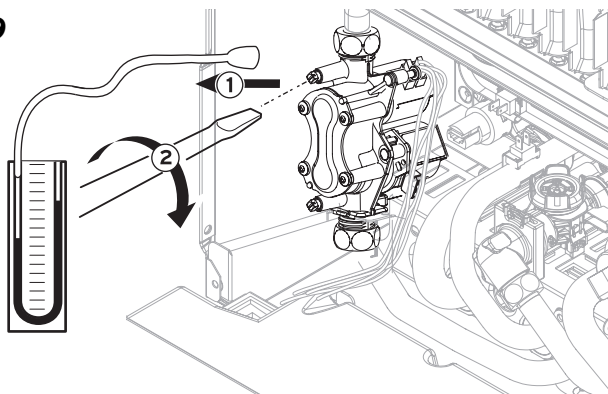


10

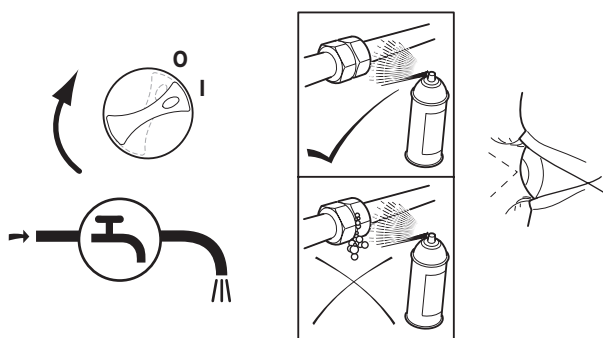

11

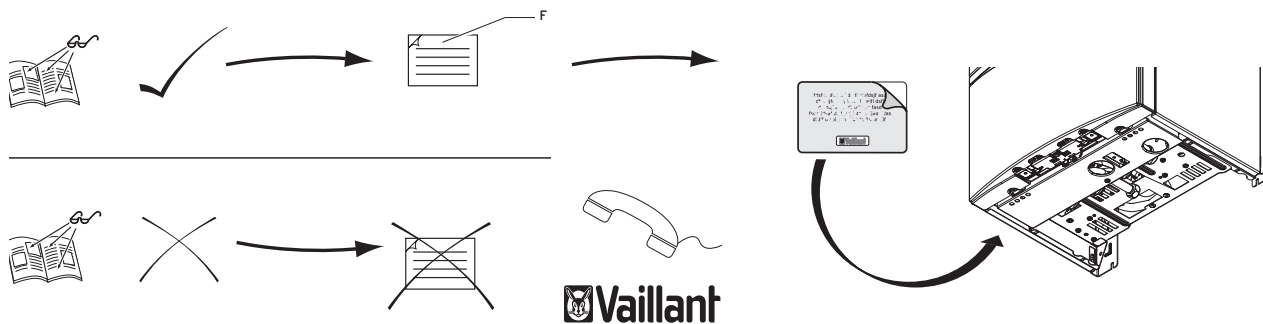

12

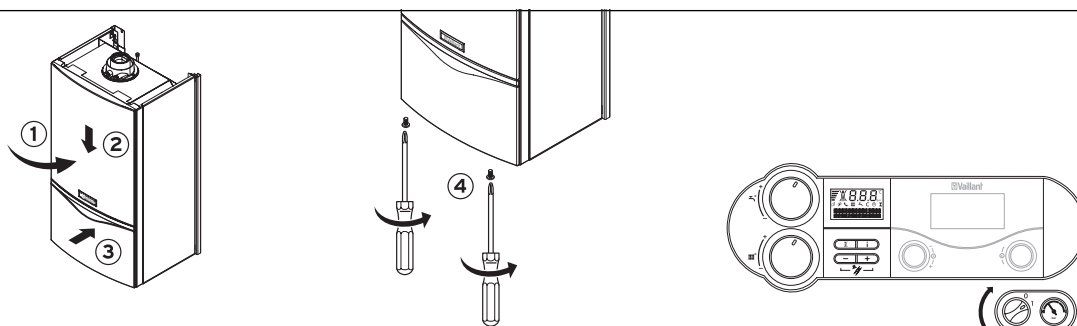

13 Gaseinstellwerte / Gasinstelwaarden

DE

Gasfamilie	VC 95/4-5 H/L		VC/VCW 195/4-5 H/L		VC/VCW 245/4-5 H/L	
	Größte Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Kleinste Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Größte Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Kleinste Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Größte Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Kleinste Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)
Flüssiggas P (G31)	35,9	15,4	26,9	9,4	23,2	7,6

Tab. 13.1 Gaseinstelltabelle

Gasfamilie	Flüssiggas P (G31)
VC 95/4-5 H/L	2,5
VC/VCW 195/4-5 H/L	3,0
VC/VCW 245/4-5 H/L	3,2

Tab. 13.2 Vordüsen

Gasfamilie	Flüssiggas P (G31)
VC 95/4-5 H/L	10 x 7/57
VC/VCW 195/4-5 H/L	20 x 7/57
VC/VCW 245/4-5 H/L	26 x 7/57

Tab. 13.3 Düsen Verteilerplatte

- Prüfen Sie, ob die richtige Vordüse ordnungsgemäß montiert und unversehrt ist.
- Prüfen Sie, ob die richtigen Brennerdüsen ordnungsgemäß montiert sind (siehe Ø-Stempelung).

AT

Gasfamilie	VC AT 195/4-7 H		VCW AT 245/4-7 H	
	Größte Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Kleinste Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Größte Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)	Kleinste Wärmebelastung (Düsendruck in mbar)
Flüssiggas P (G31)	35,2	10,2	23,2	7,6

Tab. 13.4 Gaseinstelltabelle

Gasfamilie	Flüssiggas P (G31)
VC/VCW 195/4-5 H	3,7
VC/VCW 245/4-5 H	3,2

Tab. 13.5 Vordüsen

Gasfamilie	Flüssiggas P (G31)
VC AT 195/4-7 H	20x7/57
VCW AT 245/4-7 H	26x7/57

Tab. 13.6 Düsen Verteilerplatte

- Prüfen Sie, ob die richtige Vordüse ordnungsgemäß montiert und unversehrt ist.
- Prüfen Sie, ob die richtigen Brennerdüsen ordnungsgemäß montiert sind (siehe Ø-Stempelung).

NL

Gasfamilie	VC NL 255/4-7 L VCW NL 255/4-7 L	
	Grootste warmtebelasting (inspuitdruk in mbar)	Laagste warmtebelasting (inspuitdruk in mbar)
Vloeibaar P (G31)	28,6	7,6

Tabel 13.7 Gasinsteltabel

Gasfamilie	Vloeibaar P (G31)
VC NL 255/4-7 L	26x7/57
VCW NL 255/4-7 L	26x7/57

Tabel 13.8 Insputters verdelerplaat

- Controleer of de juiste insputters correct gemonteerd zijn (zie Ø-stempelung).



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Vaillant BV

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam ■ Telefoon 020 / 565 92 00
Telefax 020 / 696 93 66 ■ www.vaillant.nl ■ info@vaillant.nl

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de