


MONTAGEANWEISUNG

Vaillant Zubehör zum Spritzwasserschutz bei VED-Überputzinstallation

Art.-Nr. 476

Das Zubehör Art.-Nr. 476 enthält:

- 1 Brillenförmige Blende
- 2 Dichtungen mit asymmetrischen Rohrdurchführungen, die bei Rohrabstand
b = 100 mm zur Mitte
b = 120 mm nach außen
eingesetzt werden

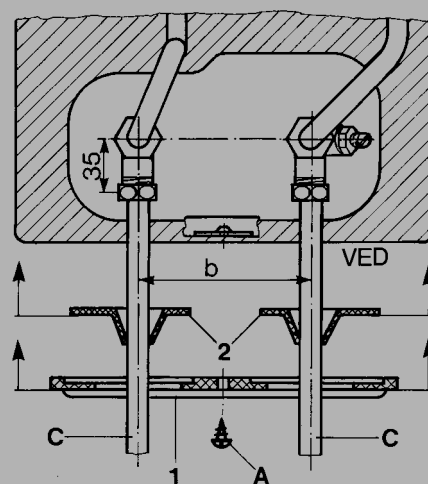

Installationsseitig:

- b Installationsseitiger Abstand der Wasseranschlußrohre
A Befestigungsschraube des VED...
C Wasseranschlußrohre
VED Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Anwendung

Das Vaillant Zubehör Art.-Nr. 476 sichert den Spritzwasserschutz des Vaillant Elektro-Durchlauferhitzers VED.../2 bzw. VED...E auch dann, wenn die Scherbelwände im Gehäuseboden zur Rohrdurchführung herausgenommen wurden, z. B. für Überputzinstallation der Wasseranschlußrohre.

Direktzapfung über Druckmischbatterie Art.-Nr. 448 bzw. 449.
Austauschinstallation mit Zubehör Art.-Nr. 450 oder S 22.

Werksgarantie

Werksgarantie nur bei Installation und Erstinbetriebnahme durch konzessionierten Fachhandwerksbetrieb.

Montagefolge

Die brillenförmige Blende (1) auf die beiden Wasseranschlußrohre (C) der Überputzinstallation bzw. der Druckmischbatterie aufstecken.
Darüber die beiden Dichtungen (2) so auf die beiden Wasseranschlußrohre (C) aufschieben, daß deren asymmetrischen Rohrdurchführungen bei Abstand der Wasseranschlußrohre

b = 100 mm zur Mitte
b = 120 mm nach außen liegen.
Den VED... entsprechend seiner Anleitung installieren und Gehäusemantel lose aufsetzen. Die beiden Dichtungen (2) sowie die brillenförmige Blende (1) gegen das VED...-Gehäuse drücken und mit der Befestigungsschraube (A) am VED fixieren.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisung entstehen, übernehmen wie keine Haftung.



Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
<http://www.vaillant.de> · E-Mail: info@vaillant.de

Für Österreich:

Vaillant Werkskundendienst Ges. m. b. H.
Eltner Gasse 13, Postfach 90
A-1230 Wien

