


Montageanleitung - Kessel-Sicherheitsgruppe

(Art.-Nr. 307 591)

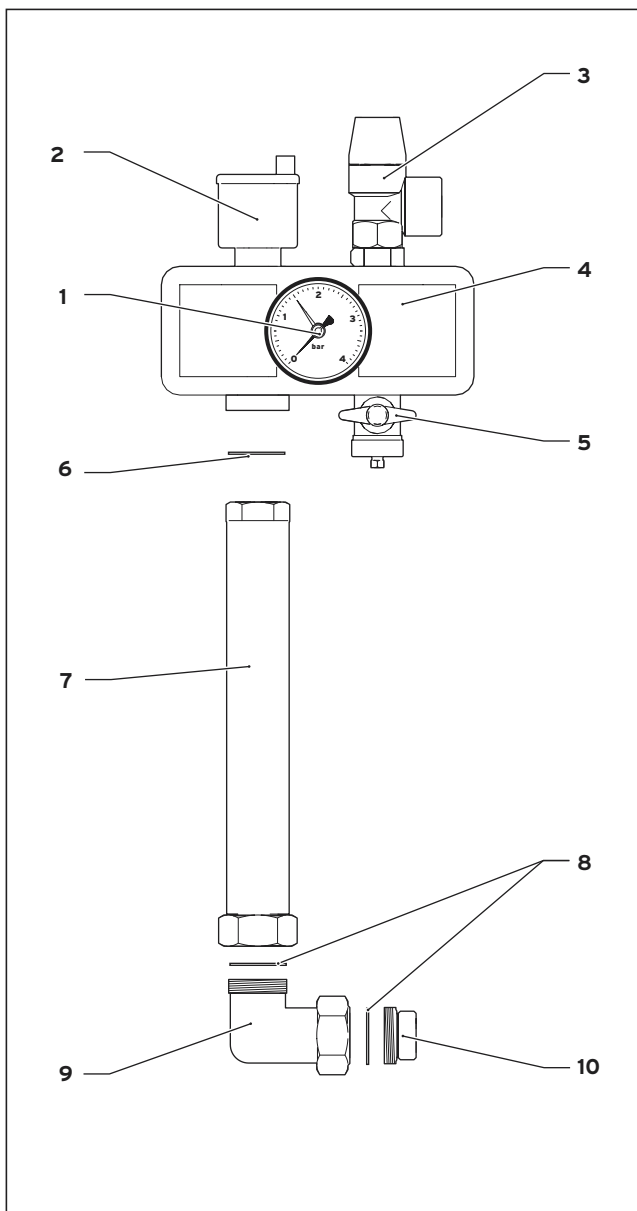

Allgemeines

Die Kessel-Sicherheitsgruppe kann an allen Vaillant-Kesseln bis 50 kW eingesetzt werden.

Lieferumfang

Überprüfen Sie anhand der folgenden Liste das Zubehör vor der Montage auf Vollständigkeit:

- Sicherheitsgruppe mit Manometer (1), Schnellentlüfter (2), Sicherheitsventil (3), Befüll-Einrichtung (5)
- Abnehmbare EPP-Isolierschale (4)
- Anschlussrohr (7) mit Isolierung und Überwurfmutter (3/4" und 1")
- Messing-Anschlusswinkel (1") mit Überwurfmutter (9)
- Beipack mit 1 Übergangsnippel (G1 x R3/4) mit O-Ring (10), 2 Dichtringen 1" (8) und 1 Dichtring 3/4" (6)
- Montageanleitung

Montage

Das Anschlussrohr (7) und der Anschlusswinkel (9) sind auf die Kessel-Anschlussverrohrungen aus dem Vaillant Zubehör abgestimmt und werden zur Montage der Sicherheitsgruppe hinten oberhalb des Kessels eingesetzt.

Montieren Sie die Sicherheitsgruppe wie in Abb.1 bzw. Abb.2 beispielhaft dargestellt:

- Schließen Sie das Anschlussrohr (7) am 3/4" Außengewinde der Sicherheitsgruppe flachichtend an.
- Das Anschlussrohr mit der 1" Überwurfmutter, je nach Kessel mit oder ohne Anschlusswinkel (9) und Übergangsnippel, am Anschlussstück aus dem Vaillant Zubehör anschließen.

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit
Maximale Kesselleistung	50	kW
Maximal zul. Betriebstemperatur	110	°C
Maximaler Betriebsdruck	6	bar
Sicherheitsventil	3	bar
Die Kessel-Sicherheitsgruppe (Art.-Nr. 307 591) entspricht der DIN 4751.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

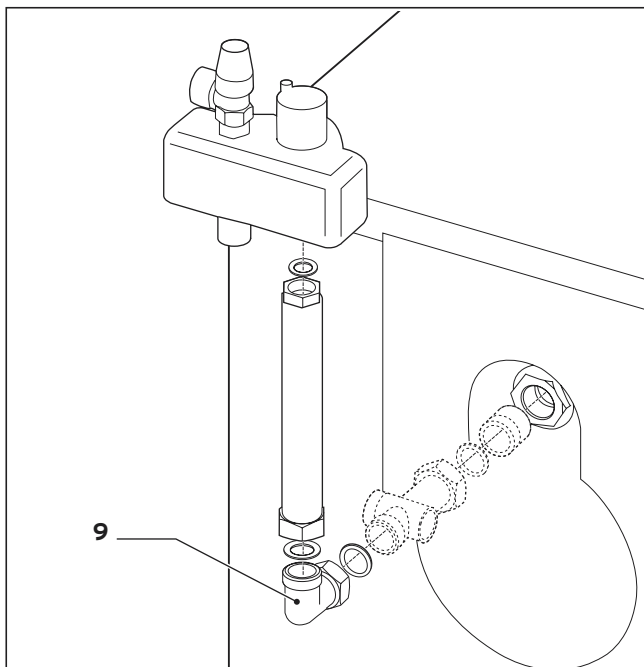


Abb.1: Montage der Sicherheitsgruppe mit Anschlusswinkel, beispielhaft dargestellt am iroVIT

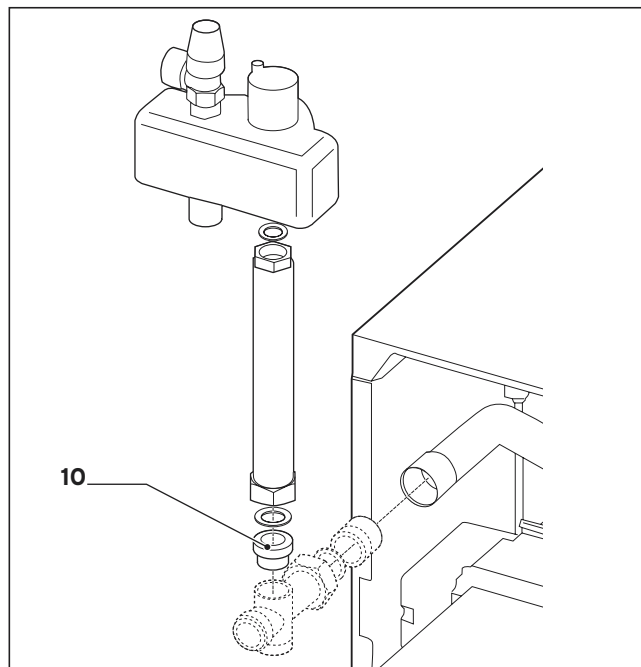


Abb.2: Montage der Sicherheitsgruppe ohne Anschlusswinkel, beispielhaft dargestellt am atmoVIT

Besondere Merkmale

Das Manometer und der Schnellentlüfter sind mit einer Absperrautomatik ausgestattet. Sie verschließt automatisch den jeweiligen Anschlussstutzen, wenn eines der Bauteile demontiert wird. Dadurch wird der einfache Austausch dieser Teile bei gefüllter Heizungsanlage ermöglicht.

Das Sicherheitsventil ist um den Anschluss frei drehbar. Die Richtung der Ablaufleitung kann so entsprechend der Gegebenheiten in der Heizungsanlage gewählt werden.

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/ 18-0
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de