

Soloschalter (Art.-Nr. 304 821) Solo switch (item no.304 821)

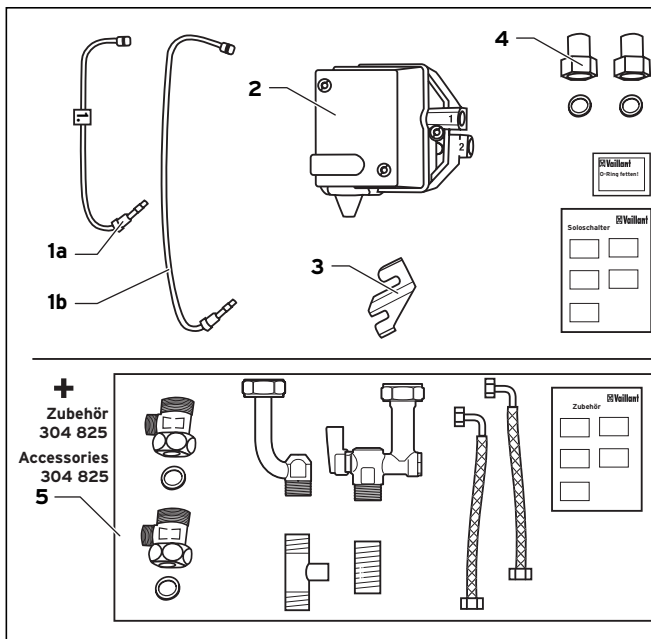


Abb. 1 Lieferumfang

Fig. 1 Scope of delivery

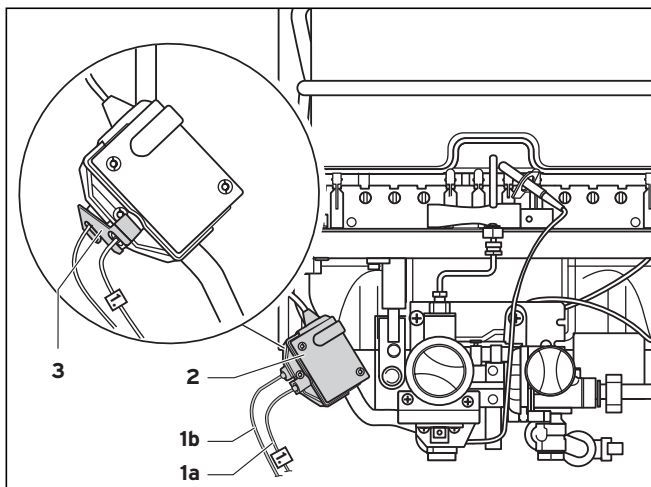


Abb. 2 Einbau Soloschalter

Fig. 2 Fitting the solo switch

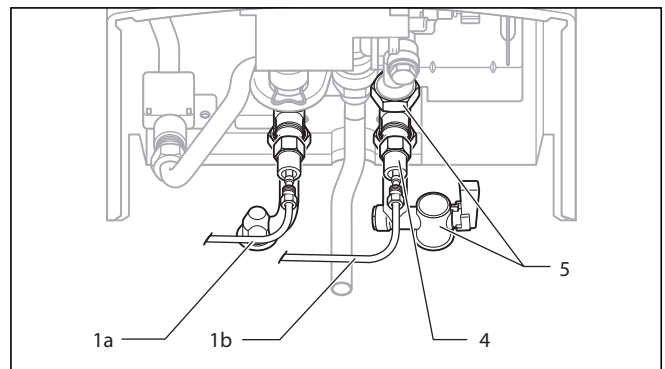


Abb. 3 Anschluss am Gerät ohne Direktzapfung (festes Anschlusszubehör)

Fig. 3 Connection to unit without direct draw-off (fixed connection accessory)

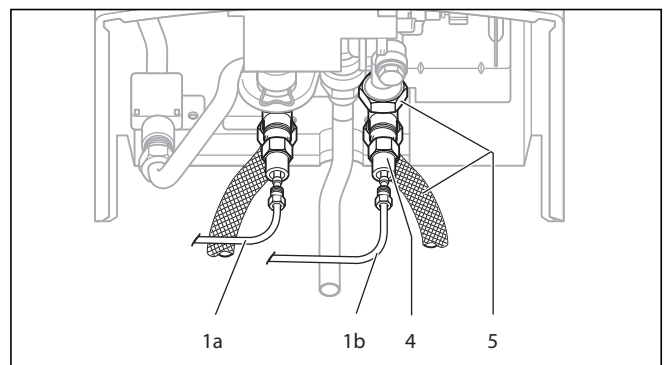


Abb. 4 Anschluss am Gerät ohne Direktzapfung (flexibles Anschlusszubehör)

Fig. 4 Connection to unit without direct draw-off (flexible connection accessory)

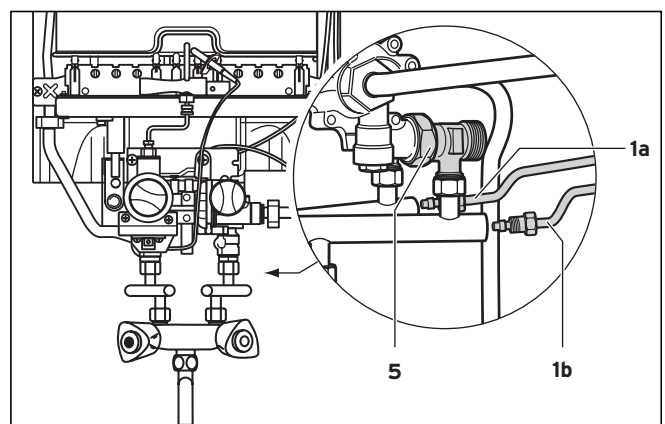


Abb. 5 Anschluss am Gerät bei Direktzapfung (falls vorhanden)

Fig. 5 Connection to the unit with direct draw-off (if provided)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

**Gefahr durch Stromschlag!**

Für die Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE und des örtlichen EVU zu beachten.

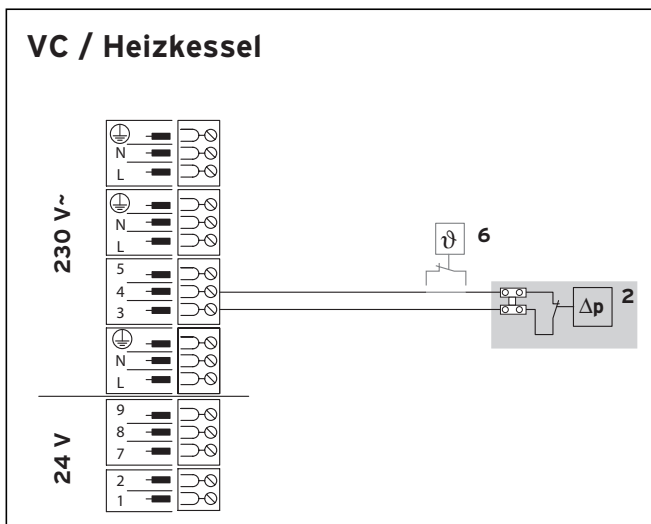**Abb. 6 Elektrischer Anschluss**

2 Soloschalter

6 Raumthermostat/Regler 230 V~ (falls vorhanden)

- Frontdeckel des Soloschalters abschrauben.
- Elektrischen Anschluss am Soloschalter und am Heizgerät gemäß Abb. 6 vornehmen.


**Gefahr durch Stromschlag!**

Eine eventuell vorhandene Brücke 3-4 an der Anschlussklemmleiste des Kessels muss entfernt werden!

Andernfalls ist die Funktion des Soloschalters nicht gewährleistet, so dass es in ungünstigen Fällen zu Sach- oder selbst Personenschäden kommen kann.

**Danger of electric shock!**

The electrical installation must take into account the regulations issued by the VDE Testing and Certification Institute and the local power supplying company.

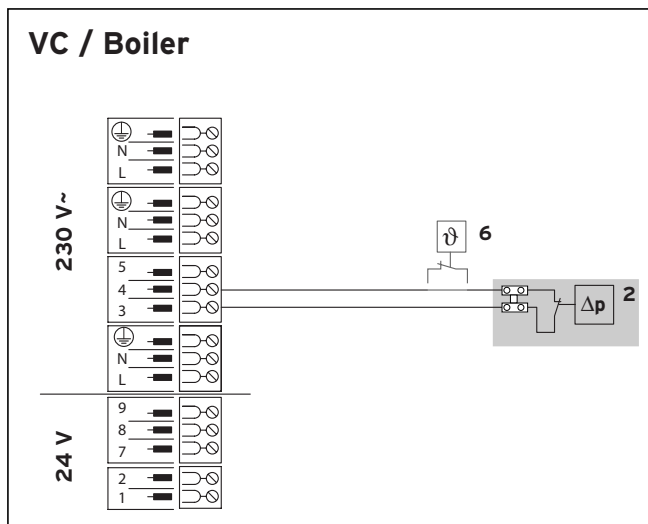**Fig. 6 Electrical connection**

2 Solo switch

6 Room thermostat/controller 230 V~ (if provided)

- Unscrew the front cover from the solo switch.
- Make the electrical connection to the solo switch and to the boiler in accordance with Fig. 6.

**Danger of electric shock!**

If there is a bridge 3-4 on the connection terminal rail on the boiler, this must be removed!

Otherwise the correct function of the solo switch cannot be guaranteed, so that, under certain unfortunate circumstances, material damage or even injury to persons may be caused.