

Minimaler Schutzbereich der aroTHERM plus/8



Dank unseres einzigartigen Sicherheitskonzepts ist die Installation unserer aroTHERM plus jetzt noch einfacher und flexibler. Mit den **minimalsten Schutzbereichen** in der Branche bieten wir mehr Freiheit bei der Montage.








Dies betrifft die folgenden Modelle:

- VWL 35/8.1 A 230 V
- VWL 55/8.1 A 230 V
- VWL 75/8.1 A 230 V
- VWL 105/8.1 A 400 V
- VWL 125/8.1 A 400 V

Im Vergleich zum Vorgängermodell aroTHERM plus/6 wurde der Schutzbereich der aroTHERM plus/8 insbesondere in der Höhe signifikant verringert. Zusätzlich kann der Schutzbereich mithilfe einer **systemintegrierten Funktion** weiter reduziert werden.

Diese Funktion **muss vom Fachhandwerker aktiviert werden**, wenn der „normale“ Schutzbereich nicht eingehalten werden kann.

Vergleich des Schutzbereichs aroTHERM plus/6 und aroTHERM plus/8



aroTHERM plus/6

aroTHERM plus/8
vor Aktivierung der Funktion


aroTHERM plus/8
nach Aktivierung der Funktion




Vaillant

Komfort für mein Zuhause

Schutzbereich der aroTHERM plus/8 vor Aktivierung der systemintegrierten Funktion

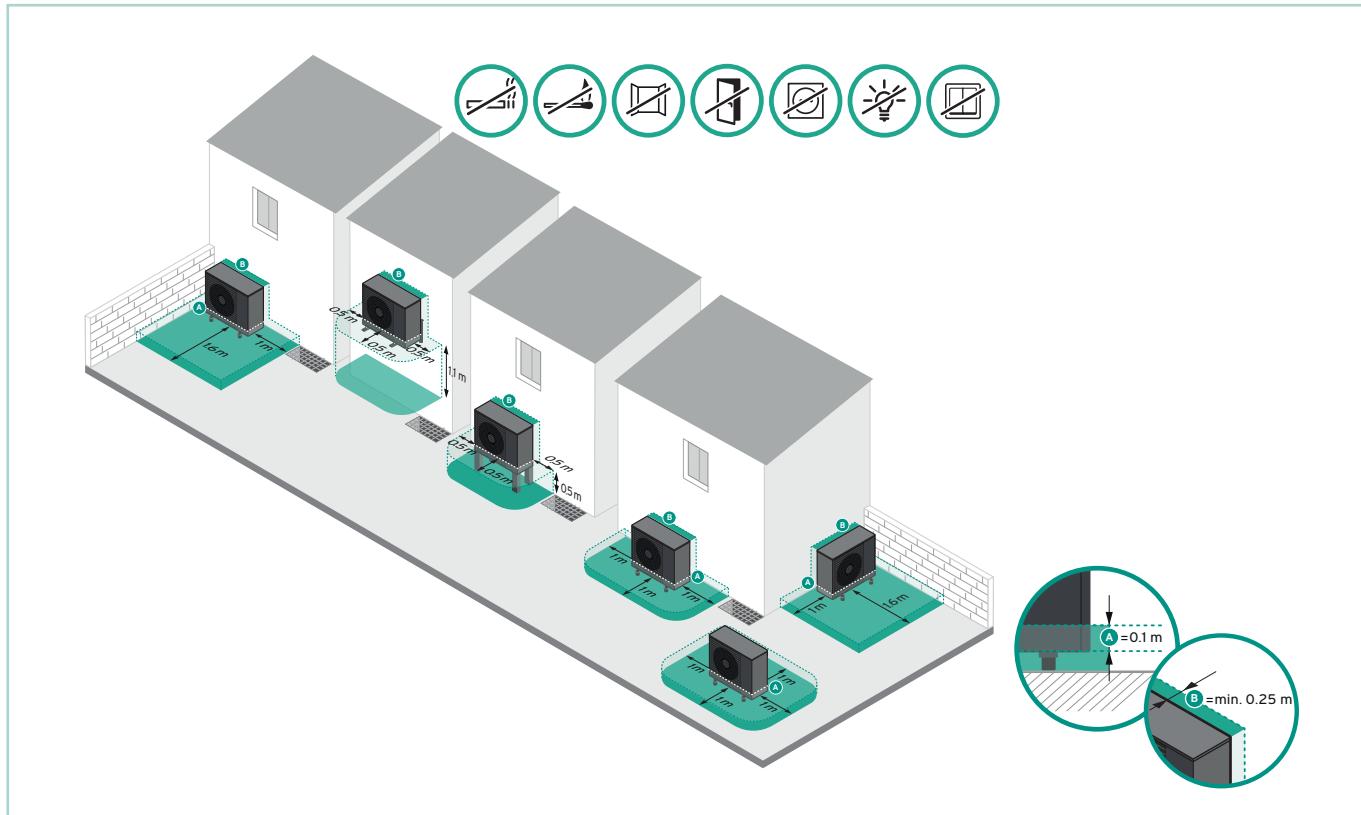

Schutzbereich der aroTHERM plus/8 **nach** Aktivierung der systemintegrierten Funktion

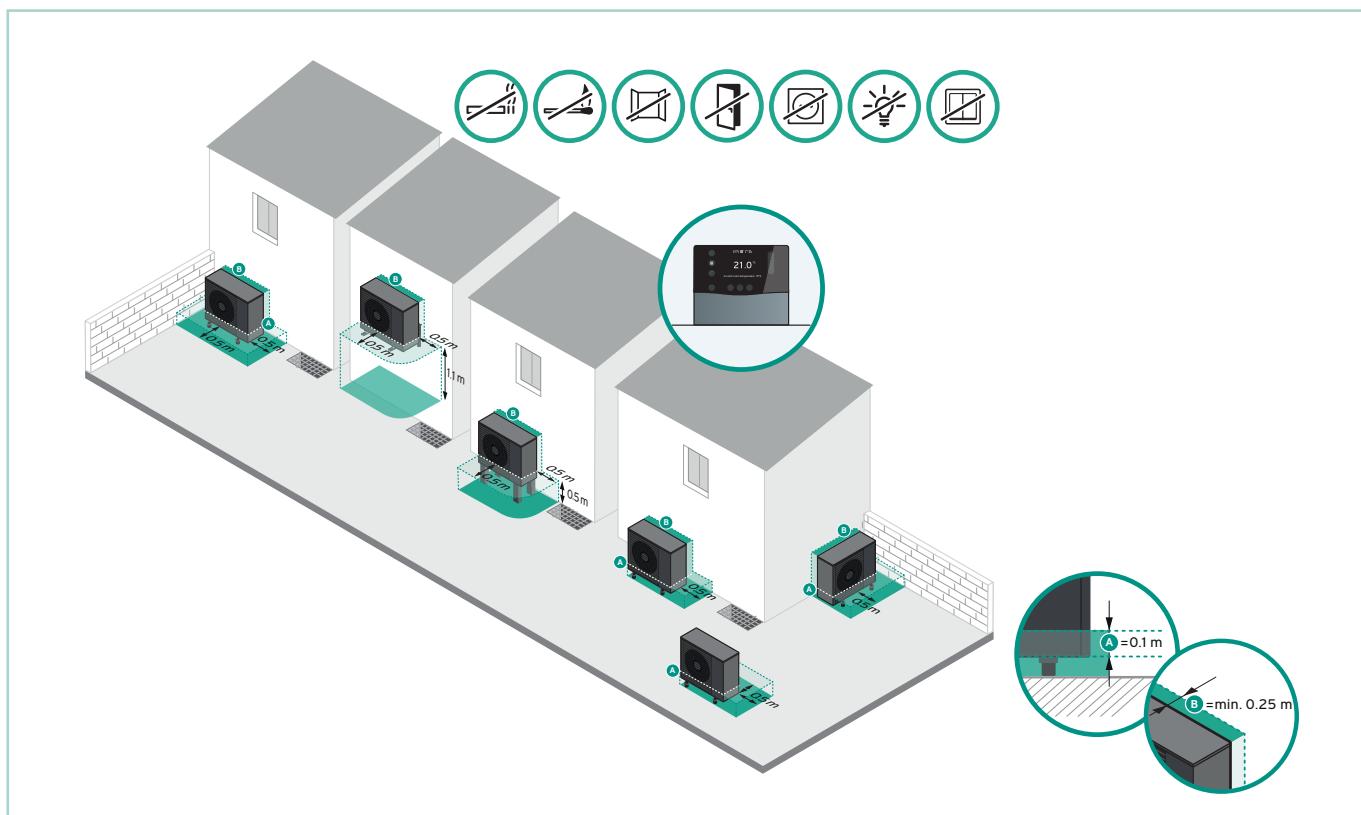

Dies sind exemplarische Darstellungen. Die Details sowie die aktuell gültige Fassung finden Sie in unseren Installationsanleitungen.