


# Montageanleitung

Universal-Füllventil, geeignet für alle handelsüblichen Spülkästen.

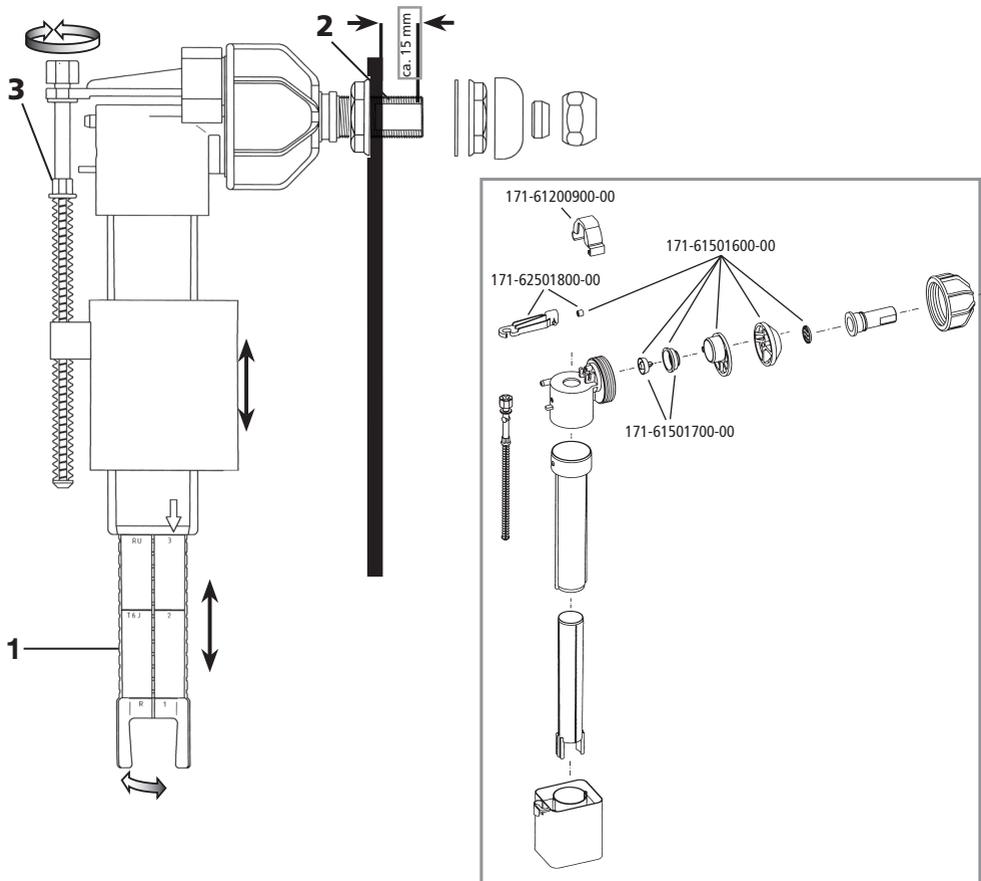

1. Das Auslaufrohr sollte entsprechend der Höhe bis zum Spülkastenboden gezogen werden. Bei Spülkästen mit extrem geringer Höhe können Sie das untere Rohr einfach weglassen. Die Verstellung erfolgt durch das untere Rohr mit einer leichten Drehbewegung.

2. Stellen Sie das Anschlussstück so ein, dass ca. 15 mm des Gewindeendes hervorsteht.

3. Die gewünschte Wassermenge des Spülkastens ist stufenlos einstellbar und wird durch Verdrehen der Gewindestange am Schwimmer reguliert.

## **Hinweis:**

Eine Funktionsprüfung ist nur mit Wasser möglich (bei Luftprüfung - z. B. durch Mundblasen - schließt das Ventil nicht).

Beim Einbau in Spülkästen für Absaugelotsets bohren Sie die Wandung des Anschlussnippels durch und verbinden den Schlauch (Innendurchmesser 4 cm) mit dem Nippel des Füllventils. Um den Geruchverschluss wieder aufzufüllen, stecken Sie das andere Ende des Schlauches in das Überlaufrohr.