

PROcool Wärmepumpenpufferspeicher

Pufferspeicher aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JR für Heizungs- und Kühlwasser. Eignet sich optimal für Wärmepumpenanlagen und gewährleistet eine stabile Durchschnittstemperatur und optimiert der Einsatz des Kompressors

Isolierung:

Eingeschäumte PU-Hartschaumisolierung verhindert Kondenswasserbildung und garantiert einen niedrigen Temperaturverlust. Außen mit PVC-Mantel, Farbe Silber.



Anschluss	50	100	200	300	500
1	5/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
2	5/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
3	-	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
4	-	-	-	-	-
5	1"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
6	1"	-	-	-	-
Kg	20	41	61	68	92
*)Montage	1)W	W + B	B	B	B

*)W=Wandmontage, B= Bodenaufstellung

1) Wandkonsolen im Lieferumfang

Type	1	2	3	4u	4o	H	D1	D2	K	T max	T min	P	ErP	W
50	90	740	-	-	-	830	294	350	-	95 C°	0 C°	6 bar	C	45
100	190	740	465	240	740	924	400	500	1074	95 C°	0 C°	6 bar	B	41
200	240	990	615	260	990	1184	500	600	1332	95 C°	0 C°	6 bar	B	61
300	243	1143	693	260	1143	1344	550	650	1500	95 C°	0 C°	6 bar	B	68
500	255	1405	830	271	1405	1620	650	750	1795	95 C°	0 C°	6 bar	C	92

ErP nach EU 812/2013

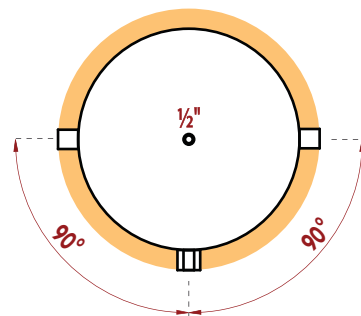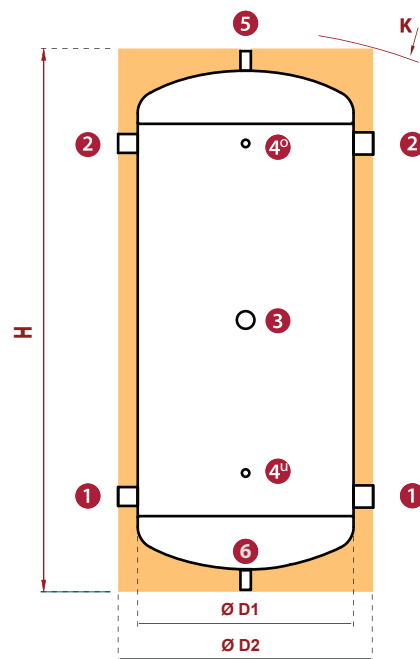

PROcool AL Pufferspeicher für Kälteanlagen

Diese Speicher werden in Kälteanlagen angewendet.

Gebaut aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JR.

Alle Anschlüsse sind als Muffen ausgeführt.

Isolierung:

30 mm direkt eingeschäumte PU-Hartschaumisolierung, Raumdicke 40 Kg/m³, Außenverkleidung aus ALU-Mantel.


Betriebstemperatur: min 0 / max 95°C

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

Entlüftung: 1/2"

Muffen 1/2" für Thermometer oder Fühler: 3 St

Type	D	H	S	O	Kg
100	460	1009	2"	5/4"	29
200	560	1209	2"	5/4"	48
300	610	1394	3"	5/4"	59
500	710	1679	3"	5/4"	85
800	850	1729	4"	5/4"	110
1000	850	2069	4"	5/4"	128

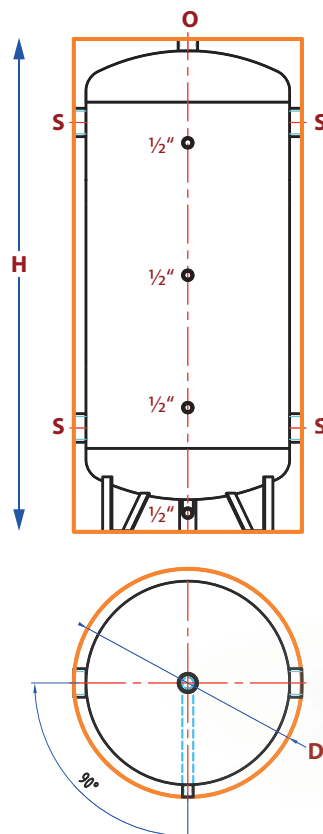



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de