

Effizienz ist eine Frage
der richtigen Planung.



- Durchlauferhitzer VED, miniVED ■ Warmwasserspeicher VEH, VEN
■ Kochendwassergeräte VEK ■ Direktheizgeräte VES, VER

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Weil  **Vaillant** weiterdenkt.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteübersicht/Ausstattungsmerkmale

Elektro-Warmwassergeräte	2
Elektro-Direktheizgeräte	3
Ausstattung- und Komfortübersicht der Elektro-Durchlauferhitzer-Geräteserien	4

2. Produktvorstellung

Elektro-Durchlauferhitzer	
electronicVED exklusiv	
Produktvorstellung	6
Technische Daten, Maßzeichnung	7

electronicVED plus	
Produktvorstellung	8
Technische Daten, Maßzeichnung	9

electronicVED	
Produktvorstellung	10
Technische Daten, Maßzeichnung	11

electronicVED pro	
Produktvorstellung	12
Technische Daten, Maßzeichnung	13

miniVED	
Produktvorstellung	14
Technische Daten, Maßzeichnung	15

Zubehör für Elektro-Durchlauferhitzer	16
---------------------------------------	----

Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System

VEH 10 U	
Produktvorstellung	20
Technische Daten, Maßzeichnung, Zubehör	21

eloSTOR VEH 200 bis VEH 400	
Produktvorstellung	22
Technische Daten, Maßzeichnung	23
Zubehör	24

Elektro-Warmwasserspeicher offenes und geschlossenes System

VEN/H 15 und VEN/H 30	
Produktvorstellung	26
Technische Daten, Maßzeichnung	27

eloSTOR VEH 50/7 bis 120/7 exclusive	
Produktvorstellung	28
VEH 50/7 bis 120/7 pro	
Produktvorstellung	29
Technische Daten, Maßzeichnung	30

Zubehör	32
---------	----

Elektro-Warmwasserspeicher offenes System

VEN 5 O/U exklusiv / plus und VEN 10 O/U	
Produktvorstellung	34
Technische Daten, Maßzeichnung	35
Armaturen	36

Elektro-Kochendwassergeräte

VEK 5 L und VEK 5 S	
Produktvorstellung	38
Technische Daten, Maßzeichnung	39

3. Detailinformationen

Elektro-Durchlauferhitzer

electronicVED	
Aufbau und Funktion	40
Bedienungsübersicht	44

electronicVED plus / pro, electronicVED	
Aufbau und Funktion	46
Bedienungsübersicht (electronicVED plus)	44

miniVED	
Aufbau und Funktion	48

Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System

eloSTOR VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro	
Aufbau und Funktion	50
Elektroanschluss	52

eloSTOR VEH 200 bis 400,	
Aufbau und Funktion, Montage und Demontage	55
Elektroanschluss	59

Elektro-Warmwasserspeicher offenes System

VEN 5 und VEN 10, Aufbau und Funktion	60
---------------------------------------	----

4. Planung und Installation

Übersicht Einsatzbereiche Warmwassersgeräte	62
---	----

Planung und Installation	
Elektro-Warmwassergeräte, Allgemeiner Teil	66
Elektro-Durchlauferhitzer	68
Elektro-Warmwasserspeicher	74

5. Produktvorstellung

Direktheizgeräte

Elektro-Schnellheizer VES, VES 1	
Produktvorstellung	78
Technische Daten, Maßzeichnung	79

Elektro-Raumheizer VER 75 bis VER 240	
Produktvorstellung	80
Technische Daten, Maßzeichnung	81

6. Prüfzeichen

7. Vaillant Stützpunkte

1. Geräteübersicht/Ausstattungsmerkmale

Elektro-Warmwassergeräte

Ausstattungsmerkmale		Seite
Elektro-Durchlauferhitzer 3,5 bis 27 kW electronicVED exclusiv vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer für höchste Komfortansprüche zur Versorgung mehrerer Zapfstellen electronicVED plus elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für hohen Warmwasserkomfort zur Versorgung mehrerer Zapfstellen electronicVED elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für eine komfortable und wirtschaftliche Warmwasserbereitung zur Versorgung mehrerer Zapfstellen electronicVED pro elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für den Basis Warmwasserkomfort zur Versorgung einer / mehrerer Zapfstellen miniVED (druckfest oder drucklos) hydraulischer mini-Durchlauferhitzer für die schnelle Warmwasserbreitung zur Versorgung eines Einzel-Handwaschbeckens (nicht geeignet für die Küchenspüle)		6
		8
		10
		12
		14
Elektro-Warmwasserspeicher VEN 5 O/U exclusiv / plus VEN 10 O/U offener Warmwasserspeicher zur Versorgung einer Zapfstelle für Übertischmontage (O) und Untertischmontage (U) VEH 10 U geschlossener Warmwasserspeicher zur Versorgung mehrerer Zapfstellen VEN/H 15 und 30 offener Warmwasserspeicher zur Versorgung einer Zapfstelle ideal geeignet für entfernt liegende Zapfstellen mit höherem Warmwasserbedarf	 	34
	 	20 26

1. Geräteübersicht/Ausstattungsmerkmale

Elektro-Warmwassergeräte, Elektro-Direktheizgeräte

Ausstattungsmerkmale		Seite
Elektro-Wandspeicher 50 bis 120 Liter eloSTOR VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro geschlossene Warmwasserspeicher zur Versorgung einer Wohnung		28
Elektro-Standspeicher 200 bis 400 Liter eloSTOR VEH 200 bis 400 geschlossene Warmwasserspeicher zur zentralen Versorgung eines Hauses		22
Kochendwassergeräte 5 Liter VEK 5 L, VEK 5 S zur Bereitung von heißem und kochendem Wasser		38

Ausstattungsmerkmale		Seite
Schnellheizer VES, VES 1 besonders geeignet für kurzfristig genutzte Räume wie Bad oder Diele		78
Raumheizer VER 75 bis 240 besonders geeignet für kurzfristig genutzte Räume wie z. B. Hobbyräume oder als Zusatzheizer in Niedrigenergiehäusern oder Passivhäusern		80

1. Ausstattung- und Komfortübersicht der Elektro-Durchlauferhitzer-Geräteserien

electronicVED exclusiv VED E 18/7-E - VED E 27/7-E



electronicVED plus VED E 18/7-P - VED E 27/7-P



electronicVED exclusiv	electronicVED plus
Komforteigenschaften:	Komforteigenschaften:
EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige (Strom- und Wasserverbrauch: Aktuell und über beliebige Zeiträume abrufbar)	EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige (Strom- und Wasserverbrauch: Aktuell und über beliebige Zeiträume abrufbar)
Großes Klartext-Grafikdisplay mit integrierter Hintergrundbeleuchtung	Großes Klartext-Grafikdisplay mit integrierter Hintergrundbeleuchtung
Klartext-Bedien-Menüsteuerung mit 4-Tastenbedienung	Klartext-Bedien-Menüsteuerung mit 4-Tastenbedienung
Serienmäßige Funkfernbedienung mit Klartext-Grafikdisplay (bis max. 4 FFB einsetzbar)	
Leistungseigenschaften:	Leistungseigenschaften:
Geräteleistung 18, 21, 24, 27 kW	Geräteleistung 18, 21, 24, 27 kW
Stets gradgenaue Wunschttemperatur (Vollelektronische Leistungs- u. Wassermengen-Regelung Temptronic)	Gradgenaue Wunschttemperatur bis zur Leistungsgrenze durch elektronische Leistungssteuerung
Einstellbereich 20-60°C (0,5°C genau) und „AUS“	Einstellbereich 20-60°C (1°C genau) und „AUS“
Hohes Warmwasservolumen (max. 10-16l/min. nennleistungsabhängig)	Begrenztes Warmwasservolumen (max. 7 bis 9 l/min.) bis zur Leistungsgrenze
Zusätzliche Geräteeigenschaften:	Zusätzliche Geräteeigenschaften:
18 kW bis 24 kW solarfähig (vorgewärmtes Wasser bis 60°C)	18 kW bis 24 kW solarfähig (vorgewärmtes Wasser bis 60°C)
ECO-Funktionstaste (Leistungsreduzierung und Volumenstrombegrenzung)	ECO-Funktionstaste (Leistungsreduzierung)
Einstellbare Komforttemperatur	Einstellbare Komforttemperatur
4 abspeicherbare Wunschttemperaturen	4 abspeicherbare Wunschttemperaturen
Sicherheitsfunktionen (Verbrühschutz, Tastensperre) und Sprachen über Bedienmenü einstellbar	Sicherheitsfunktionen (Verbrühschutz, Tastensperre) und Sprachen über Bedienmenü einstellbar
Automatische Lüfterkennung	Automatische Lüfterkennung
Drehbare Geräte-Kunststoffhaube aus ABS (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)	Drehbare Geräte-Kunststoffhaube aus ABS (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)
Strahlwasserschutz IP 25, kunststoffrohrtauglich	Strahlwasserschutz IP 25, kunststoffrohrtauglich

1. Ausstattung- und Komfortübersicht der Elektro-Durchlauferhitzer-Geräteserien

electronicVED
VED E 18/7 - VED E 27/7



electronicVED pro
VED E 18/7 B - VED E 24/7 B



electronicVED	electronicVED pro
Komforteigenschaften:	Komforteigenschaften:
Stufenlose Drehknopf-Temperatureinstellung	Stufenschalter Drehknopf (I - II)
Leistungseigenschaften:	Leistungseigenschaften:
Geräteleistung 18, 21, 24, 27 kW	Geräteleistung 18, 21, 24 kW
Gradgenaue Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze durch elektronische Leistungssteuerung	Gradgenaue Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze durch elektronische Leistungssteuerung
Stufenloser Einstellbereich 30-60°C	Einstellbereich: 35°C und 60°C
Begrenztes Warmwasservolumen (max. 7 bis 9 l/min.) bis zur Leistungsgrenze	Begrenztes Warmwasservolumen (max. 7 l/min.) bis zur Leistungsgrenze
Zusätzliche Geräteeigenschaften:	Zusätzliche Geräteeigenschaften:
Sicherheitsfunktion Verbrühschutz	
Automatische Lüfterkennung	Automatische Lüfterkennung
Geräte-Kunststoffhaube aus ABS (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)	Geräte-Kunststoffhaube aus ABS (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)
Strahlwasserschutz IP 25, kunststoffrohrtauglich	Strahlwasserschutz IP 25, kunststoffrohrtauglich

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv elektronisch geregelt, VED E 18/7 E - VED E 27/7 E

Besondere Merkmale

- Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenanzeige an jeder Zapfstelle
- Erstes Warmwassergerät mit EnergieMONITOR und integrierter Verbrauchsdatenanzeige (Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen)
- Höchste Warmwasserleistung max. 10-16 l/min (Nennleistungsabhängig)
- Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
- Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20 °C bis 60 °C
- VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 °C
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar
- Gütesiegel Komfort und Qualität für anwenderfreundliche Gerätetechnik



Einsatzmöglichkeiten

- Einbau in ein geschlossenes Wasserversorgungssystem
- Versorgung mehrer Zapfstellen bei gleichzeitiger Wasserentnahme möglich

Produktausstattung

- Serienmäßig mit einer Funkfernbedienung mit Klartext-Display
- Großes Grafikdisplay mit Klartext, beleuchtet
- 4-Tasten-Bedienmenü
- Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregelung Temptronic
- Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Zukunftsfähige PE-BUS-Schnittstelle (z. B. für Solaranlagen)
- Energiespartaste
- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube

Lieferumfang

- 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv
- 1 Funkfernbedienung
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Befestigungsmaterial
- 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil
- 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2
- 1 Montageplatte
- 1 Montageschablone




IP 25 CE



2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VED E 18/7 E	VED E 21/7 E	VED E 24/7 E	VED E 27/7 E
Bemessungsleistung	kW	18	21	24	27
Bemessungsspannung 3/PE~, 50 Hz	V	400	400	400	400
Bemessungsstrom	A	26	30	35	39
Nennüberdruck, max.	bar	10	10	10	10
Einschaltzapfmenge	l/min	3	3	3	3
Ausschaltzapfmenge	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
max. Zapfmenge ¹⁾	l/min	10	12	14	16
Mindestfließdruck für 0,9XP _{Nenn} ²⁾	bar	0,3	0,4	0,5	0,65
Einschaltfließdruck p _ü	bar	> 0,15	> 0,15	> 0,15	> 0,15
kleinster zul. spezifischer Widerstand des Wassers (+15 °C)	Ω cm	> 900	> 900	> 900	> 900
Temperaturwählbereich	°C	20-60, Aus	20-60, Aus	20-60, Aus	20-60, Aus
Wassereinlauftemperatur (bei Solaranlage)	°C	1...60	1...60	1...60	1...25
Temperaturvarianz	K	0,5	0,5	0,5	0,5
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	481	481	481	481
Breite	mm	240	240	240	240
Tiefe	mm	99	99	99	99
Gewicht gefüllt	kg	4,4	4,4	4,4	4,4
Schutzklasse	I	I	I	I	I
Schutzart	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Bestell-Nr.		0010007716	0010007717	0010007718	0010007719
Energie-Effizienzklasse					
¹⁾ mit 22 K Temperaturerhöhung ²⁾ Bei 15 °C Einlauftemperatur und max. Temperatursollwert					

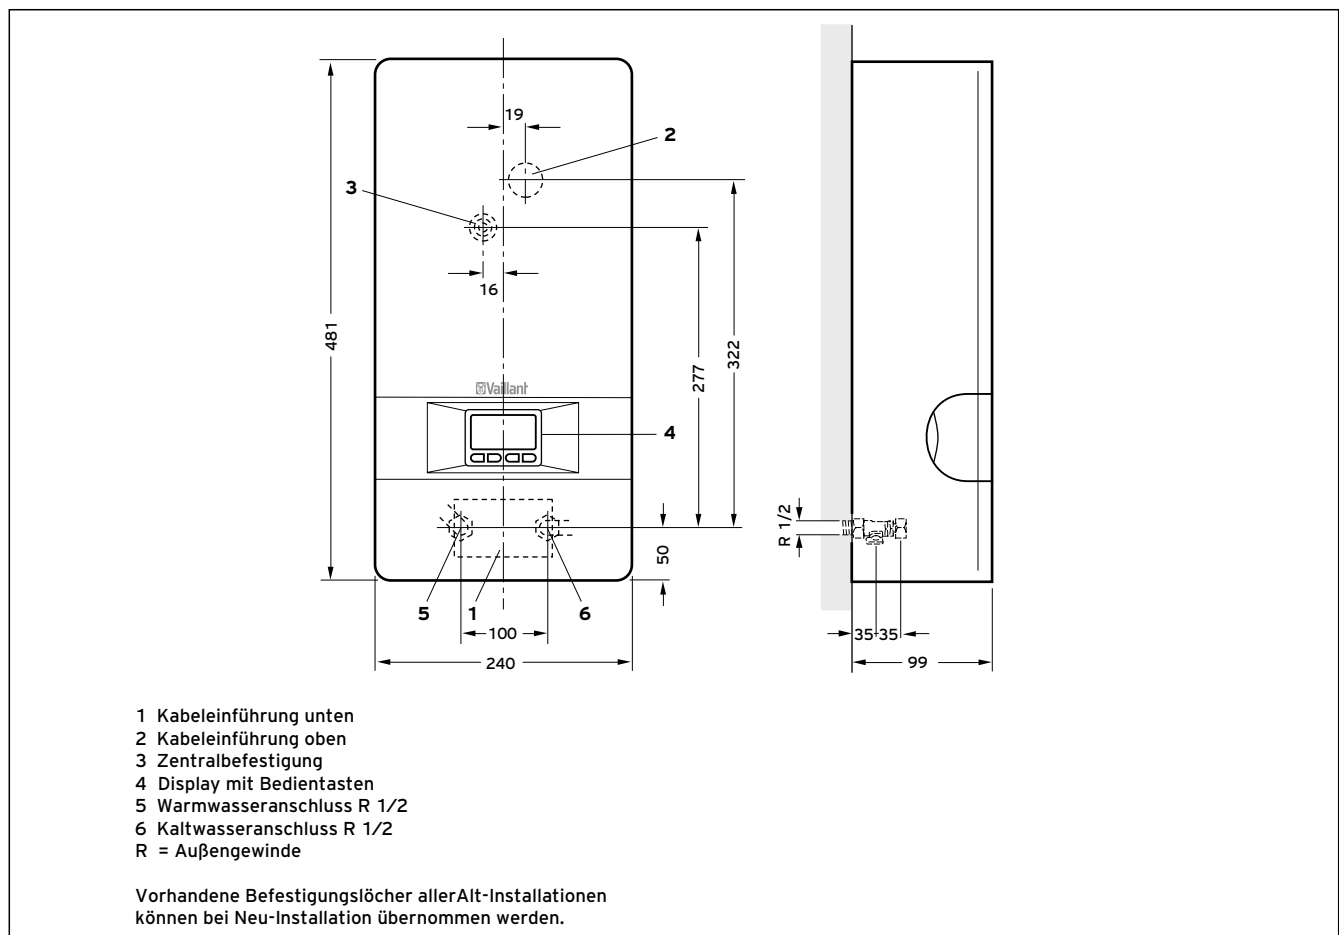

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus elektronisch gesteuert, VED E 18/7 P - VED E 27/7 P

Besondere Merkmale

- Erstes Warmwassergerät mit EnergieMONITOR und integrierter Verbrauchsdatenanzeige (Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen)
- Hoher Bedienkomfort durch Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
- Hoher Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20 °C bis 60 °C bis zur Leistungsgrenze
- VED E 18/21/24 P geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 °C
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar
- Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten

Einsatzmöglichkeiten

- Einbau in ein geschlossenes Wasserversorgungssystem
- Versorgung mehrerer Zapfstellen möglich

Produktausstattung

- Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü
- Elektronische Leistungssteuerung
- Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Energiespartaste
- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube



Lieferumfang

- 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Befestigungsmaterial
- 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil
- 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2
- 1 Montageplatte
- 1 Montageschablone




IP 25 CE

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VED E 18/7 P	VED E 21/7 P	VED E 24/7 P	VED E 27/7 P
Bemessungsleistung	kW	18	21	24	27
Bemessungsspannung 3/PE~, 50 Hz	V	400	400	400	400
Bemessungsstrom	A	26	30	35	39
Nennüberdruck, max.	bar	10	10	10	10
Einschaltzapfmenge	l/min	3	3	3	3
Ausschaltzapfmenge	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
max. Zapfmenge	l/min	7	7	7	9
kleinster zul. spezifischer Widerstand des Wassers (+15 °C)	Ω cm	> 900	> 900	> 900	> 900
Temperaturwählbereich	°C	20-60, Aus	20-60, Aus	20-60, Aus	20-60, Aus
Wassereinlauftemperatur (bei Solaranlage)	°C	1...60	1...60	1...60	1...25
Auslauftemperatur ¹⁾	°C	53	53	53	53
Temperaturvarianz	K	0,5	0,5	0,5	0,5
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	481	481	481	481
Breite	mm	240	240	240	240
Tiefe	mm	99	99	99	99
Gewicht gefüllt	kg	4,4	4,4	4,4	4,4
Schutzklasse	I	I	I	I	I
Schutzart	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Bestell-Nr.		0010007723	0010007724	0010007725	0010007726
Energie-Effizienzklasse					
¹⁾ bei einer Einlauftemperatur von 10°C und max. Zapfmenge					

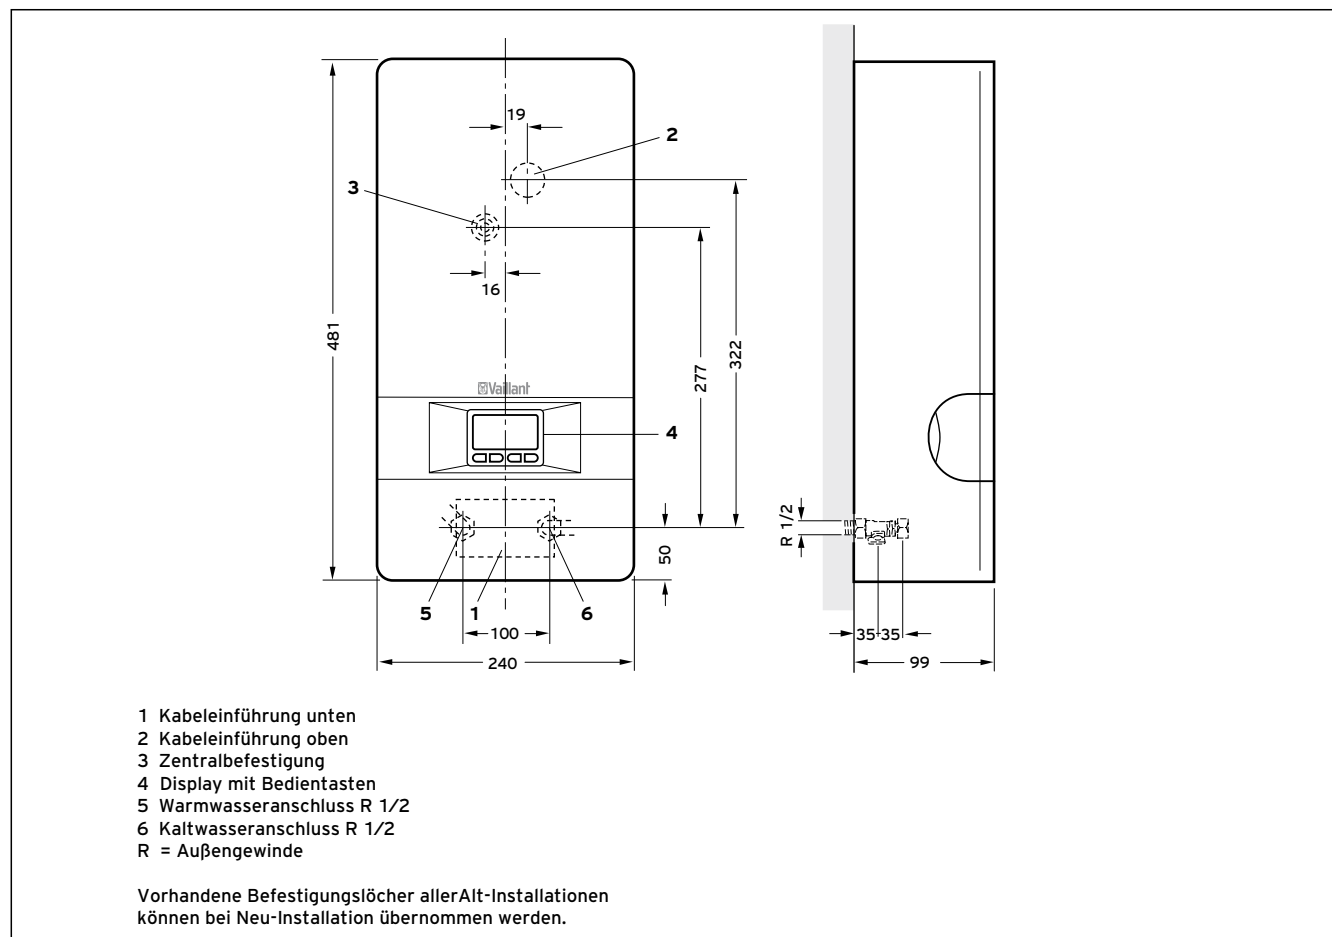

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED elektronisch gesteuert, VED E 18/7 - VED E 27/7

Besondere Merkmale

- Warmwasserkomfort: konstante Auslauftemperatur von 30 °C bis 60 °C bis zur Leistungsgrenze
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit, leicht austauschbarer Komponenten
- Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten
- Aktivierbarer Verbrühschutz

Einsatzmöglichkeiten

- Einbau in ein geschlossenes Wasserversorgungssystem
- Versorgung mehrerer Zapfstellen z. B. Küche und Bad möglich

Produktausstattung

- Elektronische Leistungssteuerung
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube



Lieferumfang

- 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Befestigungsmaterial
- 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil
- 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2
- 1 Montageplatte
- 1 Montageschablone




IP 25 CE

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VED E 18/7	VED E 21/7	VED E 24/7	VED E 27/7
Bemessungsleistung	kW	18	21	24	27
Bemessungsspannung 3/PE~, 50 Hz	V	400	400	400	400
Bemessungsstrom	A	26	30	35	39
Nennüberdruck, max.	bar	10	10	10	10
Einschaltzapfmenge	l/min	3	3	3	3
Ausschaltzapfmenge	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
max. Zapfmenge	l/min	7	7	7	9
kleinster zul. spezifischer Widerstand des Wassers (+15 °C)	Ω cm	> 900	> 900	> 900	> 900
Temperaturwählbereich	°C	ca. 30-60	ca. 30-60	ca. 30-60	ca. 30-60
Wassereinlauftemperatur (bei Solaranlage)	°C	1...25	1...25	1...25	1...25
Auslauftemperatur ¹⁾	°C	53	53	53	53
Temperaturvarianz	K	1	1	1	1
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	481	481	481	481
Breite	mm	240	240	240	240
Tiefe	mm	99	99	99	99
Gewicht gefüllt	kg	4,4	4,4	4,4	4,4
Schutzklasse		I	I	I	I
Schutzart		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Bestell-Nr.		0010007727	0010007728	0010007729	0010007730
Energie-Effizienzklasse					
¹⁾ bei einer Einlauftemperatur von 10°C und max. Zapfmenge					

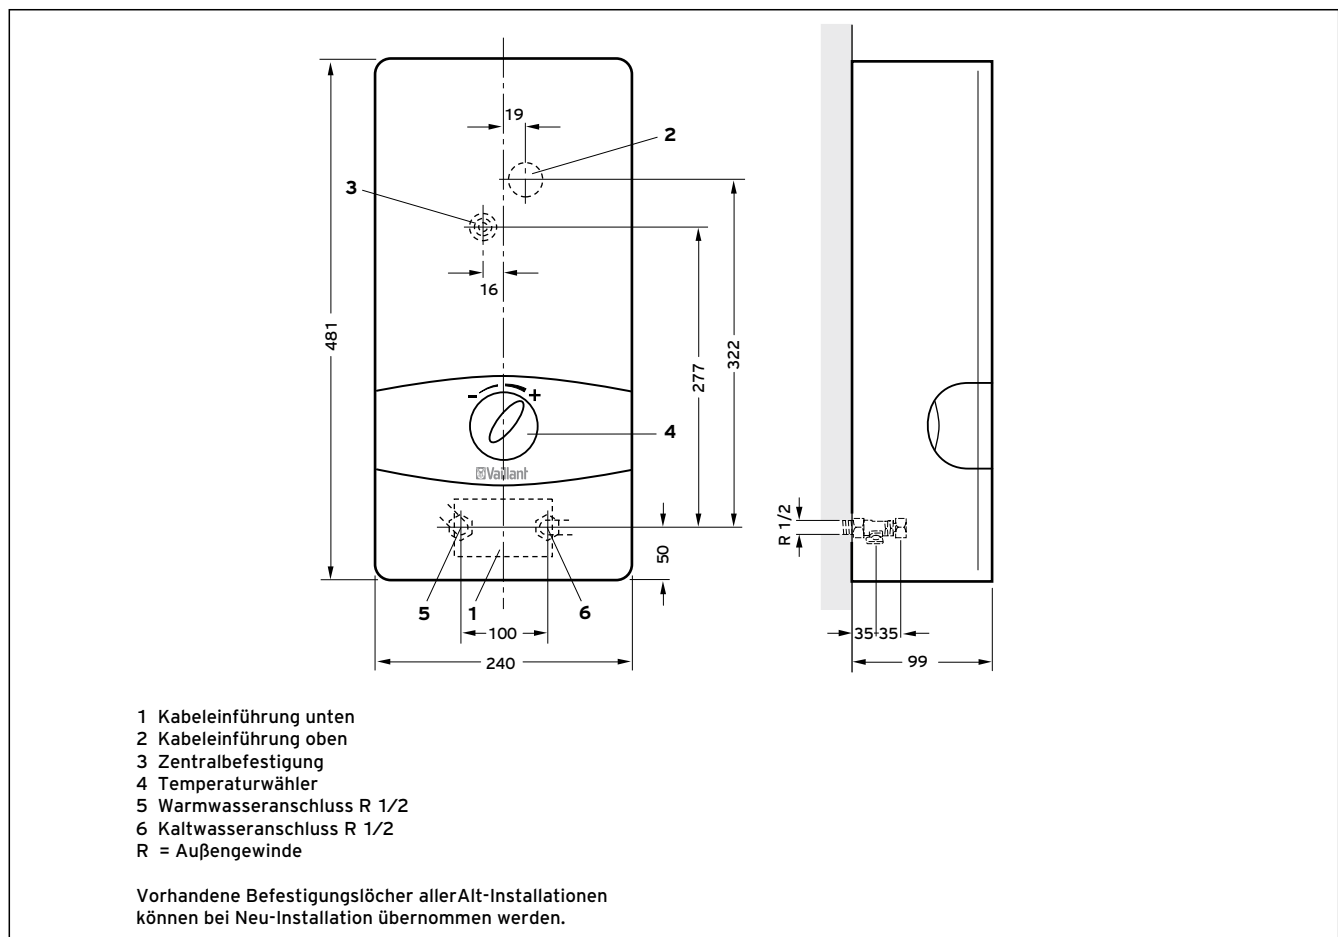

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED pro elektronisch gesteuert, VED E 18/7 B - VED E 24/7 B

Besondere Merkmale


- Warmwasserkomfort: Zwei einstellbare Auslauftemperaturen (35°C und 60°C) bis zur Leistungsgrenze
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit, leicht austauschbarer Komponenten
- Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten

Einsatzmöglichkeit

- Einbau in ein geschlossenes Wasserversorgungssystem
- Versorgung mehrerer Zapfstellen möglich

Produktausstattung

- Zwei Fixtemperaturen (35°C und 60°C)
- Elektronische Leistungssteuerung
- Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)

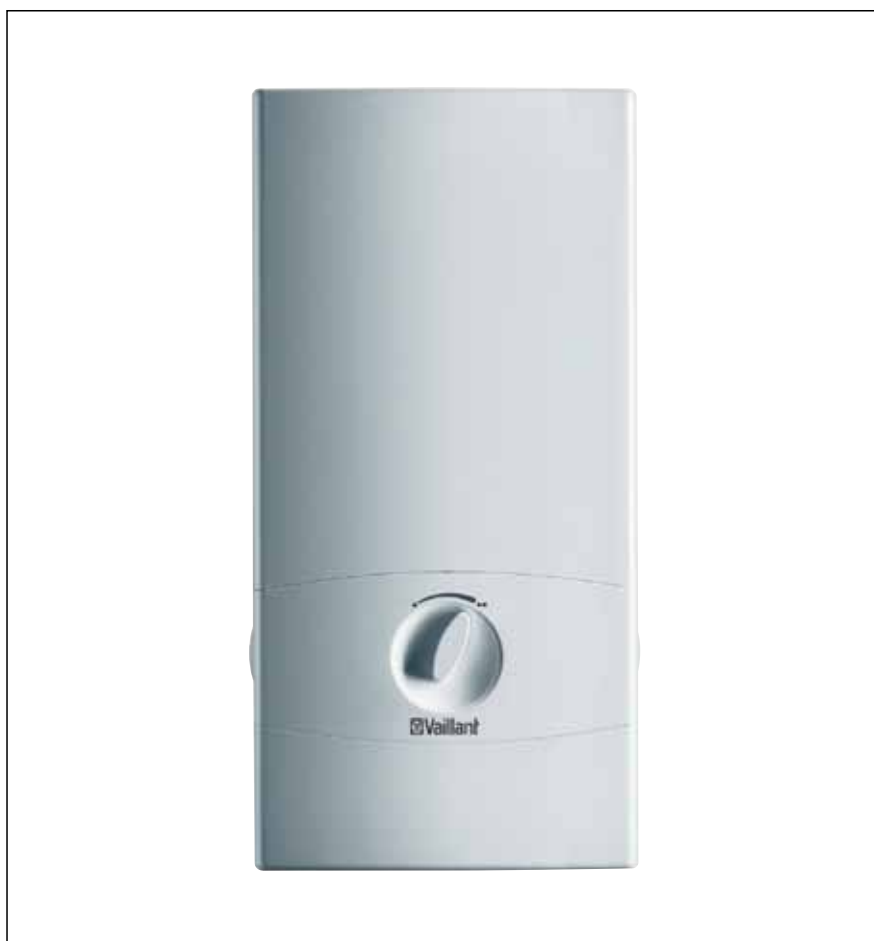

Lieferumfang


- 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED pro
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Befestigungsmaterial
- 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil
- 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2
- 1 Montageplatte
- 1 Montageschablone



2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED pro

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VED E 18/7 B	VED E 21/7 B	VED E 24/7 B	
Bemessungsleistung	kW	18	21	24	
Bemessungsspannung 3/PE~, 50 Hz	V	400	400	400	
Bemessungsstrom	A	26	30	35	
Nennüberdruck, max.	bar	10	10	10	
Einschaltzapfmenge	l/min	3	3	3	
Ausschaltzapfmenge	l/min	2,5	2,5	2,5	
max. Zapfmenge	l/min	7	7	7	
kleinster zul. spezifischer Widerstand des Wassers (+15 °C)	Ω cm	> 900	> 900	> 900	
Temperaturwählbereich	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60	
Wassereinlauftemperatur (bei Solaranlage)	°C	1...25	1...25	1...25	
Auslauftemperatur ¹⁾	°C	53	53	53	
Temperaturvarianz	K	1	1	1	
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 1/2	R 1/2	
Höhe	mm	481	481	481	
Breite	mm	240	240	240	
Tiefe	mm	99	99	99	
Gewicht gefüllt	kg	4,4	4,4	4,4	
Schutzklasse	I	I	I	I	
Schutzart	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	
Bestell-Nr.		0010018876	0010018877	0010018878	
Energie-Effizienzklasse					
¹⁾ bei einer Einlauftemperatur von 10°C und max. Zapfmenge					

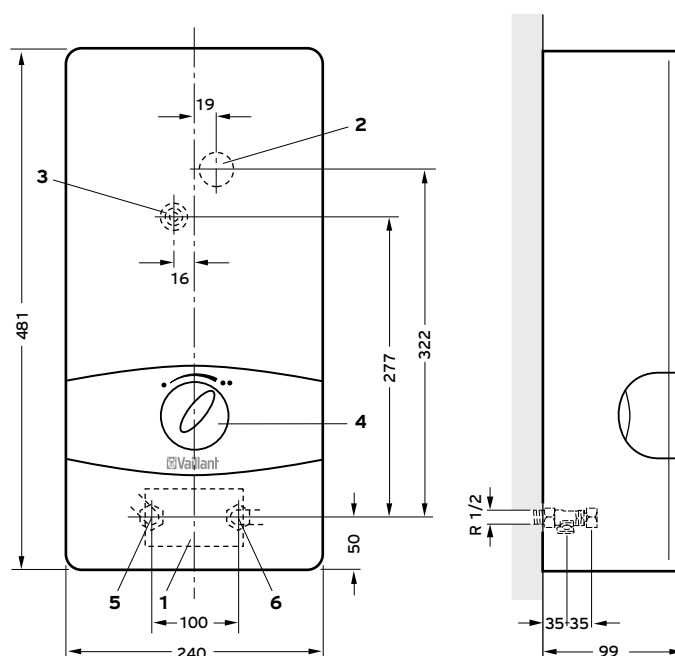

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Temperaturwähler
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer miniVED

hydraulisch gesteuert, VED H 3/2 - VED H 6/2 (druckfest), VED H 3/2 N - VED H 6/2 N (drucklos)

Besondere Merkmale

- VED H 3/2 - VED H 6/2 (druckfest), VED H 3/2 N - VED H 6/2 N (drucklos)
- Hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät)
- Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65% Energie- und Wassersparnis gegenüber Elektro-Warmwasserspeichern

Einsatzmöglichkeit

- Schnelle Warmwasserbereitung bei begrenztem Warmwasservolumen
- Anwendung an Einzel-Handwaschbecken (nicht geeignet für die Küchenspüle)

Produktausstattung

- Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter
- VED H 3/2 - VED H 6/2 (druckfest) mit Sicherheitsdruckschalter
- Wartungsfreundliche Heizpatrone
- Spar-Wasserstrahlregler
- 3,5 kW Gerät mit Anschlussleitung und Schukostecker
- 4,4 kW und 5,7 kW Gerät mit Anschlussleitung für Festanschluss
- UV-lichtbeständige Gerätehaube



Lieferumfang

- 1 miniVED
- 1 Spar-Wasserstrahlregler
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung




IP 24 CE

DESIGN PLUS

2. Produktvorstellung - Elektro-Durchlauferhitzer miniVED

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	miniVED H 3/2 (N)	miniVED H 4/2 (N)	miniVED H 6/2 (N)
Bemessungsleistung Elektroanschluss	kW V/Hz	3,5 230/50 Schuko-Stecker	4,4 230/50 Anschlussleitung	5,7 230/50 Anschlussleitung
mind. erforderlicher Leiterquerschnitt	mm ²	1,5	2,5	2,5
Warmwasser-Dauerleistung Δt 25K Einschaltwassermenge Abschaltwassermenge kleinster zul. spezifischer Widerstandswert Wasser bei 15 °C	l/min l/min l/min Ωcm	2,0 1,4 1,0 ≥ 800	2,5 1,8 1,4 ≥ 800	3,3 2,1 1,7 ≥ 800
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 3/8	R 3/8	R 3/8
Höhe Breite Tiefe Gewicht Schutzart	mm mm mm kg	135 131 87 1,2 IP 24	135 131 87 1,2 IP 24	135 131 87 1,2 IP 24
Bestell-Nr. miniVED H ... (druckfest) Bestell-Nr. miniVED H ...N (drucklos)		0010018597 0010018600	0010018598 0010018601	0010018599 0010018602
Energie-Effizienzklasse				

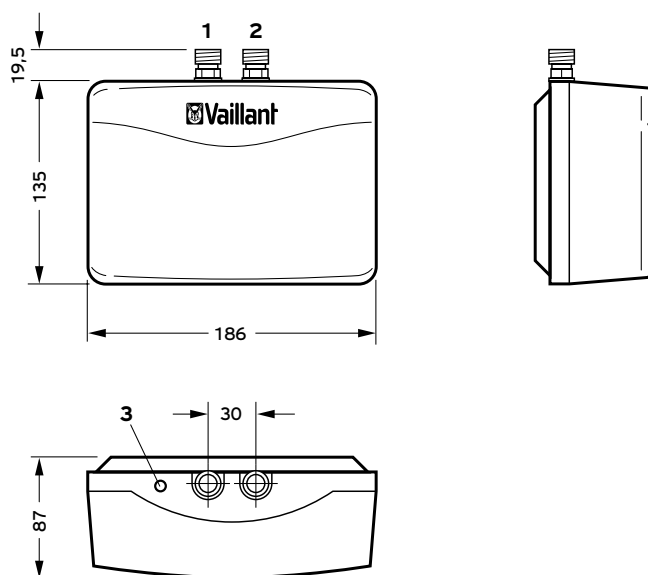

- 1 Kaltwasseranschluss G 3/8
- 2 Warmwasseranschluss G 3/8
- 3 Durchfluss-Einstellschraube von oben zugänglich

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Durchlauferhitzer

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Fernbedienung		
	Funkfernbedienung für VED E/7 exklusiv Bidirektionale, wasserdichte Funkfernbedienung: Grafikdisplay mit Klartext und einheitlicher Bedienmenü-Steuerung zur Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenabfrage an jeder Zapfstelle. Bis zu vier wasserdichte Funkfernbedienungen am electronicVED exklusiv verwendbar (Reichweite ca. 30 Meter)	0020084761
	Nachrüstset Funkfernbedienung für VED E/7 exklusiv / plus Gerätedisplay mit integriertem Funkchip und eine bidirektionale Funkfernbedienung. Anwendung für die Geräteserie electronicVED plus ohne Funkfernbedienung	0020141379
Anschlusszubehör Warmwasser		
	Aufputzmontageset Elektro-Durchlauferhitzer	308086

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Durchlauferhitzer

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	Rohrbausatz für Untertischmontage für E-Durchlauferhitzer Hinweis Zusätzliches Zubehör erforderlich: Abstandshalter für Aufputzmontage, Bestell-Nr. 0020138088	000479
	Abstandshalter für Aufputzmontage für VED/7	0020138088

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Durchlauferhitzer

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Armatur und Gefäß		
	VHO 2 für Dusche und Bad für Übertischinstallationen bei Elektro-Durchlauferhitzer. Druckarmatur, Übertischanschluss, Zweigriff, 2 Anschlussrohre 12 x 320 mm (oben R 1/2, unten R 3/8), Umstellung Wanne/Brause, formschöne Handbrause mit Metallschlauch, Haken für Brauseaufhängung Hinweis Zusätzliche Zubehöre erforderlich: - Abstandshalter für Aufputzmontage, Bestell-Nr. 0020138088 - Aufputzmontageset, Bestell-Nr. 308086	000459
	VHO 2 für Waschtisch oder Spüle für Übertischinstallationen bei Elektro-Durchlauferhitzer. Druckarmatur, Übertischanschluss, Zweigriff, 160 mm Schwenkauslauf, 205 mm Ausladung (von der Wand), 2 Anschlussrohre 12 x 300 mm (oben R 1/2, unten R 3/8), Schwenkauslauf, auswechselbarer Strahlregler für komfortablen Wasserstrahl bei gleichzeitiger Wasserersparnis Hinweis Zusätzliche Zubehöre erforderlich: - Abstandshalter für Aufputzmontage, Bestell-Nr. 0020138088 - Aufputzmontageset, Bestell-Nr. 308086	000458

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Durchlauferhitzer

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	VNU 2 Standard für Waschtisch oder Spüle für Untertischinstallationen bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicher oder Klein-Durchlauferhitzer. Niederdruckarmatur, Untertischanschluss, Zweigriff, 150 mm Auslaufhöhe, 150 mm Ausladung, 2 Speicher-Anschlusschläuche 500 mm, 1 Kaltwasseranschlusschlauch 350 mm, flexible Anschlusschläuche	302595
Sonstiges		
	Anschlussadapter für Wassersteckdose (1 Paar) Stecker mit Außengewinde R 1/2	000472

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEH 10 U

Kleinspeicher geschlossenes System, druckfest

Besondere Merkmale

- Druckfester Untertisch-Wand-speicher
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker

Einsatzmöglichkeiten

- Geeignet zur Warmwasserversorgung von einer oder zwei Kleinzapfstellen wie Handwaschbecken und Spüle
- Sicherheitsgruppen erforderlich (Zubehör 000475)

Ausstattung

- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Spritzwassergeschützt (IP 24 D)
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, wiedereinschaltbar



Lieferumfang


- 1 Elektro-Warmwasserspeicher VEH U
- 1 Wandhalter
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung

    **IP 24 D** 

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEH 10 U

Technische Daten, Maßzeichnung, Zubehör

Technische Daten	Einheit	VEH 10 U
Inhalt Bemessungsleistung	l kW	10 2
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾ Temperatur stufenlos einstellbar bis Energiesparstellung Aufheizzeit ²⁾ bis 85 °C/60 °C Bereitschaftsenergieverbrauch ³⁾ Zul. Betriebsüberdruck	l °C °C min kWh/24 h bar	18,5 85 60 26/17,5 0,35 6
Elektroanschluss 0,6 m Kabel mit Euro-Winkelstecker Kaltwasseranschluss Warmwasseranschluss	V/Hz Gewinde Gewinde	230/50 R 3/8 R 3/8
Höhe Breite Tiefe Gewicht (in gefülltem Zustand) Schutzart	mm mm mm kg	493 290 270 18 IP 24 D
Bestell-Nr.		0010012795
Energie-Effizienzklasse		
¹⁾ zwischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C ²⁾ bei Wassereinlaufftemperatur von 10 °C ³⁾ bei 60 °C		

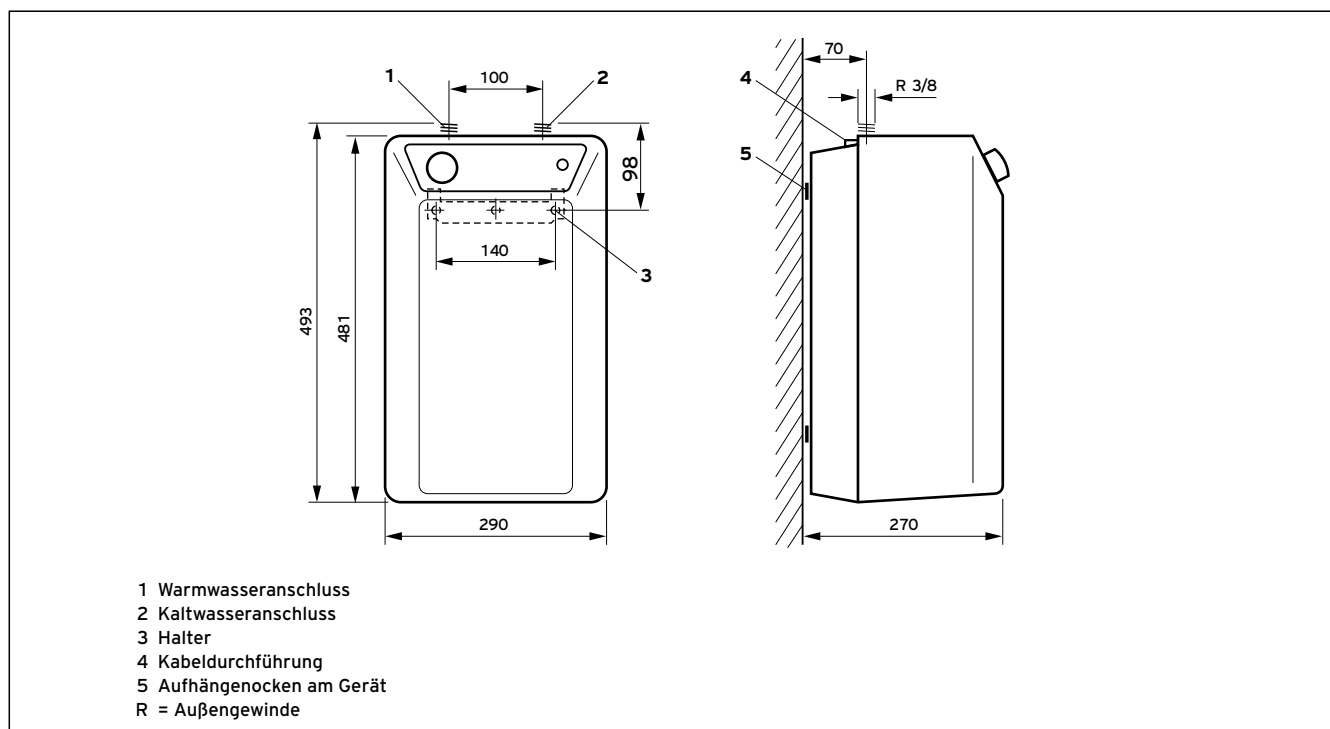

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Armatur und Gefäß		
	Sicherheitsgruppe mit Druckminderer R 1/2 Durchgang, zur Absicherung von geschlossenen Warmwasserspeicher bis 10 l Inhalt gegen Überdruck für VEH 10 U, für Kaltwasseranschluss und Netzüberdruck bis 6,0 bar, verchromtem Messing-Absperrventil mit Membran-Sicherheitsventil, T-Stücke, Rohre, Ablauftrichter mit Abflussanschluss	000475

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400

Standspeicher geschlossenes System, druckfest, für den Einkreis- und Zweikreisbetrieb

Besondere Merkmale

- Niedrigste Bereitschaftsenergieaufwände dank verbesserter Wärmedämmung
- Vereinfachter Transport/Installation aufgrund leicht de-/montierbarer Wärmedämmung, auch noch nach der Speicher-Anschlussinstallation möglich
- Aufheizleistung von 2 kW bis 7,5 kW

Einsatzmöglichkeiten

- Geschlossener Elektro-Warmwasserspeicher für die zentrale Warmwasserversorgung eines Hauses/Mehrfamilienhauses
- Sicherheitsgruppe 000473 oder 000474 (Zubehör) sind zusätzlich erforderlich

Produktausstattung

- Universalheizflansch für 1-Kreis, 2-Kreis und Boilerbetrieb
- Mit integriertem Thermometer
- Edelstahlheizkörper, robust und lange Lebensdauer
- Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 - 85 °C



Lieferumfang

- 1 Elektro-Warmwasserspeicher VEH
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung




IP 22 CE

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VEH 200	VEH 300	VEH 400
Nenninhalt	l	200	300	400
max. Betriebsüberdruck	bar	6	6	6
max. Wassertemperatur	°C	85	85	85
Werkseitig eingestellt auf E	°C	60	60	60
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾	l	385	580	770
Schaltmöglichkeiten als Einkreiser für Netzspannung: 1/N/PE ~ 230 V 2/N/PE ~ 400 V 3/N/PE ~ 400 V	kW kW kW	2; 4 5,5 7,5	2; 4 5,5 7,5	2; 4 5,5 7,5
Schaltmöglichkeiten als Zweikreiser für Netzspannung: 1/N/PE ~ 230 V 2/N/PE ~ 400 V 3/N/PE ~ 400 V	kW kW kW	2/2; 3,5/2 2/5,5; 3,5/5,5 2/7,5; 3,5/7,5	2/2; 3,5/2 2/5,5; 3,5/5,5 2/7,5; 3,5/7,5	2/2; 3,5/2 2/5,5; 3,5/5,5 2/7,5; 3,5/7,5
Aufheizzeit ²⁾ 85 °C (60 °C) bei 2,0 kW ca. 3,5 kW ca. 4,0 kW ca. 5,5 kW ca. 7,5 kW ca. Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C	h h h h h kWh/24 h	8,7 (5,8) 5,0 (3,3) 4,4 (2,9) 3,2 (2,1) 2,3 (1,6) 1,4	13,1 (8,7) 7,5 (5,0) 6,5 (4,4) 4,8 (3,2) 3,5 (2,3) 1,6	17,4 (11,6) 10,0 (6,6) 8,7 (5,8) 6,3 (4,2) 4,7 (3,1) 1,8
Kalt- und Warmwasseranschluss Zirkulationsanschluss Höhe, max. Durchmesser Tiefe mit Elektro-Anschlusskasten Gewicht (leer) Gewicht (gefüllt)	Gewinde Gewinde mm mm mm kg kg	R 1 R 3/4 1265 660 780 105 305	R 1 R 3/4 1775 660 780 120 420	R 1 R 3/4 1475 810 930 135 535
Bestell-Nr.		0010003083	0010003084	0010003085
Energie-Effizienzklasse				
¹⁾ Zumischen Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C ²⁾ Bei Wassereinflauftemperatur von 10 °C				

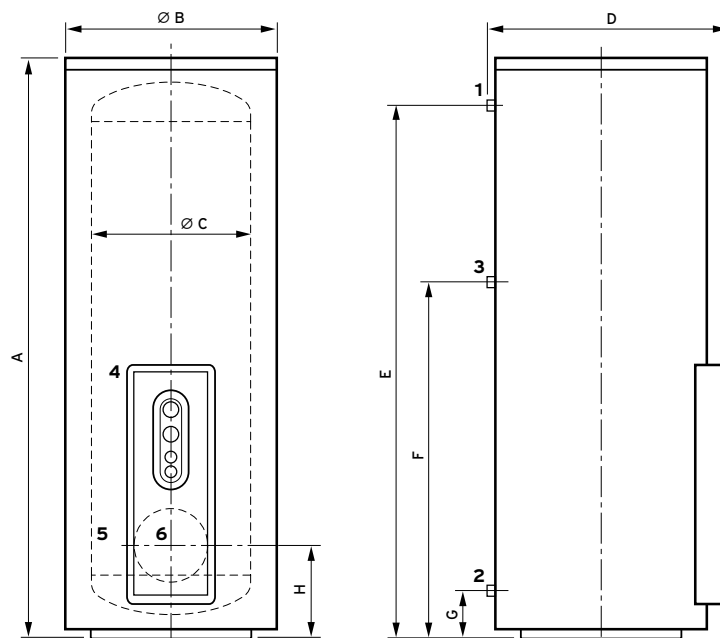

- 1 Warmwasseranschluss R 1
- 2 Kaltwasseranschluss R 1
- 3 Zirkulationsanschluss R 3/4
- 4 Elektro-Anschlusskasten mit Bedienelementen
- 5 Innenbehälter
- 6 Revisionsöffnung Ø 120 mm


Gerätetyp	A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H
VEH 200	1265	660	500	780	1122	781	130	279
VEH 300	1775	660	500	780	1632	1086	130	279
VEH 400	1475	810	650	930	1301	862,5	159	308

Maße in mm

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Warmwasserspeicher VEH 200 bis 400

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sicherheitseinrichtung		
	Sicherheitsgruppe R 3/4 Durchgang für Netzüberdruck unter 6 bar und Speicherinhalt über 200 l Absperrhahn, Prüfstutzen, Rückschlagventil, Membran-Sicherheitsventil R 3/4 und 2 Anschlussverschraubungen mit R 1 Außengewinde	000473
	Sicherheitsgruppe mit Druckminderer R 3/4 Durchgang für Netzüberdruck unter 16 bar und Speicherinhalt über 200 l Absperrhahn, Prüfstutzen, Rückschlagventil, Membran-Sicherheitsventil R 3/4 , Druckminderer und 2 Anschlussverschraubungen mit R 1 Außengewinde	000474
Neutralisation und Anlagenschutz		
	Universal-Fremdstromanode passend für alle Vaillant Warmwasserspeicher Fremdstromanode M8 mit Adapter für 3/4", Netzteil, Kabel, Kleinmaterial	302042
Sonstiges		
	Ablauftrichter zum Anschluss der Überlaufleitung Ablauftrichter R 1 mit Syphon und Rosette	000376
Werkzeug		
	Tragehilfe für Warmwasserspeicher für die Warmwasserspeicher VEH 200 - 400	0020028664

Notizen

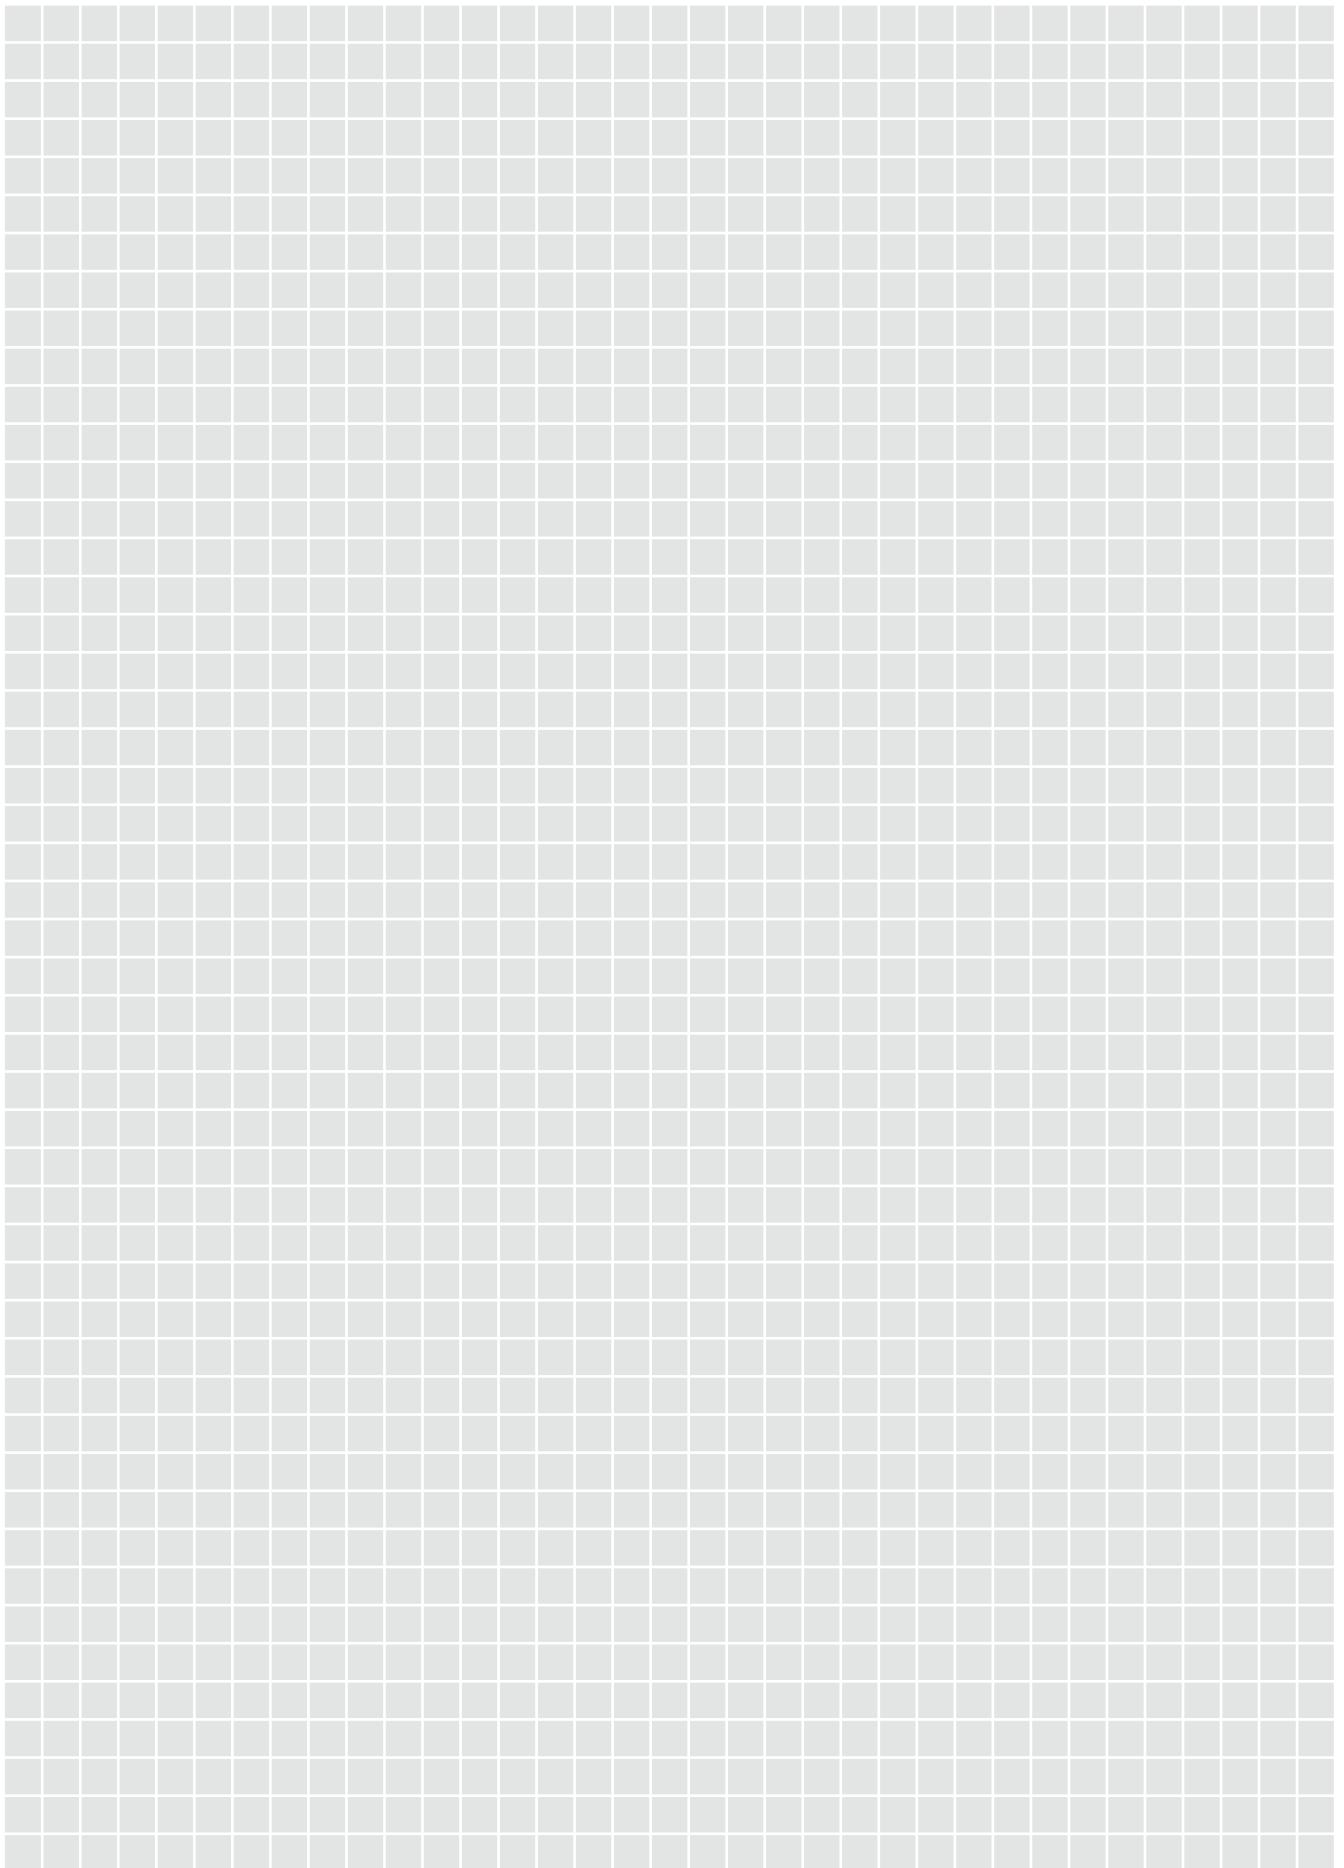

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEN/H 15 und 30

Kleinspeicher offenes und geschlossenes System

Besondere Merkmale

- Druckfest (Nennbetriebsüberdruck 6 bar) für Wandmontage (Über-tischgerät)
- Einfache Montage auch beim Aus-tausch von vorhandenen Geräten durch Wandschiene
- Wasseranschluss unten am Gerät
- Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
- Frostschutzfunktion

Einsatzmöglichkeiten

- Geeignet für den Einsatz von ent-fernt liegenden, selten genutzten Zapfstellen (z. B. Hobbykeller, Garage)
- Einbau in ein offenes oder geschlossenes Wasserversor-gungssystem
- Versorgung mehrerer Zapfstellen im geschlossenen System, Sicherheitsgruppen erforderlich (Zubehör 0020174067 oder 0020174068)
- Im offenen Wasserversorgungs-system sind Spezial-Niedruck-Mischbatterien erforderlich und als Zubehör erhältlich

Produktausstattung

- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 10 °C bis 70 °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar
- Strahlwasserschutz IP 25 ermög-licht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Warmwasserspeicher mit hoch-wertiger Emaillierung



Lieferumfang

- 1 Elektro-Warmwasserspeicher VEN/H
- 1 Bedienungs- und Installations-anleitungen
- 1 Gerätehalter
- 1 Muffe 1/2" für Warmwasser-anschluss


   **IP 25** **CE**

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEN/H 15 und 30

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VEN/H 15	VEN/H 30
Nenninhalt	l	15	30
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾	l	28	59
maximaler Betriebsdruck	bar	6	6
Aufheizzeit auf 70 (60) °C, 2 kW ca. ²⁾	min	31 (26)	63 (52)
Bereitschaftsenergieverbrauch ³⁾	kWh/24h	0,53	0,76
Temperaturwählbereich	°C	ca. 10-70	ca. 10-70
Anschluss 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	kW	2	2
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	496	623
Breite	mm	287	338
Tiefe	mm	294	345
Gewicht (in gefülltem Zustand)	kg	24,5	43,0
Schutzklasse, Schutzart		IP 25	IP 25
Bestell-Nr.		0010013002	0010013003
Energie-Effizienzklasse			

¹⁾ zwischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C ²⁾ bei Wassereinlauftemperatur von 10°C ³⁾ bei 65 °C

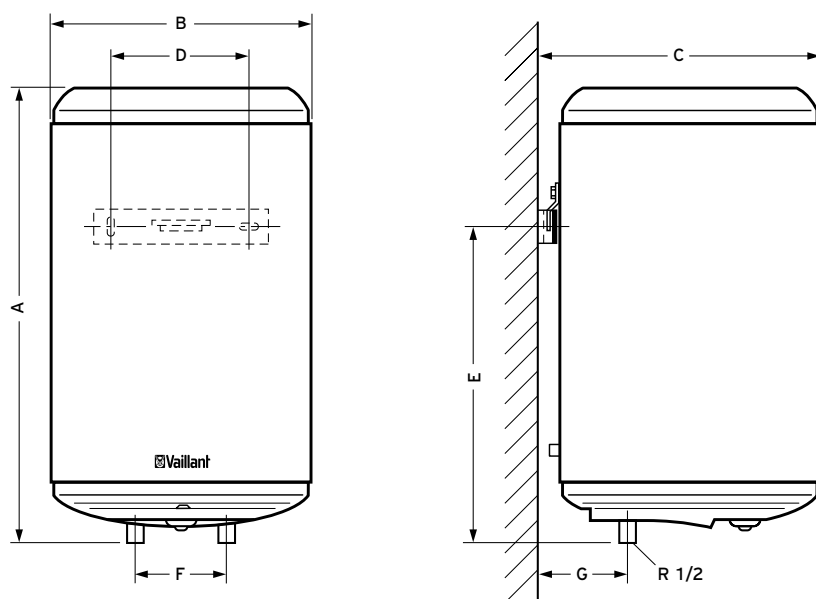

Gerät	A	B	C	D	E	F	G
VEN/H 15	496	287	294	184	327	100	70
VEN/H 30	623	338	345	184	463	100	81

Maße in mm

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR

Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 exclusive, geschlossenes System, druckfest

Besondere Merkmale

- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Frostschutzfunktion
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken einstellbar
- Drucklose und druckfeste Anwendung möglich

Einsatzmöglichkeiten

- Geschlossene Elektro-Warmwasserspeicher zur Wandmontage für die dezentrale Warmwasserversorgung einer Wohnung oder die zentrale Versorgung eines Hauses; Sicherheitsgruppen 0020174067 oder 0020174068 erforderlich (Zubehör)

Produktausstattung

- Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung



Lieferumfang

- 1 Elektro-Warmwasserspeicher VEH
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Wandschiene
- 2 Verbindungsrohre
- 1 Montageschablone



Gerätetyp	Mögliche Leistungen für alle Gerätetypen bei:		
	Einkreis-schaltungen	Zweikreis-schaltungen	Boilerschaltungen
VEH 50 VEH 80 VEH 100	2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	1 kW / 2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 2 kW / 2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1 kW / 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1 kW / 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1 kW / 4 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 1 kW / 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz 2 kW / 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz
VEH 120	1,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 3 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	1,5 kW / 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 3 kW / 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1,5 kW / 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 3 kW / 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 1,5 kW / 6,0 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz 3 kW / 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	1,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 3 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR

Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 pro, geschlossenes System, druckfest

Besondere Merkmale

- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Frostschutzfunktion
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken einstellbar
- Drucklose und druckfeste Anwendung möglich

Einsatzmöglichkeiten

- Geschlossene Elektro-Warmwasserspeicher zur Wandmontage für die dezentrale Warmwasserversorgung einer Wohnung oder die zentrale Versorgung eines Hauses; Sicherheitsgruppen 0020174067 oder 0020174068 erforderlich (Zubehör)

Produktausstattung

- Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode



Lieferumfang

- 1 Elektro-Warmwasserspeicher VEH
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Wandschiene
- 2 Verbindungsrohre
- 1 Montageschablone




Gerätetyp	Mögliche Leistungen für alle Gerätetypen bei:		
	Einkreisschaltungen	Zweikreisschaltungen	Boilerschaltungen
VEH 50 VEH 80 VEH 100	2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	1 kW / 2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 2 kW / 2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1 kW / 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1 kW / 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1 kW / 4 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 1 kW / 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz 2 kW / 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	2 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz
VEH 120	1,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 3 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	1,5 kW / 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 3 kW / 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 1,5 kW / 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 3 kW / 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 1,5 kW / 6,0 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz 3 kW / 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz	1,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 3 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 1/N/PE~230 V/50 Hz 4,5 kW, 2/N/PE~400 V/50 Hz 6 kW, 3/N/PE~400 V/50 Hz

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEH 50 bis 120 exclusive / pro

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VEH 50/7	VEH 80/7	VEH 100/7	VEH 120/7
Nenninhalt	l	50	80	100	120
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾	l	96	157	196	237
maximaler Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
Aufheizzeit ²⁾ 10 °C auf 60 °C, 1 kW	ca. h	2,90	4,64	5,80	6,80
2 kW	ca. h	1,45	2,32	2,90	3,50
4 kW	ca. h	0,72	1,16	1,45	1,80
6 kW	ca. h	0,48	0,77	0,97	1,16
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C in 24 h	kW/h	0,54	0,66	0,79	0,92
Kalt- und Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe ³⁾	mm	678	916	1082	1248
Breite	mm	504	504	504	504
Tiefe	mm	450	450	450	450
Gewicht des gefüllten Speichers	kg	80	130	160	185
Schutzklasse, Schutzart		IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D
Bestell-Nr. VEH exclusive		0010016661	0010016662	0010016663	0010016664
Bestell-Nr. VEH pro		0010016657	0010016658	0010016659	0010016660
Energie-Effizienzklasse					

¹⁾ Bei zumischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C ²⁾ Bei Wassereinflauftemperatur von 10 °C ³⁾ Mit Wasseranschlussstutzen

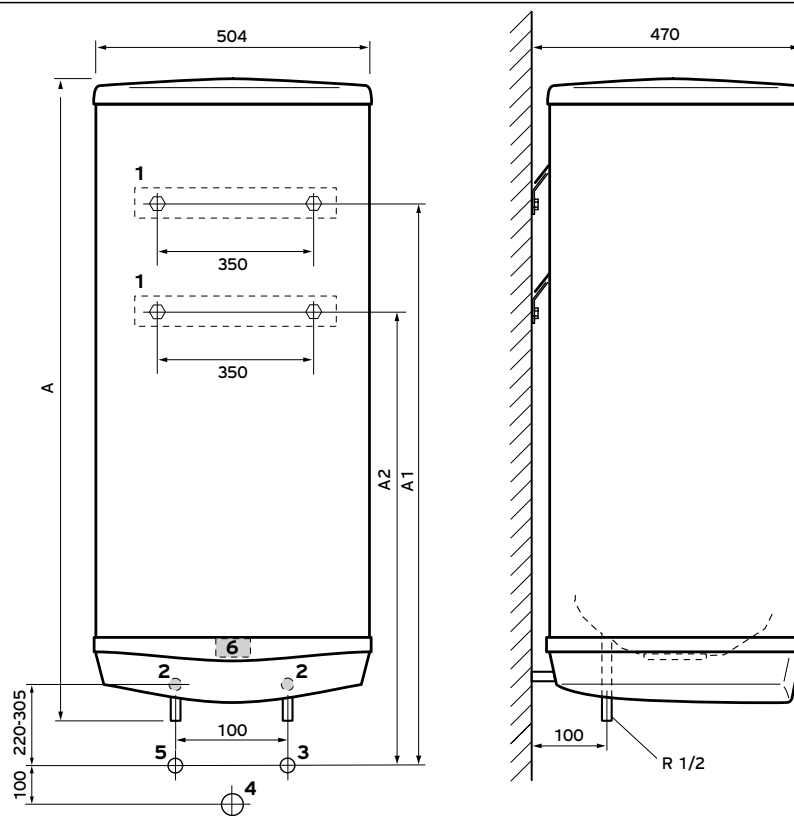


- 1 Wandbefestigungshalter
- 2 Auflagefläche für Wandabstützung
- 3 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 4 Ablaufanschluss R 1
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 E-Anschluss

Gerätetyp	A	A1	A2
VEH 50/7	678	790	690
VEH 80/7	916	1020	920
VEH 100/7	1082	1020	920
VEH 120/7	1248	1020	920

Maße in mm

Notizen

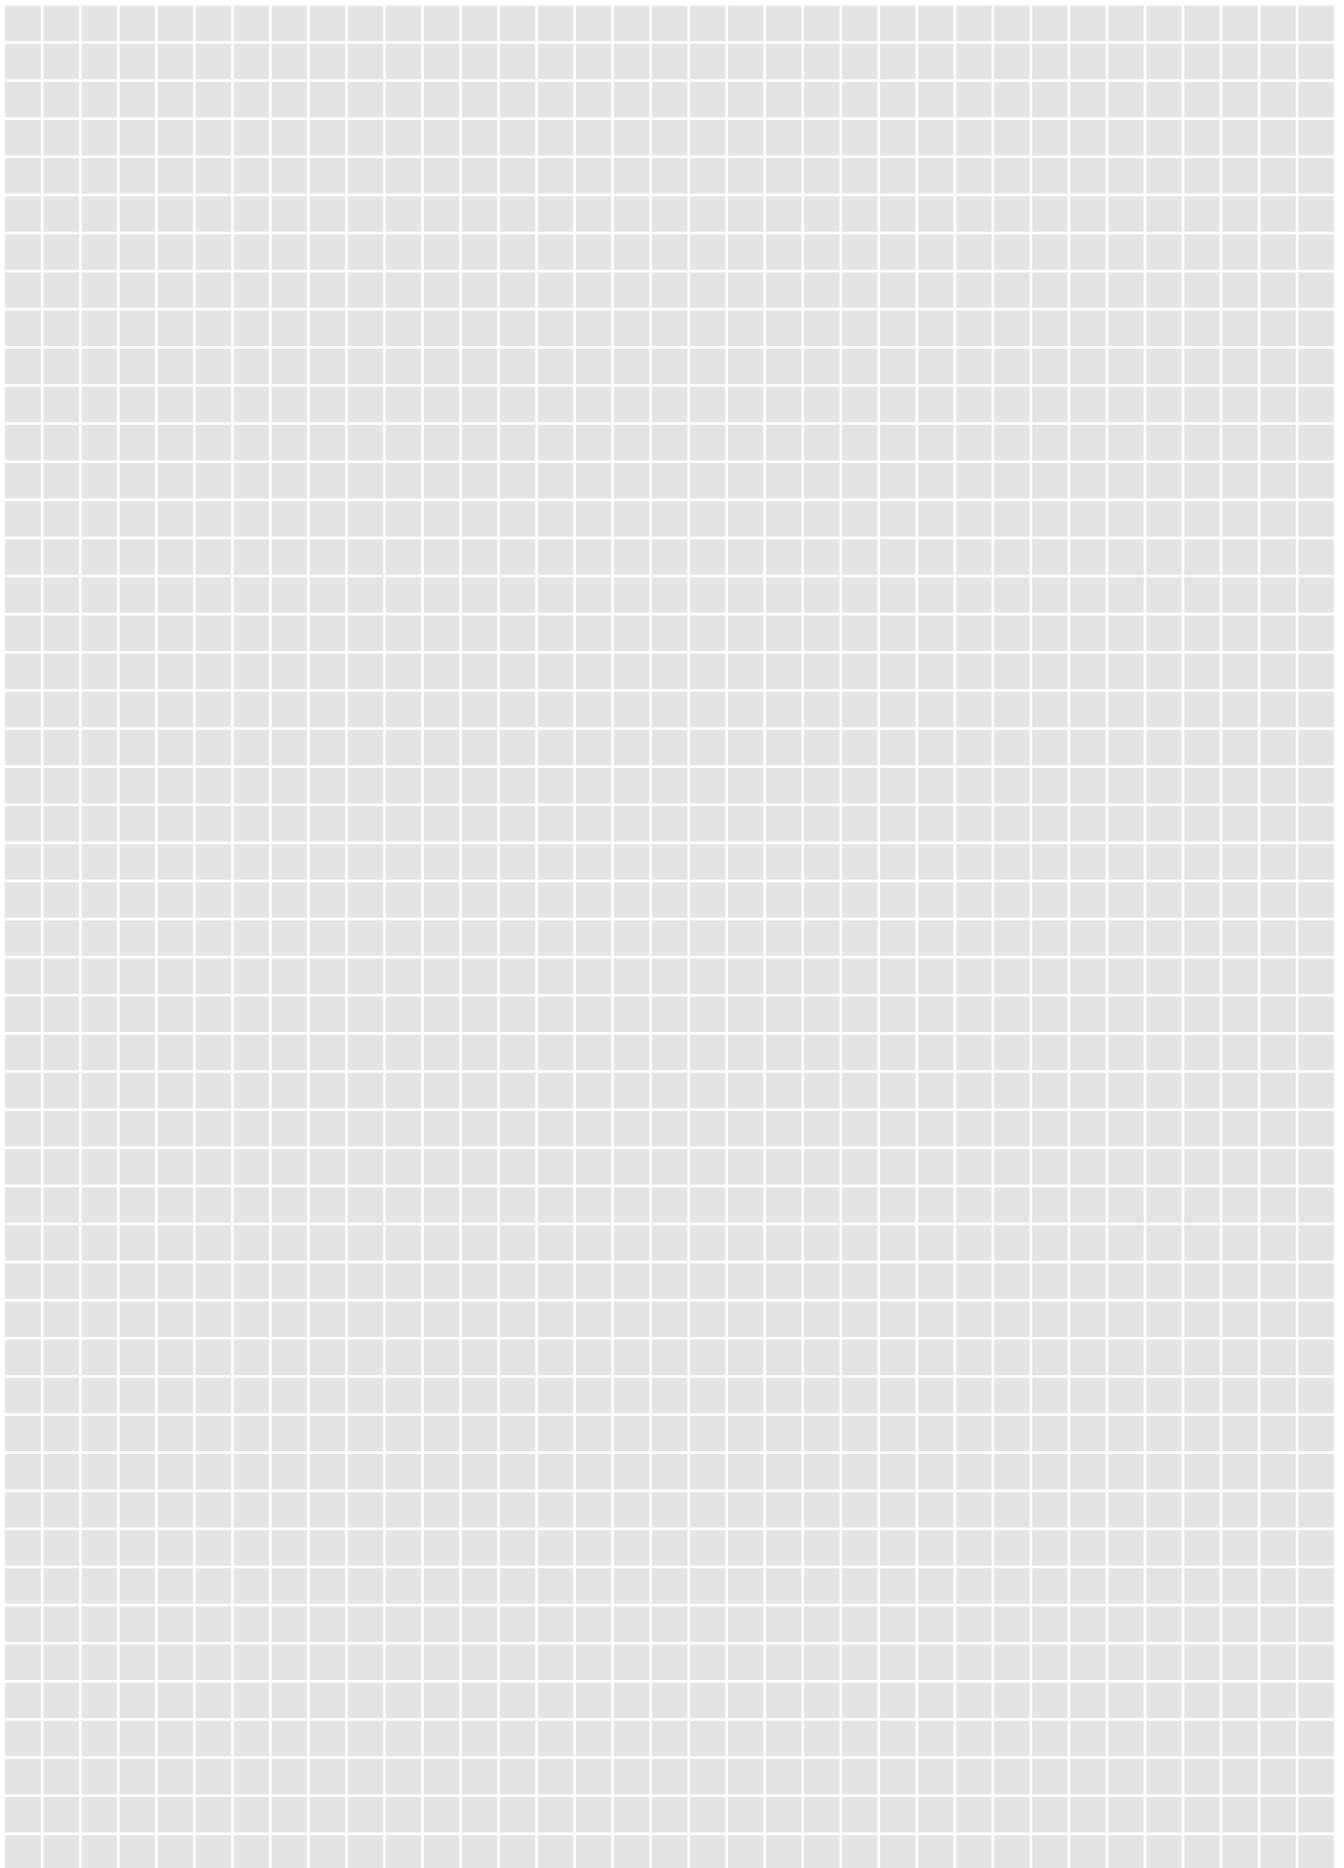

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Warmwasserspeicher VEH

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sicherheitseinrichtung		
	Sicherheitsgruppe, Rohrgarnitur und Ablauftrichter R 1/2, Unterputzinstallation Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer, Ventilblock mit Absperrventil, Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung, Ablauftrichter und Verbindungsrohr. Schallschutzzeichen PA-IX 1261/I für Netzüberdruck unter 6 bar verwendbar für actoSTOR VIH QL, eloSTOR VEH exclusive, eloSTOR VEH pro, Speicher offen und geschlossen 15/30 Liter, uniSTOR VIH Q 	0020174068
	Sicherheitsgruppe mit Druckminderer, Rohrgarnitur und Ablauftrichter R 1/2, Unterputzinstallation Druckminderventil mit ausschaubaren Schmutzfänger, Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer, Ventilblock mit Absperrventil, Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung, Ablauftrichter und Verbindungsrohr. Schallschutzzeichen PA-IX 1261/I für Netzüberdruck über 6 bis 12 bar verwendbar für actoSTOR VIH QL, eloSTOR VEH exclusive, eloSTOR VEH pro, Speicher offen und geschlossen 15/30 Liter, uniSTOR VIH Q 	0020174067

2. Produktvorstellung - Zubehör für Elektro-Warmwasserspeicher VEH

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Armatur		
	VNO 2 für Badewanne oder Dusche für Übertischinstallationen bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicherr Niederdruckarmatur, Übertischanschluss, Zweigriff, 130 mm Ausladung (von der Wand), 2 Anschlussrohre 12 x 300 mm (oben R 1/2, unten R 3/8) Umstellung Wanne/Brause Formschöne, Handbrause mit Metallschlauch Haken für Brauseauf- hängung	000434
	VNO 2 für Waschtisch oder Spüle für Übertischinstallationen bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicher Niederdruckarmatur, Untertischanschluss, Zweigriff, 160 mm Schwenkauslauf, 230 mm Ausladung (von der Wand) 2 Anschlussrohre 12 x 300 mm (oben R 1/2, unten R 3/8) Auswechselbarer Strahlregler für komfortablen Wasserstrahl bei gleichzeitiger Wasserersparnis	000423
	Schwenkauslauf 250 mm als Ergänzung für Mischbatterie mit Schwenkauslauf für VNO2	000468
Sonstiges		
	2 Verlängerungsrohre 16 x 1000 mm, Kupfer vernickelt, R 1/2 für VNO2	000444
	2 Verlängerungsrohre 12 x 1000 mm, Kupfer vernickelt, R 1/2 für VNO2	000419

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEN 5 und VEN 10

Kleinspeicher VEN 5 O/U exklusiv, VEN 5 O/U plus, VEN 10 O/U, offenes System, drucklos



Besondere Merkmale

- Wassertemperatur von 7 - 85 °C einstellbar
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz
- Frostschutzsicherung (7 °C)
- Recyclebar
- Verwindungssteife Metall-Wasseranschlüsse
- VEN 5: Austausch gegen vorhandene Geräte ohne Haltertausch möglich
- Kabeleinführung von unten
- Mit Kabelreservoir

Einsatzmöglichkeit

- Für kleine Warmwasser- und Heißwassermengen bis 85 °C am Handwaschbecken oder an der Spüle zur Versorgung einer Zapfstelle
- VEN 5 U / VEN 10 U für Untertischmontage
- VEN 5 O / VEN 10 O für Übertischmontage

Produktausstattung

- VEN 5 exklusiv mit hochwertigem Wasserbehälter (5 L Inhalt) aus Kupfer
- VEN 5 plus mit Wasserbehälter (5 L Inhalt) aus Polypropylen
- VEN 10 mit Wasserbehälter (10 L Inhalt) aus Kunststoff
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar durch Netztrennung
- Anschlusskabel mit Schukostecker, Befestigungshalter
- Spritzwassergeschützt IP 24

Hinweis

Für die zur Atmosphäre hin offenen Warmwasserspeicher VEN ist keine Sicherheitsgruppe erforderlich. Als Auslaufarmatur können nur Spezial-Niederdruck-Mischbatterien verwendet werden (siehe Zubehörprogramm).

Die Niederdruckarmaturen sollten für Temperaturen von 105 °C geeignet sein. Im Fehlerfall (Regler schaltet nicht ab), wird das Gerät soweit leerdampfen, bis der STB das Gerät abschaltet. Dabei werden ca. 3-4 Liter Wasser als Dampf das Gerät durch die Armatur verlassen.

Gerade preiswerte Einhebelmischer, welche anstelle einer Keramikscheibe im Innern eine Kunststoffscheibe nutzen, sind gefährdet.

Sicherheitshinweis:

Keine Zeitschaltuhren verwenden!

Wenn eine Zeitschaltuhr eingesetzt wird, kann es im Störfall zu einem unbeabsichtigten Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers STB kommen.




Lieferumfang

- 1 Elektro-Warmwasserspeicher VEN
- 1 Wandhalter
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung

2. Produktvorstellung - Elektro-Warmwasserspeicher VEN 5 und VEN 10

Technische Daten	Einheit	VEN 5 O exclusiv	VEN 5 U exclusiv	VEN 5 O plus	VEN 5 U plus	VEN 10 O	VEN 10 U
Nenninhalt Bemessungsleistung	l kW	5 2	5 2	5 2	5 2	10 2	10 2
Mischwassermenge 40 °C ¹⁾ Temperatur, stufenlos einstellbar bis Aufheizzeit ²⁾ bis 85 °C/60 °C Bereitschaftsenergieverbrauch ³⁾ max. Auslaufmenge, am Kaltwasserzulauf einzustellen	l °C min kWh/24h l/min	9,5 85 13/8,8 0,26 5	9,5 85 13/8,8 0,33 5	9,5 85 13/8,8 0,26 5	9,5 85 13/8,8 0,33 5	18,5 85 26/17,5 0,33 8	18,5 85 26/17,5 0,36 8
Bemessungsspannung	V/Hz	1/N ~ 230/50	1/N ~ 230/50	1/N ~ 230/50	1/N ~ 230/50	1/N ~ 230/50	1/N ~ 230/50
Anschlussart: Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker	m	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kaltwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 3/8	R 1/2	R 3/8	R 1/2	R 3/8
Warmwasseranschluss	Gewinde	R 1/2	R 3/8	R 1/2	R 3/8	R 1/2	R 3/8
Höhe	mm	412	412	412	412	493	493
Breite	mm	240	240	240	240	290	290
Tiefe	mm	218	218	218	218	270	270
Gewicht (in gefülltem Zustand)	kg	9	9	9	9	18	18
Schutzart		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Bestell-Nr.		0010012788	0010012787	0010012786	0010012783	0010012794	0010012793
Energie-Effizienzklasse							

¹⁾ zumischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C ²⁾ bei Wassereinflauftemperatur von 10 °C ³⁾ bei 60 °C

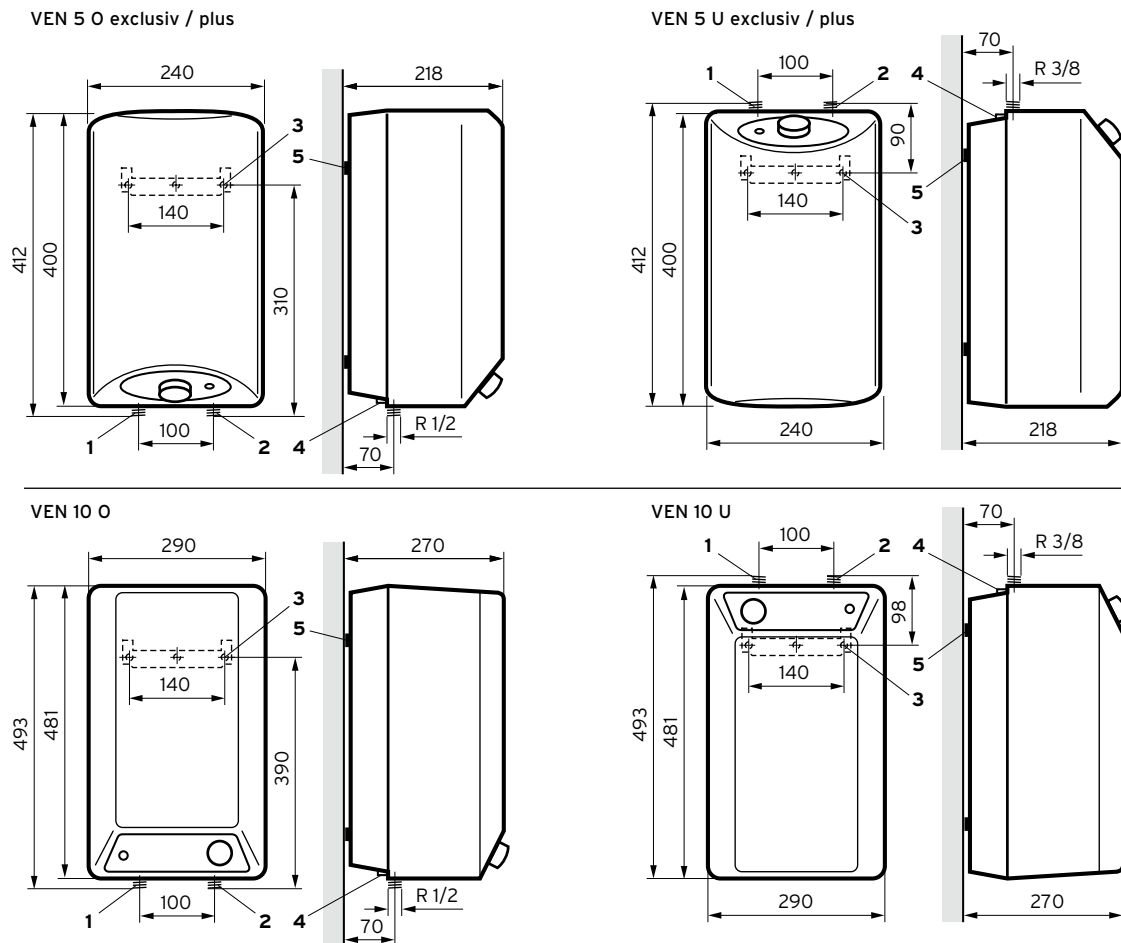

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Kaltwasseranschluss
- 3 Halter bei Untertisch- bzw. Übertischmontage
- 4 Kabeldurchführung bzw. Kabelanschluss
- 5 Aufhängenocken am Gerät

R = Außengewinde

2. Produktvorstellung - Armaturen für VEN 5 und VEN 10, Übertischinstallationen

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Armatur		
	VNO 2 für Waschtisch oder Spüle für Übertischinstallationen bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicher. Niederdruckarmatur, Untertischanschluss, Zweigriff, 160 mm Schwenkauslauf, 230 mm Ausladung (von der Wand), 2 Anschlussrohre 12 x 300 mm (oben R 1/2, unten R 3/8), Auswechselbarer Strahlregler für komfortablen Wasserstrahl bei gleichzeitiger Wasserersparnis	000423
	2 Verlängerungsrohre 12 x 1000 mm, Kupfer vernickelt, R 1/2 für VNO2	000419
	2 Verlängerungsrohre 16 x 1000 mm, Kupfer vernickelt, R 1/2 für VNO2	000444
	Schwenkauslauf 250 mm als Ergänzung für Mischbatterie mit Schwenkauslauf für VNO2	000468

2. Produktvorstellung - Armaturen für VEN 5 und VEN 10, Untertischinstallationen

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Armatur		
	VNU 2 Standard für Waschtisch oder Spüle für Untertischinstallationen bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicher. Niederdruckarmatur, Untertischanschluss, Zweigriff, 150 mm Auslaufhöhe, 150 mm Ausladung, 2 Speicher-Anschlusssschläuche 500 mm, 1 Kaltwasseranschluss Schlauch 350 mm, flexible Anschlusssschläuche	302595
	VNU 2 Temperier Standard für Waschtisch und Spüle für Untertischinstallationen bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicher. Niederdruckarmatur, Untertischanschluss, Zweigriff-Temperierarmatur, 170 mm Auslaufhöhe, 150 mm Ausladung, 2 Speicher-Anschluss-Schläuche 500 mm, 1 Kaltwasseranschluss Schlauch 350 mm, flexible Anschlusssschläuche	302596

2. Produktvorstellung - Elektro-Kochendwassergeräte VEK 5 L und VEK 5 S

Besondere Merkmale

- Besonders niedrige Bauhöhe durch integrierte Armatur
- Intervall-Fortkochautomatik
- VEK 5 L zusätzlich mit 20 % höherer Leistung und Summton beim Erreichen der Siedetemperatur

Einsatzmöglichkeiten

- Geeignet zur Bereitung von heißem und kochendem Wasser
- Durch geringe Bauhöhe besonders für den Kücheneinbau geeignet

Produktausstattung

- Ungedrosselter Kaltwasserzulauf
- Trockengehschutz, Absperrventil, Schwenkauslauf, Überlaufrohr
- Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker



Lieferumfang

- 1 Elektro-Kochendwassergerät VEK mit Netzkabel
- 1 Montageschablone
- 1 Kaltwasser-Absperrventil
- 1 Überlaufrohr
- 1 Schwenkauslauf
- 1 Befestigungsbügel, Dübel, Schrauben (für Wand), Dichtung, Rohrmanschette (Kunststoff)




2. Produktvorstellung - Elektro-Kochendwassergeräte VEK 5 L und VEK 5 S

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VEK 5 L weiß/hellgrau	weiß	VEK 5 S braun/beige
Nenninhalt Bemessungsleistung	l kW	5 2,4	5 2,4	5 2
Aufheizzeit ¹⁾ 1/2 l auf kochend ca. 1 l auf kochend ca. 5 l auf kochend ca. 5 l auf 85 °C ca.	min min min min	1,6 2,8 13,6 12	1,6 2,8 13,6 12	2 3,5 17 15
Bemessungsspannung Anschlussart: Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker Kaltwasseranschluss	V/Hz m Gewinde	230/50 0,6 R 1/2	230/50 0,6 R 1/2	230/50 0,6 R 1/2
Höhe Breite Tiefe Gewicht (in gefülltem Zustand) Schutzart	mm mm mm kg	345 265 165 8 IP 23	345 265 165 8 IP 23	345 265 165 8 IP 23
Bestell-Nr.		005122	005124	005121

¹⁾ bei Wassereinlauftemperatur von 10 °C

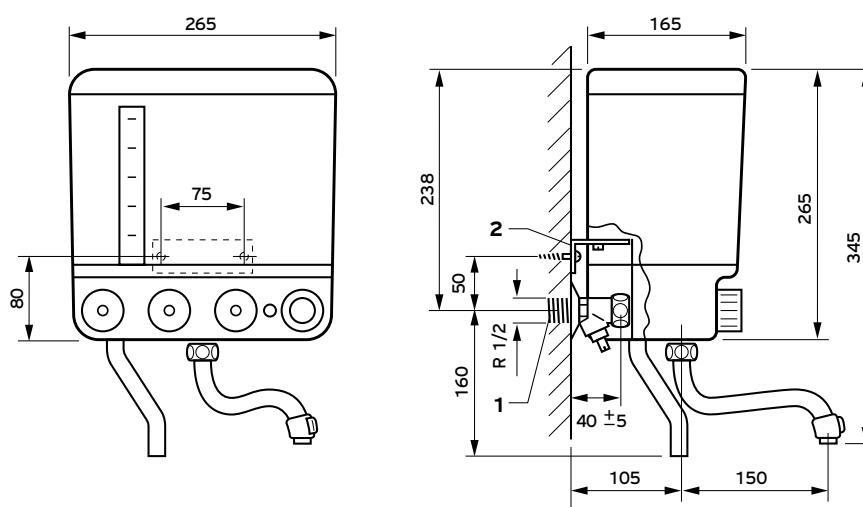

1 Kaltwasseranschluss
2 Befestigungsteile
R = Außengewinde

3. Detailinformationen - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED

Aufbau und Funktion

- 1 Kabeleinführung oben/unten
- 2 Leistungs-/Regelungselektronik
- 3 Sicherheitsschalter
- 4 Flügelrad
- 5 Stellmotor/Wassermengenregelventil (nur bei exclusiv)
- 6 Netzanschlussklemme
- 7 Zentralbefestigung Gerät
- 8 Heizblock
- 9 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 10 Auslaufftemperaturfühler (nur bei exclusiv)

Aufbau

Die Geräte bestehen aus einem Heizblock, der die elektrischen Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl enthält. Das durch den Heizblock fließende Wasser wird an den Heizwendeln erwärmt (Blankdrahtsystem).

Modulbauweise

Schneller Austausch von Baugruppen. Alle Bauteile sind von vorne zugänglich.

1 Kabeleinführung oben/unten

Der Elektroanschluss kann wahlweise von oben oder unten erfolgen. Dafür ist die Netzanschlussklemme (6) an der jeweiligen Stelle zu befestigen. Die integrierten Schutzfüllen gewährleisten in jedem Fall die Schutzart IP 25 (Strahlwasserschutz).

2 Leistungs-/Steuerelektronik

Die Elektronik regelt die Leistung und Wassermenge.


3 Sicherheitsschalter

Der Sicherheitsschalter unterbricht sofort die Stromzufuhr allpolig, wenn

- die Auslaufftemperatur zu hoch ist oder
- der Durchfluss bei noch aktivierter elektrischer Leistung zu gering ist.

4 Flügelrad

Das Flügelrad registriert direkt die Durchflussmenge und liefert ein Signal an die Elektronik.

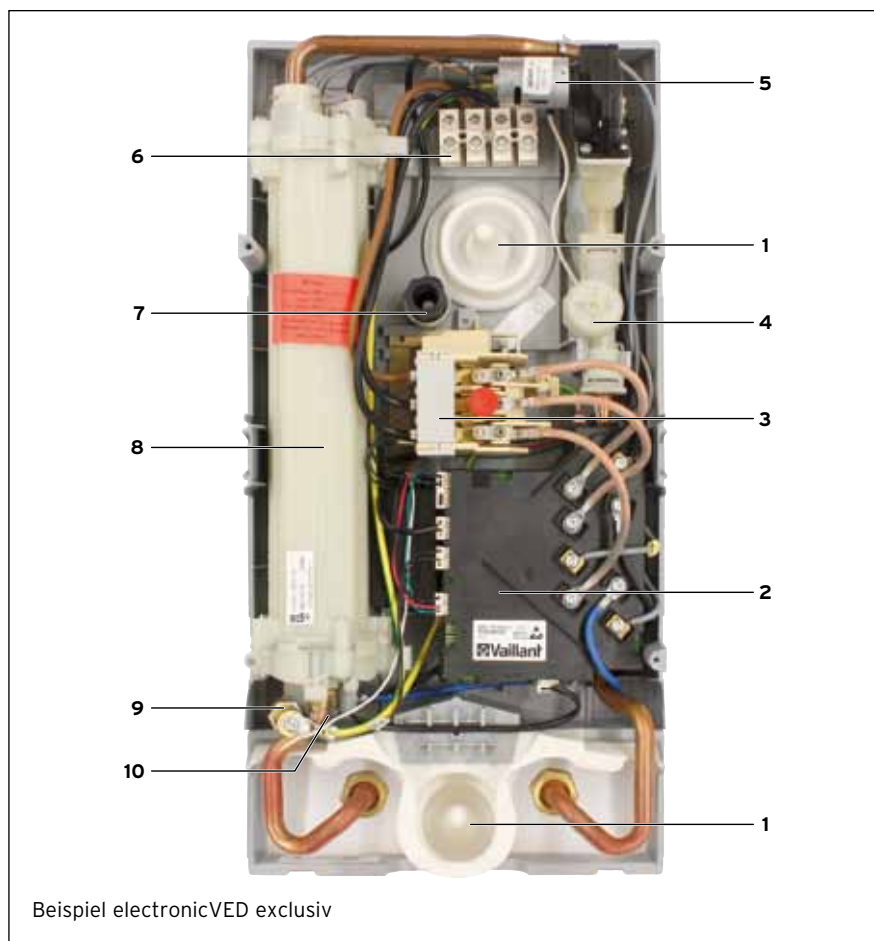

5 Stellmotor/Wassermengenregelventil (nur bei exclusiv)

Der Stellmotor ist der Antrieb des Wassermengenregelventils. Ist bei großen Entnahmen die Leistungsgrenze des Gerätes erreicht, drosselt das Wassermengenregelventil den Durchfluss so, dass die maximal mögliche Wassermenge der eingestellten Temperatur entnommen werden kann.

6 Netzanschlussklemme

An der Klemmleiste wird der elektrische Anschluss des VED E an das Drehstromnetz vorgenommen. Die Klemmleiste kann bei Kabeleinführung von unten mittels einer Schraube versetzt werden.

7 Zentralbefestigung Gerät

Wandunebenheiten (z. B. Fliesenversatz) bis 22 mm können ausgeglichen werden.

8 Heizblock mit Heizwendeln

10 Auslaufftemperaturfühler

Die Auslaufftemperatur dient der Elektronik als Angabe zur Berechnung der benötigten Leistung und Korrektur (nur bei exclusiv).

Temperaturwähler mit Display

Erstes Warmwassergerät mit EnergieMONITOR und integrierter Verbrauchsdatenanzeige (Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen). Displayanzeige der Verbrauchsdaten und Übersichtsmenü der Grätebedienung.


Installationszubehör: Anschlussstücke für Kalt- und Warmwasser

Die Wasseranschlussstücke ermöglichen den Einsatz des VED als Fernzapfer und für die direkte Wasserentnahme in Verbindung mit einer Druckmischbatterie. Sie sind sowohl für die Unterputz- als auch für die Überputzinstallation (in Verbindung mit Überputzmontageset Bestell-Nr. 308086) geeignet. Bei Überputzinstallation ist für Strahlwasserschutz (IP X5) der Abstandshalter, Bestell-Nr. 0020138088 erforderlich.

3. Detailinformationen - vollelektronisch geregelte electronicVED exclusiv

Aufbau und Funktion

- 1 Anschlussstück für Kaltwasser
- 2 Wassersieb
- 3 Kaltwasserabsperrventil
- 4 Leistungs- und Regelungselektronik (mit von vorn leicht zugänglichen Messpunkten)
- 5 Display mit Bedientasten
- 6 Sicherheitsschalter
- 7 Flügelrad
- 8 Kaltwasservorlaufstrecke
- 9 Stellmotor
- 10 Warmwassernachlaufstrecke
- 11 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 12 Heizblock mit Heizwendeln
- 13 Auslauftemperaturfühler
- 14 Anschlussstück für Warmwasser

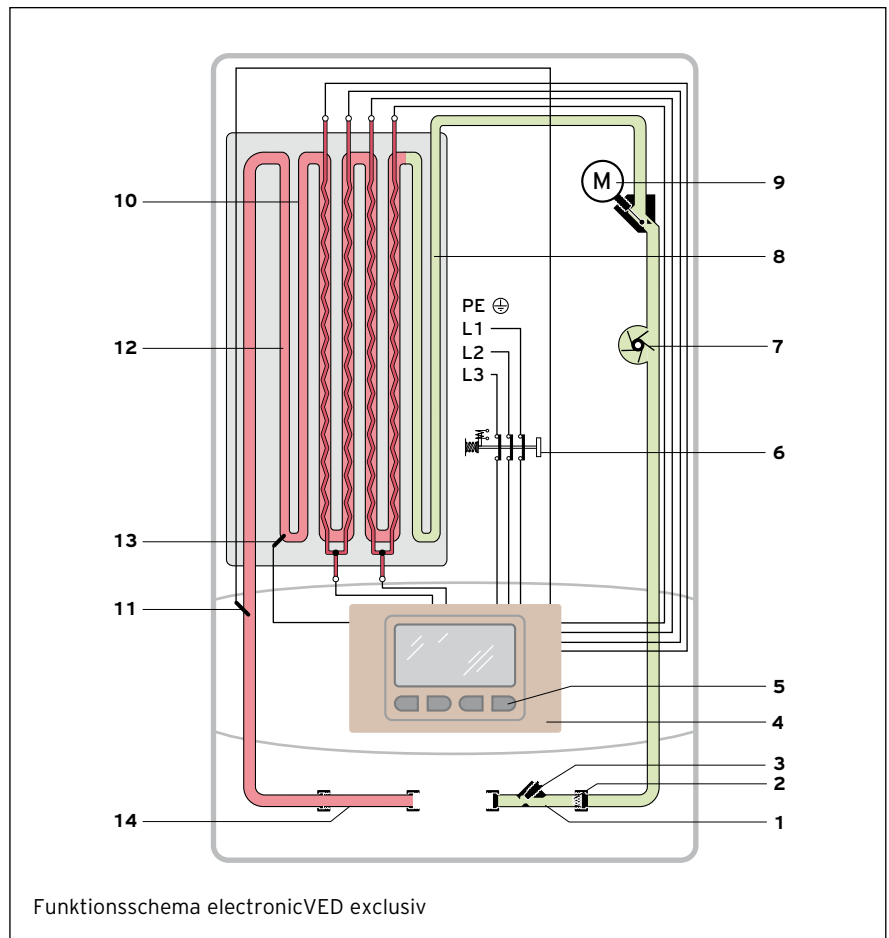

Funktion

Das Funktionsschema zeigt den Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv im Betrieb. Sobald ein Warmwasser Zapfventil geöffnet wird, fließt Kaltwasser durch das Wassersieb (2) zum Flügelrad (7). Dieses bestimmt den Durchfluss und leitet seinen Messwert zur Elektronik (4).


Im Heizblock wird das Wasser durch die elektronisch geregelten Heizwendeln (12) gradgenau erwärmt. Um die vorgewählte Warmwassertemperatur erreichen zu können, wird von der Elektronik in Verbindung mit den Werten der Fühler für Ein- und Auslauftemperatur, des Flügelrades sowie der eingestellten Warmwassertemperatur (5) die hierfür erforderliche Leistung ermittelt. Die Elektronik versucht immer zuerst die eingestellte Temperatur durch Regelung der Leistung zu erreichen. Die entnehmbare Wassermenge bei einer bestimmten Warmwassertemperatur ist durch die Anschlussleistung begrenzt. Reicht die Leistung

nicht aus, bewirkt das Regulationssystem Temptronic über den Stellmotor (9) und das Wassermengenregelventil eine Reduzierung der Wassermenge. Der Auslauftemperaturfühler (13) liefert der Elektronik einen Wert über das Regelergebnis. Der Sicherheitsschalter schaltet nur, wenn aufgrund einer Störung noch elektrische Leistung an den Heizwendeln anliegt, obwohl der Durchfluss kleiner als 1,2 l/min ist.

3. Detailinformationen - vollelektronisch geregelte electronicVED exklusiv

Aufbau und Funktion


- 1 Netzanschlussklemme
- 2 Sicherheitsschalter
- 3 Kondensator
- 4 Anschluss Triacs
- 5 Heizblock mit Heizwendel

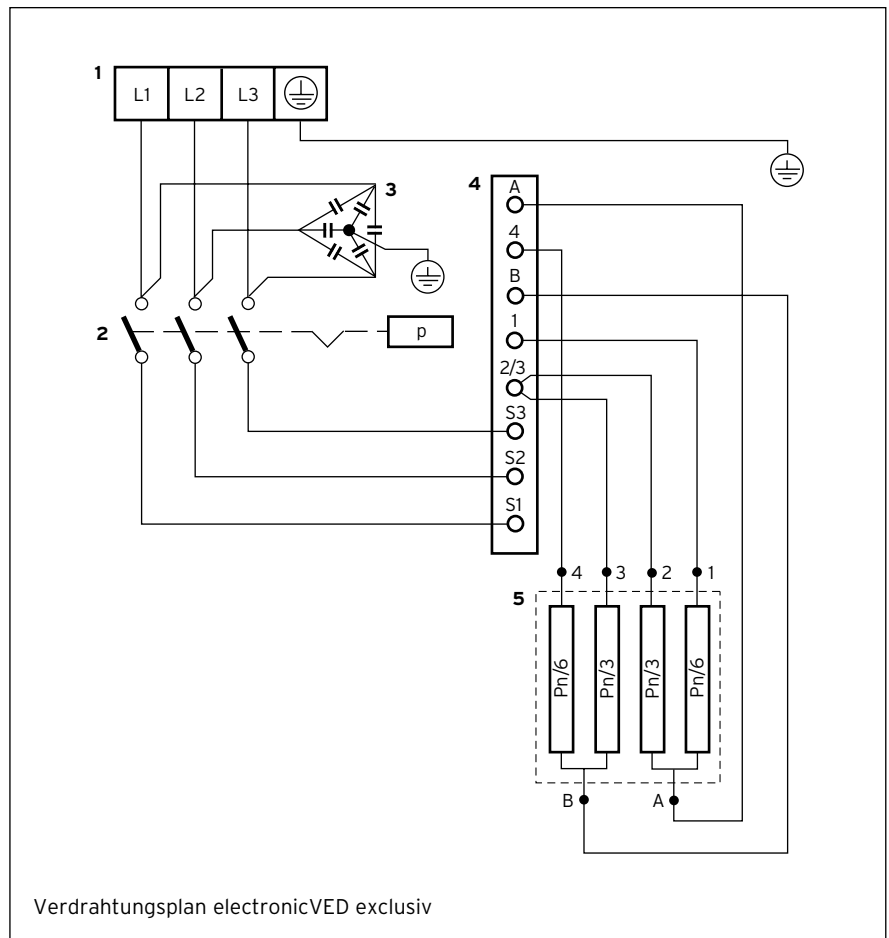

Die Abb. rechts zeigt als blau hinterlegten Bereich, wieviel Wasser bei bestimmten Kalt- und Warmwassertemperaturen beim electronicVED exklusiv (21 kW) gezapft werden kann.

Die Funktion der Leistungs- und Wassermengenregelung Temptronic kann man sich ebenfalls leicht klar machen. Wird z. B. an mehreren Zapfstellen Wasser mit einer Temperatur von 40 °C entnommen, so würde bei einer Kaltwassereinlauftemperatur von 15 °C mit 12 l/min die elektrische Leistungsgrenze des Gerätes erreicht, da dieser Betriebspunkt auf der roten Leistungsgrenze für 15 °C liegt.

Beim weiteren Öffnen einer Zapfstelle wird dann die Gesamtwassermenge des electronicVED exklusiv (21 kW) durch das Wassermengenregelventil auf 12 l/min begrenzt, damit die Temperatur konstant 40 °C bleibt.

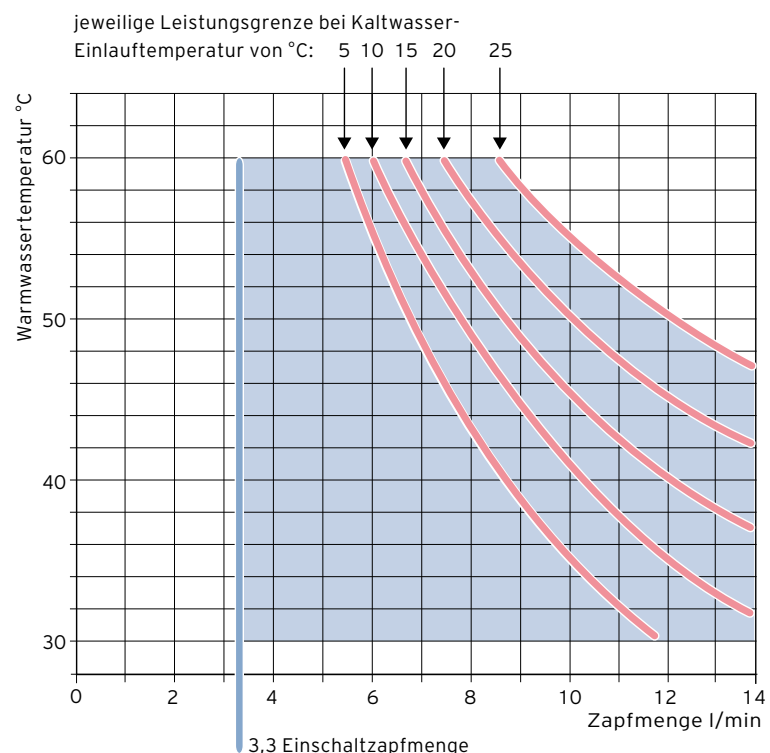


Betriebsbereich für Warmwassertemperatur und Zapfmenge

3. Detailinformationen - vollelektronisch geregelte electronicVED exklusiv


Aufbau und Funktion

Die Abb. rechts zeigt, wie der electronicVED exklusiv seine Leistung den Bedürfnissen des Nutzers stufenlos anpasst. Es sind 11 Schaltstufen (blaue Fläche) voreingestellt. Die jeweilige Feineinstellung erfolgt durch Schwingungspaket-Steuerung (dunkelblaue Dreiecke).

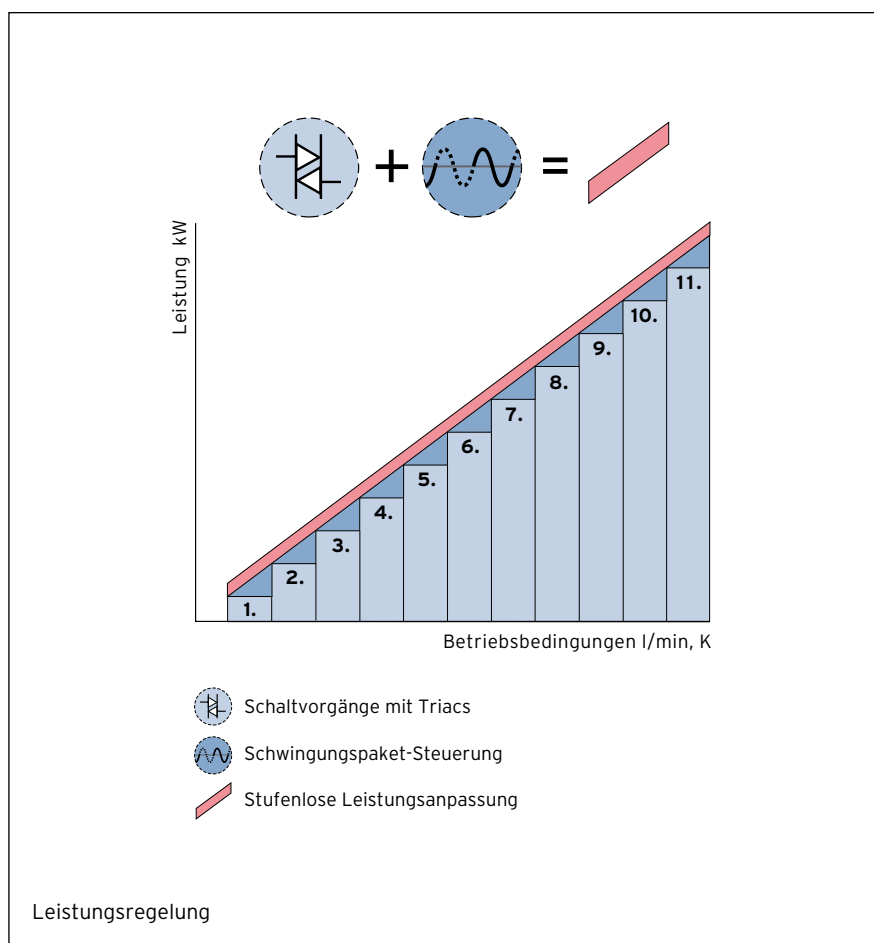


3. Detailinformationen - electronicVED exklusiv / plus

Bedienungsübersicht

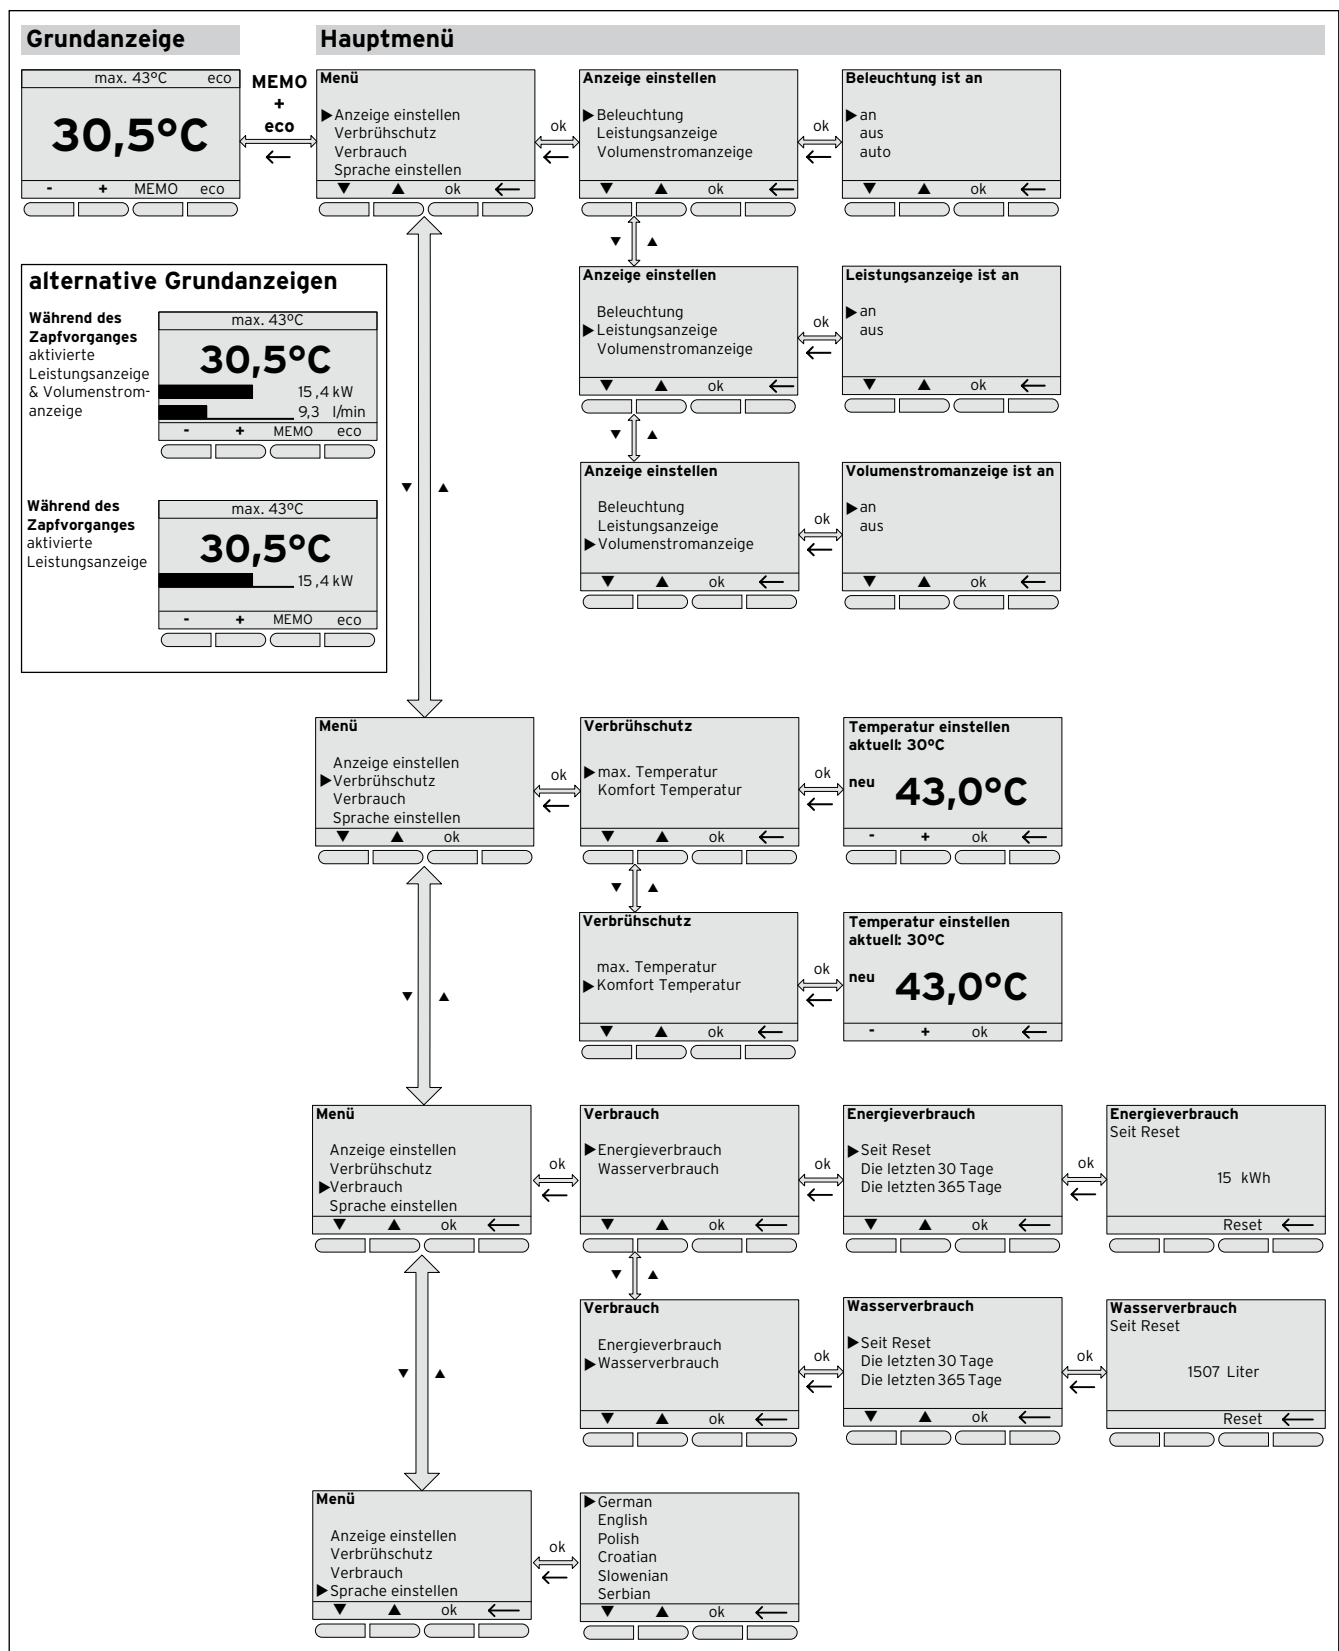

3. Detailinformationen - electronicVED exclusiv / plus

Bedienungsübersicht Fachhandwerkermenü und Erläuterungen zu den Einstellparametern

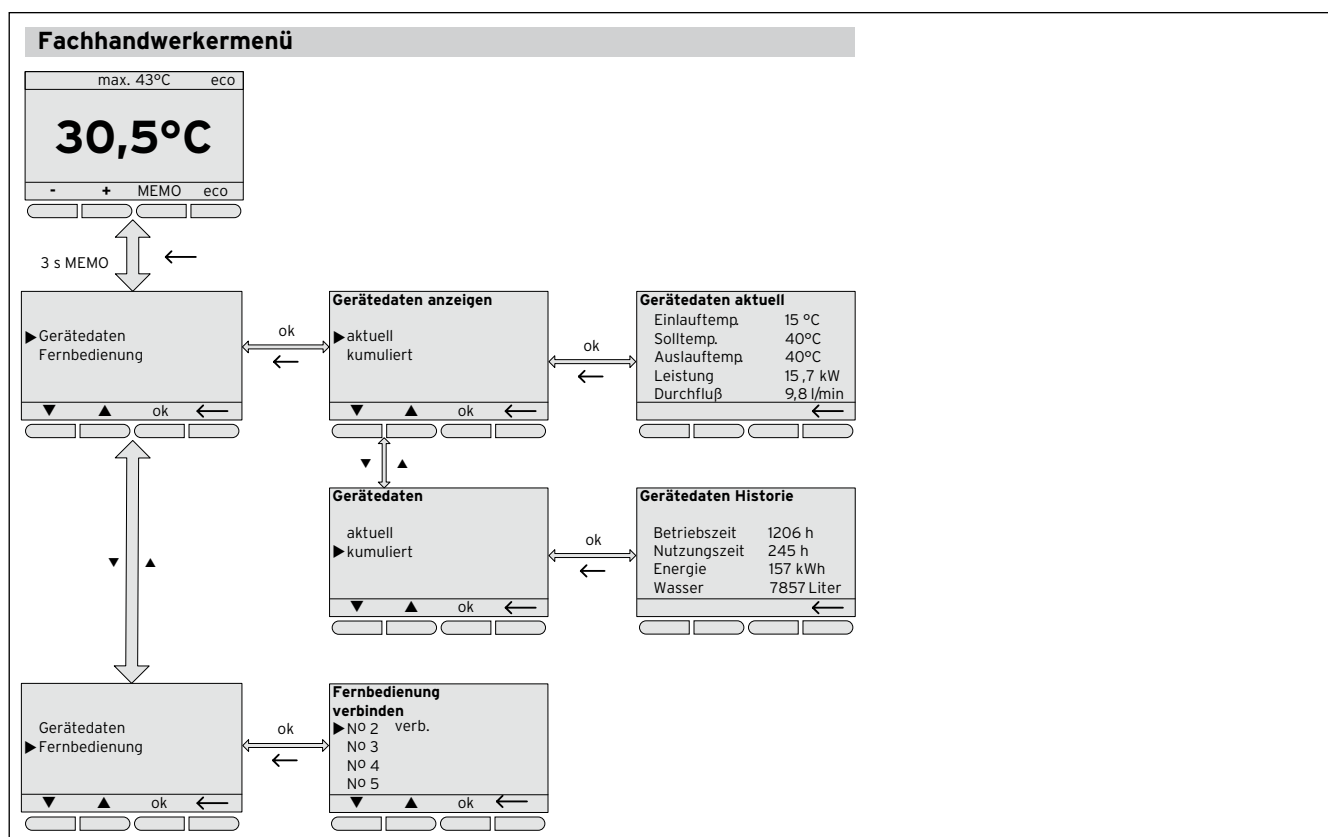

Erläuterungen zu den Einstellparametern

Taste / Merkmal Funktion / Bedeutung

Eco	Energieeinsparmodus electronicVED exclusiv: Reduzierung der Wassermenge auf max. 7 l/min. electronicVED plus: Absenkung der angezeigten Warmwassertemperatur um 2K.
MEMO	Die Memo-Funktion dient der schnellen Umstellung der aktuellen Warmwassertemperatur. Mit 2 Tastendrücken ist aus 4 voreingestellten Temperaturen die gewünschte Temperatur auswählbar. Die voreingestellten Temperaturen sind jederzeit änderbar.
Tastensperre	Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „+“ und „-“ für länger als 3 Sekunden wird die Bedienung (auch an einem Fernbedienungsgerät gesperrt) Deaktivierung mit der gleichen Prozedur.

Hauptmenü

Aktivierung durch gleichzeitiges Drücken von „MEMO“ und „ECO“.
Einstieg für Geräteeinstellungen und Verbrauchsdatenabfrage

EnergieMONITOR

Aktivierung im Hauptmenü („Anzeige einstellen“), angezeigte Werte sind dann aktuelle „Durchflussmenge“ und / oder „Geräteleistung“ und dienen als komfortables Hilfsmittel zur Energieeinsparung.
Die unter Verbrauch ablesbaren Werte für Energie und Wasser sind nicht zur Abrechnung geeignet, da der electronicVED exclusiv kein geeichtes Messgerät ist. Aufgrund von Toleranzen der elektronischen Halbleiter und Sensoren können die ermittelten Werte von den realen Werten abweichen (bis zu 30%).

Verbrühschutz

Voreinstellung im Hauptmenü, begrenzt die Einstellung der Auslaufftemperatur auf den unter „Max. Temperatur“ eingestellten Temperaturwert. Sind höhere Temperaturen mit den Memo Tasten vorgewählt, ist deren Anwahl gesperrt.

Komfort Temperatur

Voreinstellung im Hauptmenü, Aktivierung durch gleichzeitiges Drücken von „+“ & „-“ für den nächsten Zapfvorgang. Nach Zapfende +30 s erfolgt die Rückstellung auf die vorherige Temperatur.

Fachhandwerker Menü

Durch das Drücken der Taste „MEMO“ für länger als 3 Sekunde öffnet sich der Zugang zu den Gerätedaten als auch zur Konfiguration der Fernbedienung. Die aktuellen Gerätedaten sind ein Hilfsmittel zur Fehlersuche.

Gerätedaten

Betriebszeit = Zeitraum, in dem am Gerät Netzspannung anliegt.
Nutzungszeit = Zeitraum, in dem das Gerät Warmwasser bereitet.


Fernbedienung

Einrichtung weiterer Funkfernbedienungen (Details siehe sep. Anleitung)

3. Detailinformationen – elektronisch gesteuerte electronicVED plus / pro, electronicVED

Aufbau und Funktion

- 1 Anschlussstück für Kaltwasser
- 2 Wassersieb
- 3 Kaltwasserabsperrventil
- 4 Leistungs- und Steuerelektronik (mit von vorn leicht zugänglichen Messpunkten)
- 5 Display mit Bedientasten
- 6 Sicherheitsschalter
- 7 Flügelrad
- 8 Kaltwasservorlaufstrecke
- 9 Wassermengenbegrenzer
- 10 Heizblock mit Heizwendeln
- 11 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 12 Warmwassernachlaufstrecke
- 13 Anschlussstück für Warmwasser

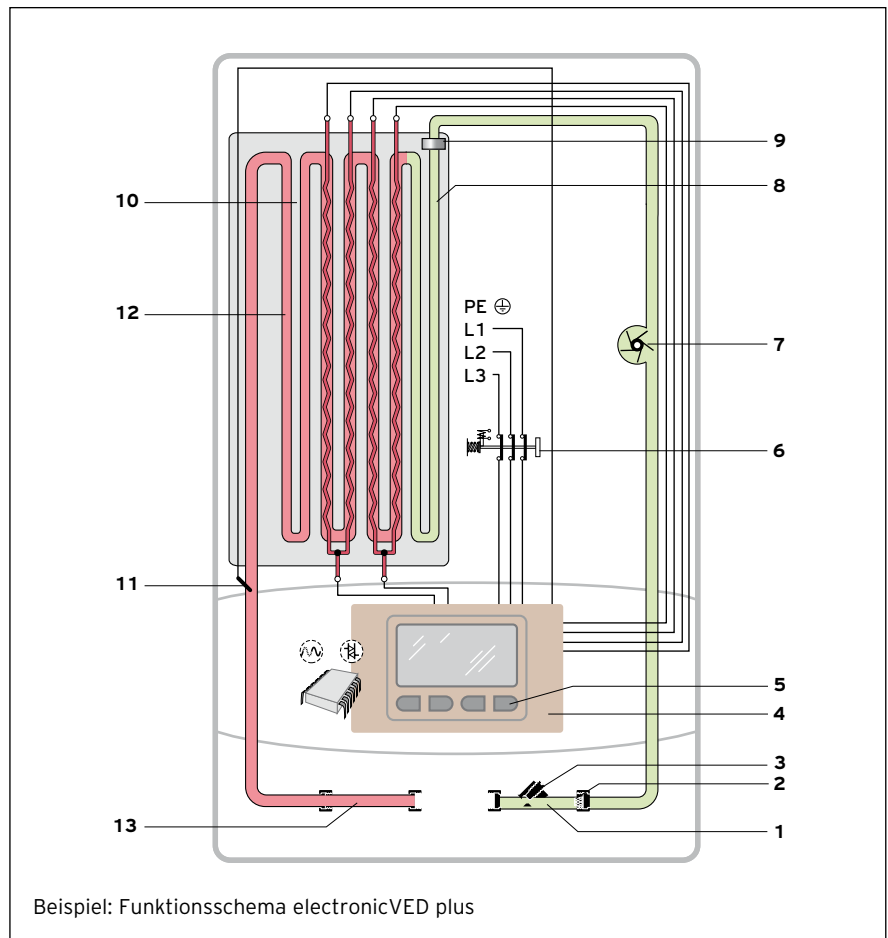

Funktion

Das Funktionsschema zeigt den Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus im Betrieb. Sobald ein Warmwasser Zapfventil geöffnet wird, fließt Kaltwasser durch das Wassersieb (2) zum Flügelrad (7). Dieses bestimmt den Durchfluss und leitet seinen Messwert zur Elektronik (4).

Im Heizblock wird das Wasser durch die elektronisch gesteuerten Heizwendeln (10) erwärmt. Die Elektronik steuert die geforderte Auslauftemperatur mit den Werten des Einlaufftemperaturfühlers und des Flügelrades.

Bei Überschreiten der Leistungsgrenze (niedrige Einlaufftemperatur, hohe Wassermenge) kann sich die Auslauftemperatur unter den eingestellten Sollwert reduzieren.

Um die vorgewählte Warmwassertemperatur erreichen zu können, wird von der Elektronik in Verbindung mit den Werten des Fühlers für die Einlaufftemperatur, des Flügelrades sowie der gewählten Warmwassertemperatur am Temperaturwähler (5) die hierfür erforderliche Leistung ermittelt.

Die entnehmbare Wassermenge bei einer bestimmten Warmwassertemperatur ist durch die Anschlussleistung begrenzt.


Der Sicherheitsschalter schaltet nur, wenn aufgrund einer Störung noch elektrische Leistung an den Heizwendeln anliegt, obwohl der Durchfluss kleiner als 1,2 l/min ist.

Unterschiedlicher Bedienkomfort:
electronicVED plus:
gradgenaues Display 20°C bis 60°C

electronicVED:
stufenlos 30°C bis 60°C


electronicVED pro:
fix 35°C und 60°C

Notizen

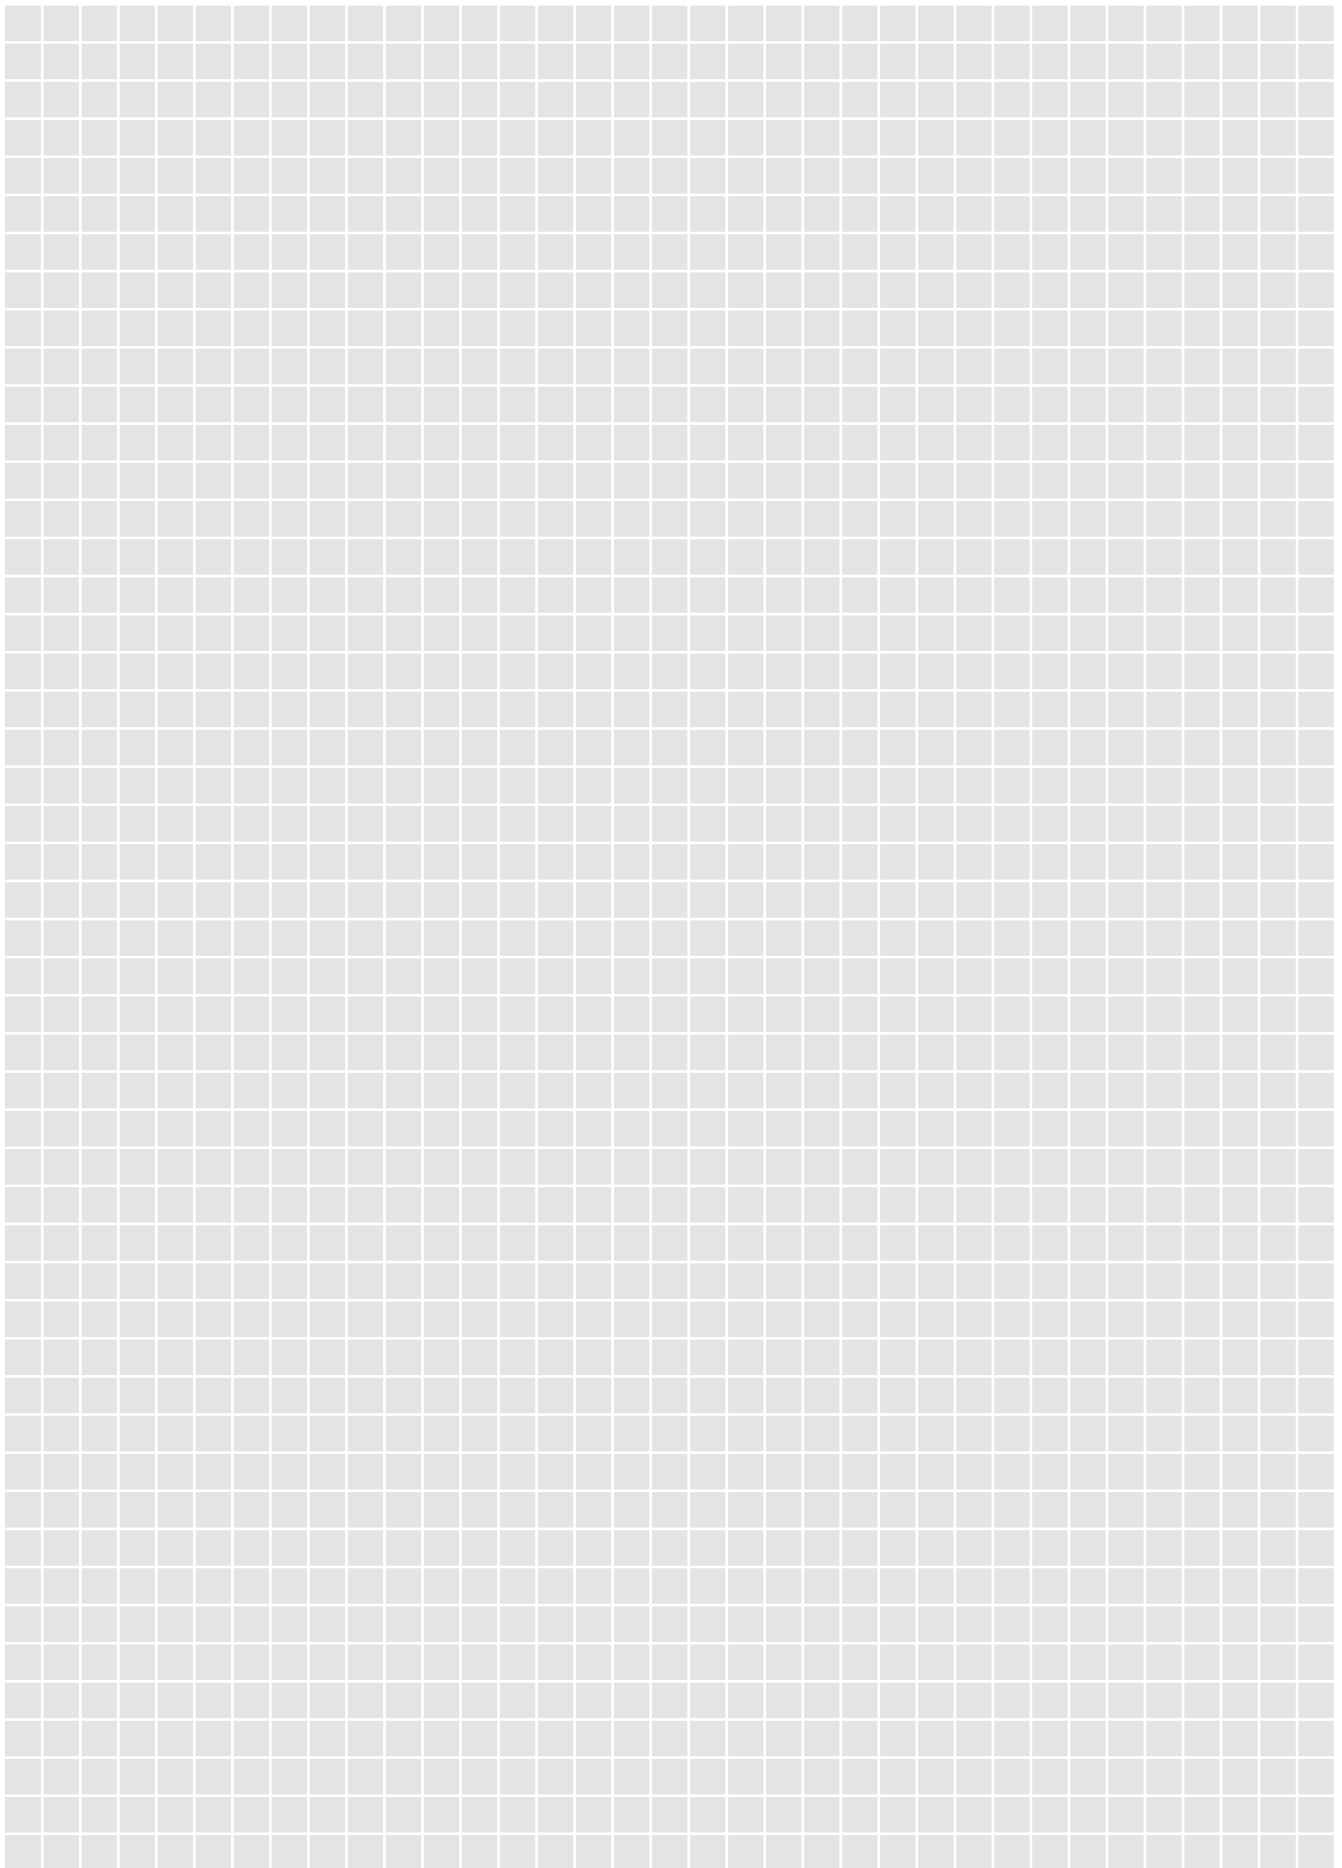

3. Detailinformationen - Elektro-Durchlauferhitzer miniVED

Aufbau und Funktion

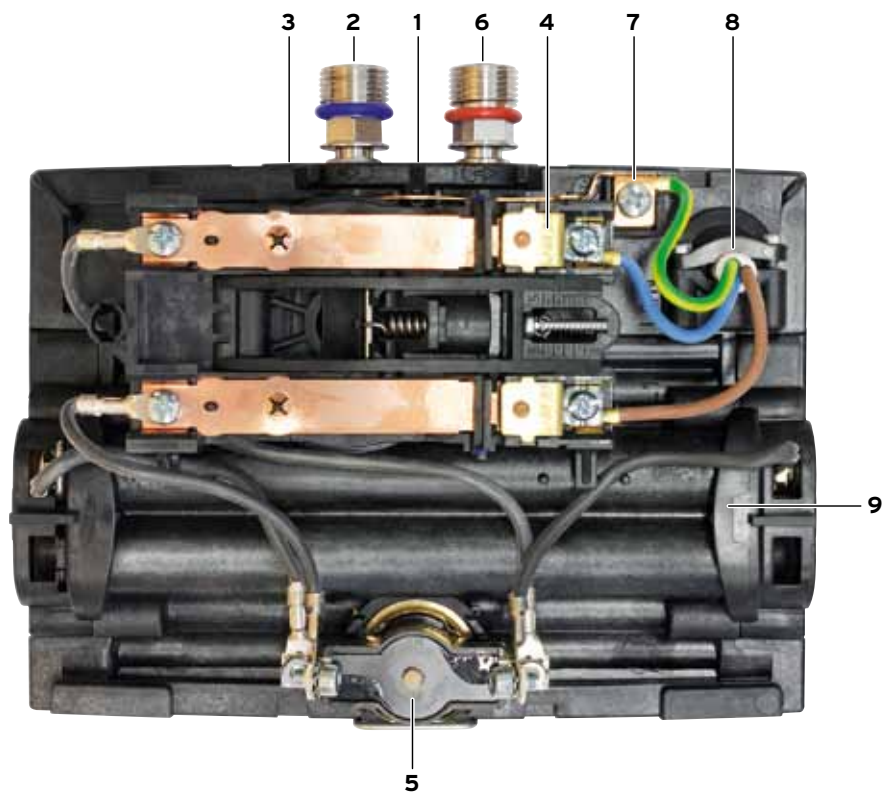


miniVED (VED H .../2, druckfest) ohne Haube

- 1 Wandhalter
- 2 Kaltwasseranschluss mit Feinfilter
- 3 Durchflussmengen-Einstellschraube
(von oben zugänglich)
- 4 Differenzdruckschalter
- 5 Sicherheitsschalter
- 6 Warmwasserauslauf
- 7 Erdungs-Sicherklammer
- 8 Kabeleinführung
- 9 Heizblock

3. Detailinformationen - Elektro-Durchlauferhitzer miniVED

Aufbau und Funktion

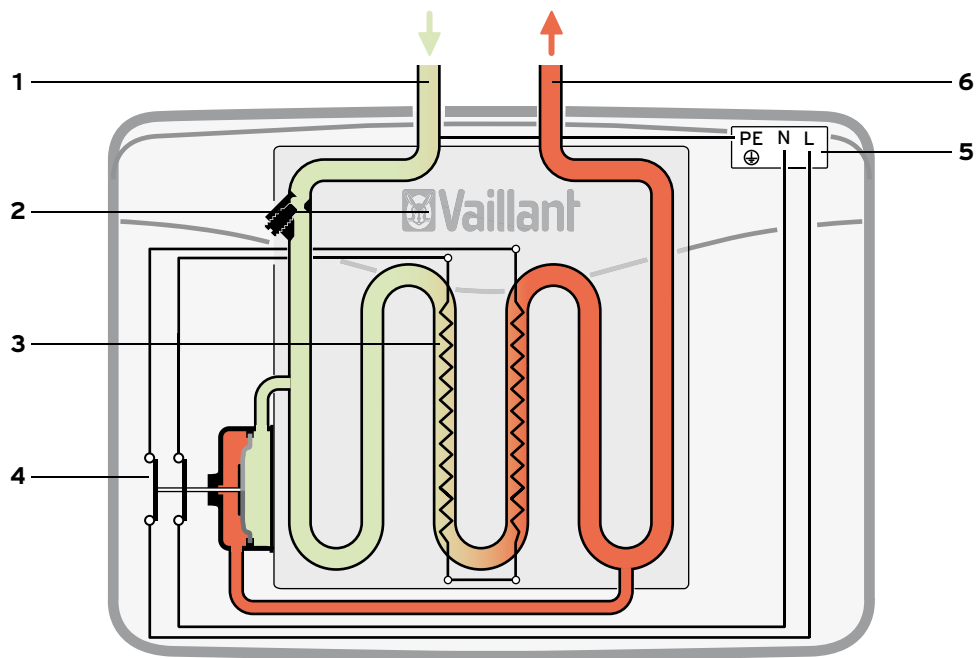

Funktionsschema druckloser miniVED (VED H .../2 N)

- 1 Kaltwasseranschluss mit Feinfilter
- 2 Durchflussmengen-Einstellschraube
- 3 Heizwendel
- 4 Differenzdruckschalter
- 5 Netzanschlussklemmen
- 6 Warmwasseranschluss

Das Schema zeigt das Funktionsprinzip der Vaillant Durchlauferhitzer der Serie VED H .../2 N (drucklos). In dieser Variante ist kein Sicherheitsdruckschalter vorhanden.

Die Funktion entspricht weitestgehend der Druckvariante.


Als Schutzfunktion sind die Heizelemente der VED H .../2 N eigensicher ausgeführt.

Sie wirken als Sicherungselement und öffnen im Fehlerfall den Stromkreis bevor es zu weiteren Schäden kommen kann. Die Heizwendel ist dann zerstört.

3. Detailinformationen - Elektro-Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro

Aufbau und Funktion

- 1 Schaltkasten
- 2 Kaltwasserzulauf mit Prallblech
- 3 Rohrheizkörper
- 4 Fühlerrohr mit Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 5 Magnesium-Schutzanode
- 6 Warmwasserauslaufrohr
- 7 Innenbehälter
- 8 Wärmedämmung
- 9 Ummantelung
- 10 Wandabstützung mit Ausgleichsmöglichkeit
- 11 Aufhängung

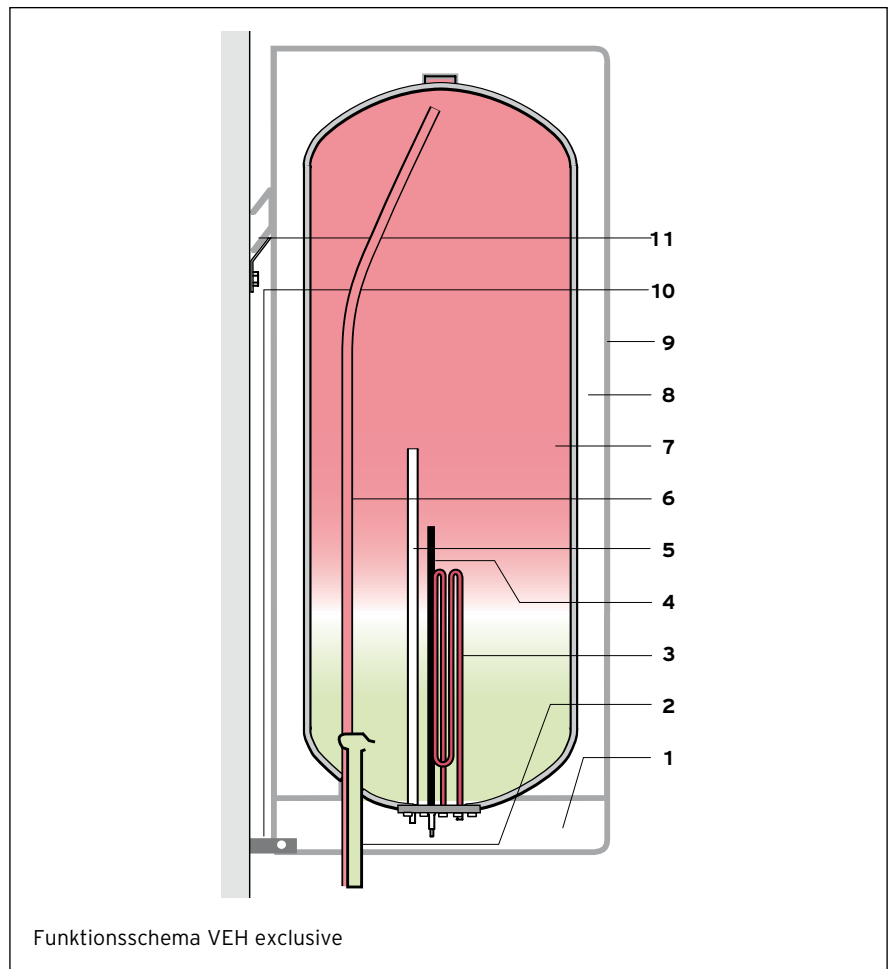

Aufbau

Die geschlossenen Vaillant Elektro-Warmwasserspeicher VEH exclusive/pro sind Wandspeicher mit eingebauter Regelung nach DIN 4753 Teil 1 für die zentrale Warmwasserversorgung. Die Heizkörper bestehen aus Edelstahl. Die Wasserbehälter aus Stahl sind mit wasserseitiger Emailierung sowie Magnesium-Schutzanode ausgestattet. Eine Schäumung sorgt für die nötige Wärmedämmung. Die Ummantelung besteht aus Stahlblech. Die VEH exclusive/pro sind für Einkreis-, Zweikreis- und Boileranschluss geeignet. Ein stufenlos einstellbarer Temperaturregler mit Energiesparstellung bei 60 °C (fixierbar), Frostschutzsicherung bei 7 °C, Temperaturanzeige (Solltemperatur und Mischwassermenge) und Sicherheitstemperaturbegrenzer gehören zur Serienausstattung.

Funktion

Zwischen Ummantelung (9) und Innenbehälter (7) befindet sich eine Wärmedämmung (8), die den Speicher ausgezeichnet gegen Wärmeverluste schützt. Der Innenbehälter ist zum Schutz gegen Korrosion feuerverzinkt und mit einer Schutzanode ausgestattet. Die Art der Warmwassererzeugung bei den Elektrospeichern ist einfach, aber effektiv: Beim Öffnen eines Warmwasserzapfventils strömt das Kaltwasser durch das Kaltwasserzulaufrohr (2) in den Speicher und drückt das sich dort befindliche Warmwasser durch das Warmwasserauslaufrohr (6) heraus. Beim Einlauf des Kaltwassers vermindert ein Prallblech das Vermischen von heißem und kaltem Wasser, so dass möglichst lange heißes Wasser gezapft werden kann.

Die Aufheizung des Speicherinhaltes erfolgt nach dem Tauchsiederprinzip durch einen Rohrheizkörper (3). Es kann eine Speicherwassertemperatur zwischen 7 °C und 85 °C eingestellt werden. Diese Regelung erfolgt über den Temperaturregler (4). Eine Temperatur von 7 °C wird nicht unterschritten. Dadurch wird ein Einfrieren des Gerätes in unbeheizten Räumen verhindert. Voraussetzung für die Funktion „Frostschutz“ ist natürlich, dass das Gerät nicht vom Netz getrennt wird. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (4) schützt den Speicher vor Überhitzung, indem er den Stromkreis bei Überschreiten einer Temperatur von 95 °C unterbricht.

3. Detailinformationen – Elektro-Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro

Aufbau und Funktion

- 1 Temperaturwähler
- 2 Signallampe
- 3 Schnellaufheiztaste



Bedienung

Die Bedienung der Vaillant Elektro-Warmwasserspeicher ist einfach und unkompliziert. Die Speicherwassertemperatur kann von 7 °C (Frostschutz) bis 85 °C eingestellt werden. Das geschieht wie folgt:

Stellung ● **Frostschutz** (ca. 7 °C)
Das Wasser wird bei angeschlossenem VEH in der Betriebsart Einkreis und Zweikreis vor Einfrieren geschützt (siehe auch Hinweis „Frostschutz“)

Stellung – **Warmwasser** (ca. 40 °C)
Für den normalen Bedarf am Handwaschbecken oder Dusche

Stellung E **Energiesparstellung** (ca. 60 °C)
Die Energiesparstellung ist die empfohlene Einstellung für den üblichen Warmwasserbedarf

Stellung + **Heißwasser** (ca. 85 °C)
Diese Einstellung soll möglichst nur kurzzeitig bei besonders großem Warmwasserbedarf gewählt werden

Betrieb bei Einkreisschaltung: Einschalten

Der Speicher schaltet selbsttätig ein, wenn die am Temperaturwähler (1) eingestellte Wassertemperatur unterschritten ist. Die rote Signallampe (2) leuchtet.

Ausschalten

Die Heizleistung schaltet selbsttätig ab, wenn die am Temperaturwähler (1) eingestellte Warmwassertemperatur erreicht ist. Die rote Signallampe (2) leuchtet nicht. Nach Absinken der Temperatur im Speicher, z. B. durch Warmwasserentnahme, schaltet der VEH exclusive selbsttätig wieder ein.

Betrieb bei Zweikreisschaltung: Einschalten der Grundlast

In Niedertarifzeiten heizt der Speicher selbsttätig mit Grundlast auf, wenn die am Temperaturwähler (1) eingestellte Wassertemperatur unterschritten ist. Die rote Signallampe (2) leuchtet nicht.

Schnellaufheizung

Zur Schnellaufheizung – z. B. zur größeren Wasserentnahme – ist die Taste (3) zu betätigen. Der Speicher heizt mit hoher Leistung einmalig auf den am Temperaturwähler eingestellten Wert auf. Während der Schnellaufheizung leuchtet die rote

Signallampe (2). Soll ein weiteres Aufheizen in Stufe „Schnellaufheizung“ erfolgen, muss die Taste (3) erneut betätigt werden.

Ausschalten

Der Speicher schaltet selbsttätig ab, wenn die am Temperaturwähler (1) eingestellte Warmwassertemperatur erreicht ist. Die rote Signallampe (2) leuchtet nicht. Während der Niedertarifzeiten schaltet der Speicher in der Grundlast selbsttätig wieder ein.

Betrieb bei Boilerschaltung: Einschalten

Für jede Einschaltung ist die Taste (3) zu betätigen. Die Speicherheizung wird eingeschaltet. Die rote Signallampe (2) leuchtet.


Abschalten

Nach Erreichen der gewählten Wassertemperatur schaltet die Speicherheizung selbsttätig ab. Die rote Signallampe (2) erlischt.




Erneutes Einschalten

Zum erneuten Einschalten ist wieder die Taste (3) zu betätigen. Die Speicherheizung schaltet wieder ein. Die rote Signallampe (2) leuchtet.

3. Detailinformationen - Elektro-Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro Elektroanschluss

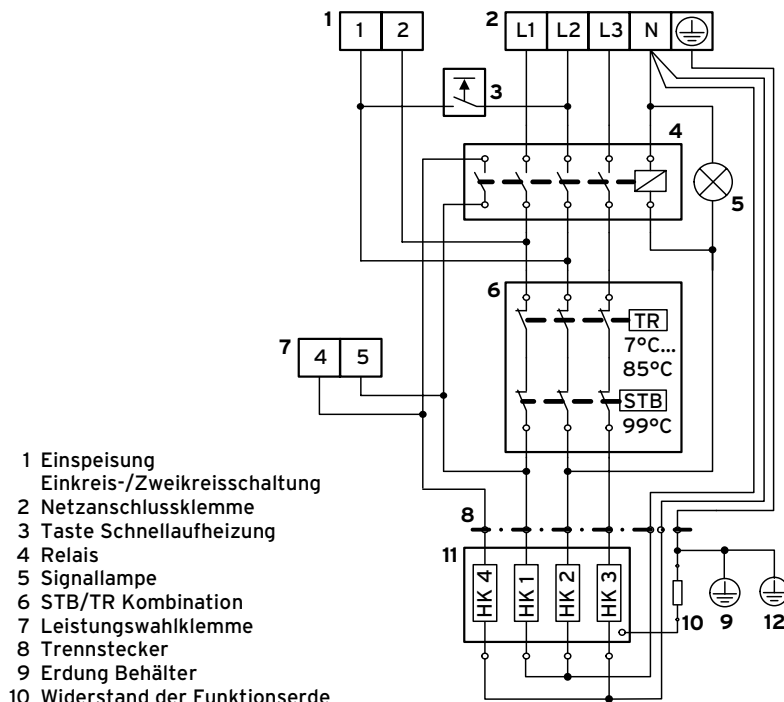

- 1 Einspeisung
- 2 Einkreis-/Zweikreisumschaltung
- 3 Taste Schnellaufheizung
- 4 Relais
- 5 Signallampe
- 6 STB/TR Kombination
- 7 Leistungswahlklemme
- 8 Trennstecker
- 9 Erdung Behälter
- 10 Widerstand der Funktionserde
- 11 Heizkörper
- 12 Schutzanode

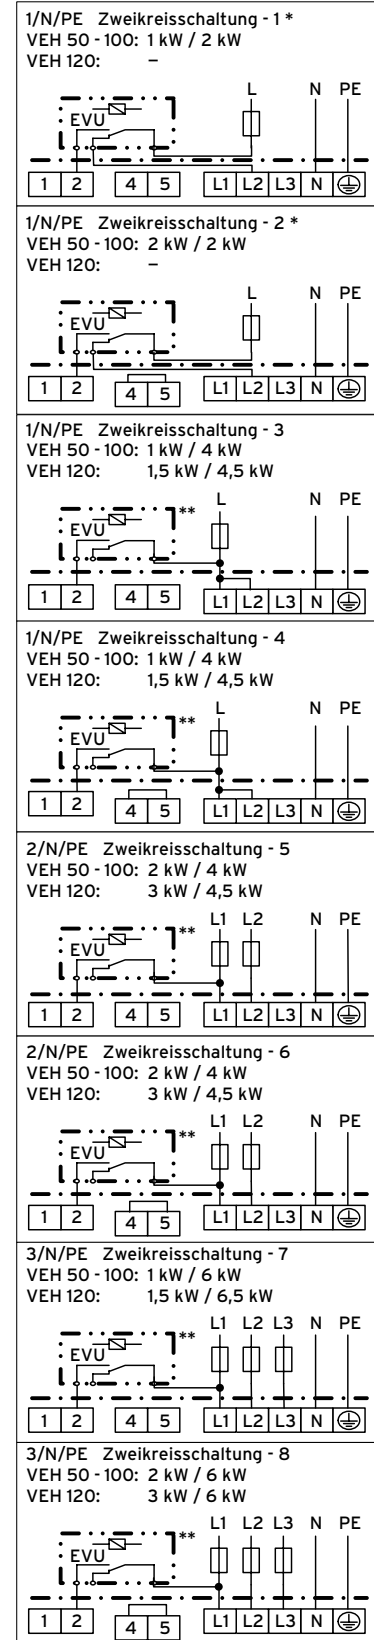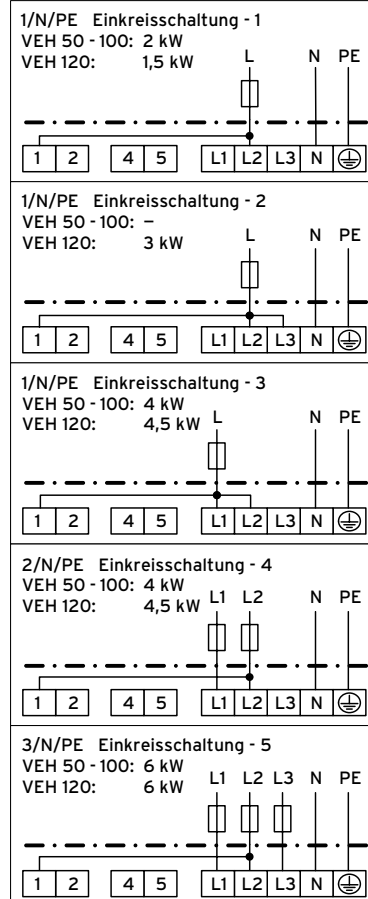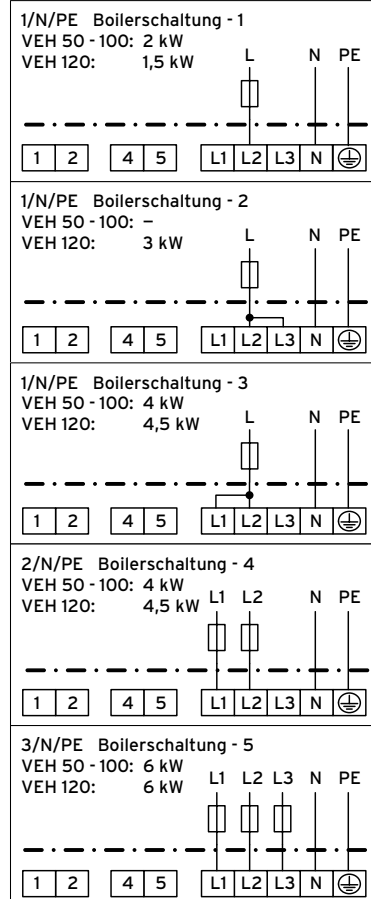

* Schnellaufheizung während NT nicht möglich


** Bei Zweikreisumschaltung ohne EVU-Kontakt ist eine Brücke (1,5 mm²) zwischen L1 und 2 erforderlich

3. Detailinformationen - Elektro-Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro Elektroanschluss

Zweikreisschaltungen (Zwei-Zähler-Messungen)

VEH 50, 80 und 100 : 1/N/PE 1 / 4 kW*

VEH 120 : 1/N/PE 1,5 / 4,5 kW**

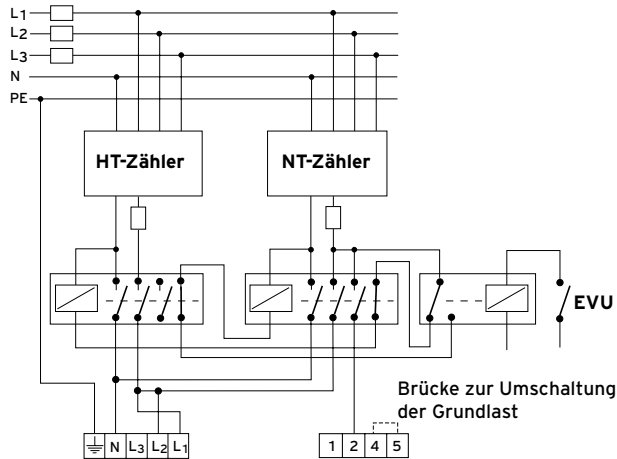


* 2 / 4 kW mit Brücke an Anschluss 4 und 5

** 3 / 4,5 kW mit Brücke an Anschluss 4 und 5

Zweikreisschaltungen (Zwei-Zähler-Messungen)

VEH 50, 80 und 100 : 2/N/PE 1 / 6 kW*

VEH 120 : 2/N/PE 1,5 / 6 kW**

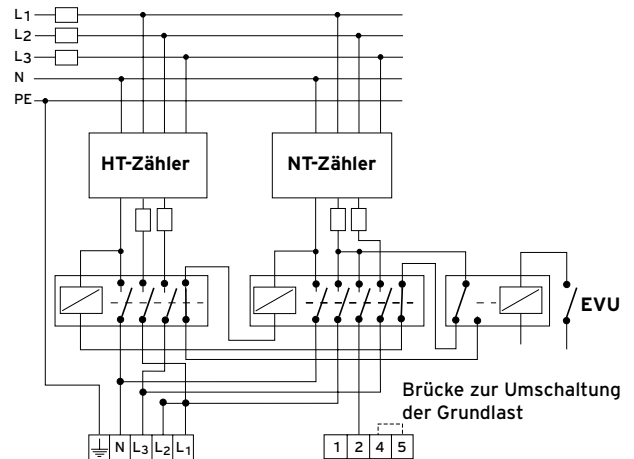


* 2 / 6 kW mit Brücke an Anschluss 4 und 5

** 3 / 6 kW mit Brücke an Anschluss 4 und 5

Zweikreisschaltungen (Zwei-Zähler-Messungen)

VEH 50, 80 und 100 : 3/N/PE 1 / 6 kW*

VEH 120 : 3/N/PE 1,5 / 6 kW**

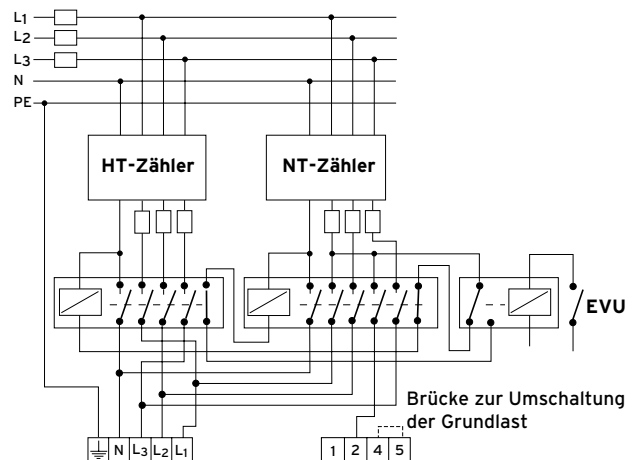

* 2 / 6 kW mit Brücke an Anschluss 4 und 5

** 3 / 6 kW mit Brücke an Anschluss 4 und 5

3. Detailinformationen - Elektro-Wandspeicher VEH 50/7 bis 120/7 exclusive / pro Elektroanschluss

Gerätebezeichnung	Netzanschluss	Grundlast	Schnellaufheizung	Betriebsart
VEH 50 exclusive / pro VEH 80 exclusive / pro VEH 100 exclusive / pro	L2/N/PE L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/L2/N/PE L1/L2/L3/N/PE	2,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 6,0 kW	- - - -	Einkreis- Schaltungen
VEH 120 exclusive / pro	L2/N/PE L2/N/PE (Brücke L2, L3) L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/L2/N/PE L1/L2/L3/N/PE	1,5 kW 3,0 kW 4,5 kW 4,5 kW 6,0 kW	- - - - -	
VEH 50 exclusive / pro VEH 80 exclusive / pro VEH 100 exclusive / pro	L2/N/PE L2/N/PE L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/L2/N/PE L1/L2/N/PE L1/L2/L3/N/PE L1/L2/L3/N/PE	1,0 kW 2,0 kW 1,0 kW 2,0 kW 1,0 kW 2,0 kW 1,0 kW 2,0 kW	2,0 kW 2,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 6,0 kW 6,0 kW	Zweikreis- Schaltungen
VEH 120 exclusive / pro	L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/L2/N/PE L1/L2/N/PE L1/L2/L3/N/PE L1/L2/L3/N/PE	1,5 kW 3,0 kW 1,5 kW 3,0 kW 1,5 kW 3,0 kW	4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 6,0 kW 6,0 kW	
VEH 50 exclusive / pro VEH 80 exclusive / pro VEH 100 exclusive / pro	L2/N/PE L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/L2/N/PE L1/L2/L3/N/PE	- - - -	2,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 6,0 kW	Boiler- Schaltungen
VEH 120 exclusive / pro	L2/N/PE L2/N/PE (Brücke L2, L3) L1/N/PE (Brücke L1, L2) L1/L2/N/PE L1/L2/L3/N/PE	- - - - -	1,5 kW 3,0 kW 4,5 kW 4,5 kW 6,0 kW	

3. Detailinformationen – Elektro-Standspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400

Aufbau und Funktion, Montage und Demontage



Die Elektro-Standspeicher eloSTOR VEH 200 - 400 bieten eine wirtschaftliche, zentrale Warmwasserversorgung für mehrere Zapfstellen. Durch Nutzung kostengünstiger Nachtstromtarife und einer optimierten Speicher-Wärmedämmung zur Minimierung der Bereitschaftsenergieverluste ist eine wirtschaftliche Warmwasserbereitung sichergestellt.

Das Speicherkonzept des eloSTOR VEH überzeugt schon bei der Geräteinbringung und der Installation. Durch die einfache Demontage von Elektro-Anschlusskasten, Speichermantel und Wärmedämmung ist der reine Stahlbehälter ohne Probleme zum Installationsort zu transportieren.

Dazu wird zuerst das Thermometer im Schaltkasten gelöst, der Zentralstecker des Heizflansches getrennt und dann der Elektro-Schaltkasten über vier Schrauben abgenommen.



Elektro-Anschlusskasten

3. Detailinformationen – Elektro-Standspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400

Aufbau und Funktion, Montage und Demontage

Nach dem Lösen der sechs Kunststoffschrauben auf der Rückseite des Speichers lässt sich auch der Mantel abnehmen. Über Durchtrennung der Klebebänder sind dann die einzelnen Halbschalen der Wärmedämmung zu demontieren. Das ganze benötigt gerade mal 10 Minuten bis der reine innen- und außen emaillierte Stahlbehälter mit Hilfe eines als Zubehör erhältlichen Transportgriffes zum Installationsort transportiert werden kann.

Zum einen werden durch die einfache Demontage der neuen Wärmedämmung Beschädigungen des Speichermantels/der Wärmedämmung vermieden. Zum anderen wird die Installation/Verrohrung des Speichers deutlich vereinfacht, da die Installation/Verrohrung auch ohne die Wärmedämmung durchgeführt werden kann.

Wärmedämmung, Speichermantel und Elektro-Anschlusskasten sind danach ohne Probleme wieder innerhalb von 10 Minuten montiert.

Die neue Neopor Wärmedämmung ermöglicht niedrigste Bereitschaftsenergieverluste für Elektrospeicher. Im Vergleich zu anderen verfügbaren Elektro-Standspeichern ergibt sich eine tägliche Energieersparnis von bis zu 0,9 kWh (Vergleich 400 Liter Speicher Vaillant mit 1,8 kWh gegenüber Fremdspeichern mit bis zu 2,7 kWh). Bei einem mittleren Stromtarif können mit dem neuen eloSTOR VEH Speicher bis zu 50 Euro/Jahr eingespart werden.

Der Elektroanschluss wird von unten in den Schaltkasten eingeführt und an die entsprechenden Klemmen (Tag- und Nachtstrom) angeklemmt. Im Schaltkasten kann die jeweils gewünschte elektrische Leistung für Tag- / Nachtbetrieb entsprechend angeklemmt werden. Ebenfalls



Abnehmbarer Speichermantel

zugänglich im Elektro-Schaltkasten sind die 4h/8h Klemme sowie das neu integrierte Thermometer und der rückstellbare Sicherheits-Temperaturbegrenzer.

Im Wartungsfall ist der Elektro-Heizflansch nach Speicherentleerung über den zentralen Verbindungsstecker einfach elektrisch trennbar und über die Befestigungsschrauben schnell auszubauen. Aufwändiges Ab- und Anklemmen der einzelnen Heizkörper-Anschlussleitungen entfallen zukünftig.

3. Detailinformationen - Elektro-Standspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400

Aufbau und Funktion, Montage und Demontage




Wärmedämm-Schalenkonzept

3. Detailinformationen - Elektro-Standspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400

Aufbau und Funktion

- 1 Warmwasserauslaufrohr
- 2 Zirkulationsanschluss
- 3 Innenbehälter
- 4 Wärmedämmung
- 5 Ummantelung
- 6 Kaltwassereinlaufrohr
- 7 Magnesium-Schutzanode
- 8 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 9 Rohrheizkörper
- 10 Höhenverstellbare Standfüße
- 11 Elektro-Anschlusskasten mit Bedienelementen
- 12 Thermometer
- 13 Temperaturwähler
- 14 Taste Schnellaufheizung
- 15 Kontrollampe Schnellaufheizung

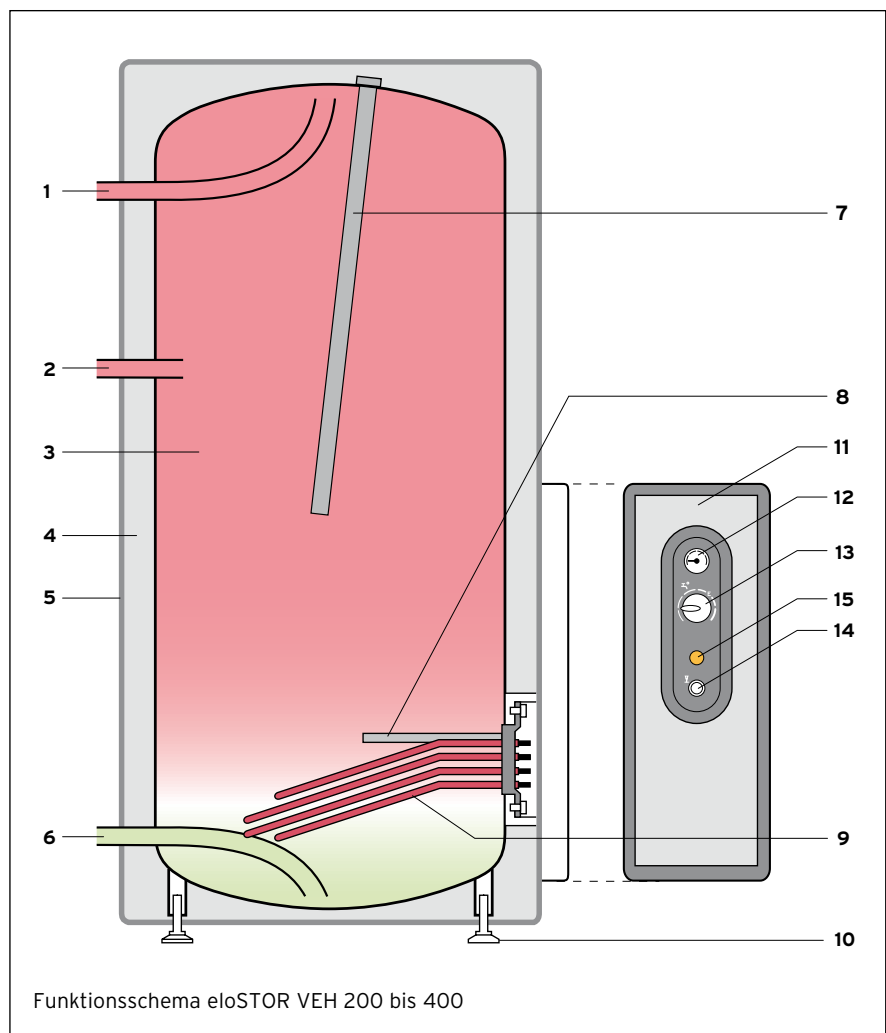

Bedienung:

Taste Schnellaufheizung (14) und Kontrollampe (15)

Durch Drücken der Taste wird die Schnellheizung eingeschaltet, sofern der Warmwasserspeicher als Zweikreisler angeschlossen wurde.

Temperaturwähler (13)

Einstellen der Wassertemperatur
Über den Temperaturwähler können Sie die Speicherwassertemperatur stufenlos zwischen 7 °C und 85 °C einstellen:



Frostschutz (ca. 7 °C)
Bei elektrisch angeschlossenem VEH ist der Speicher vor Einfrieren geschützt



Warmwasser (ca. 40 °C)
Für den normalen Bedarf am Handwaschbecken oder Dusche



Energiesparstellung E (ca. 60 °C)
Die Energiesparstellung ist die empfohlene Einstellung für den üblichen Warmwasserbedarf












Heißwasser (ca. 85 °C)
Diese Einstellung sollte aus wirtschaftlichen Gründen und zur Vermeidung von Kalkbildung nur kurzzeitig bei hohem Warmwasserbedarf gewählt werden

Einstellungsempfehlung


Zur Energieeinsparung empfehlen wir für den üblichen Warmwasserbedarf die Sparstellung E (60 °C). So wird Energie eingespart und Kalkablagerungen bleiben gering.
Aus hygienischen Gründen und zur Bereitstellung einer größeren Mischwassermenge sollte die Stellung E (60 °C) nicht ständig unterschritten werden.

3. Detailinformationen - Elektro-Standspeicher eloSTOR VEH 200 bis 400


Elektroanschluss

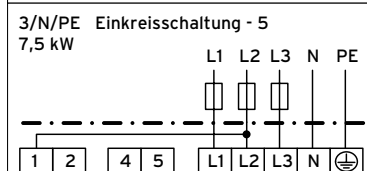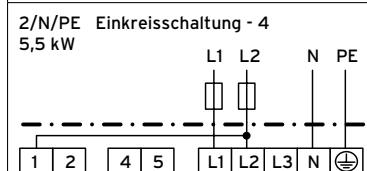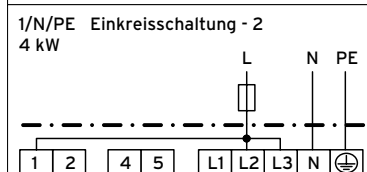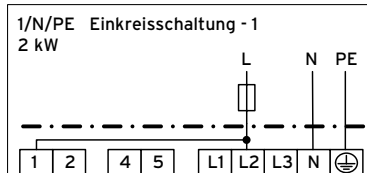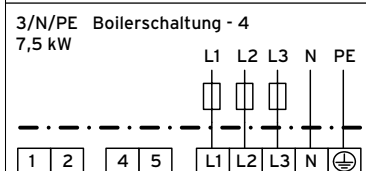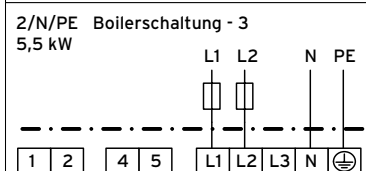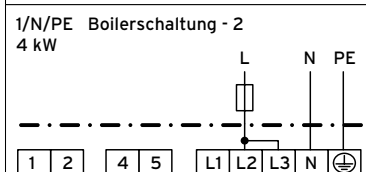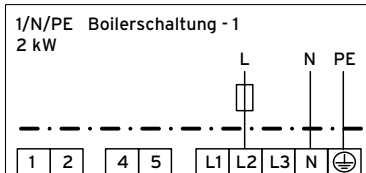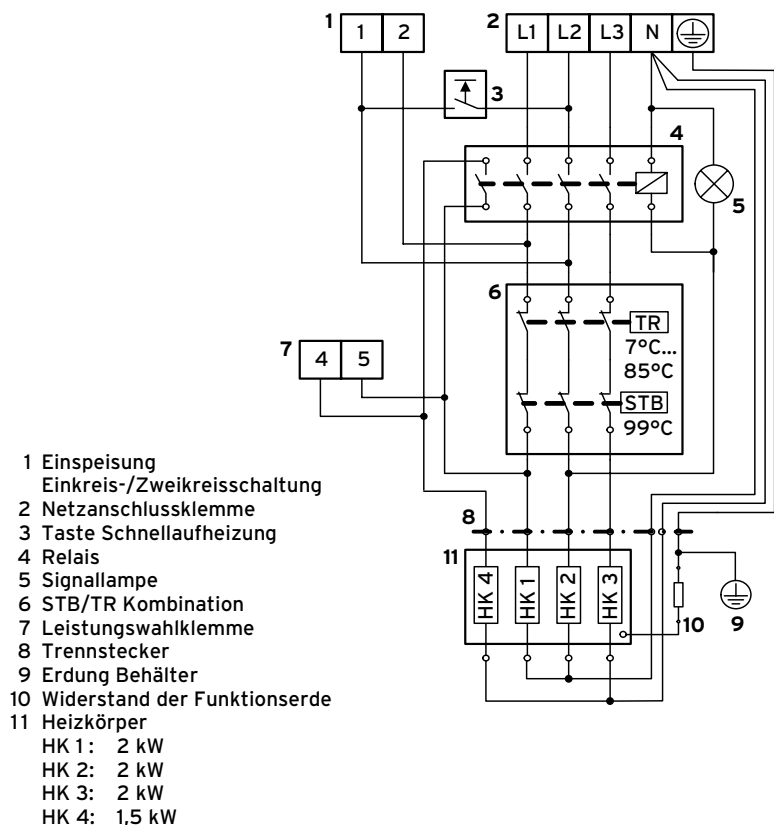


1/N/PE Zweikreisschaltung - 1 *
2 kW / 2 kW




1/N/PE Zweikreisschaltung - 2 *
3,5 kW / 2 kW




2/N/PE Zweikreisschaltung - 3
2 kW / 5,5 kW




2/N/PE Zweikreisschaltung - 4
3,5 kW / 5,5 kW



3/N/PE Zweikreisschaltung - 5
2 kW / 7,5 kW



3/N/PE Zweikreisschaltung - 6
3,5 kW / 7,5 kW




* Schnellaufheizung während NT nicht möglich

** Bei Zweikreisschaltung ohne EVU-Kontakt ist eine Brücke (1,5 mm²) zwischen L1 und 2 erforderlich


3. Detailinformationen - Elektro-Kleinspeicher VEN 5 und 10

Aufbau und Funktion

- 1 Kaltwassereinlaufrohr
- 2 Temperaturwähler
- 3 Prallblech
- 4 Rohrheizkörper
- 5 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 6 Warmwasserauslaufrohr
- 7 Temperaturfühler
- 8 Innenbehälter (Kupfer)
- 9 Wärmedämmung
- 10 Ummantelung
- 11 Kontrolllampe
- 12 Elektroanschluss

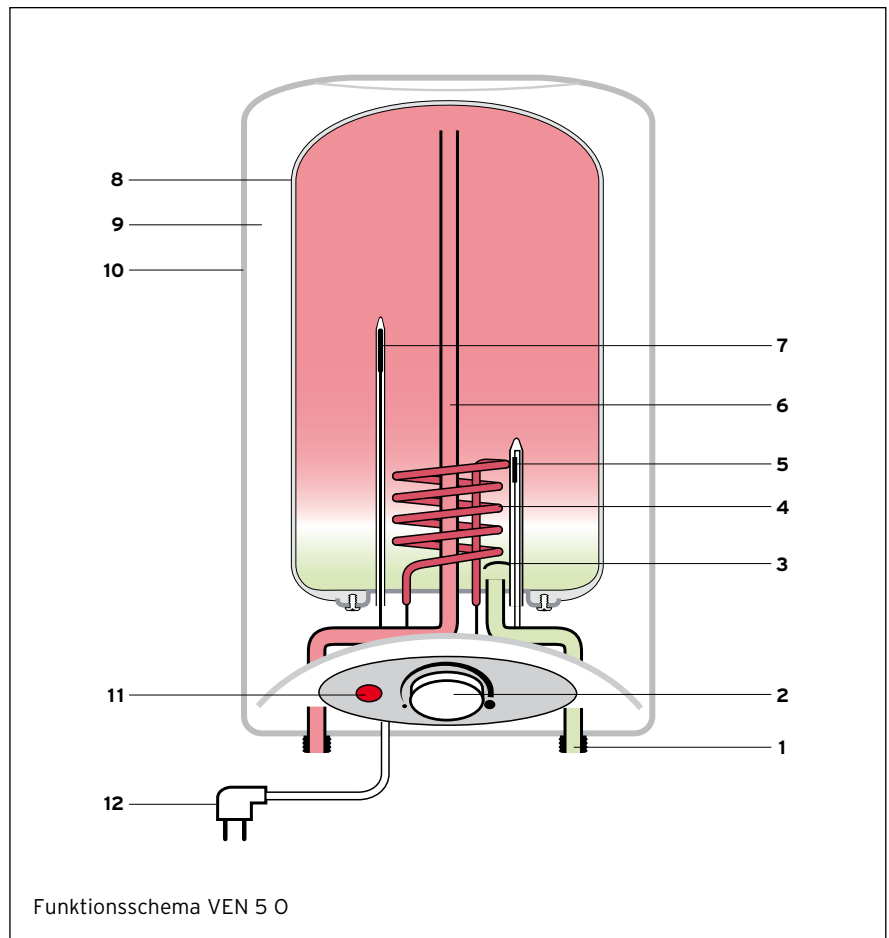

- 1 Kaltwassereinlaufrohr
- 2 Temperaturwähler
- 4 Rohrheizkörper
- 5 Temperaturfühler
- 6 Warmwasserauslaufrohr
- 7 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 8 Innenbehälter (Kupfer)
- 9 Wärmedämmung
- 10 Ummantelung
- 11 Kontrolllampe
- 12 Elektroanschluss

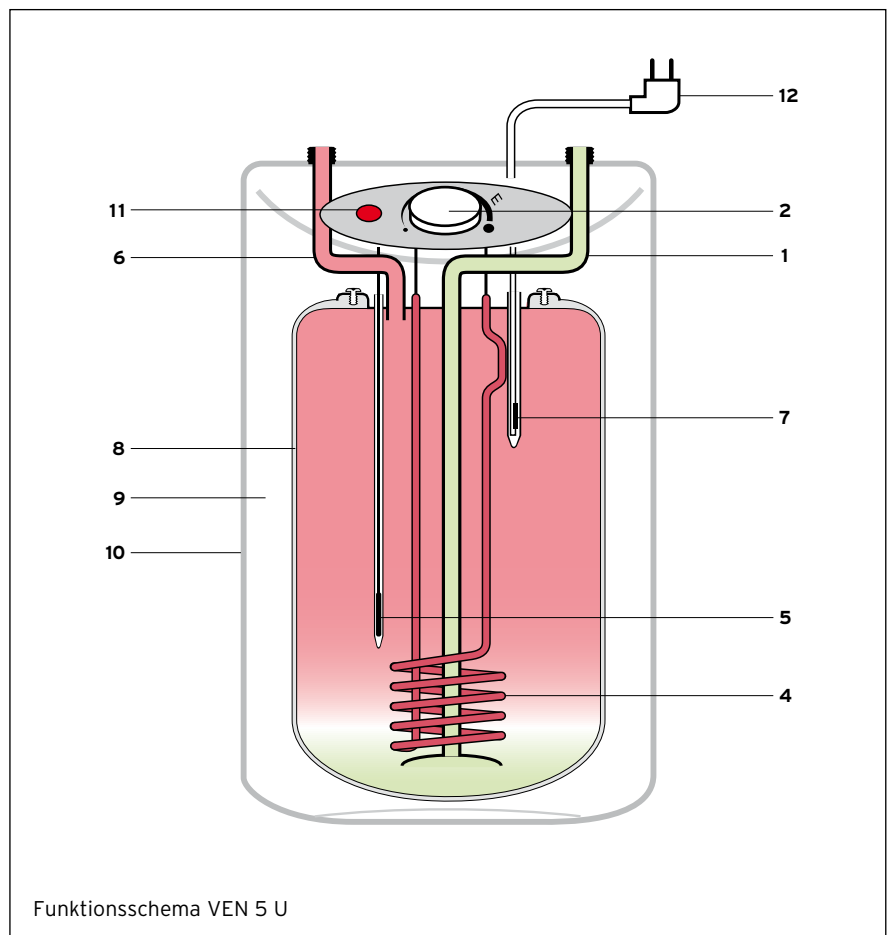

3. Detailinformationen – Elektro-Kleinspeicher VEN 5 und 10

Aufbau und Funktion

Aufbau

Die Vaillant Elektro-Speicher bestehen aus einem korrosionsfesten Innenbehälter, einer hochwertigen Wärmedämmung und einem äußeren Gerätemantel. Ein im Speicherbehälter eingebauter Rohrheizkörper sorgt mit den dazugehörigen Regel- und Sicherheitseinrichtungen für die elektrische Beheizung des Speicherinhaltes.

Diese Speicher werden auch als drucklose Speicher oder Niederdruck-Speicher bezeichnet, da der Innenbehälter nicht unter Leitungsüberdruck steht, sondern zur Atmosphäre hin offen ist.

Funktion

Bei den Vaillant Elektro-Speichern VEN O bzw. U handelt es sich um offene Speicher, deren Wasserinhalt auch bei geschlossenem Warmwasserzapfventil über das Warmwasserauslaufrohr mit der Atmosphäre verbunden ist. Der Speicher steht also niemals unter Netzüberdruck.

Beim Öffnen des Warmwasserzapfventils strömt kaltes Wasser durch das Kaltwasserzulaufrohr in den Speicher ein und drückt das erwärmte Wasser durch das Warmwasserauslaufrohr nach außen. Die Aufheizung des Speicherinhaltes erfolgt nach dem Tauchsiederprinzip durch den im Innenbehälter vorhandenen Rohrheizkörper. Der Rohrheizkörper hat bei den Speichern VEN 5 und VEN 10 eine Heizleistung von 2 kW. Zur Temperaturregelung dient ein Regler, der über einen Fühler mit Kapillarrohr ein mechanisches Schaltwerk betätigt, das den Stromkreis in Abhängigkeit von dem am Temperaturwähler eingestellten Wert ein- und ausschaltet. Am Temperaturwähler können Temperaturen bis max. 85 °C eingestellt werden. Der unterste Einstellwert beträgt 7 °C. Selbst wenn der Temperaturwähler auf Stellung „0“ steht, wird

diese Temperatur von 7 °C nicht unterschritten. Dadurch wird ein Einfrieren des Gerätes in unbeheizten Räumen verhindert. Voraussetzung für die Funktion dieser „Frostschutzsicherung“ ist natürlich, dass das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt wird (Stecker nicht herausziehen). Parallel zum Rohrheizkörper ist eine Kontrolllampe geschaltet. Diese Lampe leuchtet immer dann auf, wenn der Speicher beheizt wird.

Die Vaillant Speicher VEN 5 O, VEN 5 U und VEN 10 sind mit einem Mikro-Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet, der bei einem evtl. Defekt des Temperaturreglers den Rohrheizkörper abschaltet. Es handelt sich hierbei um einen elektrischen Sicherheitstemperaturbegrenzer, der durch Netztrennung (Netzstecker ziehen) wieder zurück gesetzt werden kann.

Sicherheitshinweis:

Keine Zeitschaltuhren verwenden!

Wenn eine Zeitschaltuhr eingesetzt wird, kann es im Störfall zu einem unbeabsichtigten Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers STB kommen. Das Gerät und die Armatur können in der Folge beschädigt werden. Eine Steuerung über eine Zeitschaltuhr darf also keinesfalls erfolgen.

Beim Aufheizvorgang vergrößert sich das Wasservolumen im Speicher. Das überschüssige Ausdehnungswasser tropft durch das Warmwasserauslaufrohr am Schwenkauslauf der Mischbatterie aus. Um diesen notwendigen und normalen Abtropfvorgang sicherzustellen, dürfen nur die speziell für diese Speicher entwickelten Niederdruck-Armaturen (siehe Vaillant Zubehör-Programm) eingesetzt werden. Diese Armaturen gewährleisten eine ständige Verbindung zwischen Speicherinhalt und Atmosphäre auch bei geschlossenem Warmwasserzapfventil.

Einstellen der Wassertemperatur

Stellung ● **Frostschutz**

Wasser wird bei geschlossenem Speicher vor Einfrieren geschützt

Stellung ● **Warmwasser**

Zum normalen Bedarf am Handwaschbecken

Stellung E **Energiesparstellung**

Für den üblichen Warmwasserbedarf

Stellung ● **Heißwasser**

Diese Stellung soll möglichst nur kurzzeitig bei besonders großem Warmwasserbedarf gewählt werden



Begrenzung des Temperatureinstellbereichs

Der Drehbereich des Temperaturwählers kann so begrenzt werden, daß die Sparstellung E (ca. 60 °C) oder Stellung I (etwa 40 °C) nicht überschritten werden kann.



Einstellungsempfehlung

Zur Energieeinsparung empfehlen wir für den üblichen Warmwasserbedarf die Sparstellung E (ca. 60 °C). So sparen Sie Energie und halten Kalkablagerungen gering.






4. Planung und Installation - Übersicht Einsatzbereiche Elektro-Warmwassersgeräte

Durchlauferhitzer	electronicVED exclusiv vollelektronisch geregelt				electronicVED plus elektronisch gesteuert			
								
	VED E 18/7 E	VED E 21/7 E	VED E 24/7 E	VED E 27/7 E	VED E 18/7 P	VED E 21/7 P	VED E 24/7 P	VED E 27/7 P
Anschlusswert in kW	18	21	24	27	18	21	24	27
Mischwassermenge in l								
Maximaldurchfluss in l/min	10	12	14	16	6	7	8	9
Art der Zapfstellen								
Spüle								
Handwaschbecken								
Waschtisch	○	○	○		○	○	○	
Dusche	●	●	●	●	●	●	●	●
Badewanne	●	●	●	●	●	●	●	●
Waschtisch + Spüle	●	●	●	●	●	●	●	●
Waschtisch + Dusche	●	●	●	●	●	●	●	●
Waschtisch + Badewanne	○	●	●	●	○	●	●	●
Waschtisch + Spüle + Dusche	○	●	●	●	○	●	●	●
Waschtisch + Spüle + Badewanne	○	●	●	●	○	●	●	●
Waschtisch + Dusche + Badewanne		●	●	●		●	●	●
beliebige Zapfstellen		○	○	●		○	○	●
● empfohlener Einsatzbereich ○ möglicher Einsatzbereich								



4. Planung und Installation - Übersicht Einsatzbereiche Elektro-Warmwassersgeräte

electronicVED elektronisch gesteuert				electronicVED pro elektronisch gesteuert			miniVED hydraulisch gesteuert (druckfest oder drucklos)		
									
VED E 18/7	VED E 21/7	VED E 24/7	VED E 27/7	VED E 18/7 B	VED E 21/7 B	VED E 24/7 B	VED H 3/2	VED H 4/2	VED H 6/2
18	21	24	27	8	21	24	3,5	4,4	5,7
6	7	8	9	5,8	6,7	7,7	2	2,5	3,3
							●	●	●
○	○	○		○					
●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●			
○	●	●	●	○	●	●			
○	●	●	●	○	●	●			
○	○	○	○						
○	○	○	○						
	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○						

4. Planung und Installation - Übersicht Einsatzbereiche Elektro-Warmwassersgeräte

Warmwasserspeicher Kochendwassergeräte	Warmwasserspeicher, offenes System					Kochendwassergeräte	
	 VEN 5 O / U exclusiv	 VEN 5 O / U plus	 VEN 10 O / U	 VEN/H 15	 VEN/H 30	 VEK 5 L	 VEK 5 S
Anschlusswert in kW	2	2	2	2	2	2,4	2
Mischwassermenge in l	9,5	9,5	19	28	59		
Maximaldurchfluss in l/min	5	5	8	10	10		
Art der Zapfstellen							
Spüle	●	●	●	○	○	●	●
Handwaschbecken	●	●	○	○			
Waschtisch	○	○	●	○	○		
Dusche							
Badewanne							
Waschtisch + Spüle					○		
Waschtisch + Dusche							
Waschtisch + Badewanne							
Waschtisch + Spüle + Dusche							
Waschtisch + Spüle + Badewanne							
Waschtisch + Dusche + Badewanne							
beliebige Zapfstellen							
● empfohlener Einsatzbereich ○ möglicher Einsatzbereich							

4. Planung und Installation - Übersicht Einsatzbereiche Elektro-Warmwassersgeräte

Warmwasserspeicher, geschlossenes System							
		 eloSTOR VEH exclusive / pro			 eloSTOR		
VEH 10	VEH 50	VEH 80	VEH 100	VEH 120	VEH 200	VEH 300	VEH 400
2	1-6	1-6	1-6	1-6	2-7,5	2-7,5	2-7,5
18,5	96	157	196	237	385	580	770
●	○						
○	○						
●	○						
		○	●				
			○	●			
		●	●	○			
			●	○			
			○	●	○		
				○	○	○	○
					●	●	●
					●	●	●
					●	●	●

4. Planung und Installation - Elektro-Warmwassergeräte

Allgemeiner Teil

IP-Schutzarten nach VDE 0470 für elektrische Betriebsmittel


Bereich Bäder, in denen sich häufig Nässe infolge Betauung bildet, z. B. in öffentlichen Bädern und Bädern in Sportanlagen

- 0 IP X7
- 1 IP X5
- 2 IP X5
- 3 IP X5


Bereich Bäder, in denen sich nur selten Nässe infolge von Betauung bildet, z. B. Bäder im Wohnbereich

- 0 IP X7
- 1 IP X4, IP X5 ¹⁾
- 2 IP X4
- 3 IP X1

¹⁾ Die Schutzart IP X5 muss gewählt werden, wenn mit dem Auftreten von Strahlwasser zu rechnen ist, z. B. Massage-Duschen.

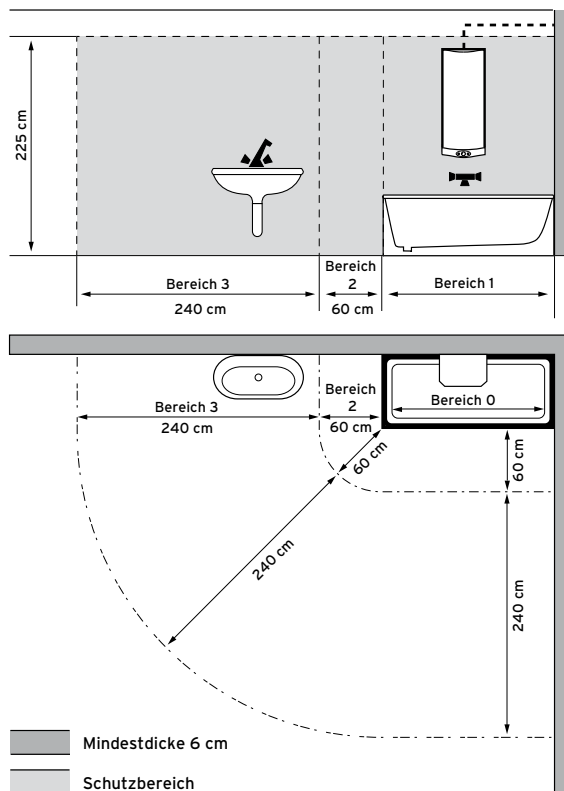

Elektrischer Schutzbereich nach VDE 0100

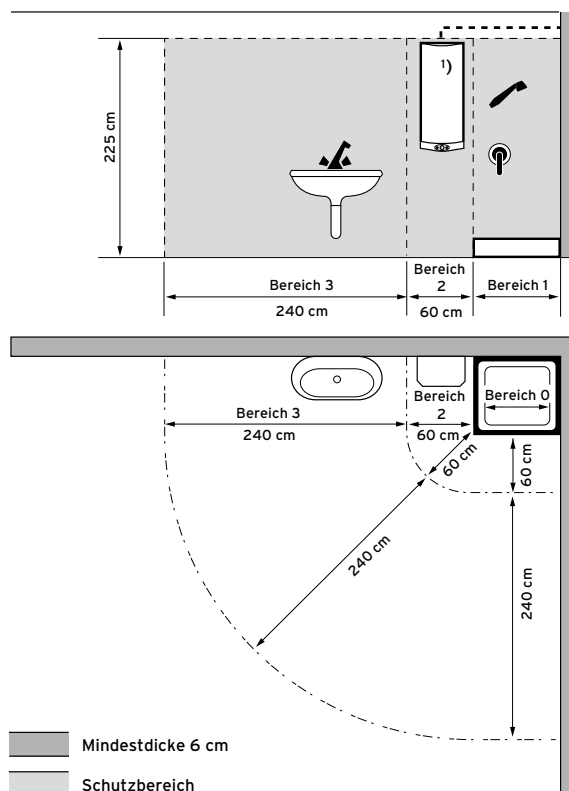

Elektrischer Schutzbereich nach VDE 0100 T701

Schutzbereich		
I IP X5/IP X4	II IP X4	III IP X3
VEN 5 ¹⁾ VEN 10 ¹⁾ VEN/H 15/30 VEH 50 bis 150 VED ²⁾ electronicVED ²⁾ VED plus ²⁾ VED exclusiv ²⁾	VEN 5 ¹⁾ VEN 10 ¹⁾	VEK 5
¹⁾ je nach Anwendungsfall IP X4		

4. Planung und Installation - Elektro-Warmwassergeräte

Allgemeiner Teil

Näherungsformeln - Warmwasser

Mischwassertemperatur T_M in °C $T_M = \frac{V_W \cdot T_W + V_K \cdot T_K}{V_W + V_K}$

Beispiel: 100 l Warmwasser mit 60°C
50 l Kaltwasser mit 10°C

$$T_M = \frac{100 \text{ l} \cdot 60^\circ\text{C} + 50 \text{ l} \cdot 10^\circ\text{C}}{100 \text{ l} + 50 \text{ l}} = \frac{6000 + 500}{150} = 43^\circ\text{C}$$

Mischwassermenge V_M in l $V_M = V_K \cdot \frac{T_W - T_K}{T_M - T_K}$

Beispiel: 100 l Warmwasser mit 60°C
Kaltwasser mit 10°C
Mischwasser mit 42°C

$$V_M = 100 \text{ l} \cdot \frac{60^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}}{43^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}}$$

$$V_M = 100 \cdot \frac{50}{33} = 150 \text{ l}$$

Speichervolumen V_W in l $V_W = V_M \cdot \frac{T_W - T_K}{T_M - T_K}$

Beispiel: 150 l Mischwasser zu 43°C
bei 10 °C Kaltwasser

$$= 150 \text{ l} \cdot \frac{43^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}}{60^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}} = 150 \text{ l} \cdot \frac{33^\circ\text{C}}{50^\circ\text{C}} = 100 \text{ l}$$

Aufheizzeit t des Wassers in min $t = \frac{V \cdot c}{60 \cdot P} \cdot (T_W - T_K)$

Beispiel: 100 l - Speicher
mit $P = 6 \text{ kW}$ Anschlussleitung

$$T_W = 60^\circ\text{C} \quad T_K = 10^\circ\text{C}$$

$$t = \frac{100 \text{ l} \cdot 4 \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{l} \cdot \text{K}}}{60 \cdot 6 \text{ kW}} (60^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}) = \frac{100 \cdot 4}{60 \cdot 6} \cdot 50 = 56 \text{ min}$$

Durchlauferhitzer

Beispiel: $P = 21 \text{ kW}$

Durchfluss D in l/min

$$T_W = 40^\circ\text{C}$$

$$T_K = 10^\circ\text{C}$$

$$D = 14 \cdot \frac{P}{T_W - T_K}$$
$$= 14 \cdot \frac{21 \text{ kW}}{40^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}}$$

$$= 14 \cdot \frac{21}{30} = 9,8 \text{ l/min}$$

Temperaturerhöhung T in K

Beispiel: $P = 21 \text{ kW}$

$D = 9,8 \text{ l/min}$

$$T = 14 \cdot \frac{P}{D} \quad T = 14 \cdot \frac{21 \text{ kW}}{9,8 \text{ l/min}} = 30 \text{ K}$$

T_K = Temperatur Kaltwasser, °C

T_W = Temperatur Warmwasser, °C

V_K = Volumen Kaltwasser, l

V_W = Volumen Warmwasser, l

V = Wasservolumen, l

$c = 4 \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{l} \cdot \text{K}}$ (Wärmekapazität des Wassers)

K = Kelvin (bei Temperaturdifferenzen)

D = Durchfluss, l/min

4. Planung und Installation - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED

Warmwasserversorgung mit Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exklusiv, electronicVED plus, electronicVED, electronicVED pro

Die Vaillant Durchlauferhitzer dienen zur Einzel- oder Gruppenversorgung mehrerer nahe beieinanderliegender Zapfstellen (z. B. Badewanne, Waschbecken oder Spüle). Dabei ist auch eine gleichzeitige Warmwasserentnahme an den Zapfstellen bei vollem Temperaturkomfort möglich. Die Wassermenge ist vor allem bei hohen Temperaturen geringer als bei Warmwasserspeichern, steht jedoch zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Die Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer können als Fernzapfer, Direkt- und Fernzapfer sowie Direktzapfer installiert werden.



Der Elektro-Durchlauferhitzer kann auch untertisch installiert werden (Zubehör 000479 + 0020138088). Hierbei ist zu beachten, dass die Wasseranschlüsse wie bei einer Übertischinstallation nach unten angeordnet sein müssen.

Vorrangschaltung des electronicVED mit Lastabwurf

Wird bei mehreren elektrischen Verbrauchseinrichtungen (z. B. Elektro-Speicherheizung und Durchlauferhitzer) nur der wechselseitige Betrieb des einen oder anderen Gerätes zugelassen, so kann der Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED mit einem Lastabwurfrelais installiert werden. Das handelsübliche Relais wird in die Zähler-Schalttafel eingebaut und über die Phase L2 des Durchlauferhitzers geschaltet. Durch das Lastabwurfrelais wird ein zusätzlich zu installierendes Schaltschütz gesteuert, das je nach Anwendungsfall z. B. die elektrische Speicherheizung oder einen zweiten Durchlauferhitzer abschaltet.

Einsatz bei Kunststoffrohrinstallationen

Die Geräte können an die Kalt- und Warmwasserleitung Auf- oder Untertisch angeschlossen werden. Es dürfen auch Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen nach DIN 1988 auf der Warmwasserseite eingesetzt werden.

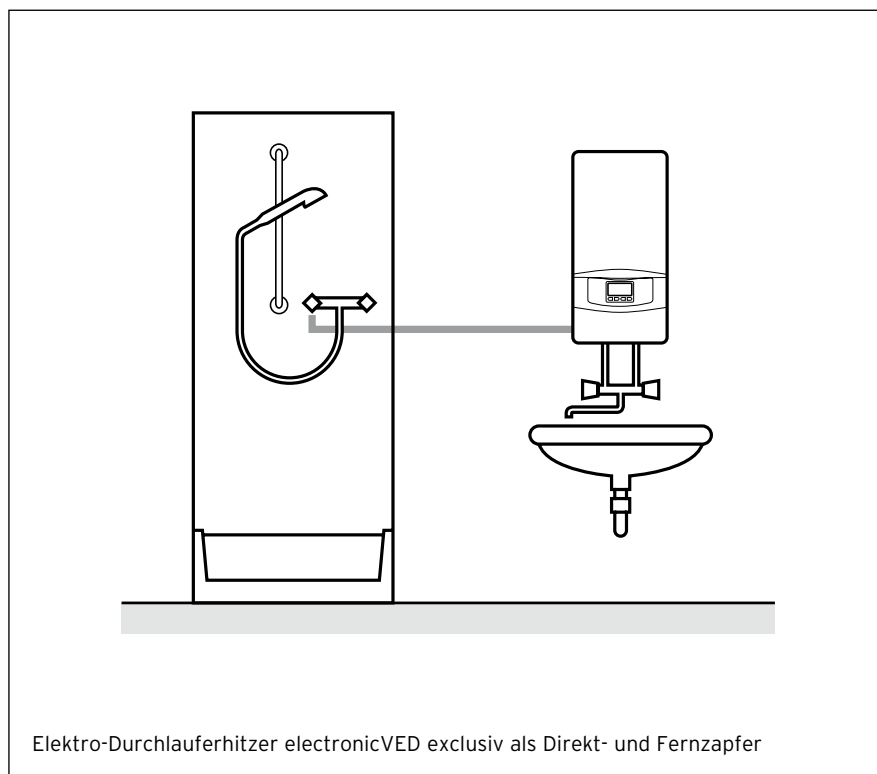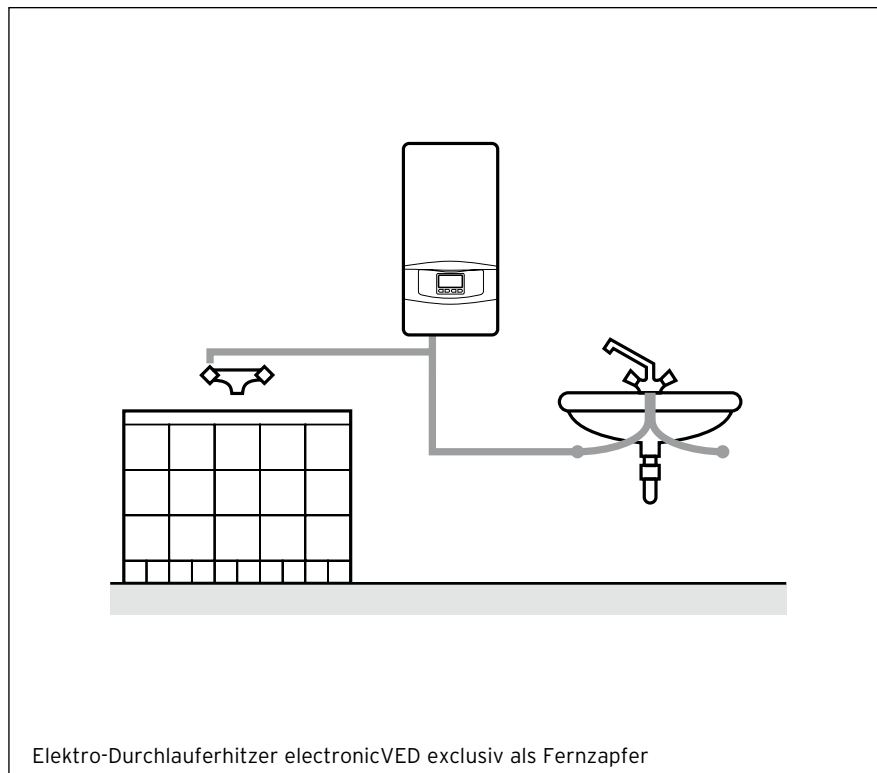

Das sind z. B. Rohre aus vernetztem Polyethylen: Maße nach DIN 16893 Reihe 2 (DN 20) und Güteanforderung nach DIN 16892 (nur wenn Rohre 1 Stunde lang für 105 °C geeignet sind.)

4. Planung und Installation - Elektro-Durchlauferhitzer

Allgemein

Bemessungsleistung P_N kW	Bemessungsstrom I 400 V~ A	Nennstrom der Sicherungen A	Querschnitt in mm ² nach Verlegeart			Bemessungsspannung U V
			A	B2	C	
12	17,4	20	4	2,5	2,5	3/PE ~ 400V, 50Hz
18	26,1	32	6	6	4	3/PE ~ 400V, 50Hz
21	30,4	32	6	6	4	3/PE ~ 400V, 50Hz
24	34,8	40	10	10	6	3/PE ~ 400V, 50Hz
27	39,1	40	10	10	6	3/PE ~ 400V, 50Hz
Sicherungen: LS-Schalter Auslösecharakteristik B / C						

Leistungsquerschnitte für Elektro-Durchlauferhitzer

Neuinstallation, oder Geräteaus-
tausch in Anlagen die nach 1990
installiert wurden.

Verlegearten A, B2 und C.

A: Hohlwandinstallation,

B: Kanalinstallation,

C: Unterputzinstallation

Hinweis

Gilt grundsätzlich für Neuinstalla-
tionen: Nach DIN 18015 Teil 1 „Elek-
troinstallationen in Wohngebäuden“,
ist kein Mindestquerschnitt vorgege-
ben, dafür aber eine Mindestbelast-
barkeit von 35 A.

4. Planung und Installation - Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exklusiv und electronicVED plus (Nachrüstung)



Funkfernbedienung

Funkfernbedienung für electronicVED exklusiv

Wahlweise kann die Temperatur auch über bis zu vier wasserdichte Funkfernbedienungen (Zubehör 0020084761) eingestellt werden. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt in Gebäuden ca. 30 - 40 m, der Einsatz kann sogar im Schutzbereich 0 erfolgen, wobei durch die Funktechnik keine Leitungsverlegung notwendig ist.

Die Bedienung an der Funkfernbedienung gleicht exakt der am Gerät. Bei normaler Betätigung beträgt die Lebensdauer der Batterie in der Funkfernbedienung über ein Jahr. Nach ca. 10 Sekunden erlischt die Anzeige im Display (Sleepmodus) und erscheint sofort wieder bei Betätigung. Ein Zusatzsymbol zeigt erforderlichen Batteriewechsel an. Zur Verlängerung der Batterie-Lebensdauer ist die Funkfernbedienung nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.


Nachrüstset Funkfernbedienung für VED E/7 plus

Gerätedisplay mit integriertem Funkchip und eine bidirektionale Funkfernbedienung. Zur Nachrüstung der Geräteserie electronicVED plus (electronicVED exklusiv wird immer mit Funkfernbedienung ausgeliefert). Zubehör 0020141379



Nachrüstset Funkfernbedienung

Notizen

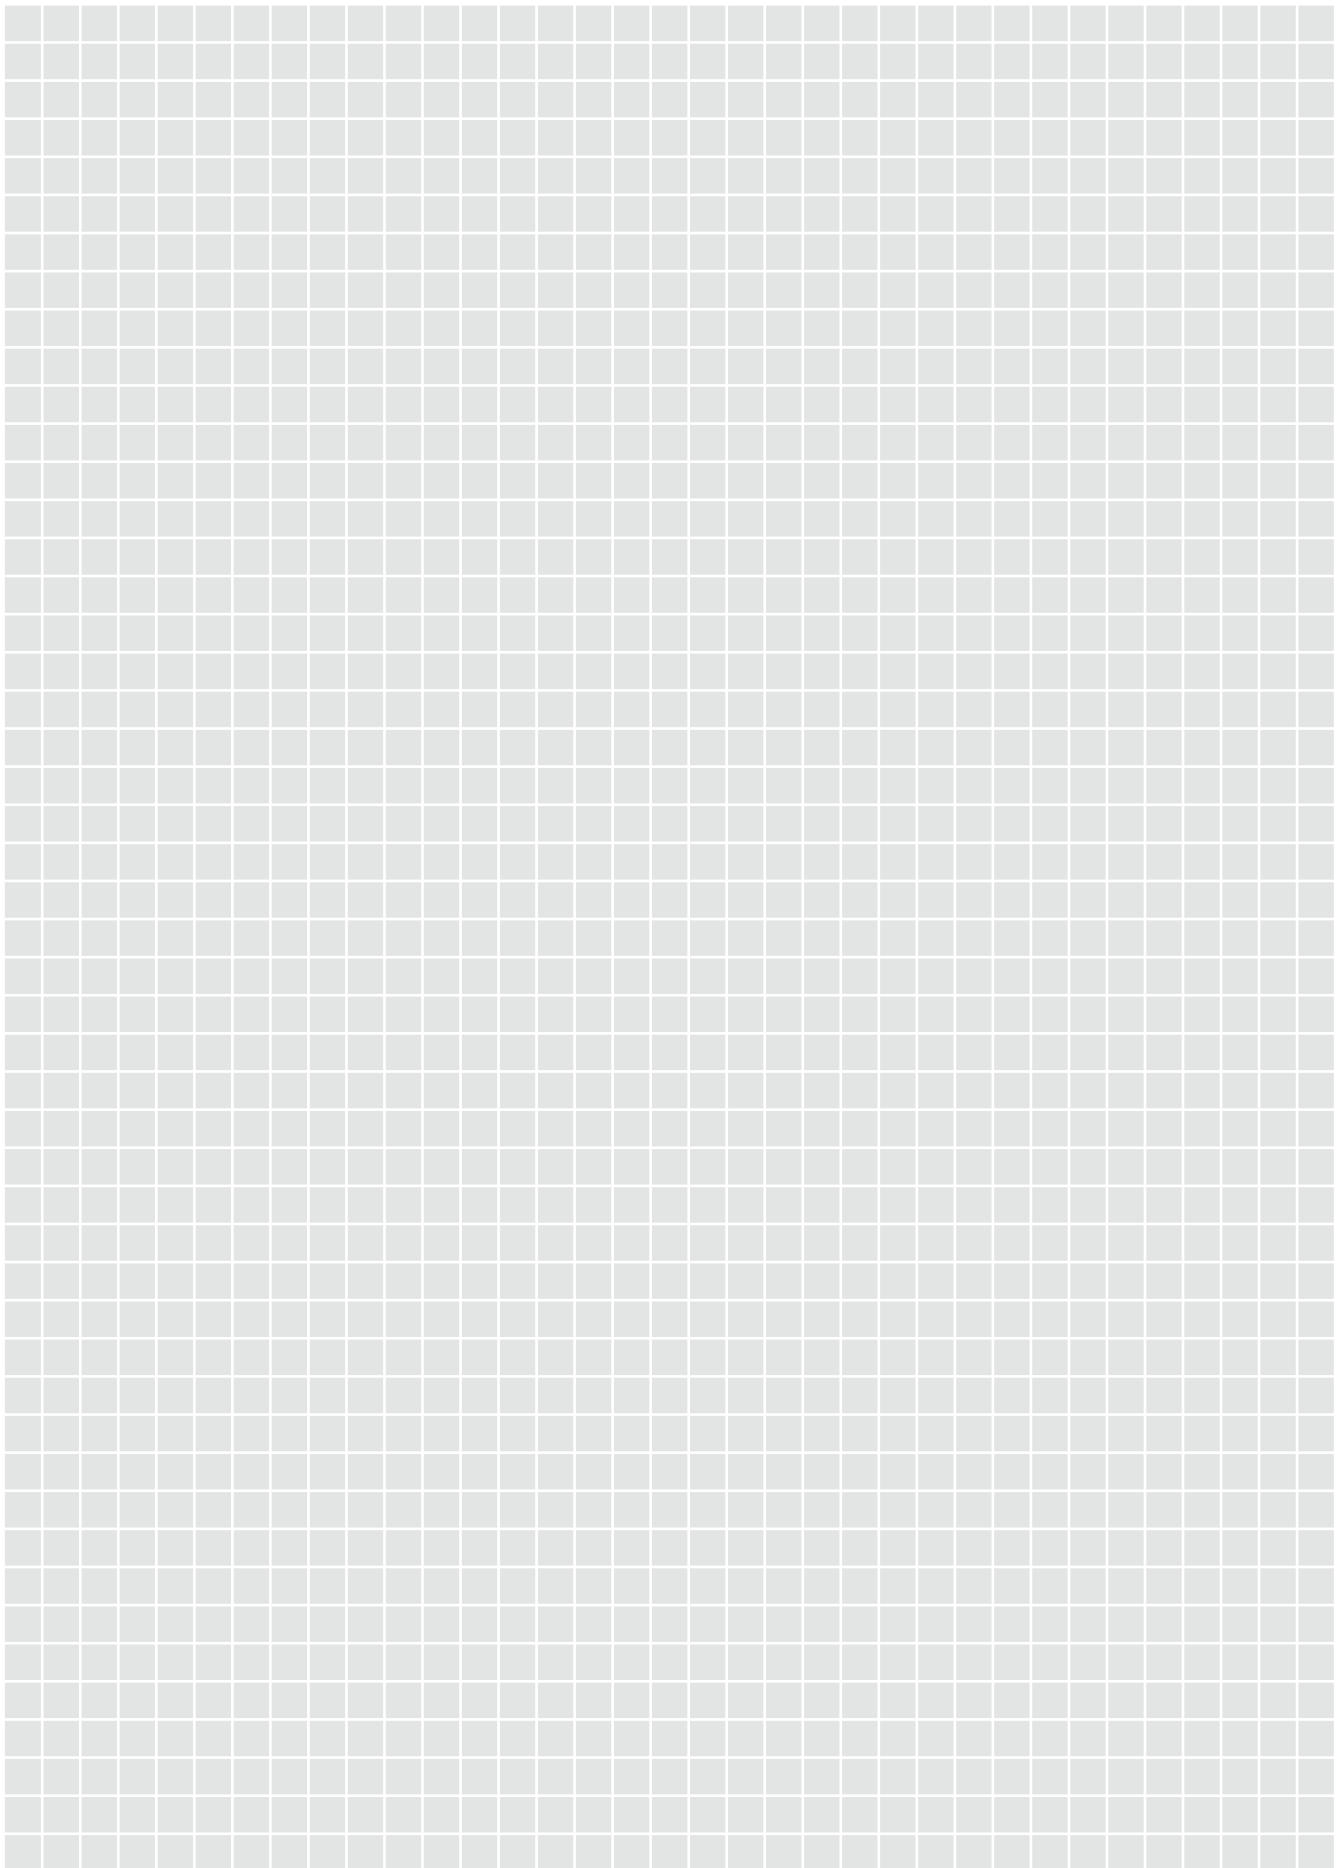


4. Planung und Installation - Elektro-Durchlauferhitzer miniVED

Der miniVED stellt eine schnelle, kontinuierliche Warmwasserbereitstellung, ohne Stillstandverluste bei geringstem Platzverbrauch sicher.


Der hydraulisch gesteuerte miniVED wird in einer Niederdruck - und einer druckfesten Variante ausgeliefert. Beide Gerätetypen werden in den Leistungsgrößen:
3,5 kW (steckerfertig),
4,4 u. 5,7 kW (fester Geräteanschluss)
ausgeliefert.



Im Diagramm „Warmwasserleistung der miniVED“ sind die Anwendungsgrenzen der Durchlauferhitzer zu sehen. Bei einer maximalen Zapfmenge, die je nach Geräteleistung zwischen 2,0 und 3,3 l/min liegt, ergibt sich ein ΔT von 25 K. Bei der Ausschaltwassermenge ergibt sich ein ΔT von maximal 45 K.

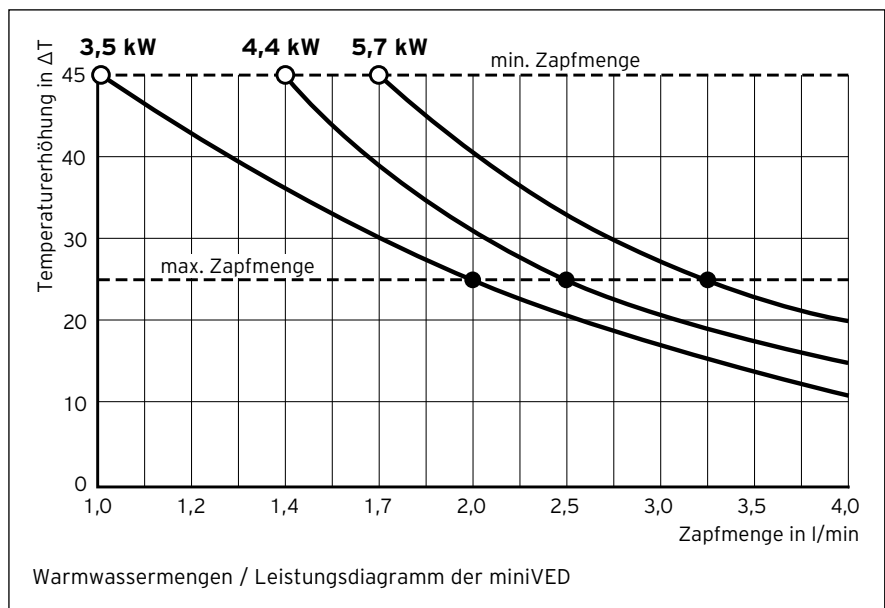

4. Planung und Installation - Elektro-Durchlauferhitzer miniVED

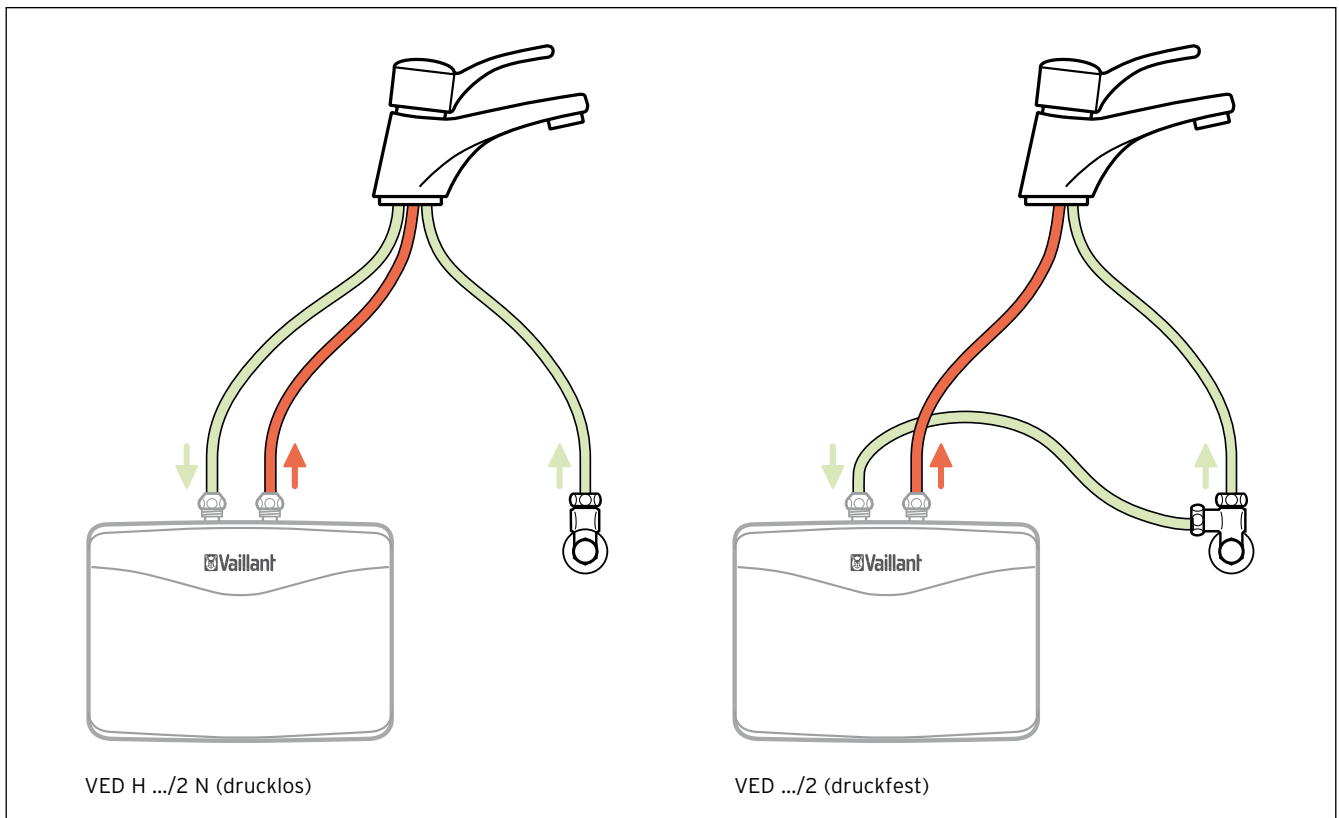

Einsatzmöglichkeiten

Der Anwendungsbereich ist die temperatur- und wassermengen-reduzierte Warmwasserbereitung für eine Zapfstelle mit begrenztem Warmwasserbedarf (z. B. Handwaschbecken Gästebad). Die miniVED sind Untertischgeräte.

Die 5,7 kW Variante des miniVED ist auch mit Einschränkungen für die Verwendung an der Küchenspüle geeignet.

Der VED H 3/2 N ist zusätzlich im Set mit einer Niederdruck-Zweigriffarmatur erhältlich:
Bestell-Nr. 0010009974

Ausstattungsmerkmale

Der Heizblock beinhaltet ein hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Sicherheitstemperaturbegrenzer. Durch das Blankdrahtsystem und einer maximalen Auslauftemperatur von ca. 55 °C werden Verkalkungen, wie sie an Heizblöcken von Warmwasserspeichern vorkommen können, weitestgehend vermieden. Zur Volumenstrombegrenzung kommt ein spezieller Strahlregler zum Einsatz. Die Auslauftemperatur der jeweiligen miniVED richtet sich nach der Einlauftemperatur und der gezapften Wassermenge.

4. Planung und Installation - Elektro-Warmwasserspeicher

Installation VEN 5/10 und VEN/H 15/30

Warmwasserbedarf an den wichtigsten Verbrauchsstellen (Mittelwerte)



In nebenstehender Tabelle sind der Warmwasserbedarf und die Warmwassertemperaturen an den wichtigsten Verbrauchsstellen angegeben. Zusammen mit den Mischwassermengen der Speicher lassen sich mit ausreichender Genauigkeit die verschiedenen Anwendungsfälle erfassen.

Zapfstelle	Entnahme Menge (l)	Temperatur (°C)	Druckfluss (l/min)
Handwaschbecken	5	35	4
Waschtisch	20	35	6
Dusche	50 - 70	40	10
Wanne	150 - 180	40	10 - 15
Spülbecken	20	55	6 - 8

Installationsmöglichkeiten der Vaillant Elektro-Speicher VEN 5 und 10



Die Vaillant Elektro-Speicher der Typen VEN 5 und VEN 10 sind für Über- oder Untertischmontagen eingerichtet. Die Einbaumaße können den nebenstenden Abbildungen entnommen werden.

Die Vaillant Elektro-Speicher VEN 5 und VEN 10 dürfen nur mit Niederdruck-Armaturen installiert werden, da nur Niederdruckarmaturen eine einwandfreie Funktion der Geräte gewährleisten.

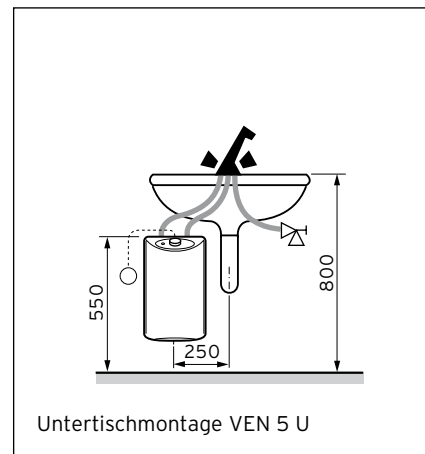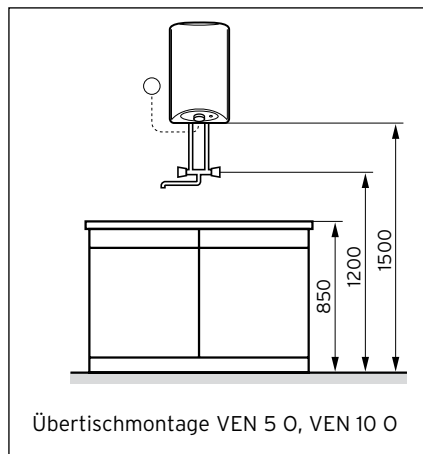

Installationsmöglichkeiten des Vaillant Elektro-Speichers VEN/H 15 und VEN/H 30

Die Vaillant Elektro-Speicher VEN/H 15 und VEN/H 30 sind für Über- oder Untertischmontagen eingerichtet. Die Einbaumaße können den nebenstenden Abbildungen entnommen werden. Die Vaillant Elektro-Speicher VEN/H 15 und H 30 dürfen bei Niederdruckbetrieb nur mit der Armatur Nr. 000423 installiert werden. Für den Druckbetrieb ist der Einsatz einer Sicherheitsgruppe unbedingt erforderlich. Hierfür stehen die Zubehörteile Nr. 0020174068 und 0020174067 zur Verfügung.

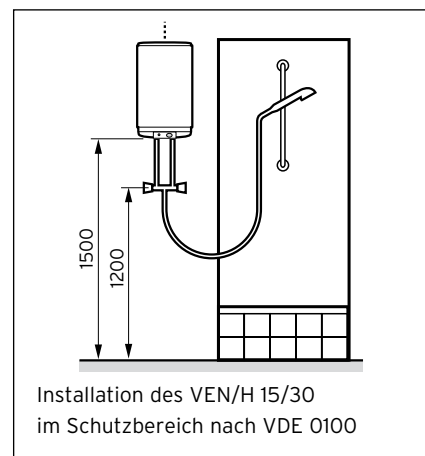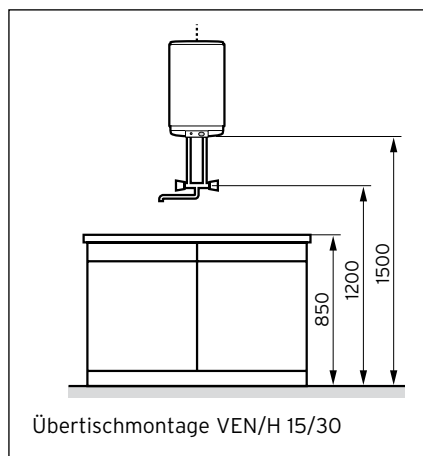

4. Planung und Installation - Elektro-Warmwasserspeicher

Installation VEH 50 bis 120

Kaltwasseranschluss

Die Lage der Wasseranschlüsse sind in nebenstehenden Abb. ersichtlich. Nach DIN 4753 ist in die Kaltwasserzuleitung ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil, ein Rückflussverhinderer und bei Wasseranschlussdrücken über 6 bar ein Druckminderer einzubauen.

Die Installation der Speicher VEH 15 - 120 erfolgt durch die Vaillant Rohrgarnitur mit Sicherheitgruppe Zubehör 0020174068 bei Anschlussüberdrücken bis 6 bar und 0020174067 bei Anschlussüberdrücken über 6 bar.


Kaltwasserzuleitung

Die Kaltwasserzuleitung ist gut durchzuspülen, bevor sie über die Sicherheitsgruppe mit dem Kaltwasseranschluss verbunden wird. Eine Entleerungsmöglichkeit des Speichers ist am Kaltwasseranschluss vorzusehen.


Sicherheitsventil und Ausblaseleitung

Das Sicherheitsventil darf nach DIN 4753 vor dem Warmwasserspeicher VEH nicht absperrrbar sein. Es muss gut zugänglich angebracht werden, damit es während des Betriebes angelüftet werden kann.

Die Ausblaseleitung muss in der Größe der Austrittsöffnung des Sicherheitsventils ausgeführt werden und darf höchstens zwei Bögen aufweisen und max. zwei Meter lang sein. Sie muss stets offenbleiben. Deshalb ist sie so einzubauen, dass beim Abblasen Personen durch warmes Wasser oder Dampf nicht gefährdet werden können.

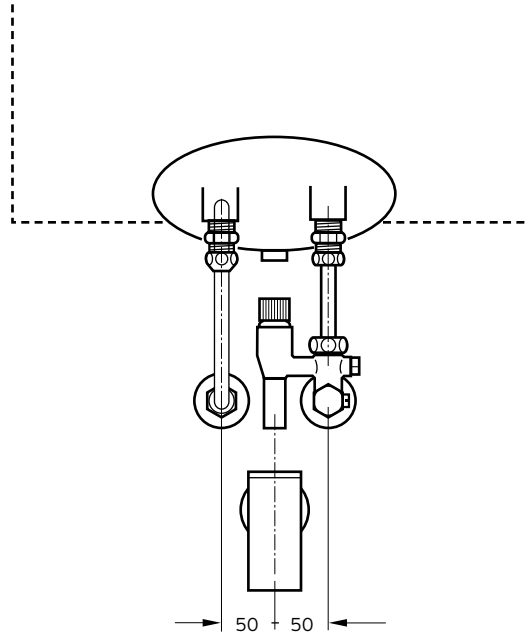

Vorderansicht bei geschlossenem System

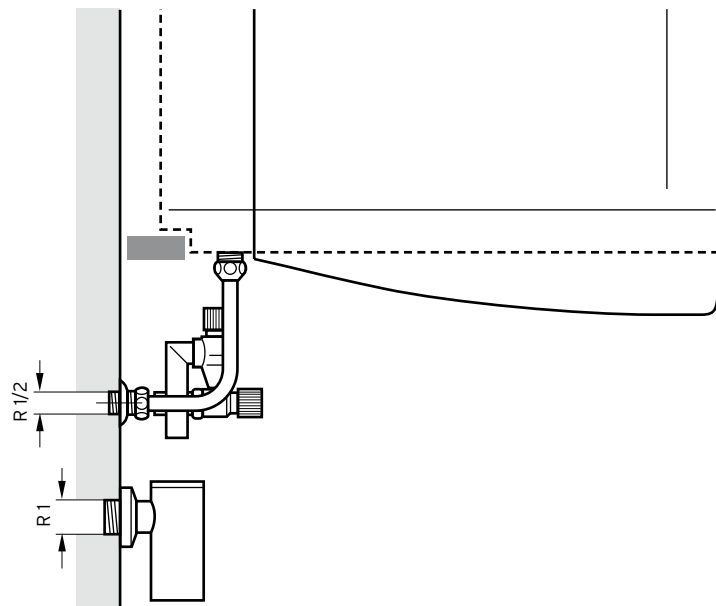

Seitenansicht bei geschlossenem System



4. Planung und Installation - Elektro-Warmwasserspeicher

Installation VEH 50 bis 120, VEH 10 U

Warmwasseranschluss

Warmwasserleitungen und Armaturen von Warmwassergeräten mit mehr als 4 kW Nennwärmeleistung sind gemäß dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) mit einer Wärmedämmschicht auszustatten, z. B. bis DN 20 = mind. 20 mm (bei 0,035 W/mK). Nicht benötigte Anschlussstutzen sind mit rostfreien Kappen druckfest zu verschließen. Die geschlossenen Elektrospeicher VEH eignen sich zur zentralen Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen. Das Installationsbeispiel in der nebenstehenden Abb. zeigt eine solche Zentralversorgung am Beispiel des VEH 100. Eine gleichzeitige Warmwasserentnahme an mehreren Zapfstellen ist beim VEH ohne weiteres möglich, außerdem der Anschluss von Thermostat-Mischbatterien, Komfortduschen (Körperbrausen) u. ä. Einrichtungen.


- I Vaillant Zubehör 0020174067
- II Vaillant Zubehör 0020174068
- 1 Kaltwasserzuleitung
- 2 Absperr-Ventil
- 3 Druckminderer, nur erforderlich wenn der Anschlussüberdruck 6 bar übersteigt
- 4 Rückflussverhinderer
- 5 Membran-Sicherheitsventil

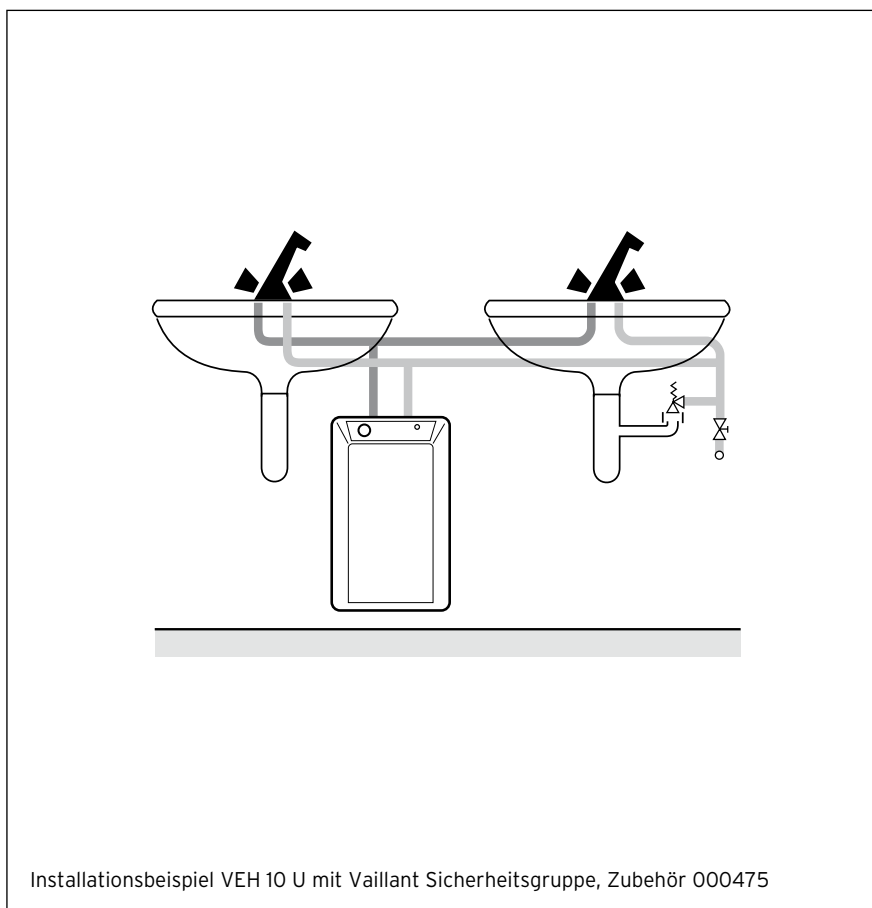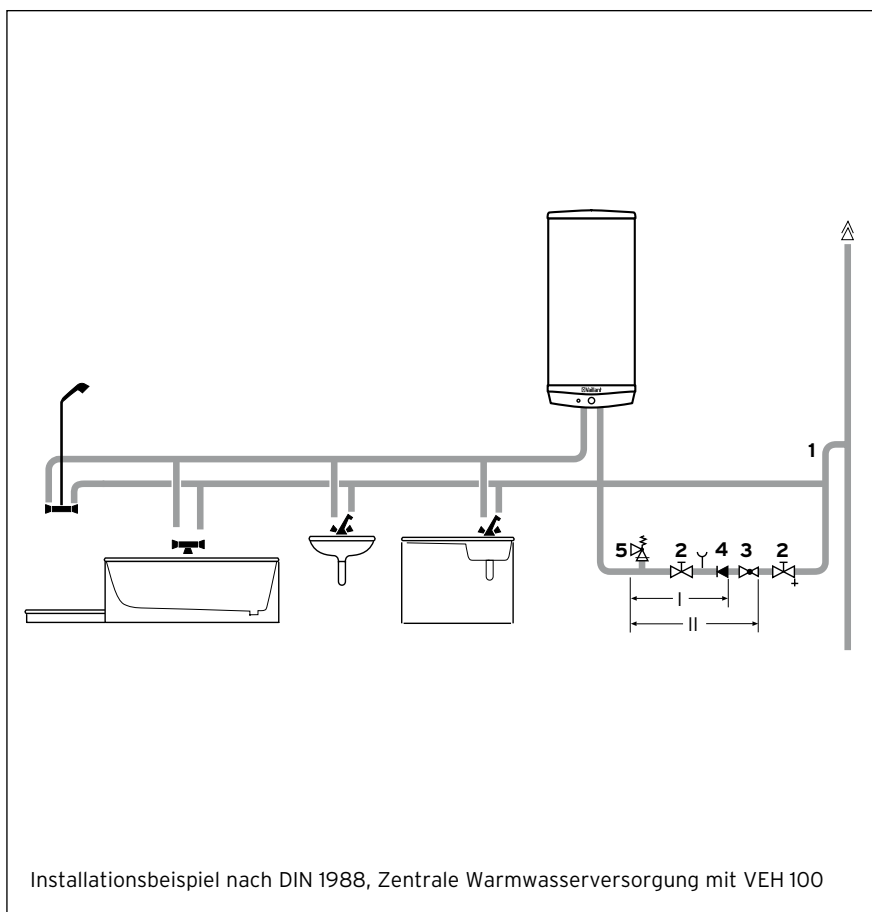

4. Planung und Installation - Elektro-Warmwasserspeicher

Installation eloSTOR VEH 200 bis 400

- 1 Kaltwasserzuleitung
- 2 Absperrventil
- 3 Druckminderer, nur erforderlich, wenn der Anschlussdruck 6 bar übersteigt
- 4 Rückflussverhinderer
- 5 Membran-Sicherheitsventil
- 6 Zirkulationsleitungsanschluss
- 7 Zirkulationspumpe
- 8 Warmwasserleitung
- 9 Schwerkraftbremse

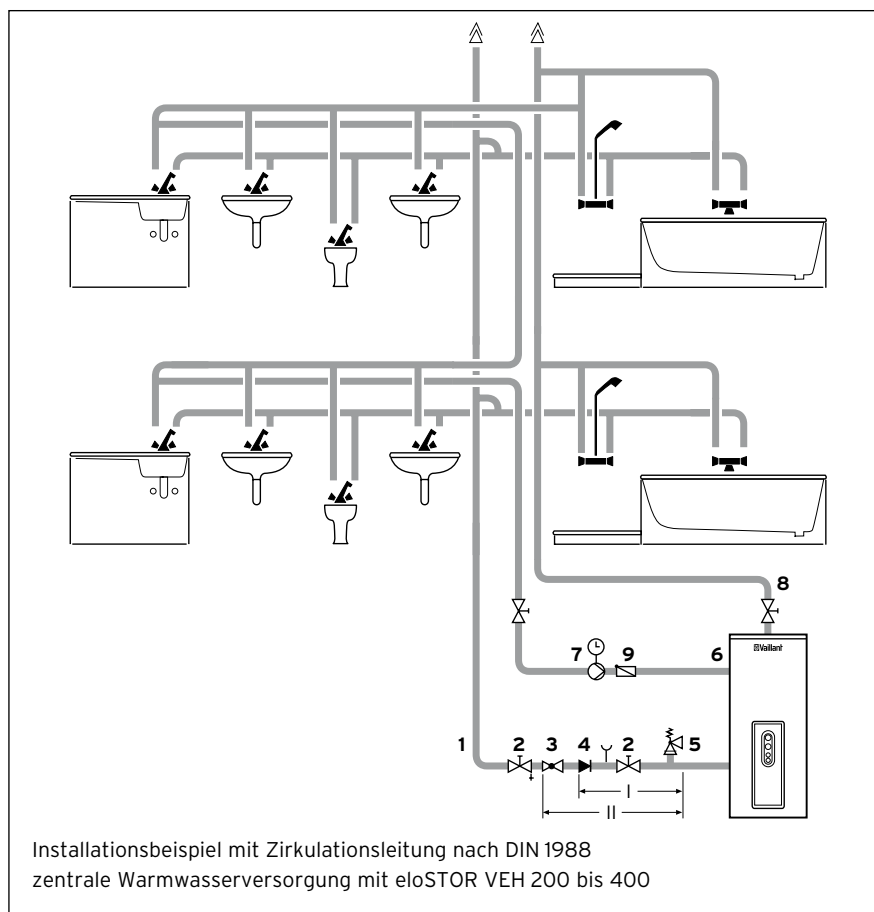

Kaltwasseranschluss

Nach DIN 4753 ist in die Kaltwasserzuleitung ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil, ein Rückflussverhinderer und bei Wasseranschlüssen über 6 bar ein Druckminderer einzubauen.

Hierzu stehen folgende Vaillant Sicherheitsgruppen zur Verfügung:

- Wasseranschluss bis 6 bar
Überdruck Bestell-Nr. 000473
- Wasseranschluss bis 16 bar
Überdruck Bestell-Nr. 000474

Kaltwasserzuleitung

Die Kaltwasserzuleitung ist gut durchzuspülen, bevor sie über die Sicherheitsgruppe mit dem Kaltwasseranschluss verbunden wird. Eine Entleerungsmöglichkeit des Speichers ist am Kaltwasseranschluss vorzusehen.

Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil darf nach DIN 4753 vor dem Warmwasserspeicher VEH nicht absperrbar sein. Es muss gut zugänglich angebracht werden, damit es während des Betriebes angelüftet werden kann.

Ausblaseleitung

Die Ausblaseleitung muss in der Größe der Austrittsöffnung des Sicherheitsventils ausgeführt werden und darf höchstens zwei Bögen aufweisen und max. zwei Meter lang sein. Sie muss stets offenbleiben. Deshalb ist sie so einzubauen, dass beim Abblasen Personen durch warmes Wasser oder Dampf nicht gefährdet werden können.

Warmwasseranschluss

Warmwasserleitungen und Armaturen von Warmwassergeräten mit mehr als 4 kW Nennwärmeleistung sind gem. dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) mit einer Wärmedämmschicht auszustatten, z. B. bis DN 20 = mind. 20 mm (bei 0,035 W/m · K).

Nicht benötigte Anschlussstutzen sind mit rostfreien Kappen druckfest zu verschließen.

Anschluss einer Zirkulationsleitung

Vom Vaillant Elektro-Warmwasserspeicher VEH werden in der Regel mehrere entfernt liegende Zapfstellen versorgt, wodurch sich längere Anlaufstrecken ergeben können.

Wird vom Kunden gewünscht, dass nach Öffnen eines Warmwasserzapfventils sofort Warmwasser ausläuft, empfiehlt sich der Anschluss einer isolierten Warmwasser-Zirkulationsleitung (Dämmung s. WW-Anschluss).

Die Zirkulationspumpe (7) wird über einen Rückflussverhinderer (4) mit dem Zirkulationsleitungsanschluss (6) verbunden. Zur Energieeinsparung muss die Steuerung der Zirkulationspumpe über eine Schaltuhr erfolgen, die die Pumpe und damit die Zirkulation zu bestimmten Zeiten außer Betrieb nimmt. Diese selbsttätig wirkende Einrichtung zur Abschaltung der Zirkulationspumpe ist in § 8 (3) der Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnV) vorgeschrieben.

- I Vaillant Sicherheitsgruppe
Best.-Nr. 000473
- II Vaillant Sicherheitsgruppe
mit Druckminderer
Best.-Nr. 000474

5. Produktvorstellung - Direktheizgeräte, Elektro-Schnellheizer VES, VES 1

Besondere Merkmale

- Genaue Temperaturregelung von 5 - 35 °C durch einstellbaren Thermostat mit Frostschutzfunktion
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP 24
- Elektronik-Sicherheitsschutz
- VES mit Temperaturregler
- VES 1 mit 60-Minuten-Zeitschaltuhr, 2 Leistungsstufen (1 und 2 kW) und Temperaturregler

Einsatzmöglichkeiten

- Zur Temperierung und Beheizung kleiner und kurzzeitig benutzter Räume, wie Gästezimmer, Bad, Hobbyraum, Saunabereiche und für Räume mit viel Eigenwärme, wie Küchen
- Eine sparsame Alternative in den Übergangszeiten, in denen ein wirtschaftlicher Betrieb der Heizung nicht möglich ist

Produktausstattung

- Schnellheizer für Wandmontage
- Formschönes Metallgehäuse
- Leises Radialgebläse
- Stufenlos einstellbarer Thermostat mit Frostschutzsicherung
- Anschlussfertig verdrahtet
- 80 cm langes Kabel mit Euro-winkelstecker
- Nennleistung 2 kW
- Mit elektronischem Überhitzungsschutz



Lieferumfang


- 1 VES oder VES 1
- 1 Wandhalter, Schrauben und Dübel
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung

IP 24 CE

5. Produktvorstellung - Direktheizgeräte, Elektro-Schnellheizer VES, VES 1

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VES	VES 1
Bemessungsleistung	kW	2	1 und 2
Bemessungsspannung		1/N ~ 230V 50Hz	1/N ~ 230V 50Hz
Temperaturbereich	°C	5 - 35	5 - 35
Höhe	mm	440	440
Breite	mm	270	270
Tiefe	mm	120	120
Gewicht	kg	3,5	3,6
Schutzklasse		II	II
Schutzart		IP 24	IP 24
Bestell-Nr.		005746	005747

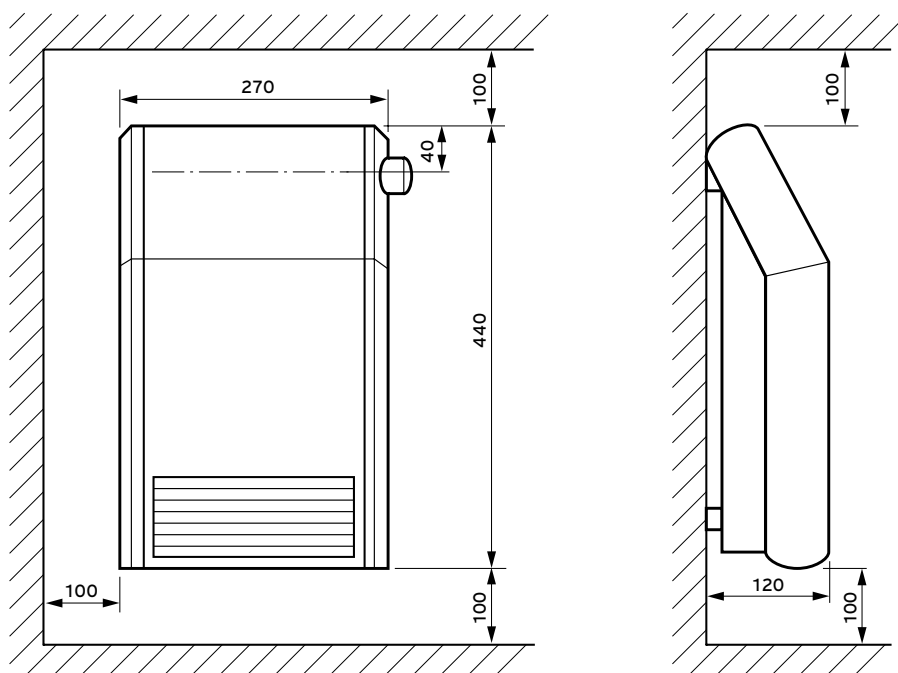

5. Produktvorstellung - Direktheizgeräte, Elektro-Raumheizer VER 75 bis 240

Besondere Merkmale

- Effizienter Wärmekomfort dank stufenloser elektronischer Temperaturregelung
- Flache Universal-Wandkonvektoren zur kontinuierlichen Strahlungs-Wärmeabgabe
- Frostschutzfunktion

Einsatzmöglichkeiten

- Elektro-Raumheizer in 5 Größen im Leistungsbereich von 0,75 - 2,4 kW
- Zur Beheizung von Badezimmern, Garagen- oder Kellerräumen sowie im Wohnbereich
- Elektro-Raumheizern mit Sicherheitszuschlag. Die Geräte sind trotz der Mindestforderung nach tropfwassergeschützter Ausführung in Bädern für wohnzwecke spritzwassergeschützt (IP X4) und schutzisoliert ausgeführt

Produktausstattung

- Elektronischer Temperaturregler stufenlos einstellbar von 5°C bis 35°C
- Spritzwasserschutz (IP 24) und Schutzisolation
- Anschluss bis 2,0 kW über beiliegendes Kabel mit Schukostecker, Anschluss für 2,4 kW mit beiliegendem Kabel als Festanschluss
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter
- Farbe: weiß



Lieferumfang



- 1 VER
- 1 Wandhalter, Schrauben und Dübel
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung



5. Produktvorstellung - Direktheizgeräte, Elektro-Raumheizer VER 75 bis 240

Technische Daten, Maßzeichnung

Technische Daten	Einheit	VER 75	VER 100	VER 150	VER 200	VER 240
Bemessungsleistung	kW	0,75	1,0	1,5	2,0	2,4
Bemessungsspannung		1/N ~ 230V 50Hz	1/N ~ 230V 50Hz	1/N ~ 230V 50Hz	1/N ~ 230V 50Hz	1/N ~ 230V 50Hz
Höhe	mm	430	430	430	430	430
Breite	mm	340	420	580	740	900
Tiefe	mm	85	85	85	85	85
Gewicht	kg	3,2	3,8	4,9	6,3	7,3
Schutzart		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Bestell-Nr.		0010007027	0010007028	0010007029	0010007030	0010007031

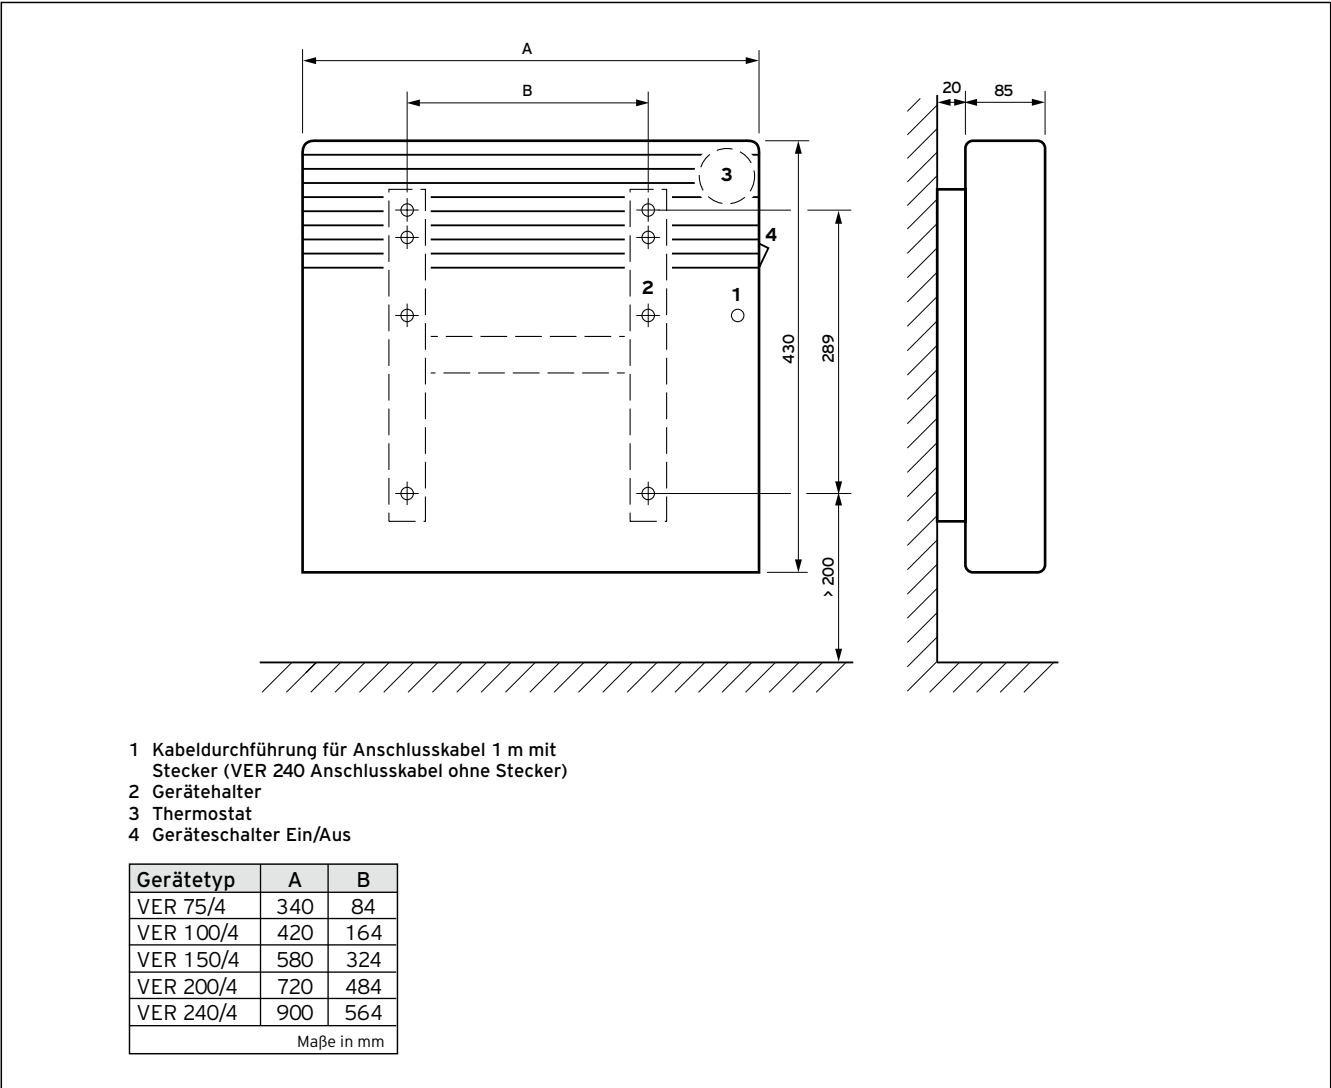

6. Prüfzeichen



Prüfzeichen:

Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien und darf in den entsprechenden Ländern vertrieben werden



Prüfzeichen:

Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.



Prüfzeichen:

Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. und Gerät erfüllt die Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes



Funkschutz- und EMV-Zeichen des VDE



Prüfzeichen:

Schweizerischer Elektrotechnischer Verband (SEV)



Prüfzeichen:

Österreichischer Verband für Elektrotechnik



Schutzisolierung, Schutzklasse II

PA-IX

Prüfzeichen:

Deutsches Institut für Bautechnik Berlin für die geräuscharme Ausführung von Armaturen und Geräten

IP X Y



- 1. Ziffer (0-6 möglich): Schutz gegen Zugang zu gefährlichen Teilen
- 2. Ziffer (0-8 möglich): Wasserschutz nach DIN 0470 Teil 1 EN 60529

Beispiele: **X** = 2 = Geschützt gegen Zugang mit Fingern und
Geschützt gegen Fremdkörper mit 12,5 mm Durchmesser und größer
Y = 1 = Tropfwasserschutz (senkrecht fallende Tropfen/max. 15° Neigung)
= 3 = Spritzwasserschutz (max. 60° Neigung)
= 4 = Spritzwasserschutz (aus allen Richtungen)
= 5 = Strahlwasserschutz (aus allen Richtungen)




Wasserschutz nach DIN 40053/30600:
Tropfwasserschutz



Spritzwasserschutz

Notizen

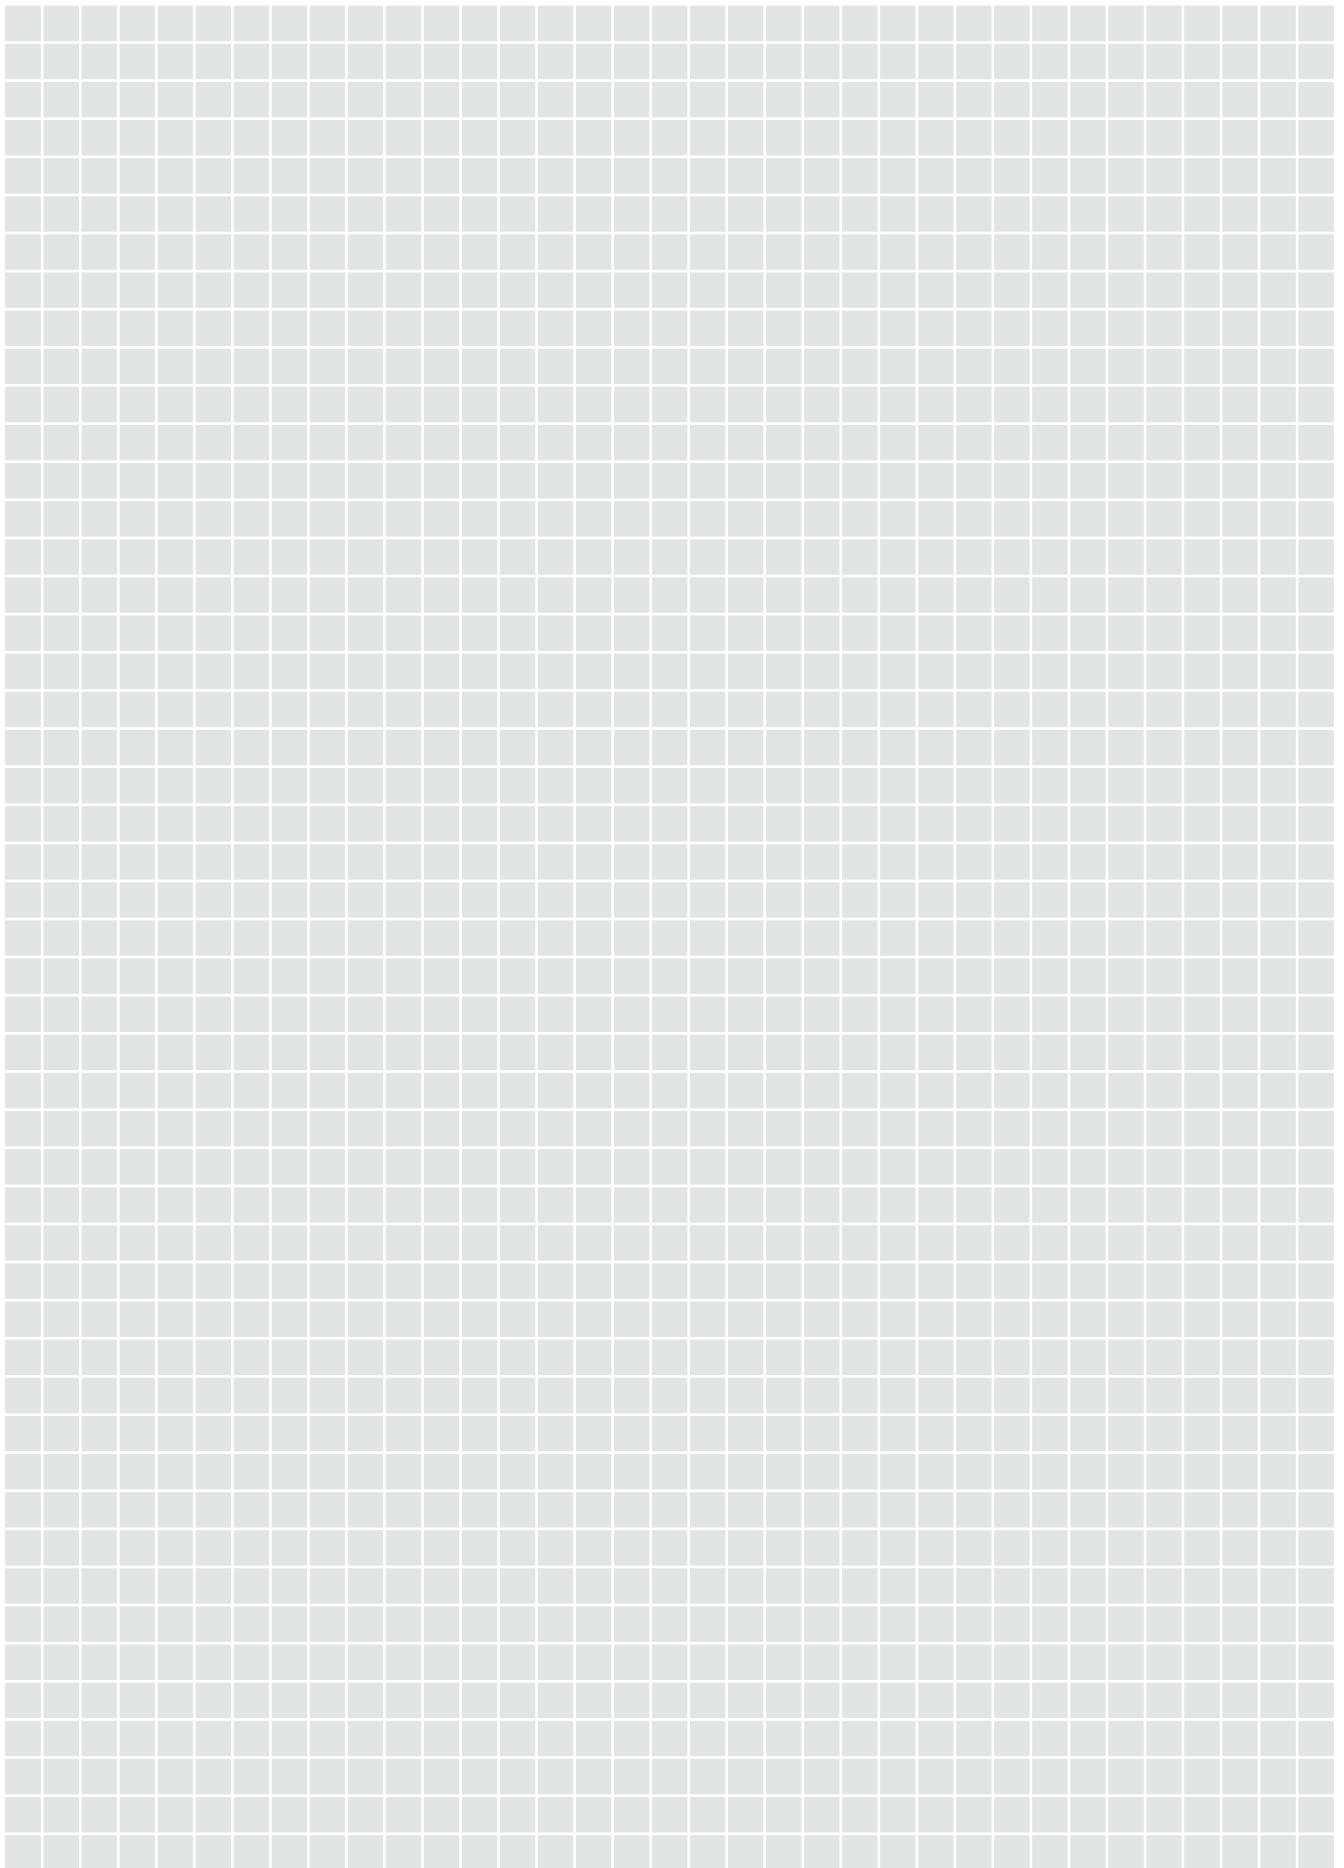

7. Vaillant Stützpunkte

Kundenforum Berlin

Marzahner Straße 24
13053 Berlin
Tel. 030 / 986 03 - 140
Fax 030 / 986 03 - 170

Kundenforum Erfurt

Lachsgasse 1
99084 Erfurt
Tel. 03 61 / 43 81 - 140
Fax 03 61 / 43 81 - 170

Kundenforum Köln

Kölner Straße 195 - 197
50226 Frechen
Tel. 0 22 34 / 957 43 - 40
Fax 0 22 34 / 957 43 - 70

Kundenforum Ravensburg

Ravensburger Straße 4
88250 Weingarten
Tel. 07 51 / 509 18 - 40
Fax 07 51 / 509 18 - 70

Kundenforum Bielefeld

Am Stadtholz 56
33609 Bielefeld
Tel. 05 21 / 932 36 - 40
Fax 05 21 / 932 36 - 70

Kundenforum Frankfurt

Daimlerstraße 31
60314 Frankfurt
Tel. 069 / 942 27 - 140
Fax 069 / 942 27 - 170

Kundenforum Leipzig

Angerstraße 5
04827 Gerichshain
Tel. 03 42 92 / 61 - 140
Fax 03 42 92 / 61 - 170

Kundenforum Rostock

Tannenweg 22 k
18059 Rostock
Tel. 03 81 / 2 03 98 - 40
Fax 03 81 / 2 03 98 - 70

Kundenforum Bremen

Konsul-Smidt-Str. 14
28217 Bremen
Tel. 04 21 / 43 43 8 - 40
Fax 04 21 / 43 43 8 - 70

Kundenforum Freiburg

Zähringer Straße 354
79108 Freiburg
Tel. 07 61 / 50 36 50 - 40
Fax 07 61 / 50 36 50 - 70

Kundenforum Magdeburg

Elbeuer Straße 17
39126 Magdeburg
Tel. 03 91 / 509 19 - 40
Fax 03 91 / 509 19 - 70

Kundenforum Stuttgart

Stadionstr. 66
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 07 11 / 90 34 - 140
Fax 07 11 / 90 34 - 170

Kundenforum Dortmund

Wendenweg 19
44149 Dortmund
Tel. 02 31 / 96 92 - 140
Fax 02 31 / 96 92 - 170

Kundenforum Hamburg

Heidenkampsweg 45
20097 Hamburg
Tel. 040 / 500 65 - 140
Fax 040 / 500 65 - 170

Kundenforum Mannheim

Amselstraße 5
68307 Mannheim
Tel. 06 21 / 777 67 - 40
Fax 06 21 / 777 67 - 70

Kundenforum Wuppertal

In der Fleute 148
42389 Wuppertal
Tel. 02 02 / 260 87 - 40
Fax 02 02 / 260 87 - 70

Kundenforum Dresden

Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
Tel. 03 52 04 / 4 33 - 40
Fax 03 52 04 / 4 33 - 70

Kundenforum Hannover

Jathostraße 11b
30163 Hannover
Tel. 05 11 / 74 01 - 140
Fax 05 11 / 74 01 - 170

Kundenforum München

Wasserburger Landstrasse 44
81825 München
Tel. 089 / 745 17 - 140
Fax 089 / 745 17 - 170

Kundenforum Düsseldorf

Wahlerstraße 32
40472 Düsseldorf
Tel. 02 11 / 770 50 - 140
Fax 02 11 / 770 50 - 170

Trainingszentrum Kassel

Antonius-Raab-Straße 20
34123 Kassel
Tel. 05 61 / 95 886 - 40
Fax 05 61 / 95 886 - 70

Kundenforum Nürnberg

Ernst-Sachs-Straße 6
90441 Nürnberg
Tel. 09 11 / 96 121 - 40
Fax 09 11 / 96 121 - 70

Vaillant Profi Hotline

Reparaturberatung für Fachhandwerker
Tel. 0 180 6 999 120*

Vaillant Werkskundendienst

Auftragsannahme für den Service vor Ort
Tel. 0 180 6 999 150*

Vaillant Angebots- und Planungsunterstützung

Tel. 0 180 6 999 140*

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Juli 2014

PowerPlus Technologies GmbH

Frankenring 8 · 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf
Telefon: 03 52 04 / 275-0 · www.powerplus-systeme.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG

Berghauser Str. 40  42859 Remscheid

Angebots- und Planungsunterstützung 0180 6 999 140 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf)

www.vaillant.de/fachpartner