



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX


a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

ACV Glass

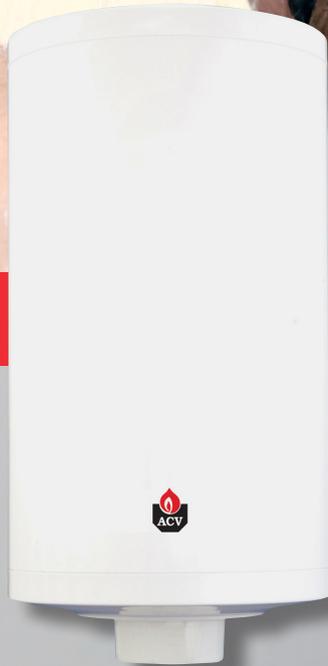

ACV emaillierte Elektro- speicher mit Opferanode

Glass Elektrospeicher bieten Ihnen einen hohen sanitären Komfort. **Glass BL** Elektrospeicher sind mit einer Opferanode und einem Elektroheizstab, welcher sich direkt im Trinkwasser befindet ausgestattet. Alle Modelle der **Glass BL Serie** sind für die vertikale / horizontale Wandmontage bzw. für die Bodenmontage geeignet. **Glass ST** Elektrospeicher sind mit einem Keramik-Elektroheizstab, welcher sich direkt im Trinkwasser befindet sowie mit einer Opferanode ausgestattet. Dieser bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion. Alle Modelle der **Glass ST Serie** sind für die vertikale Wandmontage bzw. für die Standmontage geeignet. **Glass** Elektrospeicher verfügen über einen dickwandigen emaillierten Behälter der hervorragend isoliert ist.

"5 Jahre Garantie"



78KF6; 24A7.info@acv.com
www.acv.com



excellence in hot water

**SERIE BL
Elektrospeicher mit integriertem Widerstand**

- Elektroheizstab direkt im Trinkwasser eingesetzt
- Effizient schnelle Aufheizzeiten
- Hervorragende Isolierung
- 5 Modelle 50 l – 75 l – 100 l – 150 l – 200 l
- Verfügbar in Stand-/ Wandmontage, vertikal oder horizontal




Technische Merkmale BL

Type	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Verbrauch (W) mono	Aufheizzeit $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	
	Höhe	Durchmesser	Tiefe					
vertikale Wandmontage	BL 50	554	515	528	23	50	1200	162 min
	BL 75	725	515	528	28	75	1200	240 min
	BL 100	874	515	528	34	100	1200	323 min
	BL 150	1205	515	528	47	150	1800	323 min
	BL 200	1295	550	563	63	200	2400	323 min
horizontale Wandmontage	BL 100 H	865	515	528	39	100	1200	323 min
	BL 150 H	1215	515	528	52	150	1800	323 min
	BL 200 H	1290	550	563	67	200	2400	323 min
Standmontage	BL 150 S	1141	595	680	59	150	1800	323 min
	BL 200 S	1399	595	680	71	200	2400	323 min

**SERIE ST
Elektrospeicher mit Opferanode**

- Emaillierter Elektrospeicher mit Keramik-Elektroheizstab und Opferanode
- Effizient schnelle Aufheizzeiten
- Hervorragende Isolierung
- 6 Modelle 50 l – 75 l – 100 l – 150 l – 200 l - 300 l
- Verfügbar in Standmontage oder vertikal Wandmontage
- Dreiphasiges Modell kann auch Einphasig angeschlossen werden

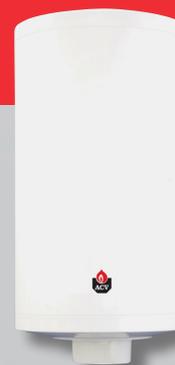

M = mono
T = tri/mono

Technische Merkmale ST

Type	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Verbrauch (W)	Aufheizdauer $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	
	Höhe	Durchmesser	Tiefe					
vertikale Wand- montage "mono"	ST 50 M	554	515	528	25	50	1200	162 min
	ST 75 M	725	515	528	31	75	2400	120 min
	ST 100 M	874	515	528	36	100	2400	161 min
	ST 150 M	1205	515	528	50	150	2400	190 min
	ST 200 M	1295	550	563	63	200	2400	323 min
vertikale Wand- montage "tri"	ST 150 T	1205	515	528	51	150	2400	190 min
	ST 200 T	1295	550	563	64	200	2400	323 min
Standmontage "tri"	ST 150 S T	1141	595	680	64	150	2400	240 min
	ST 200 S T	1399	595	680	72	200	2400	323 min
	ST 300 S T	1645	660	745	93	300	3200	360 min

Händler:

Änderungen vorbehalten.