



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller


[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Fußbodenheizung

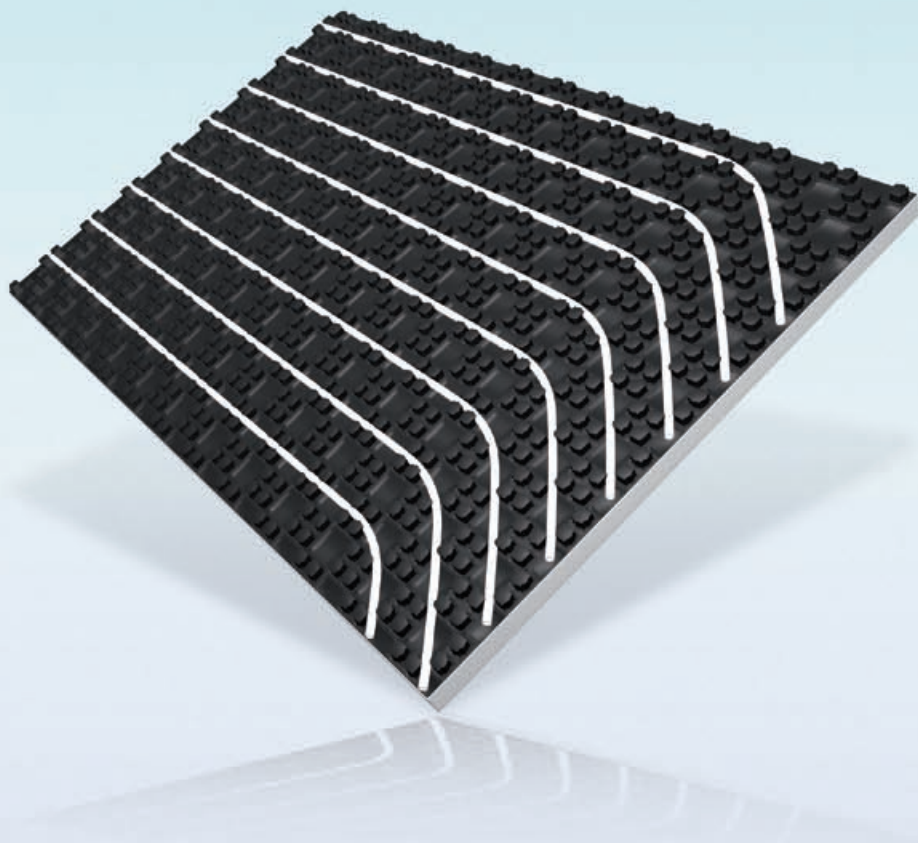

Logafix-Nockenplatte (SCHÜTZ)

- Für jede Raumgeometrie geeignet
- Praktisch kein Verschnitt
- Schnelles Auslegen durch Druckknopfsystem

Eine moderne Flächenheizung – die Basis, auf der es sich leben lässt. Eindeutig entwickelt sich der Trend in der Beheizung von privaten und öffentlichen Gebäuden hin zur modernen Flächenheizung. Das hat viele gute

Gründe. Nicht nur der Wohnkomfort und die Gesundheit sind wichtige Entscheidungskriterien, sondern auch Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit sprechen für die Flächenheizung.



Druckknopfsystem für schnelles Auslegen.

Wärme ist unser Element

Buderus

Sie haben alle Möglichkeiten – die Logafix-Nockenplatte (SCHÜTZ).

Welche Anforderung Sie oder Ihre Kunden beim Verlegen einer Fußboden- heizung auch immer stellen:



Die Logafix-Nockenplatte macht Schluss mit Kompromissen. Sie eignet sich optimal für alle Raumgeometrien und gängigen Estricharten. Das bei einem Höchstmaß an Komfort, einem Minimum an Energieeinsatz und natürlich in bewährter Qualität.

Höchste Qualität.

Permanente interne und externe Kontrollen bestätigen darüber hinaus höchste Qualität aller Komponenten.

Höchste Flexibilität.

Die große Systemvielfalt bietet den installierenden Fachbetrieben, Architekten und Planern ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum. Die ausgefeilte Nockenstruktur erlaubt es, mit einer einzigen System-Platte Rohre mit einem Außendurchmesser von 14 mm bis 17 mm aufzunehmen, ganz egal, ob es sich hierbei um PE-X oder Mehrschichtverbundrohr handelt. Das erleichtert die Lagerhaltung und bedeutet größte Flexibilität für das Handwerk.

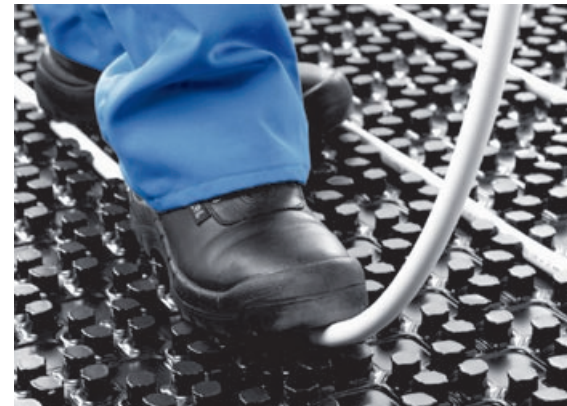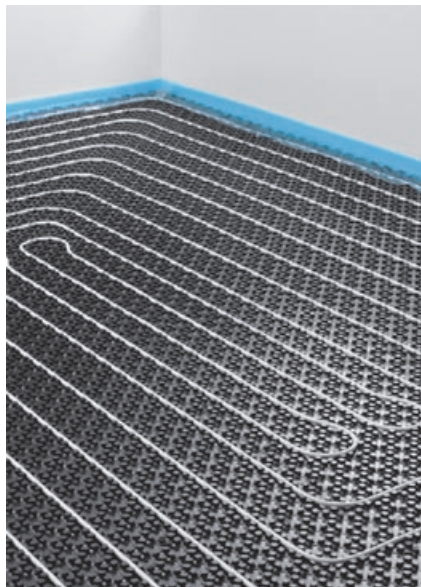

Logafix-Nockenplatte EPS-T 30-2 (DES sg)

- Dicke: 30/28 mm
- Wärmeleitwiderstand: 0,75 m² K/W
- Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB
- Max. Verkehrslast: 5 kPa
- Anwendung:
Standard, einlagige Verlegung,
für normale oder höhere Verkehrslasten

Logafix-Nockenplatte EPS 150-11 (DEO)

- Dicke: 11 mm
- Wärmeleitwiderstand: 0,37 m² K/W
- Max. Druckspannung: 150 kPa
- Anwendung:
keine Trittschallverbesserung,
hohe Verkehrslasten

Rohrmaterial

PE-X-Rohr

- 14x2 mm
- 16x2 mm
- 17x2 mm

Mehrschichtverbundrohr

- 14x2 mm
- 16x2 mm

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen: