



**UNIDOMO®**

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**

**Buderus**

 **Vaillant**

**WOLF**




 **JUNKERS**  **BOSCH**




 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of **DAIKIN** group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# Poresta® BF 70

NEU: Jetzt in zwei  
Standardgrößen verfügbar!

## Das bodenebene Duschesystem für die Renovierung

Die Poresta® BF 70 ist das flachste bodenebene Duschesystem bei waagrechtem Ablauf und regelkonformem DN 50 Anschluss. Bei einer Duschplatzgröße von 1200 x 1200 mm beträgt die Einbauhöhe nur 70 mm inkl. Gefälle. Die Poresta® BF 70 ist damit ideal für Renovierungsarbeiten geeignet, wenn der vorhandene Fußboden über eine geringe Aufbauhöhe verfügt. Das Standardelement kann gekürzt oder mit Ergänzungselementen erweitert werden. Die Oberfläche wird mit Fliesen belegt und ist danach rollstuhlbefahrbar.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis für Abdichtung und Ablauf
- Nur 70 mm Einbauhöhe - ideal für die Renovierung
- Bei erhöhten Schallschutzanforderungen einsetzbar (Zubehör erhältlich)

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

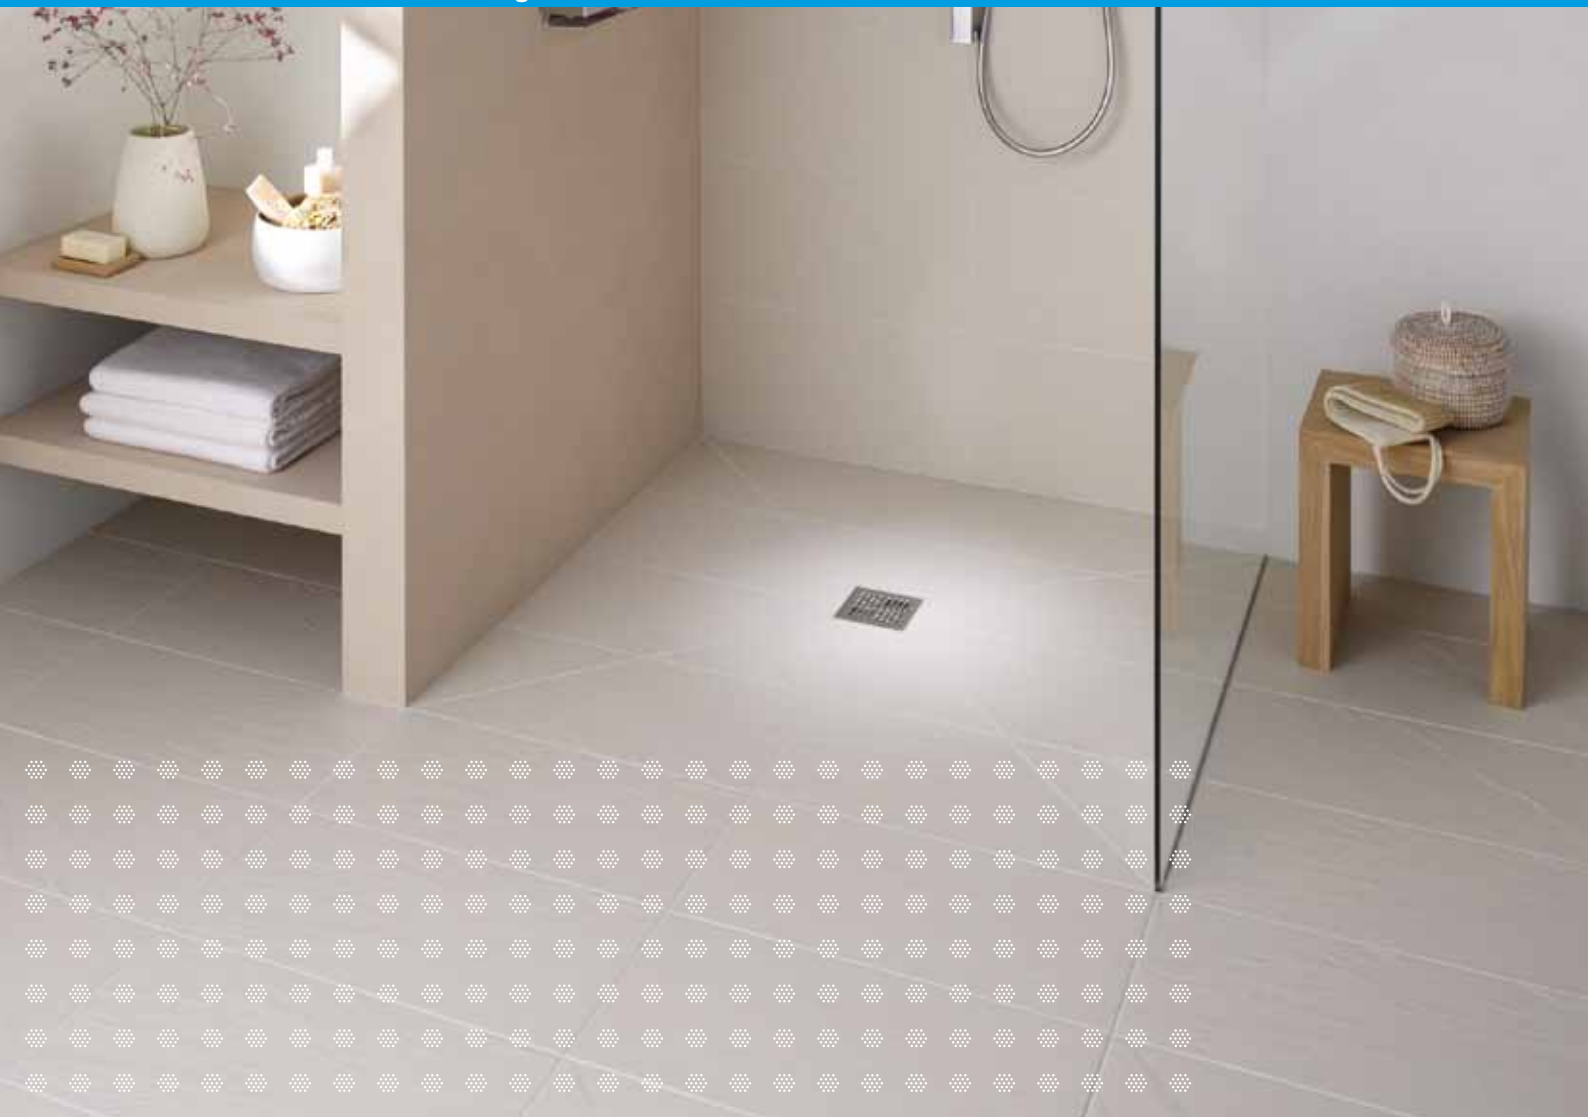



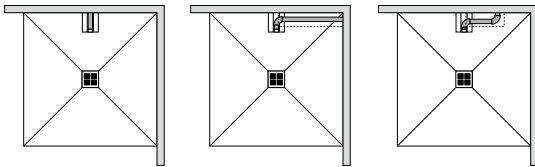


Abbildung	Bezeichnung	Abmessung mm	Artikel.-Nr.
	<b>Poresta® BF 70</b>	1000 x 1000 x 68 1200 x 1200 x 70	22.000.294 <b>neu</b> 20.002.300
	<b>Poresta® BF 70</b> Erweiterungs- element	1350 x 150 x 70	20.002.310


### Einbausituationen

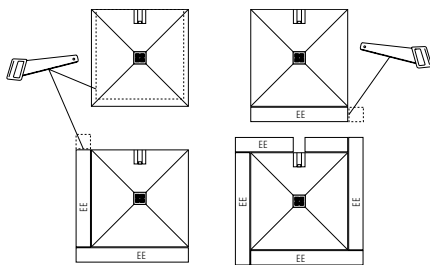

### Schneidbarkeit / Verwendung Erweiterungselemente


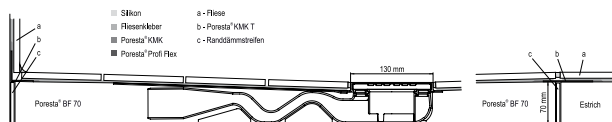
### Schematische Schnittzeichnung



### Technische Daten

- Wasserdichtes, beschichtetes, befließbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem Gefälle von 2,0%, zentriert eingebautem und eingedichtetem waagerechten Ablauf
- Kann seitens des Verarbeiters unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe gekürzt werden - dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen
- zwei Standardelemente in den Abmessungen 1000 x 1000 x 68 mm und 1200 x 1200 x 70 mm
- Mit Erweiterungselementen auf 1500 x 1500 x 70 mm erweiterbar
- Ablaufleistung 30 l/min., normgerechter DN 50 Anschluss
- Austrocknungsschutz durch zweite Sperrwasserkammer
- Einfache Reinigung mit Rohrreinigungswelle  $\varnothing$  6 mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse für Abdichtung und Ablauf im Verbund
- Unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung von Rollstühlen erzielt
- Unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett eine ausreichende Stabilität für die Nutzung von Rollstühlen erzielt
- Erhöhter Schallschutz mit optional erhältlichem Schallschutzzubehör erreichbar



### Zubehör

- Poresta® KMK T Dichtband
- Poresta® KMK TI Dichtband-Innenecke
- Poresta® KMK TA Dichtband-Außenecke
- Poresta® KMK Dichtschlämme
- Poresta® Profi Flex
- Poresta® UBE Unterbauelemente
- Poresta® Schallschutzzubehör