



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Poresta® Montagerahmen BEDS

Für die Montage von Poresta® bodenebenen Duschesystemen

Mit dem Poresta® Montagerahmen BEDS werden Poresta® BF, BF KMK, Plus Ge, Loft und Loft S Duschelemente stabil und sicher montiert. Der Montagerahmen ermöglicht den einfachen Höhenausgleich. Fliesenkleber und Unterbauelemente werden nicht benötigt.

Der Montagerahmen zeichnet sich durch eine stabile Profilkonstruktion aus. Die Profile können auf der Baustelle gekürzt werden.

Die Höheneinstellung erfolgt von oben durch einfache Bajonett-Arretierung der Standfüße und den Justierfüßen an den Ecken. Langwieriges Einstellen der Füße z.B. durch Herunterdrehen entfällt. Der Montagerahmen wird vorkonfektioniert geliefert - auf der Baustelle ist nur noch die Höheneinstellung erforderlich.

- Für Poresta® BF, BF KMK, Plus Ge, Loft und Loft S Duschelemente
- In fünf Standardabmessungen erhältlich
- Stufenlos kürzbar
- Füße sind einfach und zügig höhenverstellbar mit »click-to-fit« Bajonett-Arretierung
- Erhöhter Schallschutz ohne weiteres Zubehör erreichbar
- Kein Anmischen von Fliesenkleber notwendig

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

click-to-fit

Einfache Arretierung
der Standfüße


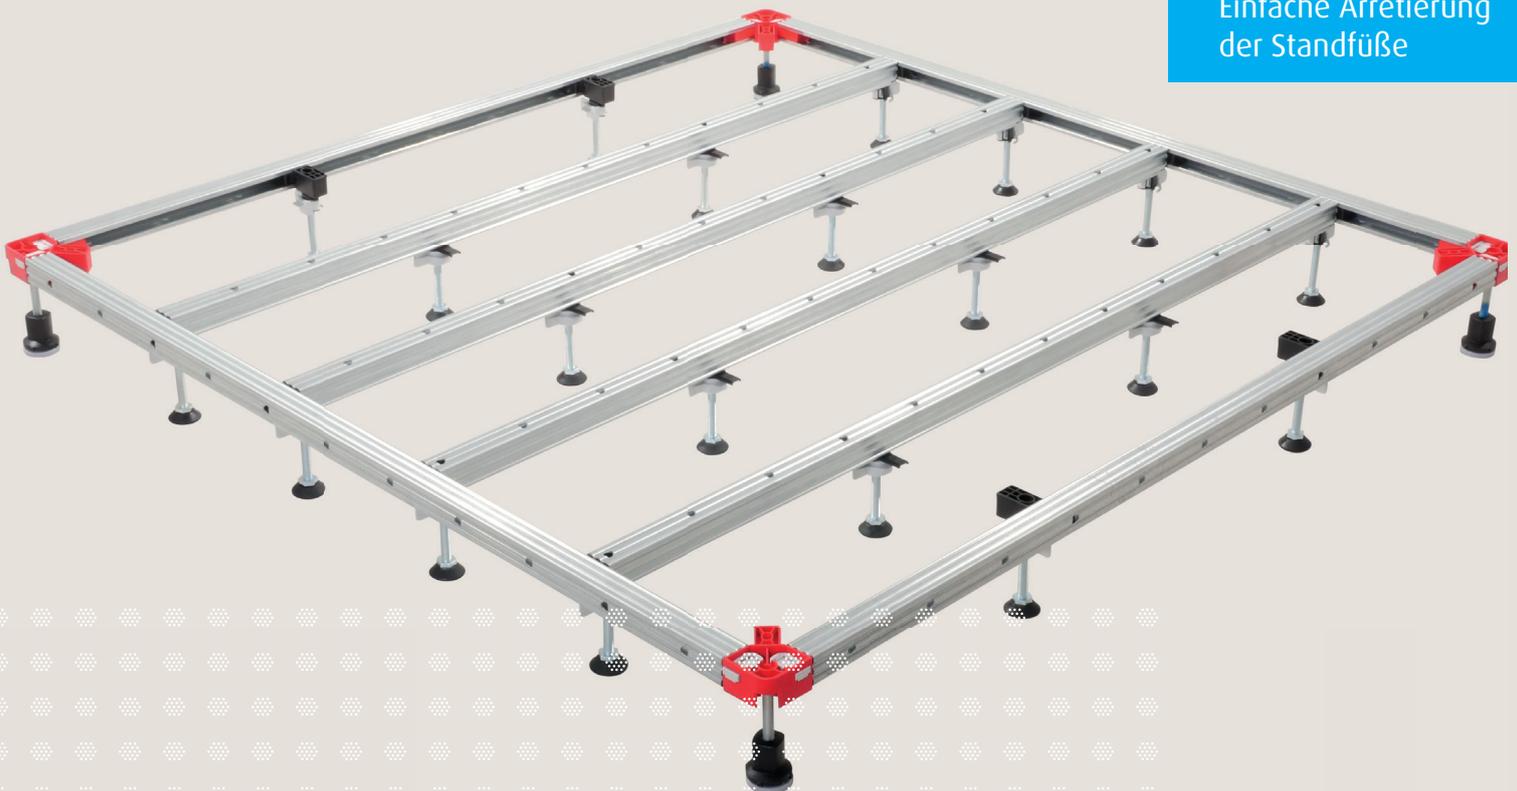




Abbildung	Bezeichnung	Artikel.-Nr.
	Poresta® Montagerahmen BEDS 900 x 900 mm vorkonfektioniert, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - 8 Stk. stabile C-Profile aus verzinktem Stahl - 4 Stk. Kunststoff-Eckverbinder für Außenrahmen - 12 Stk. T-Verbinder für die Schienenverbindung und zur Montage der Stellfüße - 8 Stk. Kunststoff-Schiebeschlitzen für die Montage der Stellfüße - 20 Stk. Stellfüße 80 mm für die Höheneinstellung - 20 Stk. Stellfüße 45 mm für die Höheneinstellung - 4 Stk. Kunststoff Stellfüße für die Eckverbinder - 8 Stk. Gewindeschrauben für die Eckverbinder - 1 Stk. Einbauanleitung 	18.800.225
	Poresta® Montagerahmen BEDS 1000 x 1000 mm wie vor	18.800.226
	Poresta® Montagerahmen BEDS 1200 x 800 mm wie vor	18.800.227
	Poresta® Montagerahmen BEDS 1200 x 900 mm wie vor	18.800.228
	Poresta® Montagerahmen BEDS 1200 x 1200 mm wie vor	18.800.229

click-to-fit
Einfache Arretierung der Standfüße

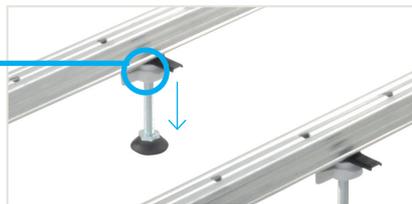

- Bajonett-Verschluss öffnen
- Fuß stellt sich automatisch auf die erforderliche Höhe ein
- Bajonett-Verschluss schließen

Technische Daten

- Fünf Standardabmessungen 900 x 900, 1000 x 1000, 1200 x 800, 1200 x 900 und 1200 x 1200 mm
- Verstellbereich 80 – 135 mm
- verzinkte Stahlprofile
- Verbindungselemente aus Kunststoff
- Flexible Montage
- Einfache und schnelle Höhenverstellung von oben
- Schallentkoppeltes System
- Vorkonfektioniert
- Hohe Stabilität dank hochwertiger, aufeinander abgestimmter Materialien
- Verschiebbare Stellfüße
- Vorkonfektionierter Rahmen
- Größe vor Ort anpassbar (Stahlprofile kürzbar)
- Mit dem Poresta® Montagerahmen BEDS werden erhöhte Schallschutzanforderungen erfüllt. Schallschutz im UG hinten ohne weiteres Schallschutzzubehör erreichbar:
 - DIN 4109, Bbl. 2 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115: 25 dB(A)
 - SIA 181 bei einer Deckenstärke von 24 cm: 34 dB(A)