



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Neuheit

Poresta® Next Badewannenträger

Ein Badewannenträger zum Stecken - passend für ca. 500 Badewannen

Der Poresta® Next Badewannenträger ermöglicht eine einfache und flexible Montage von Badewannen. Ein Modell ist ausreichend für viele verschiedenen Abmessungen und Einbauhöhen. Passend für Wannentypen aus Stahl oder Acryl, für Mittel- und Fußablaufwannen sorgt der Poresta® Next Badewannenträger für einen sicheren Sitz der Badewanne. Der flexibel einsetzbare Hubboden ermöglicht eine immer passende und stabile Unterstützung der gesamten Wanne. Die Oberfläche ist sofort befliesbar; eine weitere Verkleidung der Trägerwände ist nicht notwendig.


- Reduktion der Artikelkomplexität
- Reduzierung des Transport- und Lagervolumen um 60 bis 90 %
- Einfacherer Transport zur Baustelle – einfacheres Handling auf der Baustelle
- Optimale, selbsteinstellende Wannenunterstützung
- Einfachere Montage durch frei zugänglichen Raum im Bodenbereich
- Sicherer Sitz der Wanne

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.



Abbildung	Bezeichnung	Artikel.-Nr.
	Poresta® Next Badewannenträger - Abmessung: 1800/700 x 800/750/750mm - Trägerhöhe: 570mm - VE: 10 Stück auf Palette	17.157.010


Produktzeichnung

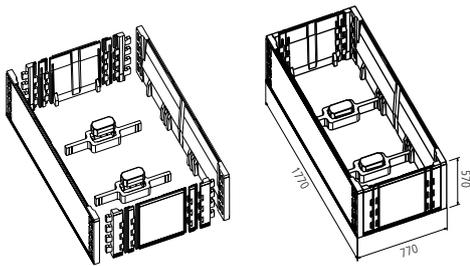

- in der Höhe kürzbar bis auf 530 mm für flache Badewannen oder zur Anpassung an den Fliesenspiegel



Produktdetails

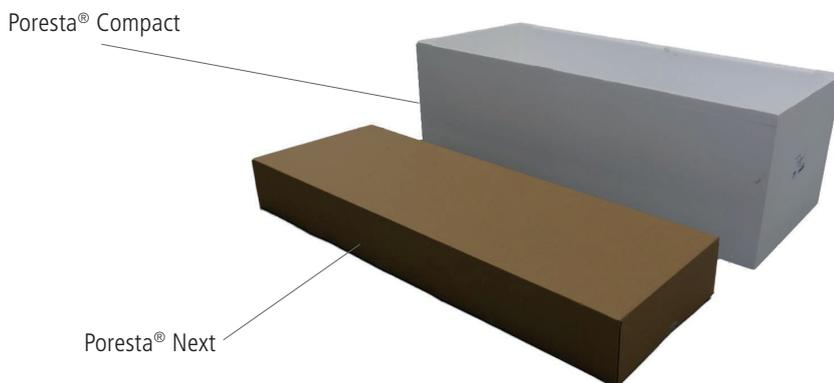

- Reduktion des Lagervolumens (cbm) von min. 60 % bis zu 90 %

Technische Daten

- Montagesystem aus EPS-Hartschaum (Expandiertes Polystyrol) zur Installation von Badewannen
- Als Formteil gefertigt
- 1 Artikel für ca. 500 Wannenmodelle
- Passend für Badewannengrößen von 1700x700 mm - 1800x800 mm
- Einbauhöhe flexibel bauseits anpassbar von 530-570 mm
- Flexible Bodenunterstützung mit 2 Hubböden
- Einfache Montage mit Poresta® Wannen-träger-Montageschaum oder Poresta® Konstruktionskleber STP
- Schallschutzset erhältlich für die Montage auf dem Rohfußboden bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2
- Ideal in Verbindung mit den Poresta® Fix Ablaufgarnituren und dem Poresta® 3D Abdichtzubehör für die Wannenrand-Abdichtung