



SONNENKRAFT

Solarstation

RLGHE | SST25

Plug & Play

Steckerfertig am Pufferspeicher FWSS montierbar

Effizient

Stromsparende Hocheffizienz-Solarpumpen

Extra

Bedienungsfreundliche Regler mit voreingestellten Solarschemen



**„Plug & Flow“
direkt am Speicher**



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


	RLGHE	SSTX25/1E	SSTX25/2E & SST25/2E
	1-Strang	1-Strang	2-Strang
Abmessungen (H x B x T)	mm 600 x 180 x 200	405 x 285 x 180	570 x 330 x 230
Abdeckung	EPP schwarz	EPP schwarz	EPP schwarz
Gewicht	kg 7,5	6,5	8,5
Steuerung	STRGO (2-Kreis) 3 x Fühler Pt1000	-	SSTX25/2E: - SST25/2E: STRGO (2-Kreis) 3 x Fühler Pt1000
Anschlüsse Kollektor	Klemmringversch. Ø 22 mm	G3/4" IG	G3/4" IG
Anschlüsse Speicher	G3/4" AG	G1" AG	G1" AG
Medium Wasser (mit max. Propylenglykol)	% 50	40	40
Nennweite	DN 15	DN 15	DN 15
Betriebstemp. Vorlauf	°C 140	140	140
Betriebstemp. Rücklauf	°C 120	120	120
max. zul. Betriebsdruck	bar max. 6	max. 6	max. 6
Ladepumpe	PARA 15/7.0	PARA 15/7.0	PARA 15/7.0
Leistungsaufnahme	W 3 - 45	3 - 45	3 - 45

KOMPONENTEN
RLGHE

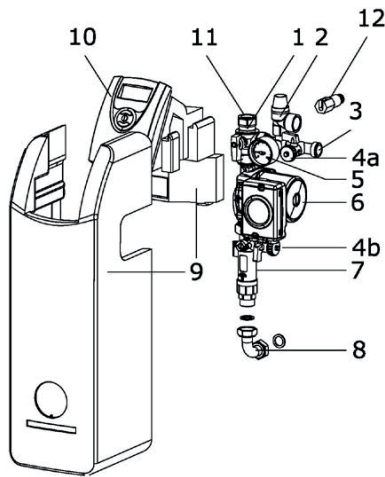

- 1 Rücklauf-Kugelhahn mit integrierter Schwerkraftbremse (40 mbar)
- 2 Solar-Sicherheitsventil, 6 bar, TÜV geprüft
- 3 Anschluss Membran-Ausdehnungsgefäß
- 4a/4b Kesselfüll- und Kesselentleerhähne (KFE-Hähne)
- 5 Manometer
- 6 Solarpumpe
- 7 Durchflussanzeiger 1 - 13 l/min mit Spül-/Absperrfunktion, Überwurfmutter G 1 x AG / G 3/4
- 8 Anschlussbogen für Speichermontage, Überwurfmutter G 3/4
- 9 Isolierung komplett
- 10 2-Kreis-Solarregler STRGO
- 11 Klemmringverschraubung Ø 22 mm
- 12 Gewindebolzen für Speicherbefestigung


KOMPONENTEN
SST25X/1E

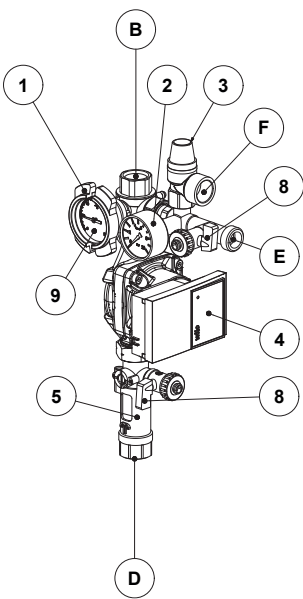

- 1 Rücklauf-Kugelhahn mit integrierter Schwerkraftbremse
- 2 Manometer
- 3 Solarsicherheitsventil 6 bar
- 4 Umwälzpumpe
- 5 Durchflussmesser Volumenstromsensor
- 8 KFE-Hahn
- 9 Zeigerthermometer
- B Solarrücklauf
- D Speicher Rücklauf
- E Anschluss Solarausdehnungsgefäß
- F Auffangbehälter

ANSCHLÜSSE

KOMPONENTEN
SST252E

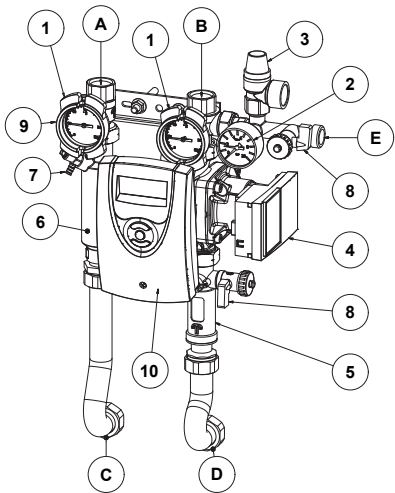

- 1 Kugelhähne inkl. Schwerkraftbremse
- 2 Manometer
- 3 Solar-Sicherheitsventil (6 bar)
- 4 Ladepumpe
- 5 Volumenstromanzeige 1-13 l/min inkl. Spül- und Absperrfunktion
- 6 Air-jet
- 7 Entlüftungsstippel
- 8 KFE-Hahn
- 9 Zeigerthermometer
- 10 Steuerung STRGO (Modul SSTX25/2E OHNE Regler)

ANSCHLÜSSE

- A Kollektor Vorlauf
- B Kollektor Rücklauf
- C Speicher Vorlauf
- D Speicher Rücklauf
- E Membran-Ausdehnungsgefäß
- F Auffangbehälter