

Produkt: SpiroVent
DN50 Flanschausführung

Type: BA050F
Datum: 11.12.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s
Nom. Volumenstrom:	12,5	m³/h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Δp bei nom. Volumenstrom:	2,9	kPa
Entwurf Standard:	EN 13445	


Qualitätskontrolle

Prüfdruck:	7
Testmedium:	Luft
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Schweissspezur:	nein
Schweisssprüfung:	nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)
Anschlüsse:	S235 JR G2 (St.37)
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)
Flansche (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Boden:	S235 JR G2 (St.37)
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Spirorohr Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Zeichnung

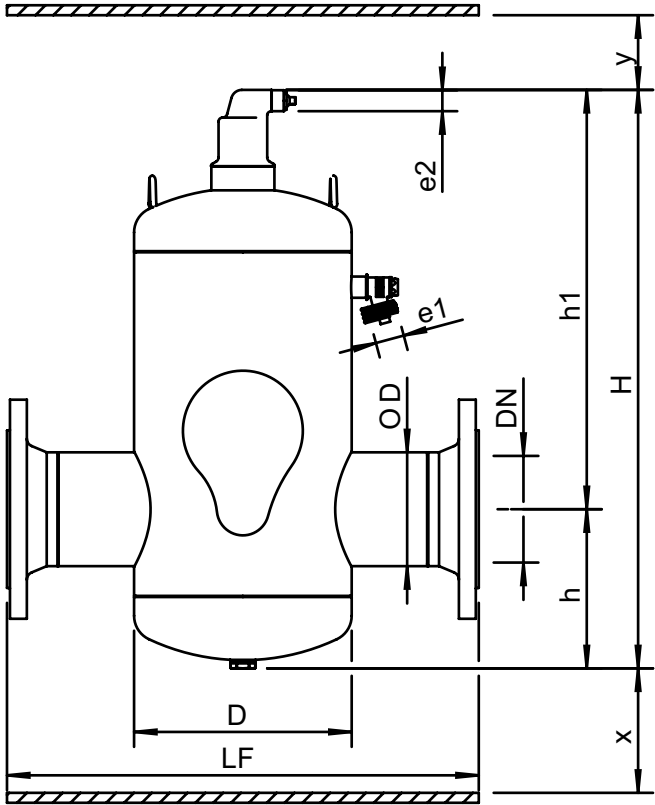

Abmessungen

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	470 mm
h:	120 mm
h1:	350 mm
D:	159 mm
LF:	350 mm
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>50 mm
y:	>50 mm

Volumen:	5 ltr
Leergewicht (circa):	14 kg

Änderungen vorbehalten



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de