

Produkt: SpiroVent Superior

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Type: S250
MV02A50

Datum: 11.12.2024

Auslegekriterien

Medium:	Wasser
Leistung:	75 l/h
Wasserinhalt System:	5 m ³
Min. Betriebsdruck:	0,5 bar-g
Max. Betriebsdruck:	2,5 bar-g
Min. Temperatur:	15 °C
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur	0-40 °C
Hauptpumpe:	centrifugal

Anschlüsse (flexibel)

Einlass / Auslass: G1/2"

Qualitätskontrolle

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE / UKCA Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein


Werkstoffe

Behälter:	Messing
Leitungen / Schläuche:	Messing / EPDM
Pumpe:	AISI316
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Mantel:	Kunststoff (PS / EPP)
Farbe:	Gelb (RAL 1003) und Schwarz

Interface

Sieben-Segment-Anzeige: ja

Zeichnung

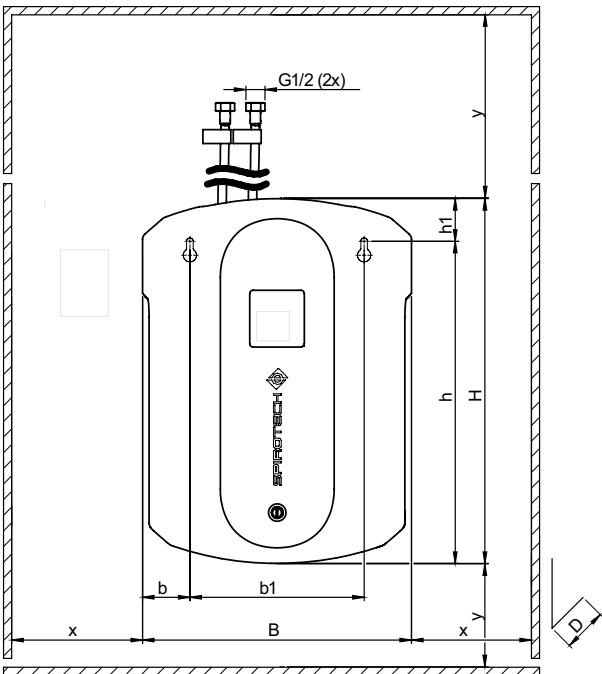

Abmessungen

Höhe:	524 mm
Breite:	386 mm
Tiefe:	252 mm
H:	524 mm
h:	464 mm
h1:	60 mm
B:	386 mm
b:	68 mm
b1:	250 mm
D:	252 mm
x:	>250 mm
y:	>250 mm
Leergewicht (circa):	11 kg
Geräuschpegel:	41 db(A)

Elektroanschluss

Spannung:	230V / 50Hz
Energieverbrauch:	0,15 kW
Schutzart	IP44
Absicherung:	4 A

GLS Kontakte

Häufiger Fehler: Max 24V 1A

Änderungen vorbehalten



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de