

Produkt: SpiroVent Solar AutoClose Rp1" Universal Threaded fitting

Type: UA100WFBA08  
Datum: 11.12.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

|                            |                                    |       |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| Medium:                    | Water / glycol (min 20% / max 50%) |       |
| Max. Fließgeschwindigkeit: | 1                                  | m/s   |
| Max. Volumenstrom:         | 2,00                               | m³/h  |
| Max. Betriebsdruck:        | 10                                 | bar-g |
| Max. Temperatur:           | 180                                | °C    |
| Schließtemperatur:         | 100                                | °C    |
| Entwurf Standard:          | EN 13445                           |       |


Qualitätskontrolle

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dichtigkeitstest:                        | ja   |
| Zertifikat:                              | nein |
| Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: | ja   |
| Materialzertifikate:                     | nein |
| Zeichnung:                               | nein |

Werkstoffe

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gehäuse:                 | Messing         |
| Entlüftungskappe:        | Messing         |
| Abdichtung des Ventils:  | Viton           |
| Schwimmer:               | TPX             |
| Spirorohr Innenrohr:     | Kupfer          |
| Spirorohr Bedrahtung:    | Kupfer          |
| Spirorohr Lötverbindung: | Weichlot(SnCu3) |

Zeichnung

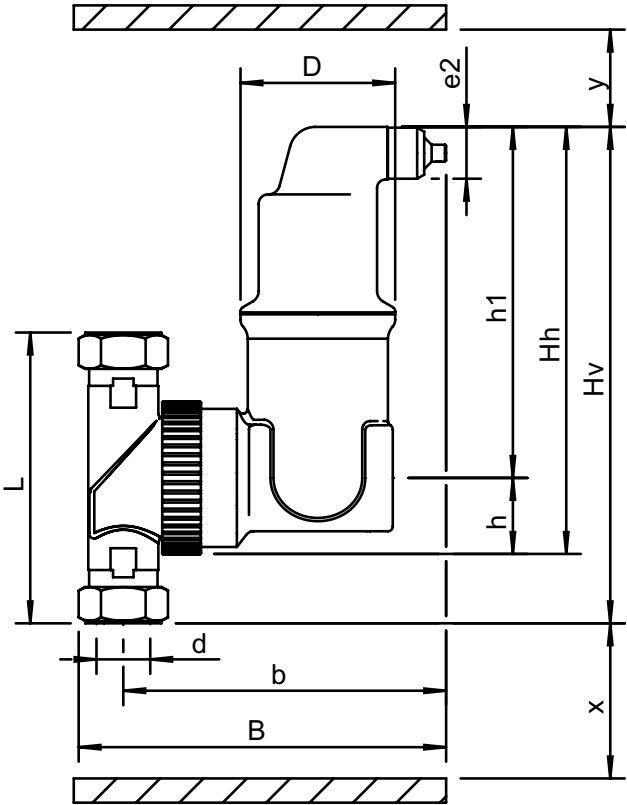

Abmessungen

|     |        |
|-----|--------|
| d:  | Rp1"   |
| h:  | 32 mm  |
| Hh: | 177 mm |
| Hv: | 191 mm |
| h1: | 145 mm |
| L:  | 92 mm  |
| D:  | 64 mm  |
| B:  | 163 mm |
| b:  | 140 mm |
| x:  | >50 mm |
| y:  | >50 mm |
| e2: | R1/2   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Volumen             | 0,41 ltr |
| Leergewicht (circa) | 1,8 kg   |

Änderungen vorbehalten



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**