

Produkt: SpiroCombi Rp1 1/4" Universal Threaded fitting

Type: UC125WJ
Datum: 11.12.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	3,60	m³/h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	


Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Swivel:	Messing
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Abschlammentil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Magnet:	Neodymium

Zeichnung

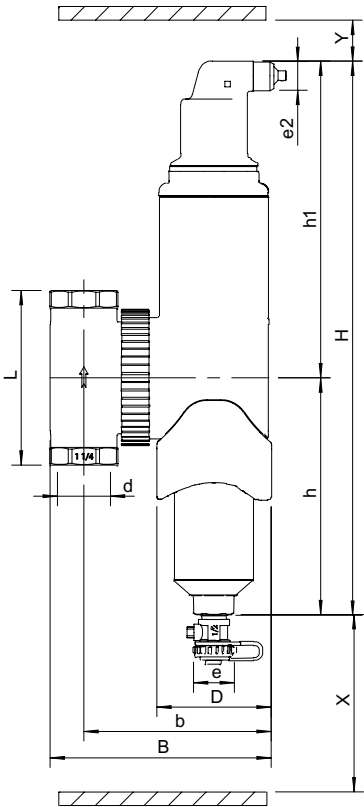

Abmessungen

d:	Rp1 1/4"
H:	406 mm
h:	174 mm
h1:	232 mm
L:	128 mm
D:	84 mm
B:	162 mm
b:	138 mm
x:	>110 mm
y:	>75 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Volumen	1,47 ltr
Leergewicht (circa)	5,2 kg

Änderungen vorbehalten



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de