

Technisches Datenblatt



Unterbaubecken

UB.R585

Artikelnummer: 2250700000

Designpartner: busalt design



Eigenschaften

Artikelbezeichnung
Artikelnummer
Standardfarbe
Oberflächenvarianten

Serienausführung
Ausführungsvarianten
Abmessungen


Material
Nettogewicht

Montage
Zubehör

Armaturenhinweis

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

UB.R585
2250700000
Weiß
Weiß pflegeleicht (XXXX XXX 400)
Weiß antibakteriell (XXXX XXX 401)
ohne Hahnloch, mit Überlauf
ohne Überlauf, Sanitär- oder Mattfarbe gemäß Farbkarte
507 x 273 x 143 mm
Glasierter Stahl
3,80 kg
für den Einbau von unten
Siphon SI.2, Siphon SI.3, Schaftventil VT.1
Optimaler Auftreffbereich ca. 133 – 153 mm ab
Beckenhinterkante.

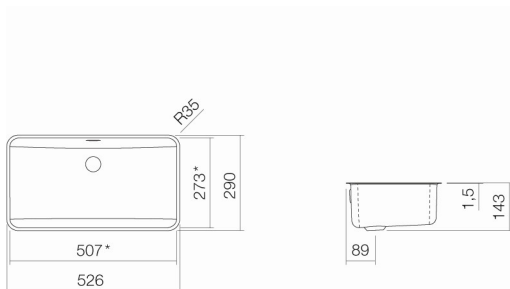

Ausschreibungstext

Unterbaubecken, für den Einbau von unten, rechteckig, B/H/T 507/143/273 mm, glasierter Stahl, weiß, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

Fabrikat: Alape

Modell: UB.R585



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller