

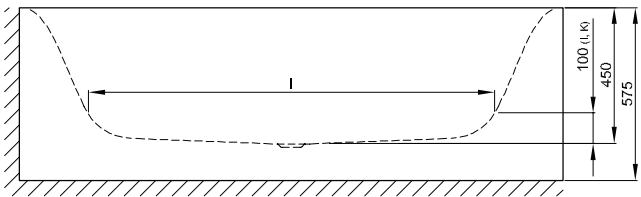


BetteLux IV Silhouette Side

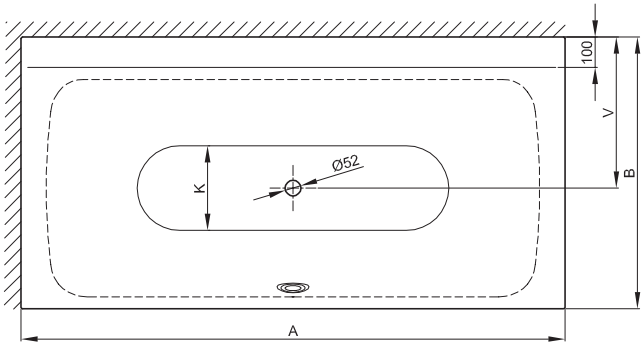

Information

Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.

Die Garnitur BetteSensory ist nicht vormontiert.



Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.

Lieferbar mit dem passenden Waschtisch BetteLux. → S. 326

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

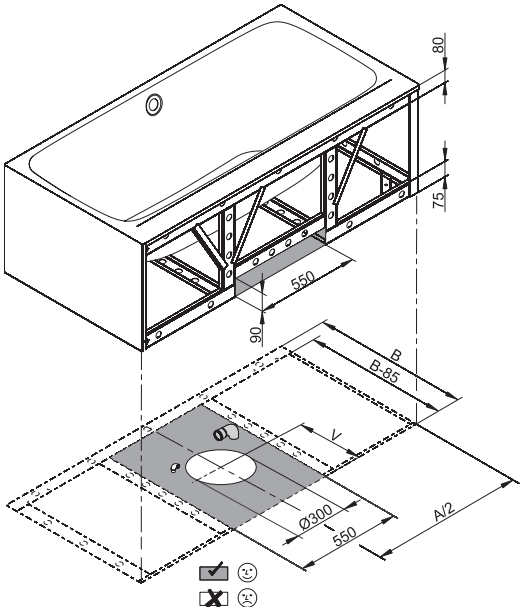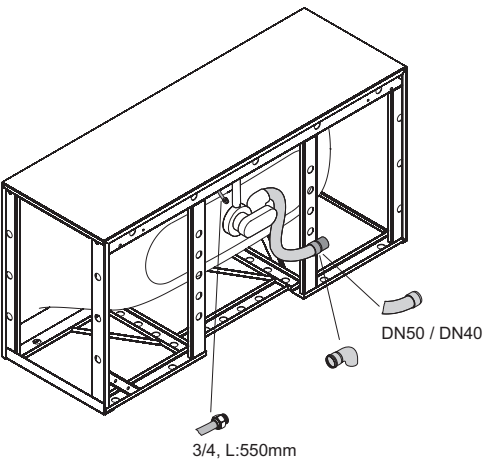

Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	I	K	V	Nutzinhalt*
3460 CERVS	1700 × 850 × 450	1700	850	1270	507	475	156 Liter
3461 CERVS	1800 × 900 × 450	1800	900	1345	545	500	185 Liter

* Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung. Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller