





N° 1: Ecke links

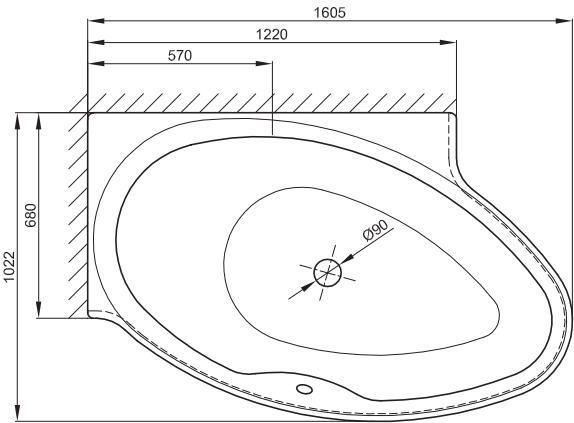

N° 1: Ecke links, Bestell-Nr. 6052 CERV

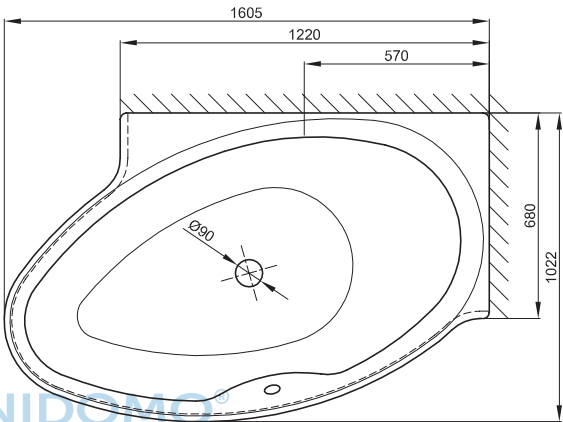

N° 2: Ecke rechts, Bestell-Nr. 6053 CELV



Information

Erhöhter Wasserstand durch schrägen Überlauf.

Die Schürzenwannen werden mit einem stabilen Untergestell, inkl. höhenverstellbaren Füßen geliefert. Die Anlageflächen an der Wand müssen eben und frei von Leitungen und Mauervorsprüngen sein. Bei einer Montage auf dem fertigen Fußboden empfehlen wir zusätzlich die Montage des abnehmbaren Untertritts, der einen komfortablen Zugang zu den Anschlüssen bietet.

In Kombination mit einem Whirlsystem erhöht sich die Höhe des abnehmbaren Untertritts auf 140 mm.

In Kombination mit einem Quelleinlauf muss ein Untertritt in Sonderhöhe 100 mm, Bestell-Nr. 6051 SS:100, separat bestellt werden.

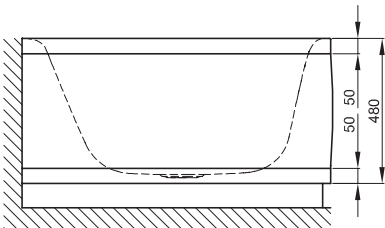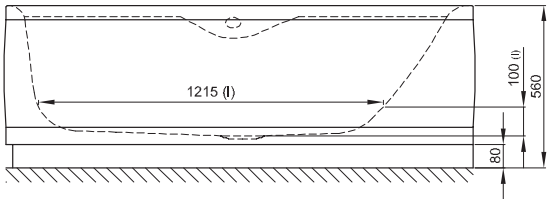

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: schmidtem design

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	Variante	Nutzzinhalt*
6052 CERV	1605 × 1022 × 450	N° 1	174 Liter
6053 CELV	1605 × 1022 × 450	N° 2	174 Liter

* Nutzzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung. Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller