


BetteStarlet I Silhouette

BETTE

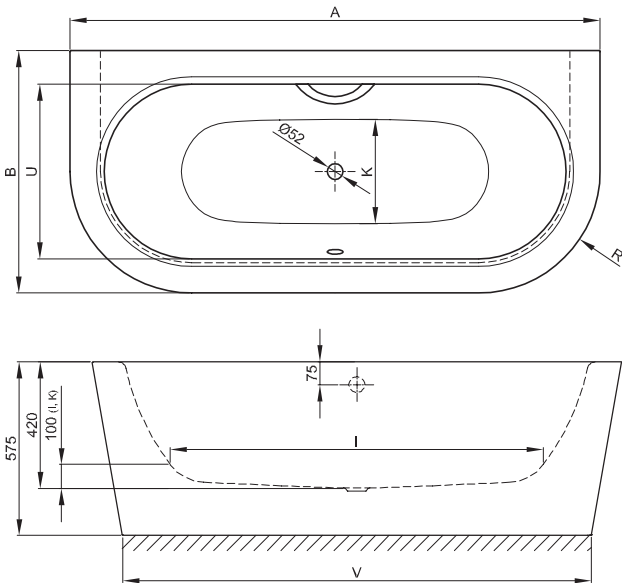


Information

Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.



Die Garnitur BetteSensory ist nicht vormontiert.

Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.



Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

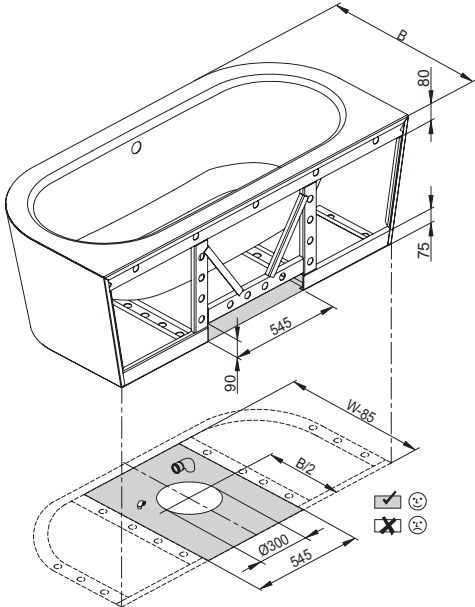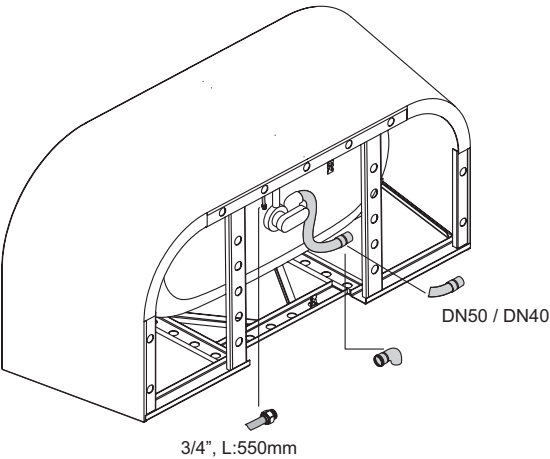

Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Nutzhalt*
8300 CWVVK	1650 x 750 x 420	1650	750	1170	455	375	540	1450	650	92 Liter
8310 CWVVK	1750 x 800 x 420	1750	800	1270	505	400	590	1550	700	122 Liter
8320 CWVVK	1850 x 850 x 420	1850	850	1370	555	425	640	1650	750	155 Liter
8325 CWVVK	1950 x 950 x 420	1950	950	1470	625	475	735	1750	845	205 Liter

* Nutzhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung. Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller