


BetteUltra mit Minimum-Wannenträger = 1000 mm



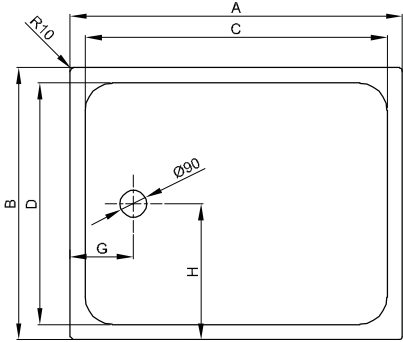

Duschwanne mit Schenkel ≥ 1000 mm

Information



Für die Montage auf Estrich, Holzboden oder Fliese empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber, nicht drückenden Bauschaum oder Silikon.

Für den normkonformen Einbau nach DIN 18534 empfehlen wir die Kombination mit der Installationsbox Easy Connect (Art.-Nr. B57-0400).

Lieferumfang

Duschwanne mit werkseitig vormontierten Trägerelementen aus expandiertem Polystyrol (EPS).

Inklusive schallreduzierender Antiröhrn-Matten.

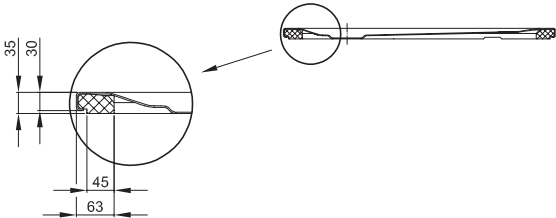


Nur 17 dB(A)
Schallbelastung
DIN 4109
VDI 4100*2



*2 bauliche Rahmenbedingungen gemäß Prüfbericht

Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	115 mm
B573-	55 mm

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
5879 T1	1000 × 700 × 25	1000	700	900	600	210	350
1650 T1	1000 × 750 × 25	1000	750	900	650	210	375
5490 T1	1000 × 800 × 25	1000	800	900	700	210	400
1660 T1	1000 × 900 × 25	1000	900	900	800	210	450
5940 T1	1000 × 1000 × 25	1000	1000	900	900	210	500

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller