


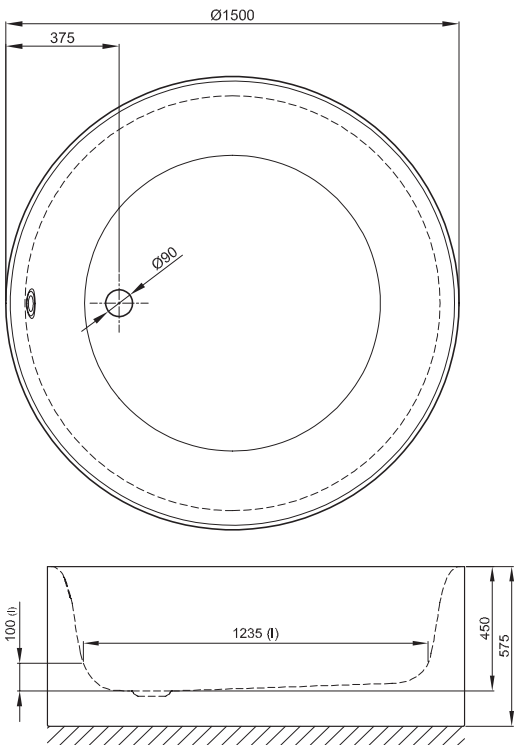

Information



Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.

Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

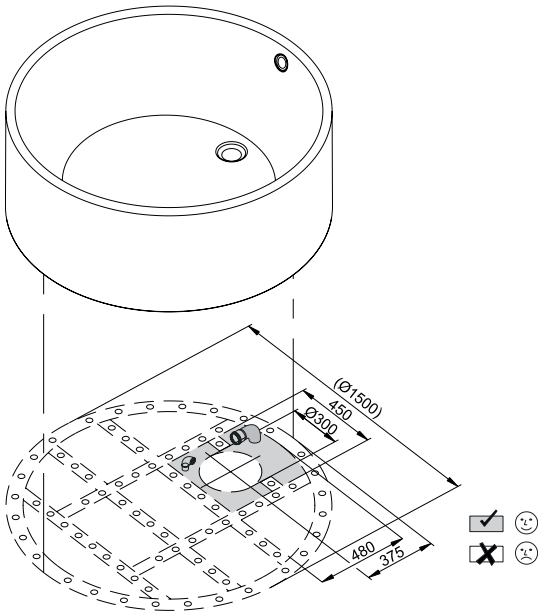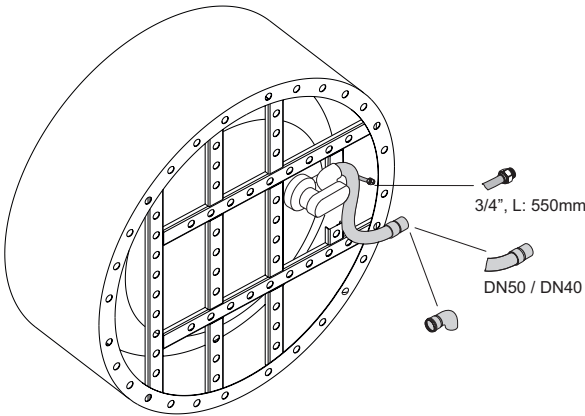

Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	Nutzhalt*
6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	342 Liter

* Nutzhalt: Wassereinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung. Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller