


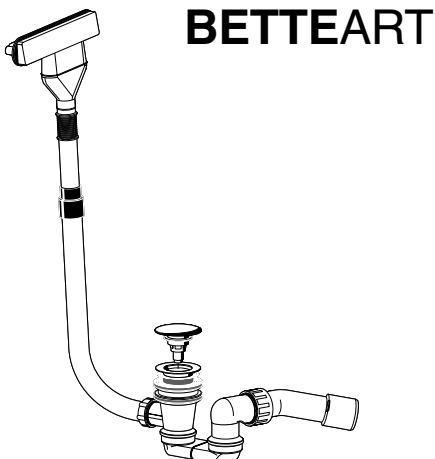

BETTEART

Rev. 1 / 27.05.13 / BA

Produktbeschreibung

Ab- und Überlaufgarnitur, mit runder Klickverschlusshaube

Bestimmungsgemäße Verwendung


Die Garnitur ist ein kombinierter Ab- und Überlauf für Bädewannen mit 52 mm Ablaufloch und erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 274. Er ist ausschließlich geeignet für haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C. Das Einleiten anderer Flüssigkeiten, wie Reinigungsmittel, die sanitäre Ausstattungsgegenstände, Entwässerungs-

gegenstände und Rohrwerkstoffe beschädigen können, insbesondere solche mit einem pH-Wert unter 4, ist nicht zulässig.

Einbau nur durch Fachfirmen unter Berücksichtigung der bautechnischen Vorschriften.

Ablaufleistung 0,87 l/s


Überlaufleistung 0,63 l/s

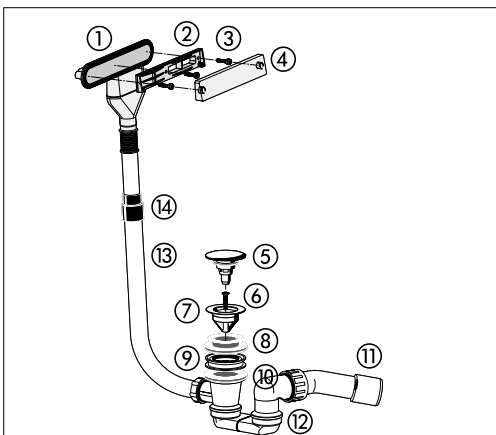

UNIDOMO®

Bauteile

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| ① Überlaufkörper | ② Einlaufstück | ③ Befestigungsschrauben |
| ④ Abdeckplatte | ⑤ Klickverschlusshaube | ⑥ Befestigungsschraube |
| ⑦ Ventiloberteil | ⑧ Profildichtung | ⑨ Distanzstück |
| ⑩ Profildichtung | ⑪ Ablaufbogen | ⑫ Geruchverschluss |
| ⑬ Überlaufrohr | ⑭ Muffe | |

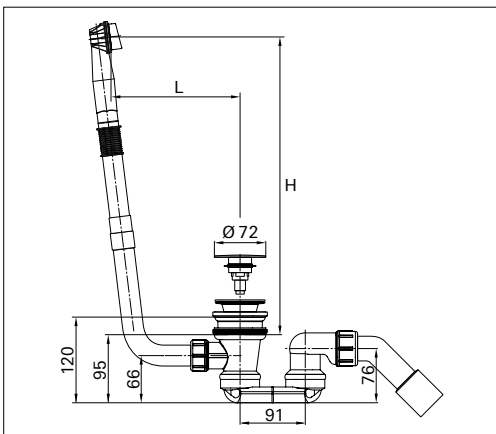

Maße

L	H
100 - 340	180 - 520



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group





-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller





Montageschritte

- ① Überlaufkörper am Überlaufloch positionieren. Einlaufstück in den Überlaufkörper einsetzen.
- ② Überlaufkörper und Einlaufstück ausrichten. Befestigungsschrauben (3 x) mit Schraubendreher anziehen.





- ③ Doppeldichtung, Distanzstück und Profildichtung montieren.
- ④ Geruchverschluss, Ventiloberteil und Befestigungsschraube mit Montageschlüssel anschrauben.





DOMO®


- ⑤ Ablaufbogen an den Geruchverschluss anschließen. Der Anschlussbogen kann wahlweise mit Ø 40 oder Ø 50 mm angeschlossen werden.
- ⑥ Überlaufrohr montieren. Ggf. kürzen.




- ⑦ Auf ausreichende Einstecktiefe achten.
- ⑧ Ablaufbogen an das Abwassersystem anschließen.




- ⑨ Klickverschlusshaube montieren.
- ⑩ Abdeckplatte auf die Schraubenköpfe aufschieben, und mit beiliegenden Befestigungsschrauben arretieren.



⑪ Klickverschlusshaube drücken, Ablauf geschlossen.



⑫ Klickverschlusshaube ein zweites Mal drücken, Ablauf geöffnet.



⑬ Ablaufgarnitur nach der Montage auf Dichtigkeit überprüfen.



Die Gebrauchsanleitung ist nach der Montage dem Bauherrn auszuhändigen.



Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück • Deutschland
Telefon +49 5250 511-0 • Telefax +49 5250 511-130
info@bette.de • www.bette.de

Bette GmbH & Co. KG UK
The Courtyard • Hall Farm • Lockington
GB-Derbyshire • DE74 2RH
Phone +44 844 800 0547 • Fax +44 844 800 0548
Info@bette.co.uk • www.bette.co.uk

Bette GmbH & Co. KG NL
Venkelbaan 24
2908 KE Capelle a/d IJssel
Phone +31 10 4423344 • Fax +31 10 2847889
Info@bette.nl • www.bette.nl