


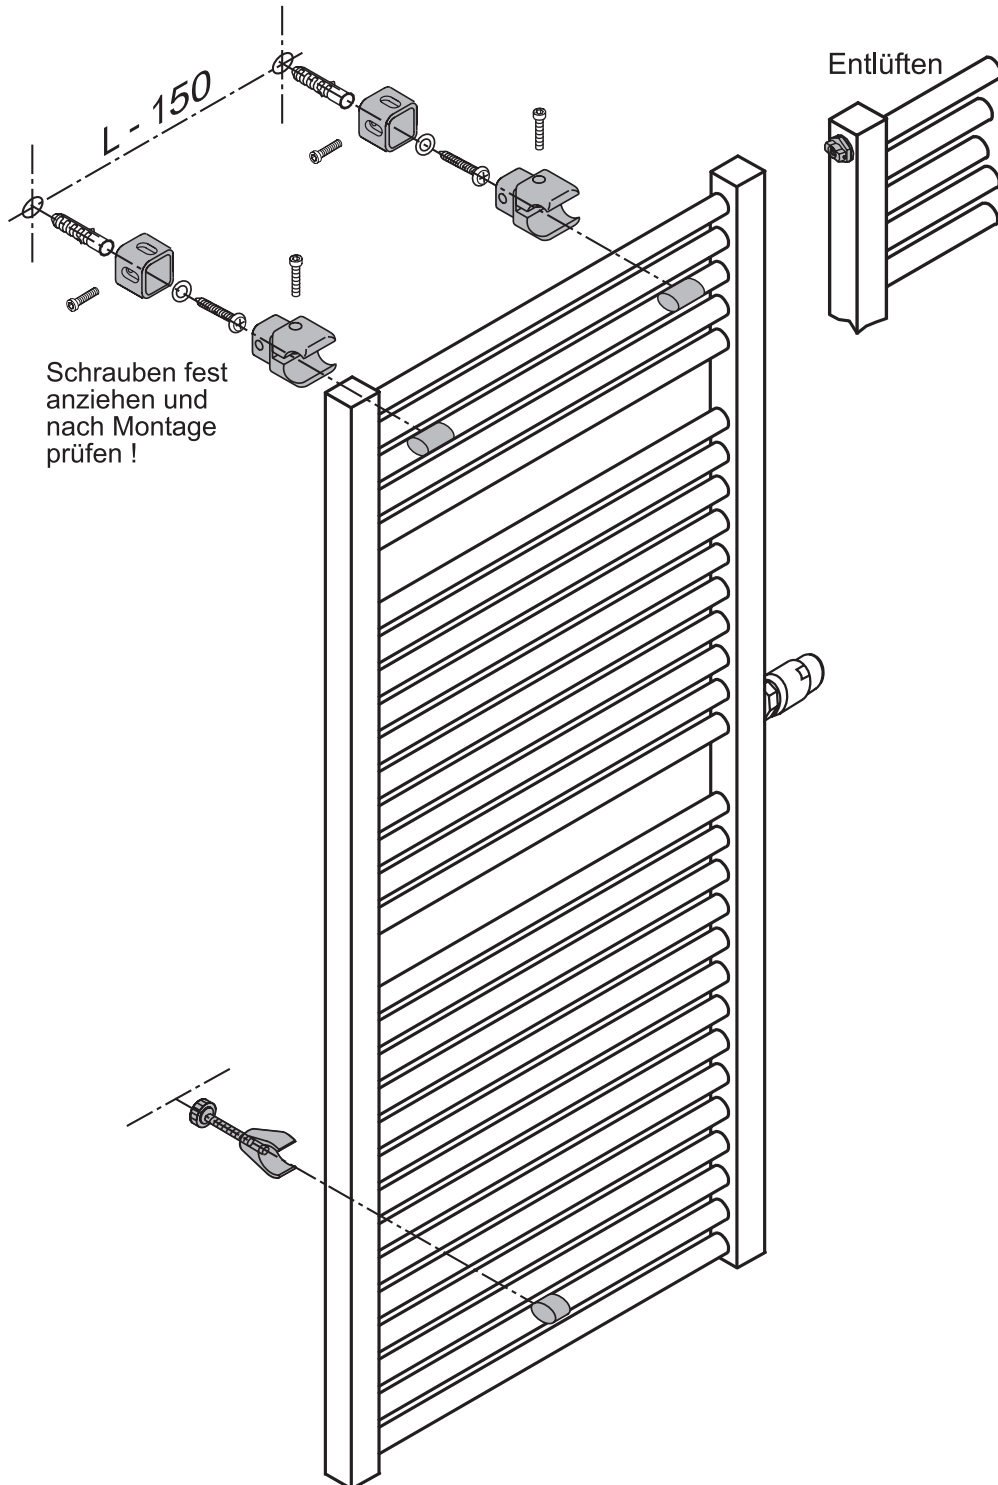


Montageanleitung Rondo V Badheizkörper

A		x 2
B		x 2
	6x70mm	
	alternativ	
C		x 2
	5,5x60mm	
D		x 2
	10x60mm	
E		x 2
	6,5x14mm	
F		x 1
G		x 1



BEMM GmbH
Postfach 10 01 44
D-31101 Hildesheim

Rondo S

0626-CPD-0046

Bitte für Montage und Pflege beachten

Heizkörper dürfen nicht im direkten Sprühbereich von Brause/Duschköpfen, Schwimmbecken und Urinalen/Toiletten montiert werden. Im Zweifelsfall gelten die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen gemäß Informationsblatt Nr. 7 des BDH.

Wiederholtes Überhängen von tropfnassen Textilien kann zu äußerer Rostbildung am Heizkörper führen.

Die Heizkörper sind nach DIN 55900-2 pulverbeschichtet.

Zur Erhaltung der Schönheit/Brillanz der Oberflächen ist es wichtig, keine abrasiven (scheuernden) und keine sauren oder stark alkalischen (chemisch aggressive) Putzmittel zu verwenden. Das Reinigen mit Wasser und Seife, Abspülen und Trocknen mit einem weichen Tuch ist ausreichend.




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Maße, Gewichte, Inhalte und Leistungen Rondo V Badheizkörper

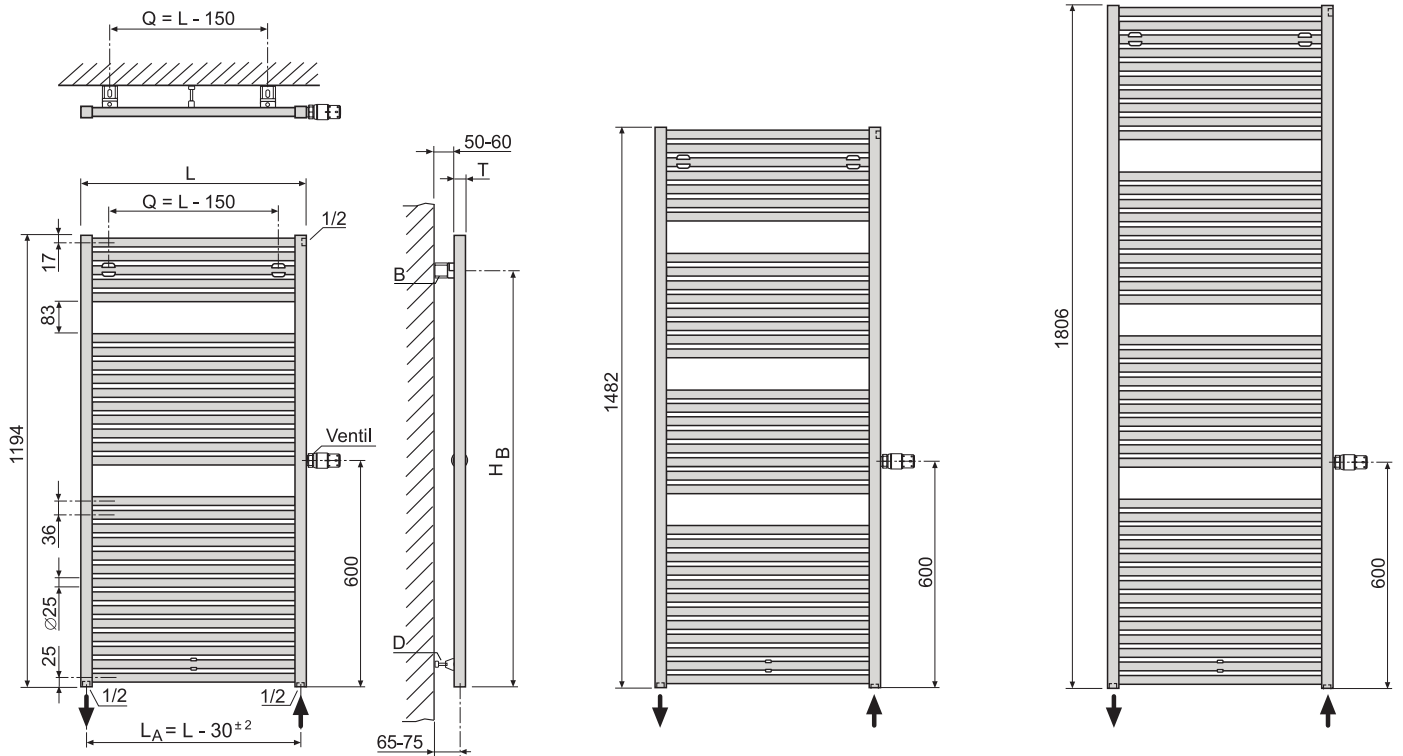


Anschlussmöglichkeiten



Standard



Sonderanschluss



Heizstab immer auf der dem Einbau-ventil gegenüberliegenden Seite !

* 72 mm für Eck-Ventile/Verschraubungen nach DIN EN

* 86 mm für Eck-Ventile/Verschraubungen Oventrop Baureihe E

Technische Tabelle

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Ober- fläche m²	Φ 75/65/20°C W	Expo- nent n	HB mm	HBB mm	LA mm	Q mm	WA1 mm	WA2 mm
1194	400	30	BSV119040	8,80	5,80	1,03	507	1,28	1105	---	370	250	---	---
	500	30	BSV119050	11,17	7,00	1,26	625	1,28	1105	---	470	350	---	---
	600	30	BSV119060	13,54	8,20	1,49	741	1,28	1105	---	570	450	---	---
1482	500	30	BSV148050	13,63	8,56	1,53	779	1,24	1393	---	470	350	---	---
	600	30	BSV148060	16,46	10,01	1,81	924	1,23	1393	---	570	450	---	---
	750	30	BSV148075	20,70	12,20	2,22	1138	1,22	1393	---	720	600	---	---
1806	400	30	BSV180040	13,40	8,80	1,57	784	1,29	1717	---	370	250	---	---
	500	30	BSV180050	16,56	10,64	1,91	966	1,27	1717	---	470	350	---	---
	600	30	BSV180060	19,72	12,48	2,26	1146	1,25	1717	---	570	450	---	---
	750	30	BSV180075	24,46	15,24	2,77	1411	1,22	1717	---	720	600	---	---