



Darf nur in Verbindung mit den Zubehör Thermische Abgasklappe - "Diermayerklappen" - (bauseits) verwendet werden



Zubehör
"Diermayerklappen"

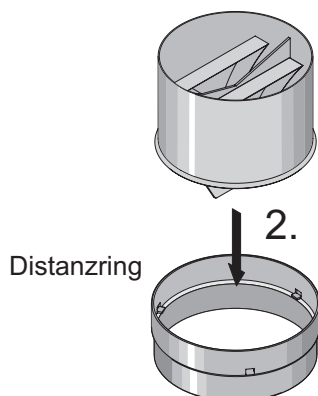

- ▶ Es muß sichergestellt sein, daß die Verbindung dicht ist.
- ▶ Der minimale Zug für Verbrennungsgase (0,015 mbar) muß eingehalten werden.
- ▶ Das Zubehör "Diermayerklappen" muß auf dem beiliegendem Distanzring montiert werden, um eine Erhebung von 24,5 mm sicher zu stellen.

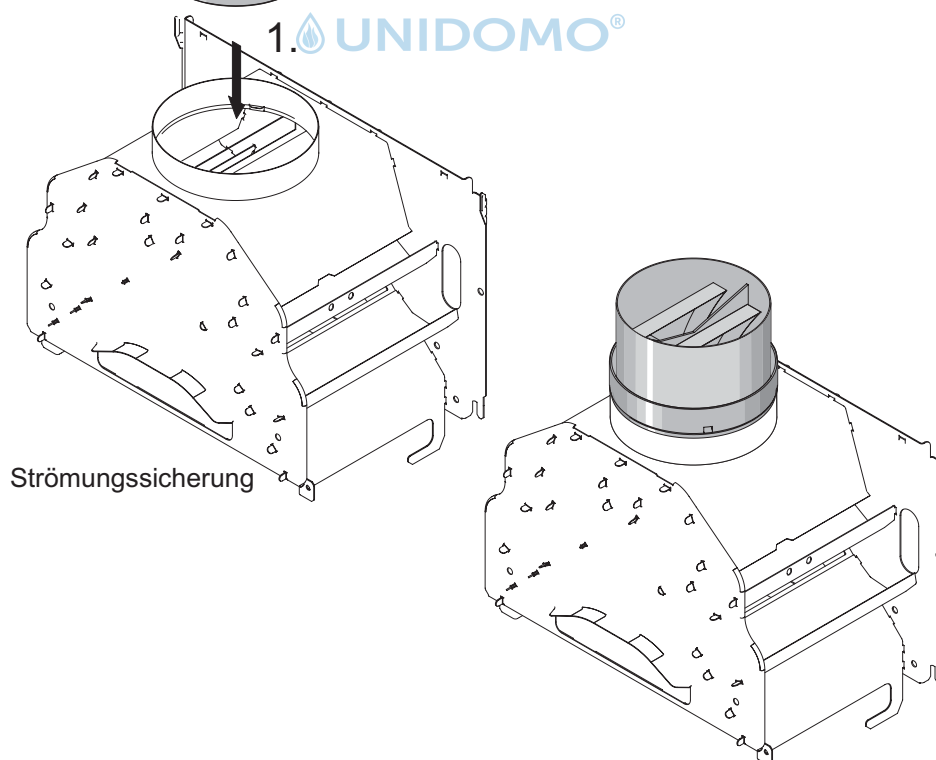



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller