

# Anschlussabdeckung für Wärmepumpen

## Lieferumfang

- Anschlussabdeckung
- Schiebeabdeckung
- 4 x Flachkopfschrauben M5x2,5
- 4 x Linsenschrauben M5x12
- 4 x Scheibe
- 4x Sechskantmutter M5

## Beschreibung

Die Anschlussabdeckung ist zum Schutz der Anschlussleitungen vor Witterungseinflüssen geeignet. Ist die Wärmepumpe auf einem erhöhten Fundament oder einer Bodenkonsole installiert besteht die Möglichkeit, die Anschlussabdeckung variabel anzupassen.

Die Abdeckung kann für alle Wärmepumpen verwendet werden.

## Montage

- Befestigen Sie die vier Flachkopfschrauben an den an der Rückseite angebrachten Gewindenieten.
- Positionieren Sie die Anschlussabdeckung auf den vier montierten Schrauben. Beachten Sie, dass Sie alle vier Durchführungen korrekt positionieren und drücken Sie die Anschlussabdeckung fest gegen die Rückwand.
- Anschließend die Anschlussabdeckung nach unten schieben.
- Die inneren Bleche können je nach Bedarf nach unten geschoben werden und seitlich festgeschraubt werden.

## Entsorgung

Nachdem die Montage abgeschlossen ist, entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend lokaler Vorschriften. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.

Abb. 2


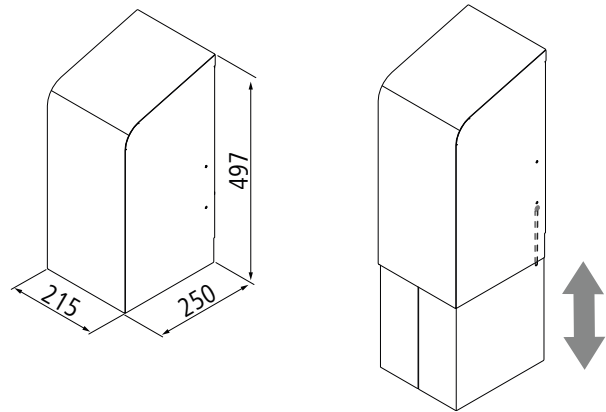


Abb. 1



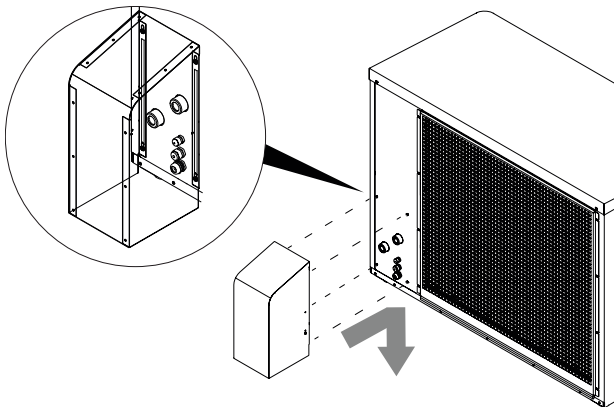

## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**