

Universalverschraubungen für Ventilheizkörper Typ RLV-KS, selbstdichtend, für Zweirohranlagen, absperrrbar

Anwendung




Mit Hilfe der Universalverschraubung Typ RLV-KS kann jeder Ventilheizkörper mit einem Mittenabstand der Anschlussstutzen von 50 mm individuell abgesperrt werden, um z.B. Wartungsarbeiten problemlos und ohne Beeinträchtigung der Anlage durchführen zu können.

Die Verschraubung Typ RLV-KS ist vernickelt und wird in Eck- und Durchgangsausführung angeboten. Durch spezielle Anschlussstücke ist die Verschraubung sowohl für Heizkörper mit Innengewinde G 1/2" als auch mit Aussengewinde G 3/4 A" verwendbar.

Der Vor- und Rücklaufanschluss ist frei wählbar. Die Anschlüsse sind selbstdichtend und erfolgen an Kupfer-, Weichstahl- und VPE-Kunststoffrohren mit Danfoss Klemmverbindern. Die Anschlussgeometrie entspricht DIN V 3838.

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der VDI-Richtlinie 2035 entsprechen.

Anlagenprinzip

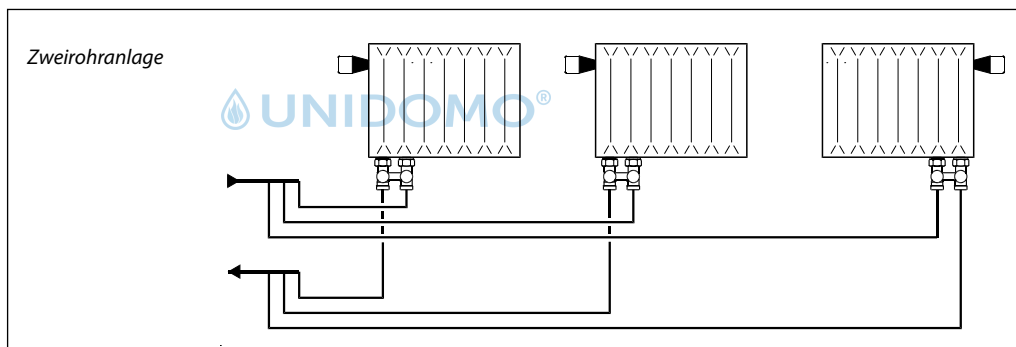

Bestellung und Daten

Typ	Ausführung	Anschluss		Max. Betriebsdruck	Prüfdruck	Max. Vorlauf-temp.	k _{vs}	Bestell-Nr.
		HK	Anlage					
RLV-KS	Eck	G½	G¾	10 bar	16 bar	120 °C	1,3 m³/h	003L0222
	Durchgang							003L0220
	Eck	G¾ A	G¾					003L0223
	Durchgang							003L0221

Zubehör

Produkt		Bestell-Nr.
Selbstdichtendes Anschlussstück für RLV-KS, inklusive Dichtung für Ventilheizkörper mit R 1/2 IG, Liefereinheit 20 Stück		003L0297
Doppelrosette (PVC) für Rohrdurchmesser Ø 12-24 mm, Mittenabstand 50 mm		192H0161
Abdeckkappe (klein) für RLV-K und RLV-KS, Liefereinheit 10 Stück		003L0138



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller





Konstruktion

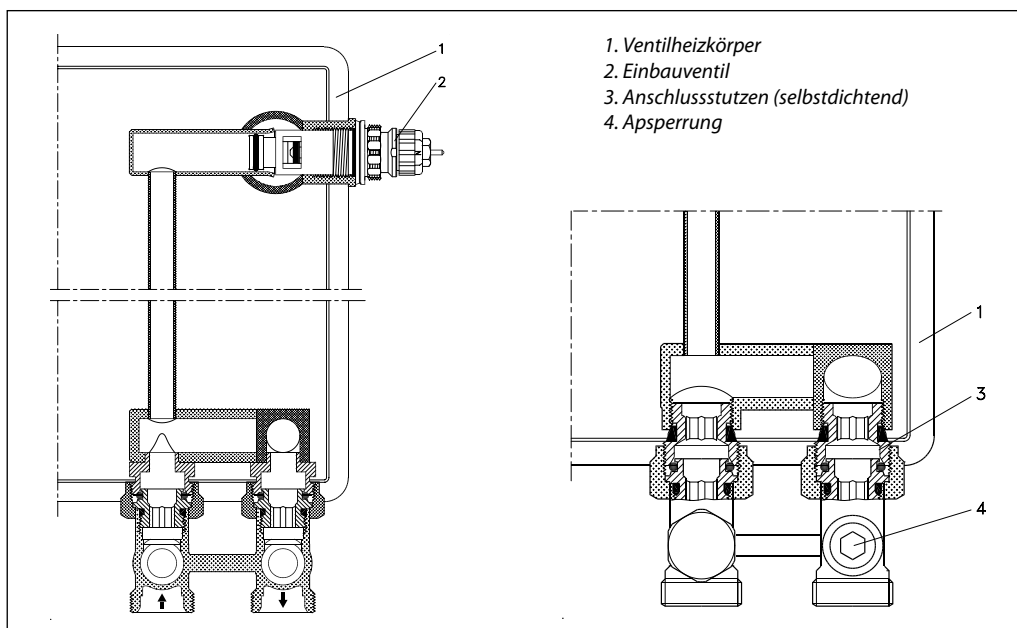

Materialien der wasserberührten Teile

Ventilgehäuse und übrige Metallteile	MS 58
O-Ringe	EPDM

Abmessungen

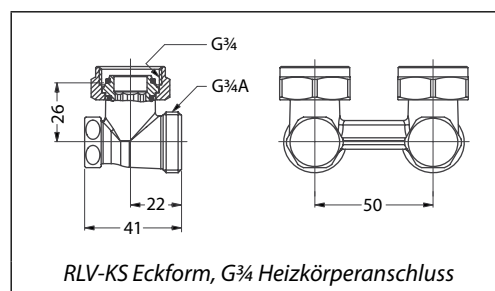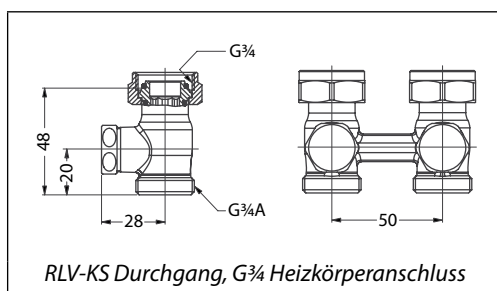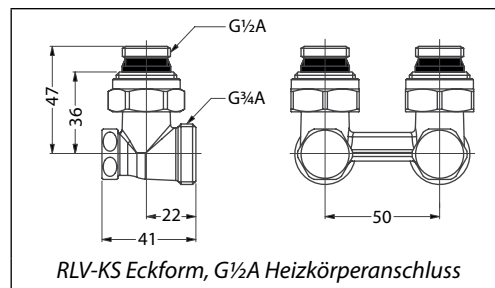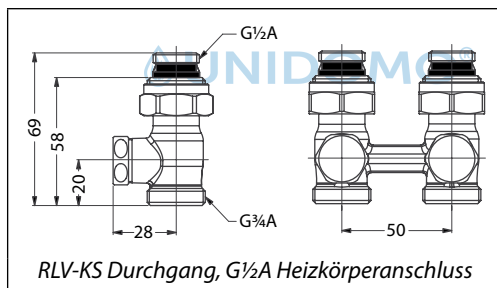



Danfoss GmbH

Wärme
Postfach 10 04 53, 63004 Offenbach
Carl-Legien-Straße 8, 63073 Offenbach
Telefon: (069) 4 78 68 - 500
Telefax: (069) 4 78 68 - 599
E-Mail: waerme@danfoss.com
www.waerme.danfoss.de

Außenbüros:

Berlin
Telefon: (030) 6 11 40 10
Telefax: (030) 6 11 40 20
Bochum
Telefon: (0234) 5 40 90 38
Telefax: (0234) 5 40 93 36
Stuttgart
Telefon: (0711) 3 51 84 99