


Datenblatt

Sicherheitsüberströmventil SAVA (PN 25)

Beschreibung

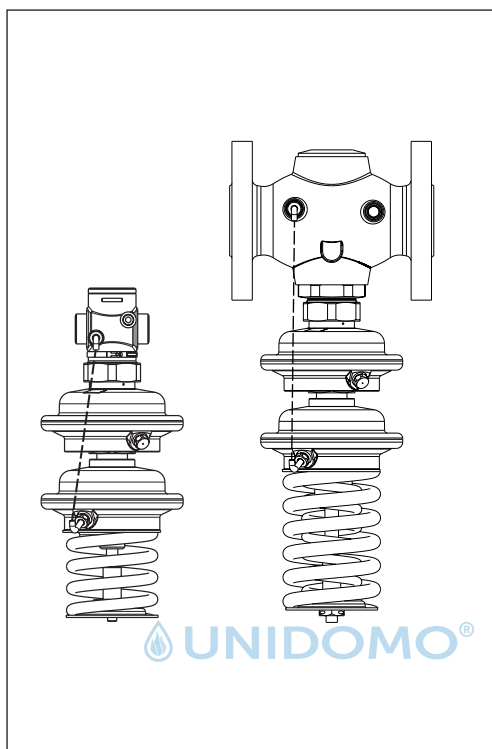

Das Sicherheitsüberströmventil (SÜV) ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Öffnen die Überschreitung des Druckes vor dem Ventil verhindert und überwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird. Er ist drucklos geschlossen und öffnet bei steigendem Druck. Der Stellantrieb ist mit zwei Stellmembranen ausgeführt. Bei defekter Regelmembran wird das Ventil über die Sicherheitsmembran geöffnet.

Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einer Sollwertfeder für die Einstellung des Drucks.

Normenkonform nach DIN EN 4747-1 und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 506.

Eigenschaften:

- DN 15 - 50
- k_{VS} 4,0 - 25 m³/h
- PN 25
- Einstellbereich:
1,0 - 4,5 bar / 3,0 - 11 bar
- Temperatur: 2 ... 150 °C
- Medium: Kreislaufwasser / Wasser-Glykol-Gemisch bis 30%
- Anschlussart:
 - Außengewinde, DN 15 - 50 (Anschweißende, Anschraubende und Flansch)
 - Flansch

Bestellung

Bestellbeispiel:
Sicherheitsüberströmregler; DN 15;
 k_{VS} 4,0; PN 25; Einstellbereich 1,0 - 4,5 bar; t_{max} 150 °C; Außengewinde


- Regler SAVA DN 15
Bestell-Nr.: **003H6675**

Zubehör:

- Anschweißenden
Bestell-Nr.: **003H6908**

Der STLV wird komplett montiert geliefert, einschließlich der Steuerleitung zwischen Ventil und Antrieb.

Regler SAVA

Bild	DN (mm)	k_{VS} (m ³ /h)	Anschluss		Δp Einstellbereich (bar)	Bestell-Nr.	Δp Einstellbereich (bar)	Bestell-Nr.
	15	4,0	zylindr. Außengewinde nach ISO 228/1	G ¾ A	1,0 - 4,5	003H6675	3 - 11	003H6681
	20	6,3		G 1 A		003H6676		003H6682
	25	8,0		G 1¼ A		003H6677		003H6683
	32	12,5		G 1¾ A		003H6678		003H6684
	40	16		G 2 A		003H6679		003H6685
	50	20		G 2½ A		003H6680		003H6686
	32	12,5	Flansche PN 25, nach EN 1092-2			003H6687		003H6690
	40	20				003H6688		003H6691
	50	25				003H6689		003H6692



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Bestellung (Fortsetzung)
Zubehör

Bild	Typenbezeichnung	DN	Anschlussart	Bestell-Nr.
	Anschweißenden	15	-	003H6908
		20		003H6909
		25		003H6910
		32		003H6911
		40		003H6912
		50		003H6913
	Anschrubenden (Außengewinde)	15	Kegeliges Außengewinde gemäß EN 10226-1	003H6902
		20		003H6903
		25		003H6904
		32		003H6905
	Flansche	15	Flansche PN 25, nach EN 1092-2	003H6915
		20		003H6916
		25		003H6917

Ersatzteile

Bild	Typenbezeichnung	Δp Einstellbereich (bar)	Bestell-Nr.
	Stellantrieb mit Sollwertfeder	1,0 - 4,5	003H6846
		3 - 11	003H6847

Technische Daten
Ventil

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50
k _{VS} -Wert	m³/h	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20 ¹⁾	20/25 ¹⁾
z-Wert*		≥ 0,6					
Nenndruck	PN	25					
Max. Differenzdruck	bar	20			16		
Medium		Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit max. 30 % Glykolanteil					
Medium pH-Wert		min. 7, max. 10					
Mediumtemperatur		2 ...150 °C					
Anschluss	Ventil	Gewinde			Gewinde und Flansch		
	Anschlusssteile	Anschweißende, Anschraubende (Außengewinde) und Flansch			Anschweißende		
		Außengewinde			-		
Werkstoff							
Ventilgehäuse	Außengewinde	Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)			Sphäroguss		
	Flanschanschluss	-			Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)		
Ventilsitz		Edelstahl, W-Nr.: 1.4571					
Ventilkegel		Entzinkungsfreies Messing CuZn36Pb2As					
Dichtung		EPDM					


* $k_v / k_{VS} \leq 0,5$ bei DN 25 und höher

¹⁾ Flansch-Ventilgehäuse

Stellantrieb

Wirkfläche	cm ²	54
Nenndruck	PN	25
Einstellbereich für den Druck	bar	1,0 - 4,5
Farbe Sollwertfeder		blau
		3 - 11
		schwarz, grün
Werkstoff		
Antriebsgehäuse	Oberteil Membrangehäuse	Edelstahl, W-Nr.: 1.4301
	Unterteil Membrangehäuse	Entzinkungsfreies Messing CuZn36Pb2As
Membrane		EPDM
Impulsleitung		Kupferrohr Ø6 × 1 mm



Anwendungsbeispiele

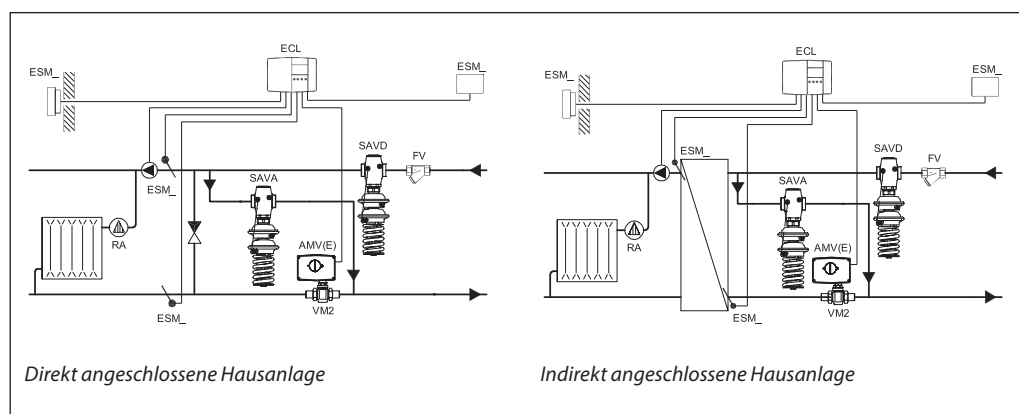


Einbaulagen

Die Einbaulage ist bis zu einer Mediumtemperatur von 100°C beliebig.

Bei höheren Temperaturen dürfen die Regler nur in waagerechte Rohrleitungen mit nach unten hängendem Druckantrieb eingebaut werden.

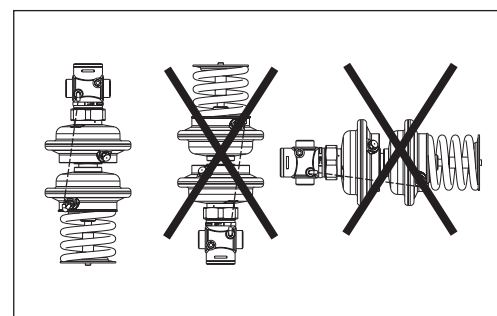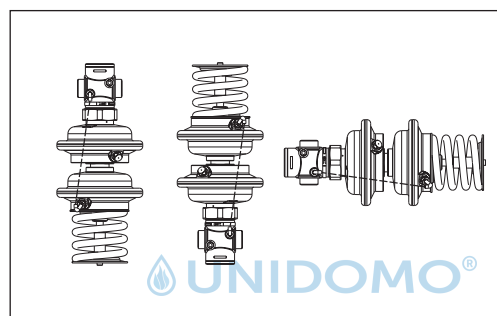

Druck-Temperatur-Diagramm

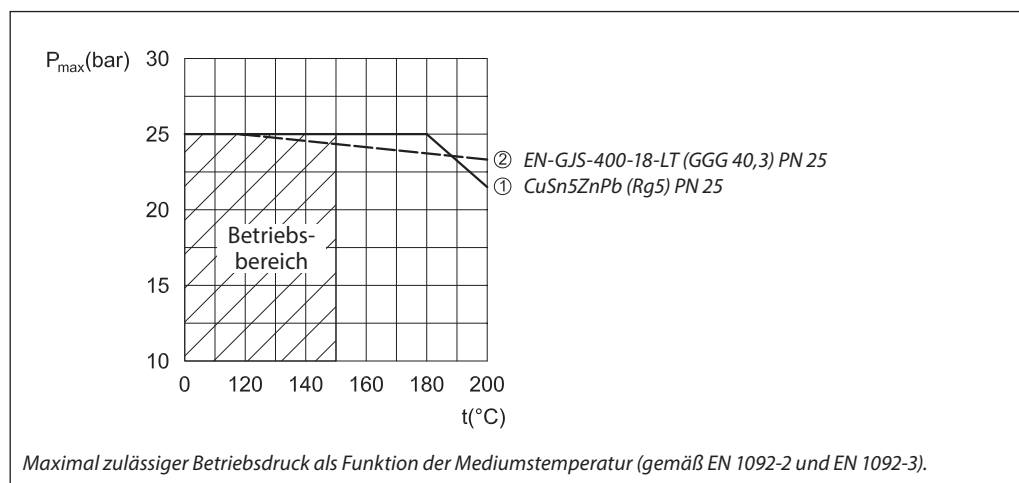

Auslegung

Daten:

$$Q_{\max} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\Delta p_{\min} = 1,4 \text{ bar}$$

Nennndruck PN 25:


Der k_v Wert wird wie folgt ermittelt:

$$k_v = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{\Delta p_{\min}}} = \frac{2,2}{\sqrt{1,4}}$$

$$k_v = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$$

Lösung:

SAVA DN 15 mit k_{vs} -Wert 4,0 und Einstellbereich von 1,0 - 4,5 bar.

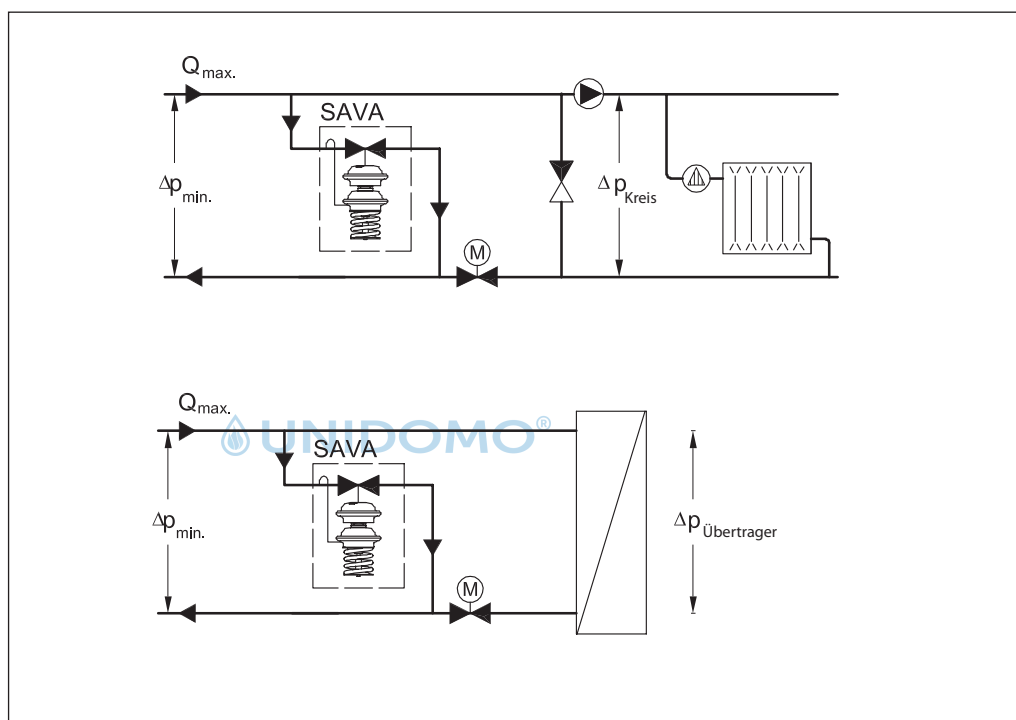


Auslegung von Sicherheitsüberströmventilen SÜV

Wird ein Sicherheitsabsperrventil mit Druckminderer (SAV) eingesetzt, müssen die nachgeschalteten Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitsüberströmventil SÜV) auf mindestens 1 % des k_{vs} -Werts des Sicherheitsabsperrventils mit Druckminderer (SAV) ausgelegt sein. Weitere Details siehe DIN 4747-1.

Aufbau

1. Ventilgehäuse
2. Innengarnitur
3. Ventilkegel (druckentlastet)
4. Kegelstange
5. Sicherheitsmembrane
6. Stellmembrane für die Druckstromregelung
7. Sollwertfeder für Druckregelung
8. Sollwertsteller für die Druckeinstellung, mit Plombierbohrung
9. Überwurfmutter
10. Verbindungsstange
11. Entlüftungsbohrung
12. Oberteil Membrangehäuse
13. Unterteil Membrangehäuse
14. Verschraubung mit Filter
15. Impulsleitung

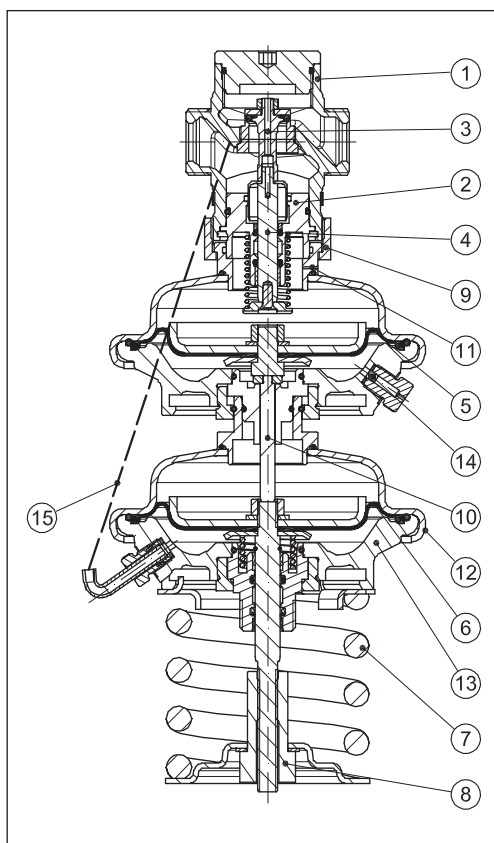

Funktion

Wirkungsweise

Das Sicherheitsüberströmventil begrenzt den Druck vor dem Regler entsprechend dem eingestellten Sollwert. Der Ventilkegel ist weichdichtend und druckentlastet.

Regelfunktion

Der Druck vor dem Regelventil wird über die Steuerleitung in die untere Kammer des Regelantriebs geführt. Der Druck erzeugt an der Regelmembrane eine Kraft, die, in Abhängigkeit der Sollwertfederkraft, über die Verbindungsstange und Kegelstange auf den Ventilkegel wirkt. Bei Druckerhöhung vor dem Ventil öffnet, bei Druckreduzierung schließt das Regelventil.

Sicherheitsfunktion beim Bruch der Regelmembrane


Bei einem Bruch der Regelmembrane wird in den beiden Zwischenkammern ein Druck aufgebaut. Der Druck auf die Sicherheitsmembrane bewirkt ein Öffnen des Ventils. Die Regelfunktion ist außer Betrieb. Ein Bruch der Regelmembrane wird durch geringen Wasseraustritt an der Verschraubung im Membrangehäuse der Sicherheitsmembrane angezeigt.

Einstellungen

Einstellung des Drucks

Die Einstellung des Drucks erfolgt über die Sollwertfeder für die Druckregelung. Der Wert kann nach der Druckanzeige in der Anlage eingestellt werden.

Abmessungen

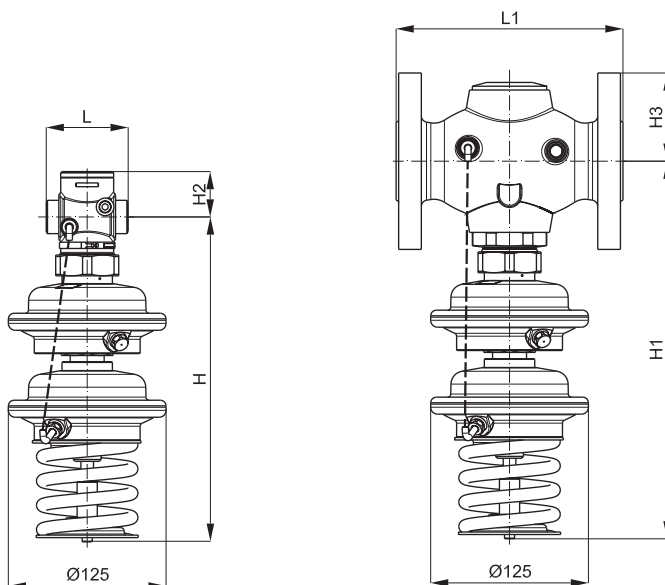

DN 15 – 50
 $\Delta p = 1,0 - 4,5 \text{ bar}$


DN 32 – 50
 $\Delta p = 1,0 - 4,5 \text{ bar}$

SAVA ($\Delta p = 1,0 - 4,5 \text{ bar}$)


DN	15	20	25	32	40	50
L	65	70	75	100	110	130
L1	-	-	-	180	200	230
H	257	257	257	299	299	299
H1	-	-	-	299	299	299
H2	34	34	37	62	62	62
H3	-	-	-	70	75	82
Gewicht (Gewinde)	5,3	5,3	5,5	7,5	7,7	8,4
Gewicht (Flansch)	-	-	-	12,2	13,7	15,6

Hinweis: Weitere Flanschmaße – siehe Tabelle mit Anschluss teilen.

Abmessungen (Fortsetzung)

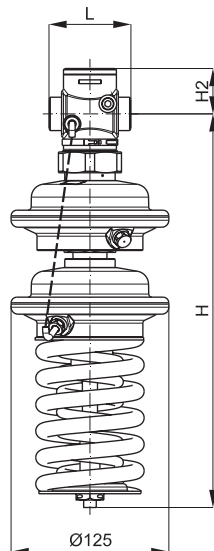

DN 15 - 50
 $\Delta p = 3 - 11 \text{ bar}$




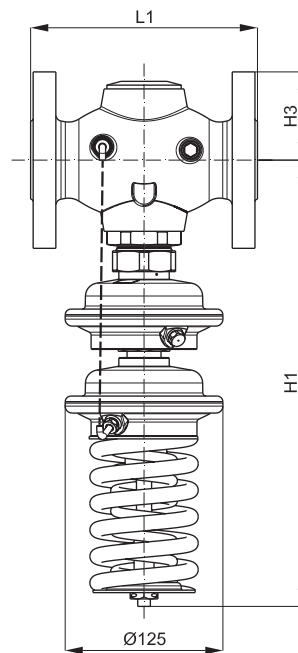


DN 32 - 50
 $\Delta p = 3 - 11 \text{ bar}$

SAVA ($\Delta p = 3 - 11 \text{ bar}$)

DN	15	20	25	32	40	50
L	65	70	75	100	110	130
L1	-	-	-	180	200	230
H	313	313	313	355	355	355
H1	-	-	-	355	355	355
H2	34	34	37	62	62	62
H3	-	-	-	70	75	82
Gewicht (Gewinde)	5,4	5,4	5,6	7,7	7,8	8,5
Gewicht (Flansch)	-	-	-	12,3	13,9	15,8

Hinweis: Weitere Flanschmaße – siehe Tabelle mit Anschlussstücken.



DN	15	20	25	32	40	50
SW	32 (G 3/4A)	41 (G 1A)	50 (G 1 1/4A)	63 (G 1 3/4A)	70 (G 2A)	82 (G 2 1/2A)
T	21	26	33	42	47	60
R ¹⁾	1/2	3/4	1	1 1/4	-	-
L1 ²⁾	130	150	160	-	-	-
L2	131	144	160	177	-	-
L3	139	154	159	184	204	234
k	65	75	85	100	110	125
T ₂	14	14	14	18	18	18
n	4	4	4	4	4	4

¹⁾ Kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1

²⁾ Flansche PN 25, nach EN 1092-2



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Danfoss GmbH, Fernwärme- und Regelungstechnik, Carl-Legien-Str. 8, D-63073 Offenbach
Tel.: +49 (0)69 / 8902-960, Fax: +49 (0)69 / 8902 466-948, anfrage-fw@danfoss.com, www.fernwaerme.danfoss.de

Danfoss GmbH, Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040-33, fernwaerme.at@danfoss.com, www.waerme.danfoss.at

Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf
Tel. +41 (0)61 906 11 11, Fax. +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
