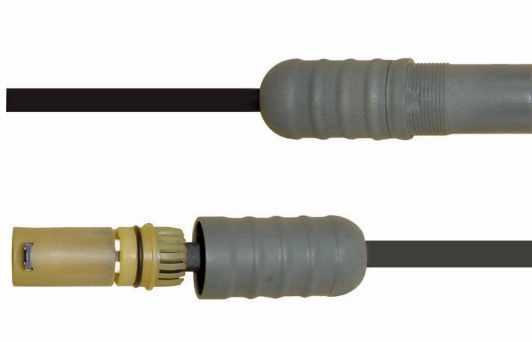


Datenblatt

Connecto

Anwendung



Connecto ist ein Schnellverbindungssystem in Klemmschneidetechnik für einen einfachen und sicheren Anschluss der selbstlimitierenden Heizbänder an die Stromversorgung sowie zur Realisierung von T- und X-Abzweiger. Passend für ECpipeguard und EChotwatt.

Vorteile

- Zeitersparnis
- Einfache Handhabung
- Sichere Verbindung durch die Klemmschneidetechnik

Zulassungen



Typ	Wert
Betriebsspannung max.	250 V AC
Max. Stromstärke	16 A
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	-25 °C to +85 °C
Schutzklasse	IP 66

Artikel-Nr.	Typ	Verpackungseinheit
088L0414	Connecto B-C	Heizbandverbindung
088L0415	Connecto B-E	Heizbandendabschluss
088L0416	Connecto B-S	Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 × 1,5 mm ²
088L0417	Connecto B-T	Y-Abzweig + Endabschluss
088L0418	Connecto B-TE2	Y-Abzweig + 2 Endabschlüsse
088L0419	Connecto B-TE3	Y-Abzweig + 3 Endabschlüsse
088L0420	Connecto B-X	x-Abzweig + 2 Endabschlüsse
19808390	Connecto Haltbügel	Haltebügel V2A inkl. 5 Stück Kabelbinder

ACHTUNG

Danfoss Connecto darf in Verbindung mit ECiceguard nicht in die Regenrinne gelegt werden. Danfoss Connecto muss an einem trockenen Ort installiert werden.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete







Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Auswahlhilfe Connecto für Heizbänder

Illustration	Name	Beschreibung
	Connecto B-S	Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ²
	Connecto B-C	Heizbandverbindung
	Connecto B-T	T-Abzweig für 3 Heizbänder und Endabschluss
	Connecto B-TE2	Anschluss für 2 Heizbänder einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² und 2 Endabschlüsse
	Connecto B-TE3	Anschluss für 3 Heizbänder, einschl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² und 3 Endabschlüsse
	Connecto B-X	X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse
	Connecto Abstandhalter	Abstandhalter
	Connecto B-E	Heizbandendabschluss



Connecto Installationsschritte

1. 42 mm vom Außenmantel abisolieren
2. Metallklammer auf das Schutzgeflecht schieben
3. Heizband einstecken
4. Blickdicht zusammenschrauben

Danfoss Ges.m.b.H

heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.