

## Datenblatt

# Hauptregler Danfoss Icon™ 24 V

## Beschreibung



Danfoss Icon™ ist ein modulares Heizsystem zur Einzelraum-Temperaturregelung. Bei Bedarf kann es als verdrahtetes oder drahtloses System konfiguriert oder in Kombination miteinander verwendet werden.

Das Kernstück des Systems ist der Hauptregler Danfoss Icon™ 24 V, von dem das System konfiguriert und gekoppelt wird.

Dank Einsatz eines Programms mit vorkonfigurierten Parametern und intuitiv nachvollziehbare Sensoroberfläche zeichnet sich der Hauptregler Danfoss Icon™ 24 V durch einfache Installation und Einstellung aus.

### Funktionsmerkmale des Systems (bei einigen Funktionen Erweiterungsmodule erforderlich):

- Automatischer Abgleich (PWM+), der den hydraulischen Abgleich des Systems durch seinen Hauptregler sichert und zwar bezogen auf den effektiven Bedarf im jeweiligen Raum.
- Keine Voreinstellungen am Verteiler.
- Umschaltung auf einfache Ein-/Ausschaltung möglich.
- Umschaltung für NC/NO Stellantriebe.
- Umschaltung in Kühlbetrieb (Erweiterungsmodul erforderlich).
- Unterstützt 2-,3-, oder 4-Rohr Anwendungen (ausführliche Informationen zu allen Konfigurationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Erweiterungsmodul).
- Vorlauftemperaturregelung möglich (Erweiterungsmodul erforderlich), einstellbar für konstante Temperatur oder bedarfsgesteuerte Temperaturregelung.
- Geschalteter 230 V Ausgang mit Schutzleiter, für Zirkulationspumpe.
- 230 V Betriebsspannungsausgang.
- Potentialfreier Kontakt, geschaltet bei Temperaturanforderung.
- Einsatz drahtloser Raumthermostate durch Erweiterung mit einem Funkmodul möglich (bei drahtlosen Systemen erforderlich).
- Powerline Communication (PLC) bei Verwendung der 24 V kabelgebundenen Thermostate.
- Gleichzeitiger Einsatz von verdrahteten und drahtlosen Thermostaten in einem System möglich.
- Erstellen von Heizplänen und Steuerung über die Danfoss Icon APP für iOS und Android Smartphones (App Modul erforderlich).
- Software aktualisierbar über App- oder Zigbee-Modul.
- Integrierbar für Drittanbieter mit kompatiblen Zigbee-Lösungen über das Icon™ Zigbee-Modul.

## Bestellangaben

| Artikel                                          | Teile-Nr.       |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Hauptregler Danfoss Icon™, 24 V, 10 ch., OTA     | <b>088U1141</b> |
| Hauptregler Danfoss Icon™, 24 V, 15 ch., OTA     | <b>088U1142</b> |
| Hauptregler Danfoss Icon™, 24 V, 10 ch., NP, OTA | <b>088U1147</b> |
| Hauptregler Danfoss Icon™, 24 V, 15 ch., NP, OTA | <b>088U1148</b> |

## Zubehör

| Artikel                         | Teile-Nr.       |
|---------------------------------|-----------------|
| Erweiterungsmodul Danfoss Icon™ | <b>088U1100</b> |
| App Modul Danfoss Icon™         | <b>088U1101</b> |
| Repeater Modul Danfoss Icon™    | <b>088U1102</b> |
| Funkmodul Danfoss Icon™         | <b>088U1103</b> |
| Zigbee Modul Danfoss Icon™      | <b>088U1130</b> |
| Danfoss Zigbee Repeater         | <b>088U1131</b> |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

**Anwendungsoptionen  
(Erweiterungsmodul  
erforderlich)**


**Beispiel 1: 2-Rohr-System (Kühlung optional)**

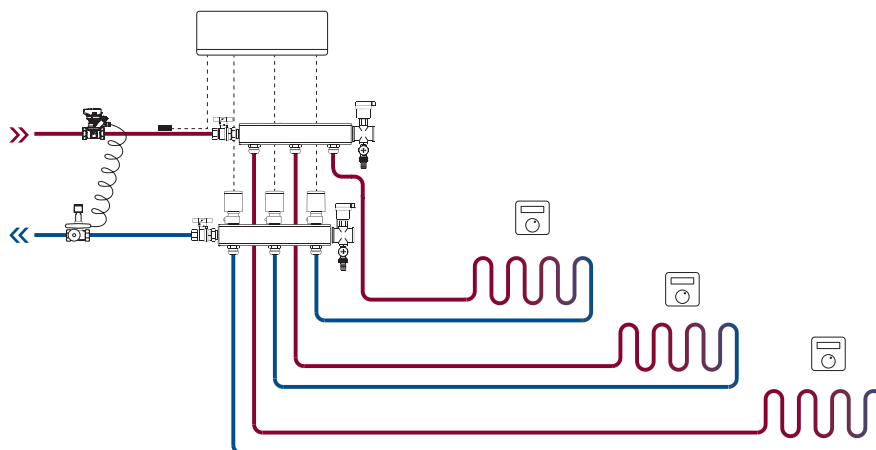

**Beispiel 2: 2- Rohr-System mit Mischgruppe (Vorlauftemperaturregelung optional)**

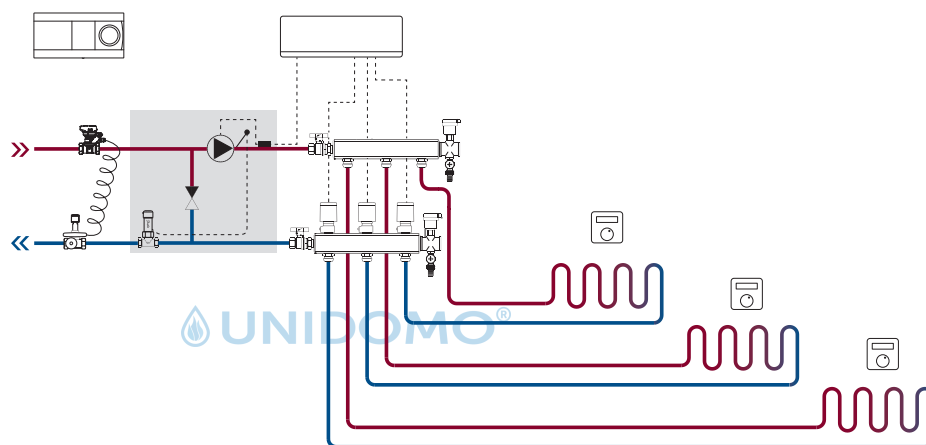

**Beispiel 3: 4- Rohr-System (Kühlung)**

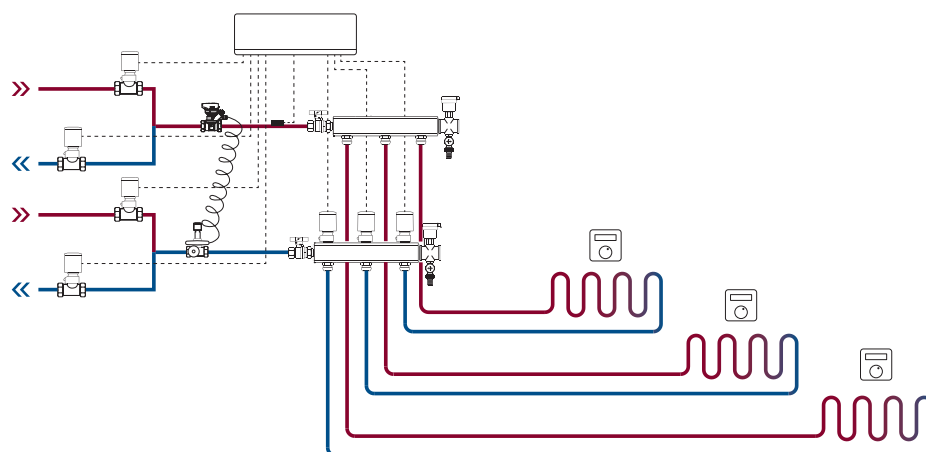

## Technische Angaben

Gemeinsame Eigenschaften aller Danfoss Icon™ Produkte

Informationen zu den Anwendungsoptionen finden Sie in der Anleitung vom Erweiterungsmodul.

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur bei Kugeldruckhärteprüfung        | 75 °C                                                                            |
| Verschmutzungsgrad                           | Stufe 2, Einsatz im normalen Wohnumfeld                                          |
| Software Sicherheitsklasse                   | Klasse A                                                                         |
| Bemessungsstoßspannung                       | 4 kV                                                                             |
| Betriebsdauer                                | Permanenter Anschluss                                                            |
| Temperaturbereich bei Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C                                                                |
| Entsorgungshinweise                          | Das Produkt ist gemäß Entsorgungsrichtlinien für Elektronikschrott zu entsorgen. |

Hauptregler 24 V mit Erweiterungsmodul (Option)

|                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung                                                                               | 220–240 V~                                                                                                                                        |
| Netzfrequenz                                                                                      | 50/60 Hz                                                                                                                                          |
| Ausgangsspannung, Stellantriebe                                                                   | 24 V DC                                                                                                                                           |
| Max. Leistung je Ausgang                                                                          | 2 W                                                                                                                                               |
| Anzahl der Ausgänge für thermische Stellantriebe (max. 1 Antrieb je Ausgang)                      | 10 oder 15 je nach Hauptreglerart                                                                                                                 |
| Ausgangsspannung, Thermostate                                                                     | 24 V DC                                                                                                                                           |
| Standby-Verbrauch je Thermostat                                                                   | 0,2 W                                                                                                                                             |
| Maximale Anzahl von Thermostaten                                                                  | 10 oder 15 je nach Hauptreglerart                                                                                                                 |
| Maximale Länge des Kabels vom Hauptregler zu einem 24 V Thermostat (je nach verwendetem Kabeltyp) | twisted-pair-Kabel STP/UTP 2 × 2 × 0,6 mm <sup>2</sup> : 100 m<br>Bei 2 × 0,5 mm <sup>2</sup> : 150 m<br>Falls > 2 × 0,75 mm <sup>2</sup> : 200 m |
| Verbrauch im Standby-Modus, Hauptregler                                                           | < 2 W                                                                                                                                             |
| Max. Leistungsaufnahme, ohne Verwendung der Ausgänge PWR 1 und PWR 2                              | < 50 W                                                                                                                                            |
| Interner Schutz (Sicherung, nicht auswechselbar)                                                  | 2,5 A                                                                                                                                             |
| Ausgangsrelais                                                                                    | potentialfreier Kontakt, max. 2 A                                                                                                                 |
| Stellantriebausgänge, Typ                                                                         | geschalteter Ausgang (Type 1C Micro Interruptions), max. 2 W                                                                                      |
| Ausgang PWR 1, Type und maximale Nennausgangsleistung                                             | geschalteter Ausgang (Type 1B Micro Disconnections), max. 100 W                                                                                   |
| Ausgang PWR 2, Type und maximale Nennausgangsleistung                                             | Type: permanenter Ausgang 230 V AC, max. 50 W                                                                                                     |
| Ausgang PWR 3 (optional, am Erweiterungsmodul, für den Taupunktsensor verwendbar)                 | 24 V DC, max. 1 W                                                                                                                                 |
| Eingang 1 (optional, am Erweiterungsmodul, Einsatz variiert je nach gewählter Anwendung)          | Externer Schalteingang (24 V Pull-up)                                                                                                             |
| Eingang 2 (optional, am Erweiterungsmodul, Einsatz variiert je nach gewählter Anwendung)          | Externer Schalteingang (24 V Pull-up)                                                                                                             |
| Eingang 3, Sensor Eingang (optional, am Erweiterungsmodul)                                        | externer Sensor, PT 1000 (Danfoss ESM 11)                                                                                                         |
| Abmessungen                                                                                       | B: 370 mm, H: 100 mm, T: 53 mm                                                                                                                    |
| Konformität gemäß folgenden Richtlinien:                                                          | LVD, EMC, RoHS und WEEE                                                                                                                           |
| Anwendungszweck                                                                                   | Individuelle elektronische Raumtemperaturregelung                                                                                                 |
| Erdungsart                                                                                        | Werkseitig montiertes Netzkabel inklusive Schutzleiter                                                                                            |
| Verkapselung (IP-Schutzklasse)                                                                    | IP 20                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                                                                                      | Bauart Klasse II mit Erdungsklemme                                                                                                                |
| Umgebungstemperaturbereich, kontinuierlicher Einsatz                                              | 0 °C bis 50 °C                                                                                                                                    |

## Technische Angaben


### Funkmodul und Verstärker

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anwendungszweck                                      | Sende- und Empfangsgerät                                      |
| Umgebungstemperaturbereich, kontinuierlicher Einsatz | 0 °C bis 40 °C                                                |
| Frequenz                                             | 869 MHz                                                       |
| Sendeleistung                                        | < 2,5 mV                                                      |
| Verkapselung (IP-Schutzklasse)                       | IP 20                                                         |
| Konformität gemäß folgenden Richtlinien              | RED, RoHS, WEEE                                               |
| Schutzklasse                                         | Funkmodul: Bauart Klasse III<br>Verstärker : Bauart Klasse II |
| Versorgungsspannung                                  | Funkmodul: 5 V DC,<br>Verstärker : 230 V~, 50/60 Hz           |


### App Modul

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anwendungszweck                                      | WLAN Sende- und Empfangsgerät, inkl. Bluetooth |
| Umgebungstemperaturbereich, kontinuierlicher Einsatz | 0 °C bis 40 °C                                 |
| Frequenz                                             | 2,4 GHz                                        |
| Verkapselung (IP-Schutzklasse)                       | IP 20                                          |
| Konformität gemäß folgenden Richtlinien              | RED, RoHS, WEEE                                |
| Schutzklasse                                         | Funkmodul: Klasse III                          |
| Versorgungsspannung                                  | 5 V DC                                         |

## Zeichnung

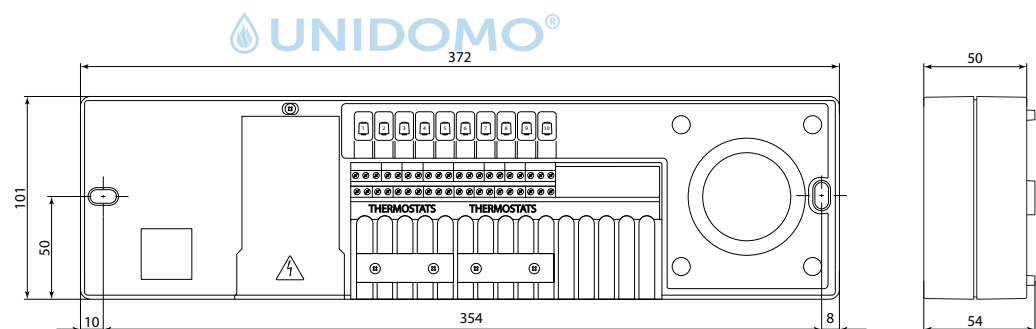

Hauptregler Danfoss Icon™ 24 V

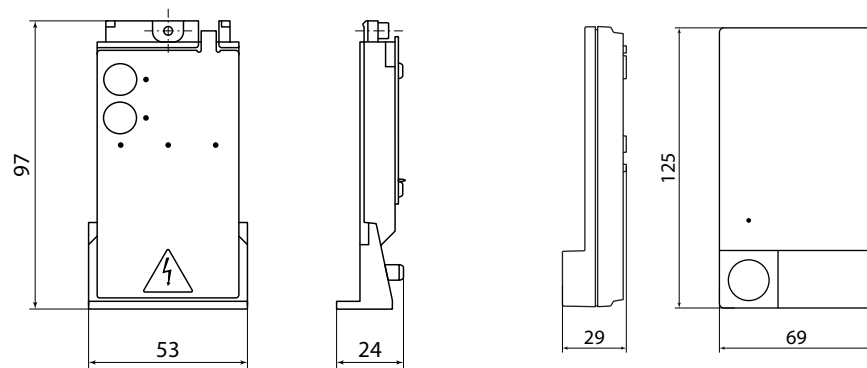

Erweiterungsmodul Danfoss Icon™

Funkmodul Danfoss Icon™

### Danfoss GmbH

danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.