


Operating Guide


VZ 2, VZ 3, VZ 4 DN 15-20




MAINTENANCE
FREE




VZ 2




VZ 3





VZ 4



AMV(E) 130, 140




AMV(E) 130H, 140H




AMV(E) 13 (SU)


UNIDOMO®









IP 42
AMV(E) 130/140



IP 42
AMV(E) 130H/140H



IP 54
AMV(E) 13 (SU)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



VZ 2, VZ 3, VZ 4

DN	Max. Δp (bar)
15	3,5
20	2,5


max. t: 120°C
min. t: 2°C

max. P: 16bar


16 bar = 1600 kPa = 232 psi

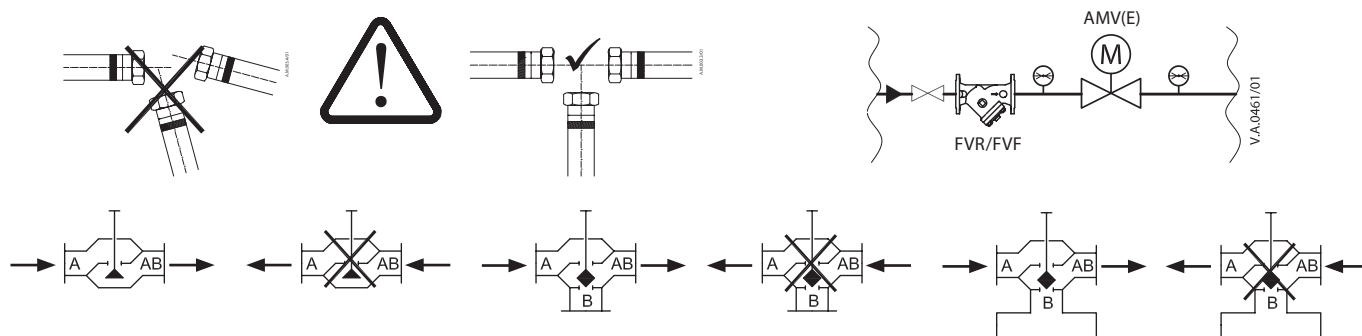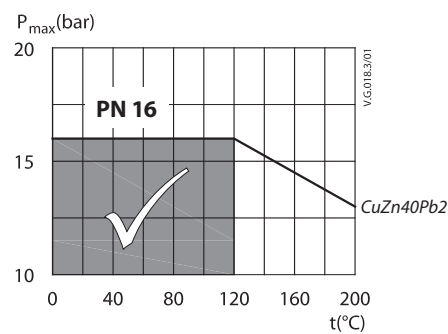


AMV(E) 130(H), 140(H) + VZ

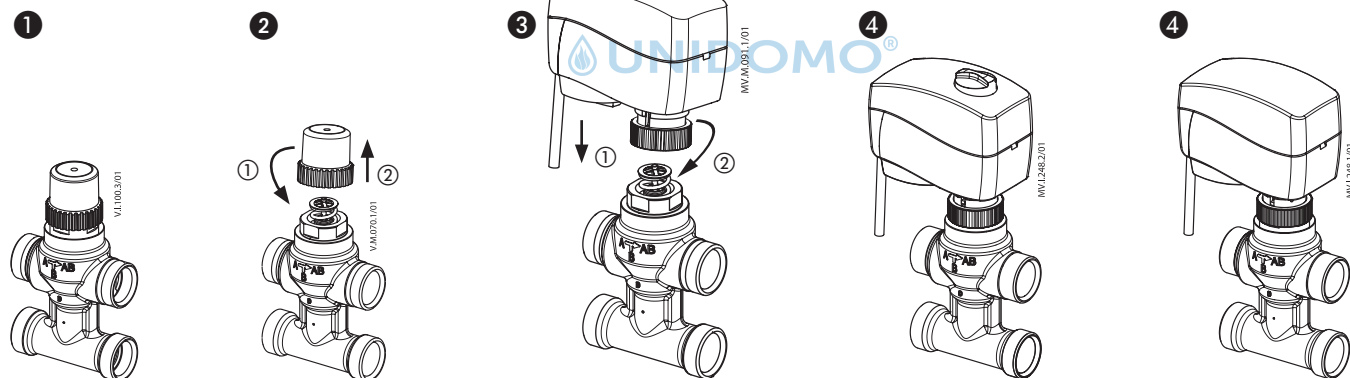


AMV(E) 13 SU + VZ

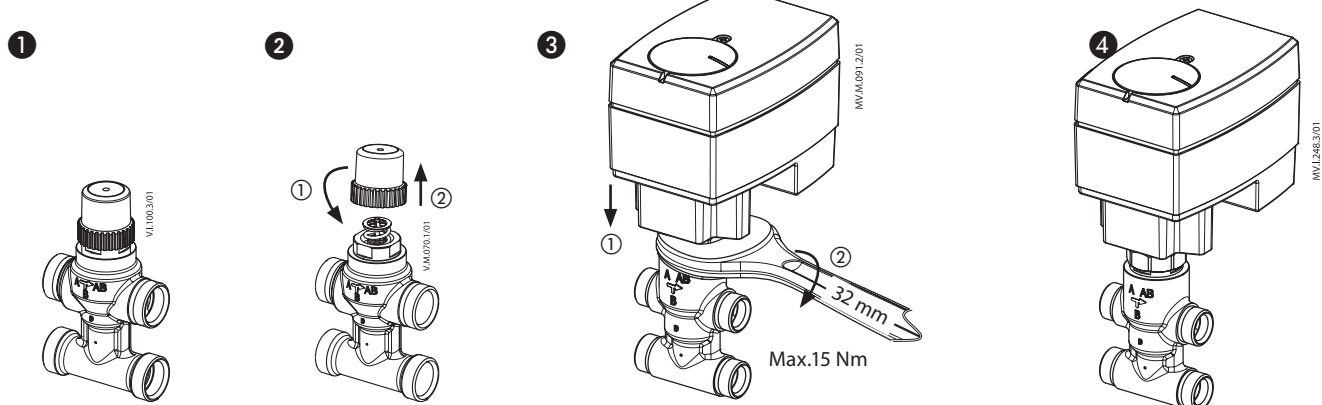


VZ 2, VZ 3, VZ 4

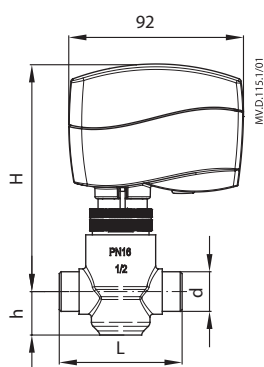



AMV(E) 130/140 + VZ 2

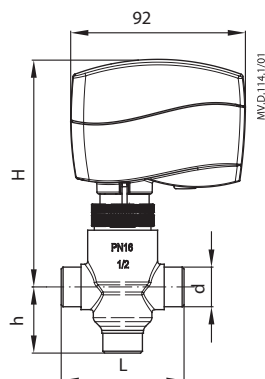


AMV(E) 130/140 + VZ 3

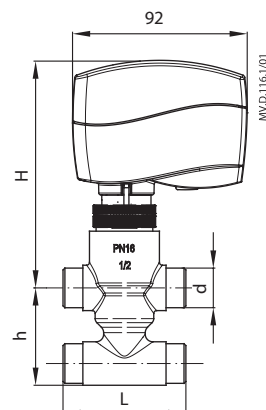

AMV(E) 130/140 + VZ 4

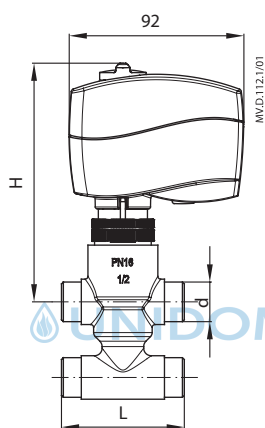

AMV(E) 130H/140H + VZ .

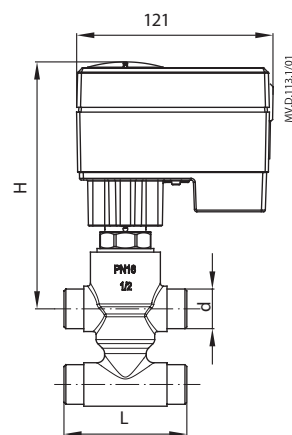


AMV(E) 13 SU + VZ .

Valve type	d	L	H (mm)			h	h ₁	c	Valve weight		
		(mm)	AMV(E) 13 SU	AMV(E) 130/140	AMV(E) 130H/140H	mm				(kg)	
VZ 2 / DN 15	G ½"	65	155	119	125	26,5	52,5	-	0,38		
VZ 2 / DN 20*	G ¾"	77				35			0,49		
VZ 3 / DN 15	G ½"	65							0,39		
VZ 3 / DN 20*	G ¾"	77				65			0,50		
VZ 4 / DN 15	G ½"	65				65	40	0,51			
VZ 4 / DN 20*	G ¾"	77					50	0,62			

* conex valves DN 20 - G 1 1/8" 14 TPI

Tailpieces for soldering

G	Ød	L	Weight
	mm		(kg)
1/2"	12	15	0,11
3/4"	15	20	0,17



Tailpieces with external thread

G	R	L	Weight
	(")	(mm)	(kg)
1/2"	3/8	23	0,11
3/4"	1/2	26	0,17

