

22 512 892



- Ausladung 135 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 275 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	22 512 892-00
	Platin gebürstet	22 512 892-06
	Platin	22 512 892-08
	Dark Chrome	22 512 892-19
	Light Gold gebürstet	22 512 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 512 892-28
	Schwarz matt	22 512 892-33
	Bronze gebürstet	22 512 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 512 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 512 892-47
	Chrom gebürstet	22 512 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 512 892-99



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

22 512 892

mm [inches]

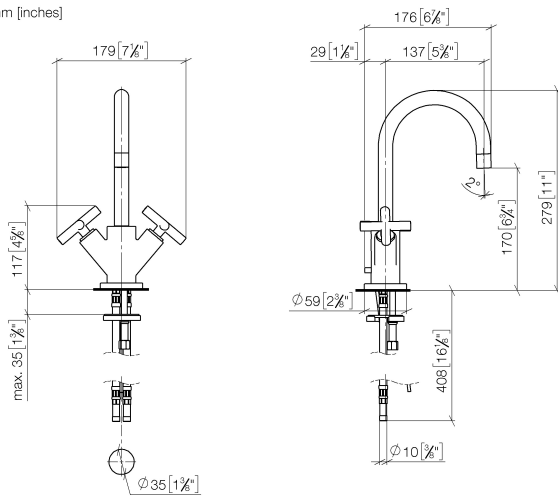

Durchflussdiagramm

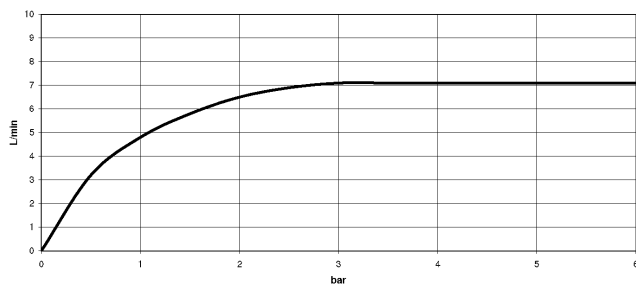

Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

22 512 892

Zertifikate

GDV_0400


LGA_18

ETA_18

WRAS_1810

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

Produktversion ab 5/27/2021

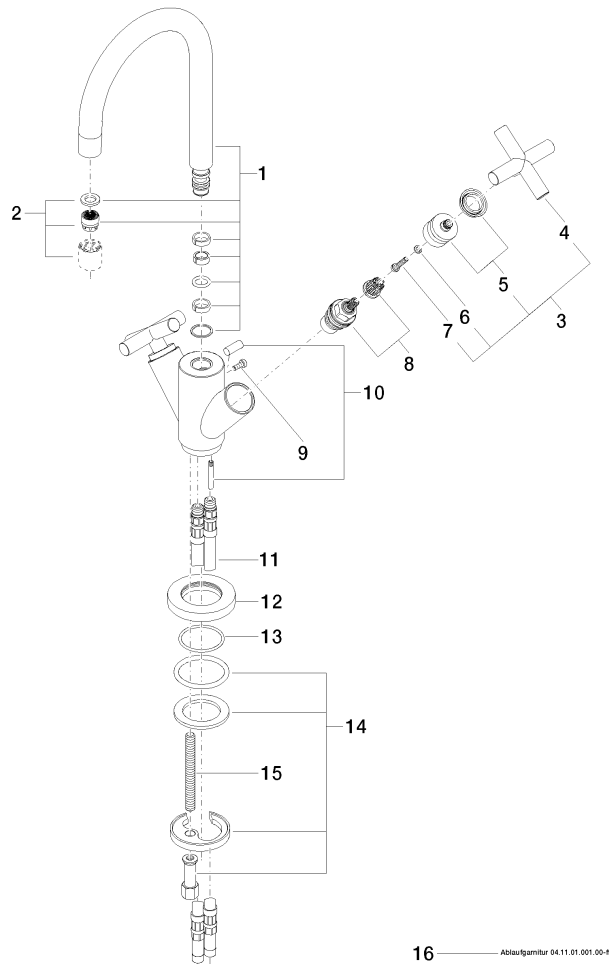



Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

Produktversion ab 5/27/2021