

UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- Sicherungskombination
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss AG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- 2x Vorabspernung
- Stichmaß 60 mm

Dieses Produkt kann mit der xGrid Schiene kombiniert werden.

Empfohlenes Zubehör

	Verlängerung 25 mm -	12 190 970 90

Empfohlenes Zubehör

	Verlängerung 25 mm -	12 191 970 90

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90

mm [inches]

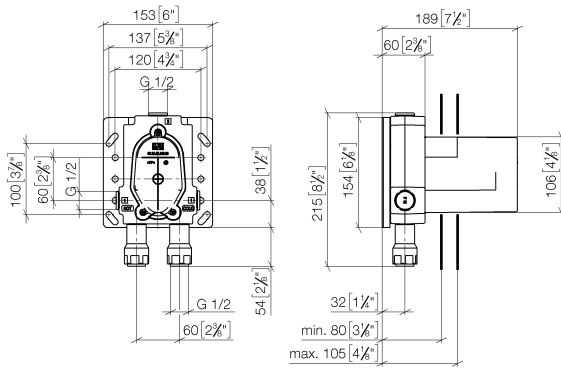

Durchflussdiagramm

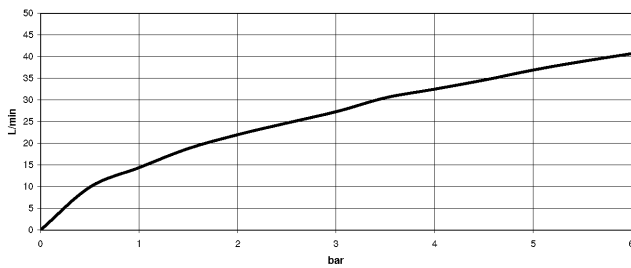

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90

Zertifikate

DVGW_DW-
6512DN0


WRAS_2207

LGA_19

Belgaqua_21-385-
27

UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90

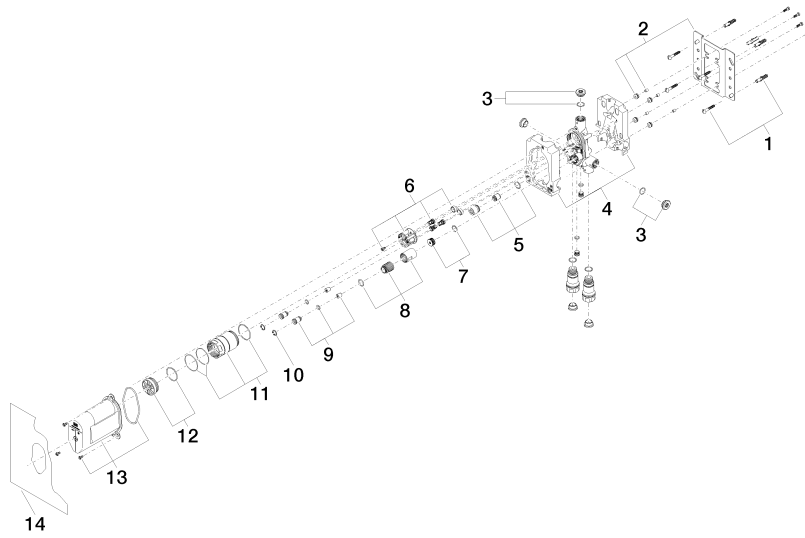



UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	18	2