

UP-Thermostat mit Vorabspernung -

35 426 970 90



- Vorabspernung
- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)
- Stichmaß 70 mm

Dieses Produkt kann mit der xGrid Schiene kombiniert werden.

Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


UP-Thermostat mit Vorabspernung -

35 426 970 90

mm [inches]

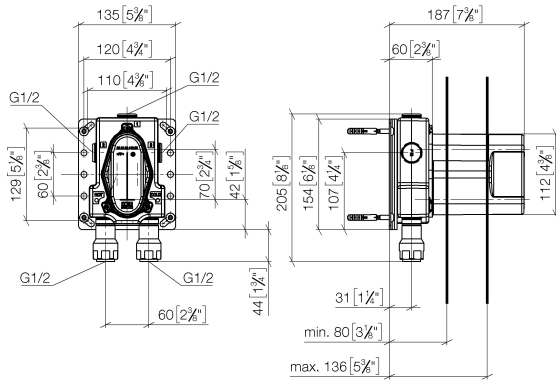

Durchflusssdiagramm

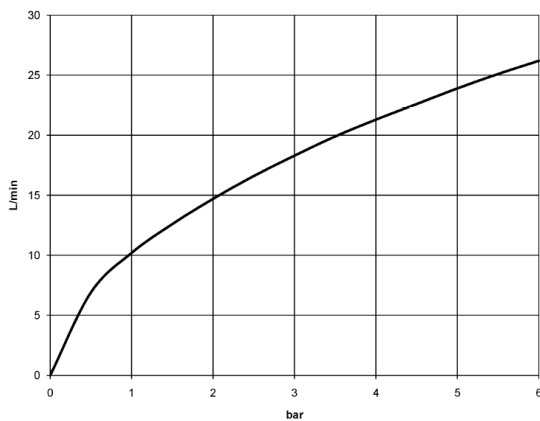

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Vorabspernung -

35 426 970 90

Zertifikate


WRAS_1906

DVGW_DW-
6512DN0

Belgaqua_21-031-2 ETA_20

UP-Thermostat mit Vorabsperung -

35 426 970 90

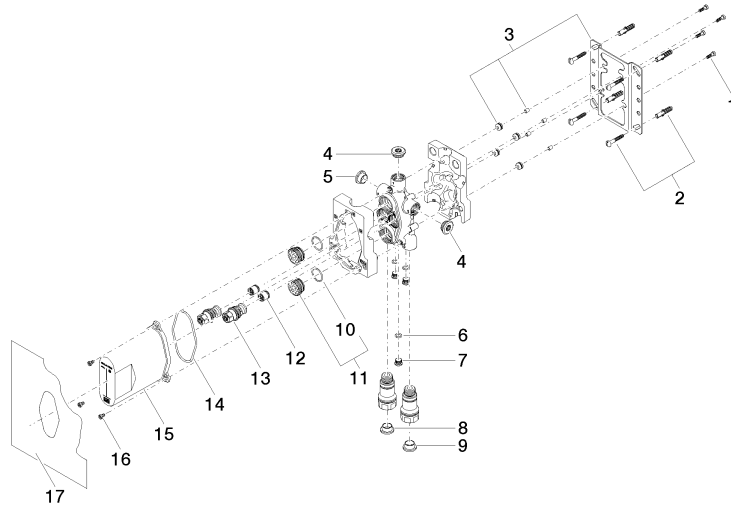



UP-Thermostat mit Vorabspernung -

35 426 970 90

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 30 30 171 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M5 x 16 mm -	32	2