

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 2x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 3x Rohbau-Schutzhauben
- 3x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Dieses Produkt kann mit der xGrid Schiene kombiniert werden.

Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 28 mm -

12 177 970 90



Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 46 mm -

12 178 970 90



Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90





Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90

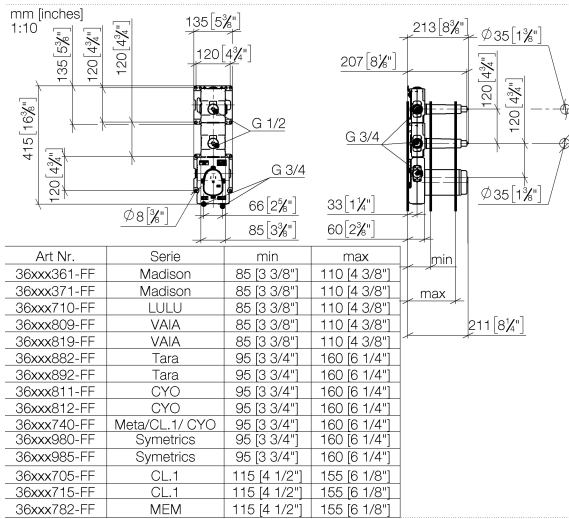

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

XP P 41-280

Zertifikate

Belgaqua_21-031-2 ACS_21 ACC LY

DVGW_DW-
6512DN0


WRAS_2011

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90

Produktversion bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

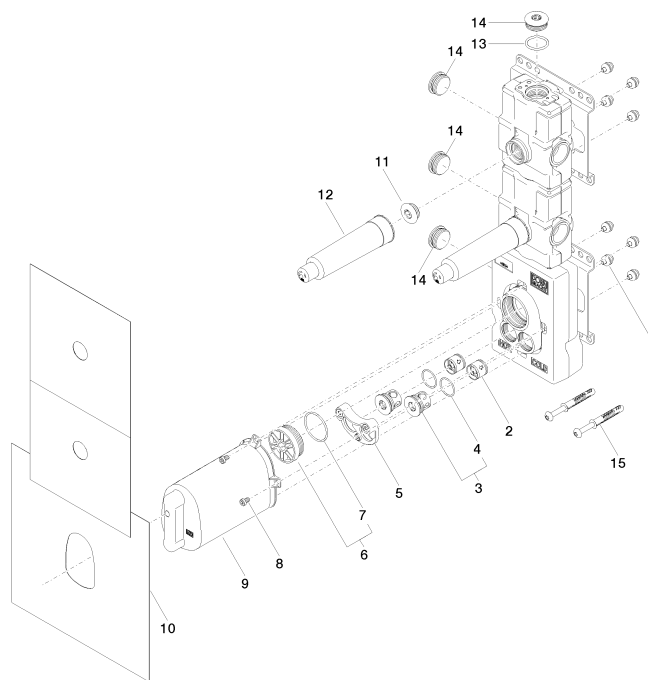



xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 23 01 091 00 90	Befestigungssatz Schraube / Mutter mit Dämpfung Ø 127 x Ø 6 x 8 mm -	34	2