

MISCHAUTOMAT

BASIC SERIE VTA350, VTA550

ESBE Mischautomaten der Serie VTA350 und VTA550 bieten einen geringen Fließwiderstand bei hoher Funktionsgenauigkeit. Sie lassen sich daher universell und vielfältig einsetzen - beispielsweise bei Warmwasserinstallationen mit und ohne Zirkulationsanlage.

ANWENDUNG

Die Serien VTA350 / VTA550 werden unmittelbar nach dem Trinkwassererwärmer eingesetzt, um eine verbrühsichere und konstante Auslauftemperatur sicherzustellen. Weitere Mischwassertemperaturregler werden unmittelbar an den Entnahmestellen wie Dusche oder Waschtische installiert, um die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen. Die Mischautomaten können in Installationen mit und ohne Zirkulationsanlage eingesetzt werden.

FUNKTION

Symmetrisches Fließbild, Verbrühschutz*.

*) Verbrühschutz bedeutet: Der Warmwasserweg wird automatisch verschlossen, wenn die Kaltwasserzufuhr unterbrochen ist.

VERSIONEN


Die Mischautomaten sind mit Innengewinde, Aussengewinde, Klemmanschlüssen, sowie mit und ohne Rückflussverhinderer erhältlich. Sofern nicht anders angegeben, werden die Mischautomaten mit Schutzkappe ausgeliefert.

MEDIEN

Diese Ventile können in folgenden Medien zum Einsatz gebracht werden:

- Brauchwasser / Trinkwasser
- Wasser als Medium in geschlossenen Systemen
- Wasser mit Frostschutzzusätzen (Glykol ≤ 50%-Mischung)

EINBAUBEISPIELE

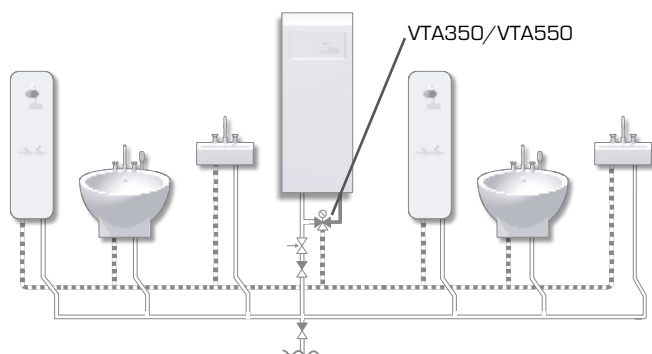

Die gezeigten Anwendungen sind nur Beispiele für die Verwendung des Produkts! Vor der Verwendung des Produkts müssen die regionalen und nationalen Vorschriften geprüft werden.



VTA350

Innengewinde

Außengewinde

Außengewinde mit Rückflussverhinderer

Klemmfitting



VTA550

Außengewinde

VENTIL FÜR FOLGENDES KONZIPIERT

Serie	Temperaturbereich				Anwendung
	20 - 43°C	35 - 60°C	45 - 65°C	50 - 75°C	
VTA350		●			 Trinkwasser, an zentraler Stelle
VTA550	●		●	●	
VTA350					 Trinkwasser, Entnahmestelle
VTA550					
VTA350					 Trinkwasser, mit Solarunterstützung
VTA550					
VTA350					 Flächenkühlung
VTA550					
VTA350					 Flächenheizung
VTA550	○				
VTA350					 Heizkörper
VTA550			○	○	

● Empfohlen ○ Zweite Alternative

TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: _____ PN 10
 Betriebsdruck: _____ 1,0 MPa (10 bar)
 Differenzdruck: _____ Mischen, max. 0,3 MPa (3 bar)
 Mediumtemperatur: VTA350, VTA550 _____ max. 95°C
 VTA550 _____ vorübergehend max. 100°C
 Temperaturstabilität: VTA350 _____ ±2°C*
 VTA550 _____ ±4°C**
 Anschluss: _____ Innengewinde (Rp), EN 10226-1
 _____ Aussengewinde (G), ISO 228/1
 _____ Aussengewinde (R), EN 10226-1
 _____ Klemmfitting (KLK), EN 1254-2

* Gültig bei unverändertem Warm-/Kaltwasserdruck, Mindestdurchflussrate 4 l/min. Mindesttemperaturunterschied zwischen Warmwassereingang und Mischwasserausgang 10°C.

** Gültig bei unverändertem Warm-/Kaltwasserdruck, Mindestdurchflussrate 9 l/min. Mindesttemperaturunterschied zwischen Warmwassereingang und Mischwasserausgang 10°C.

Material

Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt: _____
 _____ Entzinkungsbeständiges Messing DZR

PED 2014/68/EU, Artikel 4.3 / SI 2016 No. 1105 (UK)

Druckgeräte gemäß DGRL 2014/68/EU, Artikel 4.3, und Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016, (gute Ingenieurpraxis). Gemäß der Richtlinie/Vorschrift werden die Geräte nicht mit einer CE- oder UKCA-Kennzeichnung versehen.



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

MISCHAUTOMAT

BASIC SERIE VTA350, VTA550

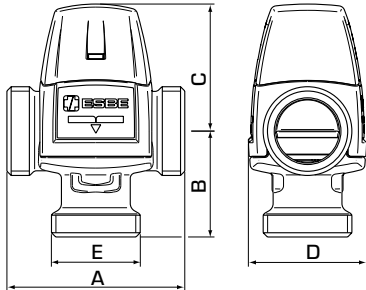

VTA350



VTA550

SERIE VTA351, INNENGEWINDE

Art. Nr.	Bezeichnung	Temperaturbereich	Kvs *	Anschluss	Abmessungen				Hinweis	Gewicht [kg]
				E	A	B	C	D		
31104900	VTA351	35 - 60°C	1,6	Rp ¾"	70	42	52	46		0,48

SERIE VTA352/VTA552, AUSSENGEWINDE

Art. Nr.	Bezeichnung	Temperaturbereich	Kvs*	Anschluss E	Abmessungen				Hinweis	Gewicht [kg]
					A	B	C	D		
31660100	VTA552	20 - 43°C	3,2	G 1"	84	50	60	56		0,78
31660400			3,5	G 1¼"						0,87
31105000	VTA352	35 - 60°C	1,5	G ¾"	70	42	52	46		0,45
31105100			1,6	G 1"						0,48
31660200	VTA552	45 - 65°C	3,2	G 1"	84	50	60	56		0,78
31660500			3,5	G 1¼"						0,87
31660300	VTA552	50 - 75°C	3,2	G 1"	84	50	60	56		0,78
31660600			3,5	G 1¼"						0,87




SERIE VTA353, KLEMMFITTING

Art. Nr.	Bezeichnung	Temperaturbereich	Kvs *	Anschluss E	Abmessungen				Hinweis	Gewicht [kg]
					A	B	C	D		
31105200	VTA353	35 - 60°C	1,5	KLF 22 mm	70	42	52	46		0,57

* Kvs-Wert in m³/h bei einem Druckabfall von 1 bar KLF = Klemmfitting

MISCHAUTOMAT

BASIC SERIE VTA350, VTA550



SERIE VTA352, AUSSENGEWINDE MIT INTEGRIERTEN RÜCKFLUSSVERHINDERERN

Art. Nr.	Bezeichnung	Temperaturbereich	Kvs *	Anschluss E	Abmessungen					Hinweis	Gewicht [kg]
					A	B	C	D	F		
31106100	VTA352	35 - 60°C	1,5	G 1"	70	42	52	46	74	1)	0,48

* Kvs-Wert in m³/h bei einem Druckabfall von 1 bar

Hinweis 1) zwei Rückflussverhinderer für Warmwasser und Kaltwasser sind enthalten

MISCHAUTOMAT

BASIC SERIE VTA350, VTA550

LEISTUNGSDIAGRAMM

