


4-fach Hahnblock



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wasser-
erwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasser-
heizungsanlagen



BGV

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Beschreibung

- Anschlussarmatur für Ventil-Kompaktheizkörper mit 3-Wege-Kugelventil zur verzweigungslosen Verlegung im Fußboden oder zum Anschluss weiterer Heizflächen.
- Kugel hartverchromt in PTFE gelagert.
- Betätigungsspindel mit doppelter O-Ring-Dichtung.
- Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, C-Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit Klemmverschraubungen.
- Heizkörperseitige Überwurfmutter mit radialem und axialem Spiel zur spannungsfreien Montage der Armaturen am Heizkörper.
- Die Absperrung des 4-fach-Hahnblock erfolgt durch eine 3-Wege-Kugel, die durch eine Spindel betätigt wird. Eine optische Markierung zeigt die Stellung der 3-Wege-Kugel (siehe folgende Skizzen).


Serie 1: mit Anschlussnippel für Heizkörper mit Rp 1/2 Hahnblock-Anschluss



Serie 2: mit Übergangskonus für Heizkörper mit G 3/4 a Hahnblock-Anschluss

Material

Gehäuse	- Pressmessing, vernickelt
Überwurfmuttern	- Pressmessing, vernickelt
Anschlussnippel	- Messing
bzw.	
Konusteile	- hydrolysebeständiges Polyamid
Kugel	- Messing hartverchromt
Kugeldichtung	- PTFE
Spindeln	- Messing
Dichtungen	- EPDM
Gewinde	- ISO 228

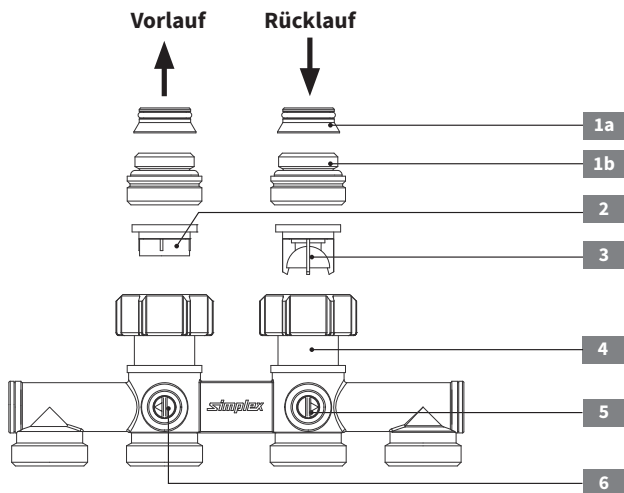


- 1a** Konus für den Anschluss an HK mit 3/4" AG (Eurokonus) - in Heizkörperanschluss eindrücken, bzw.
- 1b** Übergangsnippel (flachdichtend) für den Anschluss an HK mit 1/2" IG
- 2** Vorlaufeinsatz (werkseitig links)
- 3** Rücklaufeinsatz (Rückwärmebremse, werkseitig rechts)
- 4** Überwurfmutter 3/4"
- 5** Absperrung Rücklauf
- 6** Absperrung Vorlauf

Rückwärmebremse


Reduziert Rückerwärmung bei geschlossenem Thermostatventil.

Achtung: Der Einsatz mit **Rückwärmebremse** muss immer im **Rücklauf** eingebaut werden!


Werkseitig ist die Rückwärmebremse rechtsseitig eingebaut (= Rücklauf rechts). Bei Rücklauf links, Rücklaufeinsatz **3** und Vorlaufeinsatz **2** tauschen.




Spindelbetätigung

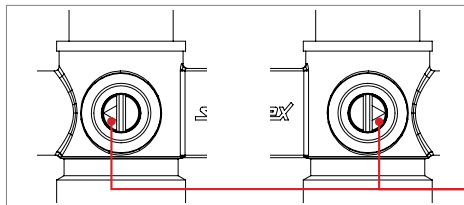


◀ Spindelstellung ▶

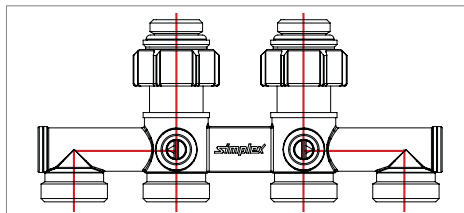

Position A:
Spindelstellung: ▶▶
alle Anschlüsse offen

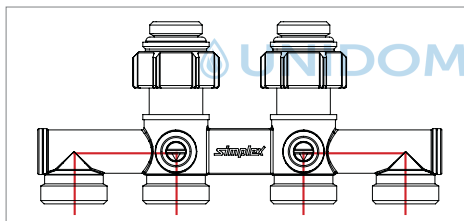

Position B:
Spindelstellung: ▼▼
Heizkörper abgesperrt

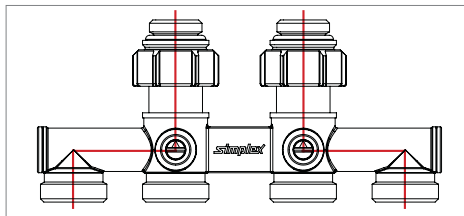

Position C:
Spindelstellung: ▲▲
Mittenanschluss abgesperrt
Diese Einstellung ist nur bei der Durchgangsversion möglich.
Bei der Eckversion ist der Mittenanschluss nicht absperbar!

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80401180 02/2017

Simplex Armaturen & Systeme GmbH

D-88260 Argenbühl | Tel. +49 7566 9408-0 | Fax. +49 7566 9408-75

www.simplex-armaturen.de