


Heizkörper-Anschlussblock FIX KIT

simplex

zur Montage mit Stockschraube M8



Arbeiten an Heizungs- und Trinkwasseranlagen müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




Besonders zu beachten sind:

DIN 14336: Heizungsanlagen in Gebäuden - Installationen

DIN 18380: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035: Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen

BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





Montagesystem FIX KIT

Heizkörper-Anschlusssets zur einfachen Rohrinstallation für Kompaktheizkörper mit verdecktem Wandanschluss (Achsabstand 50 mm).

Weitere bei Simplex erhältliche Komponenten:


- **Heizkörper-Anschlussset Mauerwerk**
für Wandschlitzmontage
Art.-Nr. F13566



- **Heizkörper-Anschlussset Trockenbau**
für Ständerwand-Montage
Art.-Nr. F13565



- **Kupfer-Rohrbogen 15 mm (vernickelt)**
Achsabstand 50 mm,
inkl. Isolierschlauch (Dämmdicke 13 mm
mit Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK))
Art.-Nr. F13567



Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400650 04/2019

Simplex Armaturen & Systeme GmbH | D-88260 Argenbühl

Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax +49 75 66 94 08-75 | www.simplex-armaturen.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Montage

- 1 Stockschraube M8 z. B. im Mauerwerk befestigen.

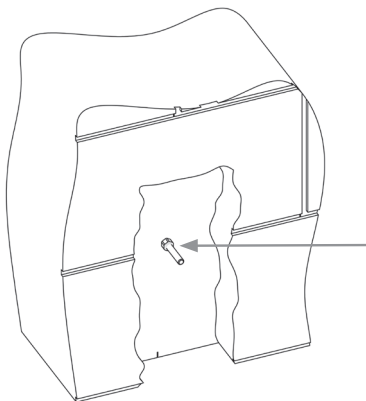

- 2 Anschlussblock fest montieren und Rohrbogen waagerecht und rechtwinklig zur Wand ausrichten.

 UNIDOMO®

