


DIN-Adapter absperrrbar

simplex



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wasser-
erwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwär-
mungsanlagen und Warmwasser-
heizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
(Unfallverhütungsvorschriften)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


DIN-Adapter für den Austausch von DIN-Radiatoren durch Flach-Heizkörper mit unteren Anschlüssen AG 3/4" (Eurokonus) unten links oder rechts

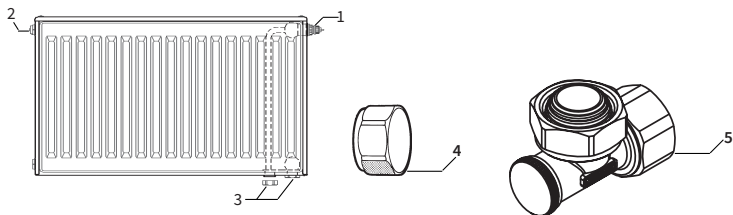

- Einbauventil (1) entfernen
- Bei wechselseitigem Anschluss Entlüftungsstopfen (2) entfernen und an Stelle des Einbauventils eindrehen
- Schutzkappen (3) am Heizkörper-Vor- und Rücklaufanschluss demontieren
- Blindkappe (4) auf den Heizkörper-Vorlaufanschluss aufdrehen und festziehen
- DIN-Adapter (5) auf der Rücklauf-Rohrleitung eindichten
- Wandabstand über die Bohrkonsolen einstellen
- Heizkörper auf die Bohrkonsolen setzen
- Den Vorlaufanschluss mit dem Heizkörper verbinden und eindichten
- Die Verschraubung des Adapters mit dem Heizkörper-Rücklaufanschluss verbinden



wechselseitiger Anschluss



gleichseitiger Anschluss

Empfohlene Flach-Heizkörpertypen (Typ/Bauhöhe) im Austausch gegen DIN-Radiatoren

Bauhöhe [mm]		Naben- abstand [mm]	Bautiefe DIN-Radiatoren [mm]			
DIN-Guss	DIN-Stahl		70	110	160	220
430	450	350	--	--	Kompakt-HK 22/400	Kompakt-HK 33/400
580	600	500	Ventil-HK 21/500	Ventil-HK 22/500	Ventil-HK 33/500	Ventil-HK 33/500
680	--	600	--	Ventil-HK 22/600	Ventil-HK 33/600	--
--	1000	900	--	Ventil-HK 21/900	Ventil-HK 22/900	Ventil-HK 33/900

Kompakt-
HK

Kompakt-Heizkörper mit 4 seitlichen Anschlüssen
ohne DIN-Adapter einsetzbar

Ventil-HK

Ventil-Heizkörper mit 3/4" AG in Verbindung mit DIN-Adapter
als Ersatz für DIN-Radiatoren einsetzbar

--

Keine DIN-Radiatoren in diesen Abmessungen vorhanden

**Die Wärmeleistungen und Abmessungen der einzelnen Typen und Hersteller
sind zu überprüfen!**

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400200 06/2017

Simplex Armaturen & Systeme GmbH

D-88260 Argenbühl | Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax. +49 75 66 94 08-75

www.simplex-armaturen.de